

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒⇒

[www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)



[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp)

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:[home@goodgoods.co.jp](mailto:home@goodgoods.co.jp)

# マルチ充電器

## CHG-4B

取  
扱  
説  
明  
書

## 特長

## ①クイック自動診断機能

電池の装填直後に電圧を自動診断し、最適な充電モードで充電を開始

## ②充電表示LEDを4個搭載(独立充電表示)

電池本ずつに対しての緑色のLEDで充電状態をお知らせそれぞれの電池の充電完了が一目でわかる。

## ③4本独立充電 各種容量混在充電可能

充電器の各スロットが独立しているため、やRCR123などそれぞれ容量が違う電池を混合充電することも可能です。

## ④多重保護機能

低電圧、過電圧、過電流、過温度、短絡、過充電防止回路を搭載する。

## ⑤海外電圧対応


AC100~対応なので海外でも使用可能

(海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。)

## 仕様

製品情報	
品番	CHG-4B-N
定格入力	AC100V~240V 50/60Hz
定格出力	DC4.2V 500mA Max×4
外形寸法	約幅100*長さ144*厚さ35mm
電源コード長さ	約70cm
質量	約180g(充電器本体のみ)
充電可能な電池の数	1~4本
適応充電電池	Li-ion:26650、22650、18650、18490、17670、17500、17335、16340(RCR123)、14500、10440
セット内容	充電器、電源コード
当社対応	懐中電灯: TZ13/TZ32/TZ51/T7-D3X
機種	充電式投光器: GH10-S/GH12-2/GH30-X/GH36-1 ソーラーライト: TYH-5/TYH-09/TYH-20C/TYH-25Tなど

## 各部の名前

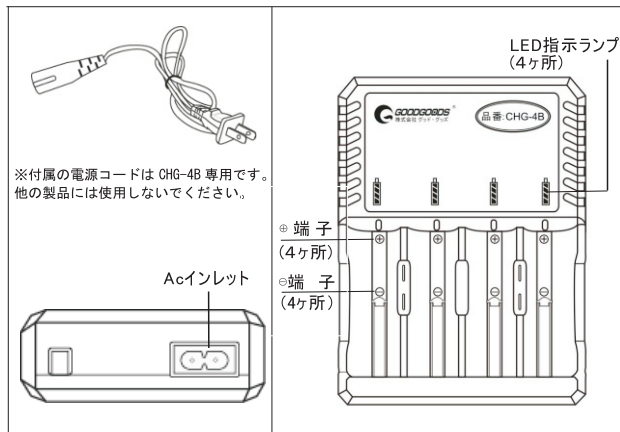

## 充電の仕方

1. 極性(+・-)を間違えないように電池を入れる。
2. 電源コードの電源コネクタを充電器のACインレットに差し込む。
3. 電源コードの電源プラグを家庭用コンセントに根本まで確実に差し込む。
4. LED指示ランプの点灯を確認する。

充電中: 赤ランプ点灯

充電完了: 緑ランプ点灯