

安全上のご注意（施工時）※必ずお守りください

警告 重大事故防止のためのお願い

- 器具の施工は取扱説明書に従い確実に行う
- 施工に不備があると火災/感電/落下による怪我の原因となります
- 電源線は接続端子台の差し込み穴の奥まで確実に差し込む
- 差込が不完全な場合、火災・感電の恐れがあります。
- 器具を使用する前に、定格電圧と電源電圧を必ず確認する
- 表示された定格電圧の許容範囲(定格 $\pm 6\%$)・周波数以外で使用しないでください。
- 火災の原因となります。
- 器具やランプの改造/分解や、部品交換をしない。
- 火災/感電/落下による怪我の原因となります
- 周囲温度は5～35℃以外では使用しない
- 短寿命/火災/感電の原因となります

注意 人身・物的損害防止のためのお願い

- 器具を密閉した空間で使用しない。また、温度が高くなる物の上部に設置しない。
- 火災・故障の原因となります
- ライトコントローラー等の調光器と併用しない
- 火災の原因となります。調光器具の取り外しには資格が必要です。工事店・電気店に依頼してください。
- 器具を直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨のかかる場所、風の強い場所、腐食するおそれのある場所では使用しない
- 火災/感電/落下による怪我の原因となります。
- ランプが破損した状態で使用しないでください。
- 落下/火災/感電の原因となります
- 器具周辺に腐食ガス(硫黄成分含む)が発生する場所では使用しない。
- 変色/絶縁不良/落下または光学性能に影響を与える原因となります
- 浴室など、湿気の多い場所や屋外で使用しない
- 火災/感電の原因となることがあります
- 器具取付/取り外しは手袋などの保護具を使用する
- 怪我の原因となります
- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行う
- アース工事が不完全な場合、火災/感電の原因となります
- 電源線を器具に接続する場合、接続端子台の極性表示に従い取り付け
- 合わない場合、感電/発火/故障の原因となります。
- 接地極のない電源に接続する場合、電源スイッチは両切りスイッチをおすすめします。



商品の詳細・最新情報については、
当QRコードにアクセスし、
弊社HPよりご確認ください。


【逆富士形】 一体型 ベースライト

スリムベースライト

型番 **LD-24-40RFJ**

グリーン購入法
適合商品

40形 省エネ
長寿命 6000K 昼光色

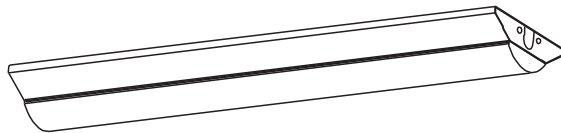

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございました
この取り付け説明書をよくお読みになり、正しくお使いください
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください
別紙の「保証書」は「お買い上げ日・販売店名」等を記入いただき、取扱説明書と共に大切に
保管してください

施工前のご注意事項

器具の質量に十分耐えられるよう、取付部の強度をご確認ください
取付面がクロス張りの場合は、接着面が十分に乾燥してから取り付けてください
・変色やサビの原因となります
コンクリートなどの特殊な場所に取り付ける場合、用途にあったねじをお使いください。

取付面について

下記のような場所には取り付けない。
落下によるけがの原因となります
・補強のない薄いつ場所(ベニヤ板、石膏ボードなど)
・不安定な場所
・壁面
使用後のネジ穴には取り付けない。
落下によるけがの原因となります

壁スイッチについて

調光機能が付いた壁スイッチ、蛍スイッチ、センサー式スイッチなどをご使用頂けません。
器具の故障、寿命短縮の原因となります。
※調光器の取り外しが必要になります

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら ⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS
株式会社 グッド・グッツ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

ページ①



電気工事必要


器具の設置には、電気工事士の資格が必要です。
工事業者に依頼してください。

■基本情報


商品名	スリムベースライト
品番	LD-24-40RFJ
適合規格	丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) RoHS適合 グリーン購入法
消費電力	24W/30W/33W/40W
全光束	2880lm～4800lm
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz兼用
発光色	昼光色(6000K)
演色性	>Ra80
照射角度	約170°
作業温度	-25～45℃
防水等級	IP54
耐衝撃等級	IK05
適合電線	Φ1.6/Φ2.0(単線)
サイズ	W152*H1250*D55 mm
化粧箱のサイズ	W165*H1270*D65 mm
質量	約2.3kg(本体)
灯体材質	PC + 鉄
セット内容	本体(ベース+LEDユニット)、取扱説明書、保証書

ページ②


■ベース寸法

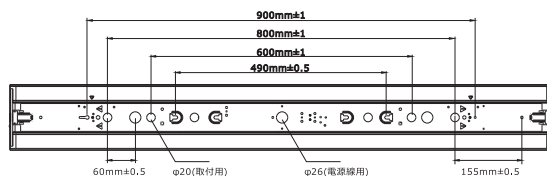

■LEDユニット寸法



■ベース&LEDユニット各部名称

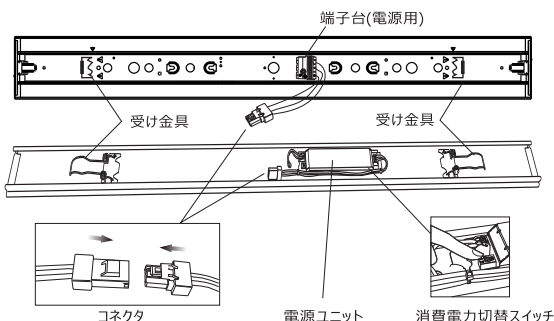


ページ ③

■ベースライトの取付け手順

① ベース器具からLEDユニットを取り外す



本製品はベース器具とLEDユニットが一体になった状態で梱包されています。取り付ける前に分離させる必要があります。まず、LEDユニット（バー）を手で上方へ引き上げてベース器具を開き、左右のフックパネをそれぞれ1か所ずつパネ受け金具から外すことで、ベース器具からLEDユニットを完全に外します

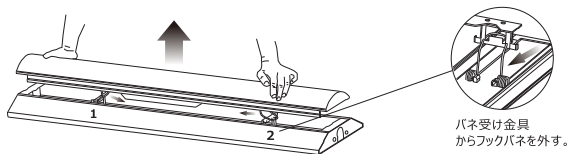

パネ受け金具
からフックパネを外す。

② ベース器具の天井への取り付け


次にベース器具を天井へ取り付けます。
設置場所に合わせて最適な取付穴を選び、適切なネジで確実に固定してください。
また、ベース器具への入力適合電線（単線）は、規格 φ1.6またはφ2.0のものをご使用ください。

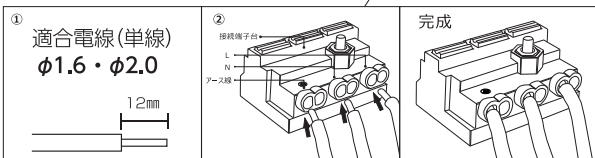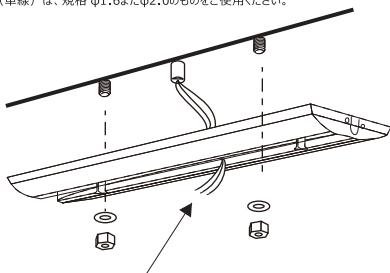

ページ ⑤



【連結でのご使用について】

本製品の両端には、配線引き込み用の穴を設けています。複数台を連結して使用する場合は、ペンチ等で両端のノックアウト部を取り外してご使用ください。

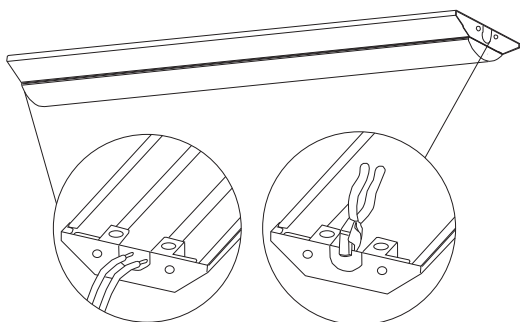


幹線通用ノックアウト


使用例

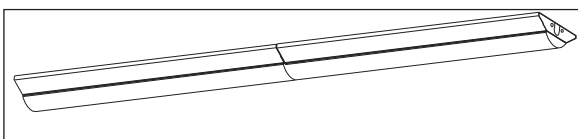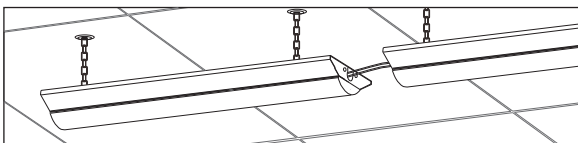

ページ ④




本製品は、本体内部にあるスイッチの組み合わせにより、4種類の消費電力（ワット数）を選択できます。
工場出荷時は、スイッチの[1]と[2]が共にONの「40W」に設定されています。
用途や設置環境に合わせて、任意の組み合わせに変更してご使用ください。
※消費電力により、明るさが異なります。




④ ベースにLEDユニットを取り付け、固定する

設定が完了したLEDユニットを、天井に設置済みのベース器具へ接続します。まず、電源コネクタを確実に接続します。次に、LEDユニット側のフックパネ（2か所）をベース器具のパネ受け金具へ差し込みます。最後に、LEDユニット全体を上方向へしっかりと押し込むことで、パネが固定され、取り付け完了です。




フックパネ

※フックパネを引っ掛ける際、コネクタや電線を挟まないようベースのパネ受けに、LEDユニットのフックパネを左右とも引っ掛けてください。

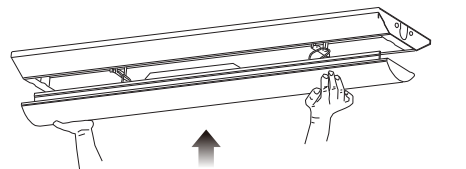

※ベースと平行にLEDユニットを真っすぐに押し上げて、確実に取り付けてください。



※消費電力（明るさ）の切替やLEDバー交換時も、上記の同様の手順で取り外し・取り付けを行ってください。

ページ ⑥

安全上のご注意（ご使用時）※必ずお守りください

警告 重大事故防止のためのお願い

- 器具やランプを布や紙等で覆って使用しない
- ・火災の原因となります
- 器具やランプの改造/分解しない。部品交換しない。
- ・火災/感電/落下による怪我の原因となります
- ランプが破損した状態、あるいは煙がでたり、異臭がするなどの異常を感じた場合、速やかに電源を切る
- ・放置すると火災/落下による怪我の原因となります。

販売店、または弊社にご相談ください
ランプは樹脂製のため、取り扱いに注意する
・破損によるけがの原因となります

注意 人身・物的損害防止のためのお願い

- 器具やランプは点灯中や消灯直後は高温のため、触らない
- ・やけどの原因となります。
- 器具を直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い居場所、雨のかかる場所、風の強い場所、飲食するおそれのある場所では使用しない
- ・火災・感電・落下の原因となります
- 器具の下にストーブ等の高温になるものを置かない。
- ・火災・故障の原因となります
- 周囲温度は5～35℃以外では使用しない
- ・短寿命・火災・感電の原因となります
- 器具やランプの取り外しは販売店に依頼する。
- ・感電の原因となります
- お手入れの際は電源を切る
- ・通電状態で行うと感電の原因になります
- 点灯中のLEDランプを直視しない
- ・目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 器具の隙間や放熱穴などに金属類を差し込まない
- ・感電・故障の原因となります。

仕様上のご注意

- 壁紙や天井クロス素材によっては、照明器具の熱で変色・変質することがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年たつと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします
(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間の場合)
- 周囲の温度が高い場合または、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 1年に1回は「お手入れ」の内容にて自主点検を行ってください。
- ラジオ・テレビ・ワイヤレス方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり正常に動作しない場合があります
- LED素子にはばらつきがあるため同一番番でも商品ごとに光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮による軋み音が発生する場合がありますが、故障や異常ではございません。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合LEDランプ内に虫が侵入する恐れがあります。
- LEDランプが点灯しない場合は、電源を切り、販売店・工務店にご相談ください。