

TYH-200WA ソーラーパネルの仕様および対応ポータブル電源一覧

●ソーラーパネルTYH-200WA DC18V出力の仕様紹介


項 目	内 容
DC出力仕様	DC18V～21V／8A（最大）（200W）
コネクタ形状	MC4 オス・メス端子
ケーブル長	約3m
特徴	折りたたみ式・高変換効率ETEF単結晶採用・持ち運び便利
対応範囲	一般的なポータブル電源（入力11～28V範囲）のほとんどに対応可能



●他社製ポータブル電源対応一覧

メーカー	代表機種例	DC入力口	必要なMC4変換ケーブル	充電時間（目安）
Jackery	1000 Plus【電池容量：1,264Wh】	DC8020 	MC4 → DC8020	約9～10時間
	1500 Pro【電池容量：1,512Wh】		MC4 → DC8020	約10～12時間
	Explorer 708【電池容量：708Wh】	DC7909 	MC4 → DC7909	約5～6時間
JVC	BN-RB62-C【電池容量：626Wh】	φ6.5mm DC入力端子 	MC4 → 6.5mm DC端子 (型番：BH-SC5)	約5～6時間
EcoFlow	EcoFlow RIVER 2 Max 【電池容量：512 Wh】	XT60入力 	MC4 → XT60	約4～5時間
Anker	SOLIX C1000【電池容量：1,056 Wh】	XT60I入力 	MC4 → XT60I	約6～8時間
BLUETTI	AC180【電池容量：1,152Wh】	DC7909 	MC4 → 5525	約8～9時間

●入力コネクタ形状別 TYH-200WA接続例

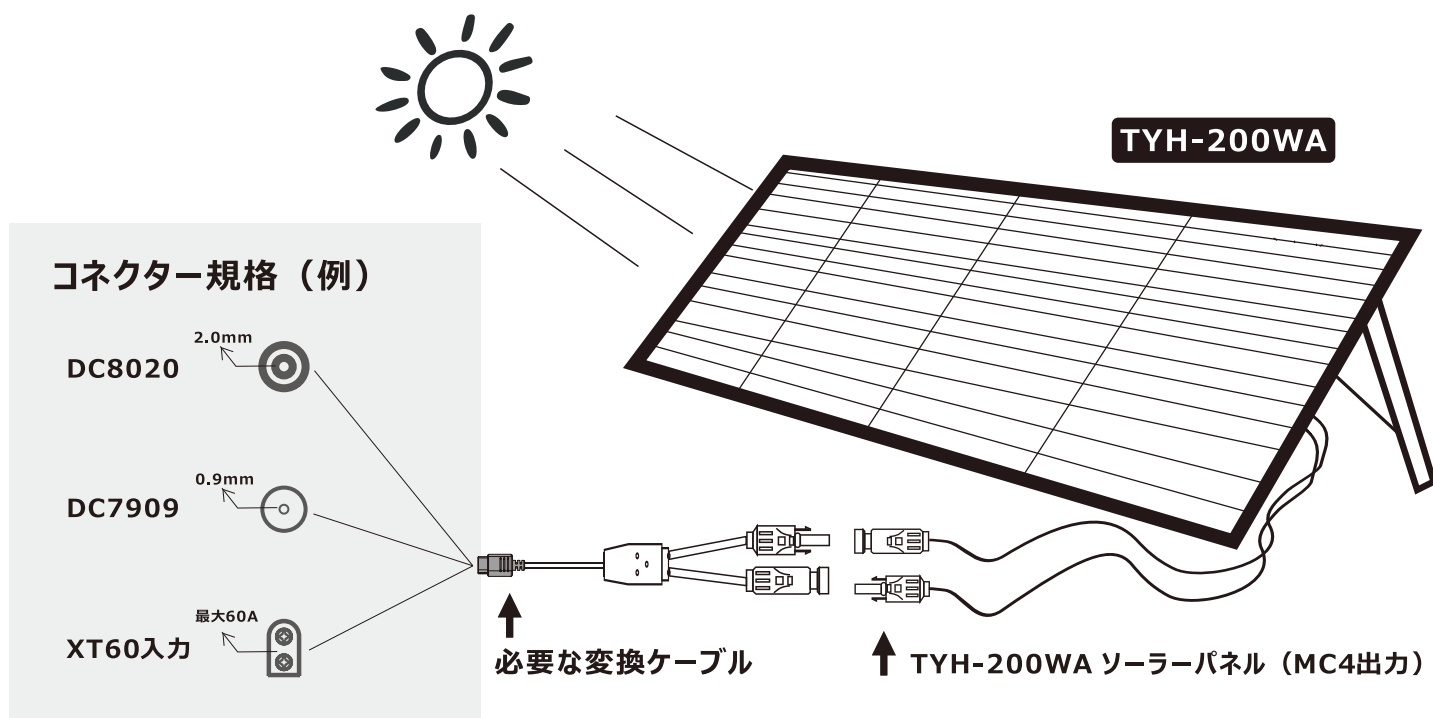


注意事項


- ※ポータブル電源にMC4充電ケーブルが付属していない場合は、MC4端子から各入力端子に対応した変換ケーブルをご用意ください。
- ※他社製ポータブル電源で専用端子を採用している場合は、各社専用のソーラーパネルまたは専用変換ケーブルのご使用をおすすめします。
- ※接続するポータブル電源の入力電圧・電流値により、接続できるソーラーパネルの枚数や構成が異なります。定格入力を超える接続は、充電エラーや機器の故障の原因となります。また、条件によってはソーラーパネルを増設しても充電速度がほとんど変わらない場合があります。接続前に必ずポータブル電源の仕様（入力定格）をご確認ください。

3. 他社製ポータブル電源との接続方法（TYH-200WA）

ポータブル電源に付属の MC4充電ケーブル、または別途ご用意いただいた 各自の変換ケーブルを使用し、当社製 TYH-200WA に接続して充電してください。

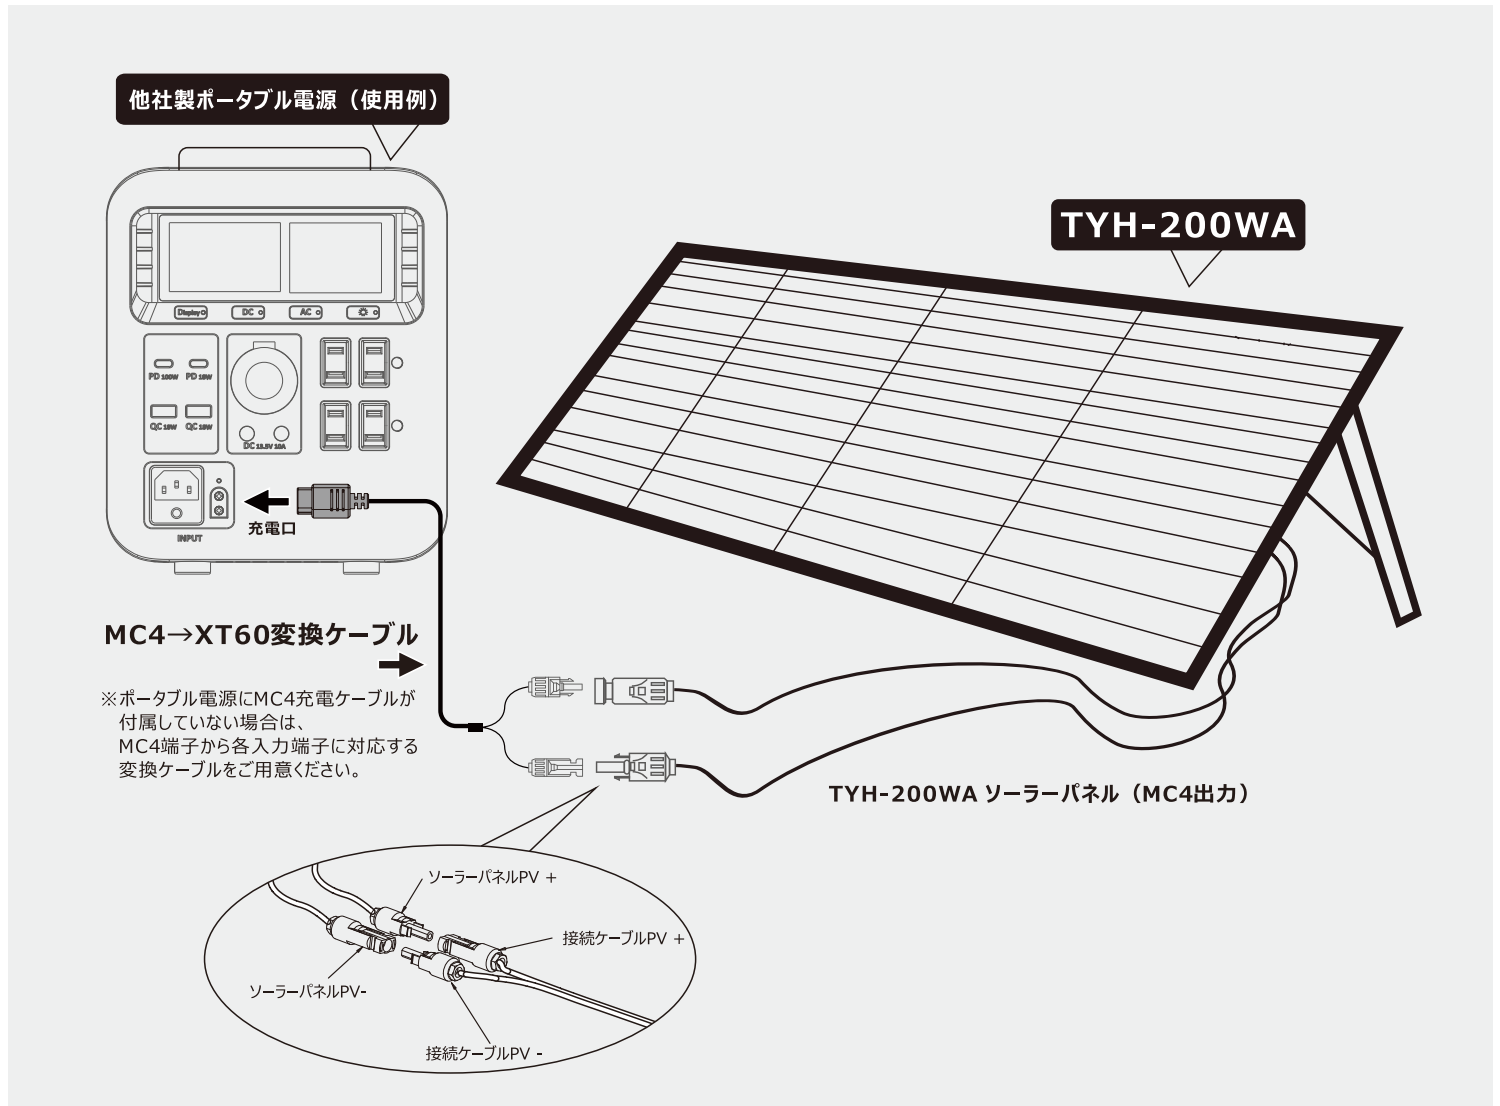

【200W 置き型ソーラーパネル TYH-200WA】

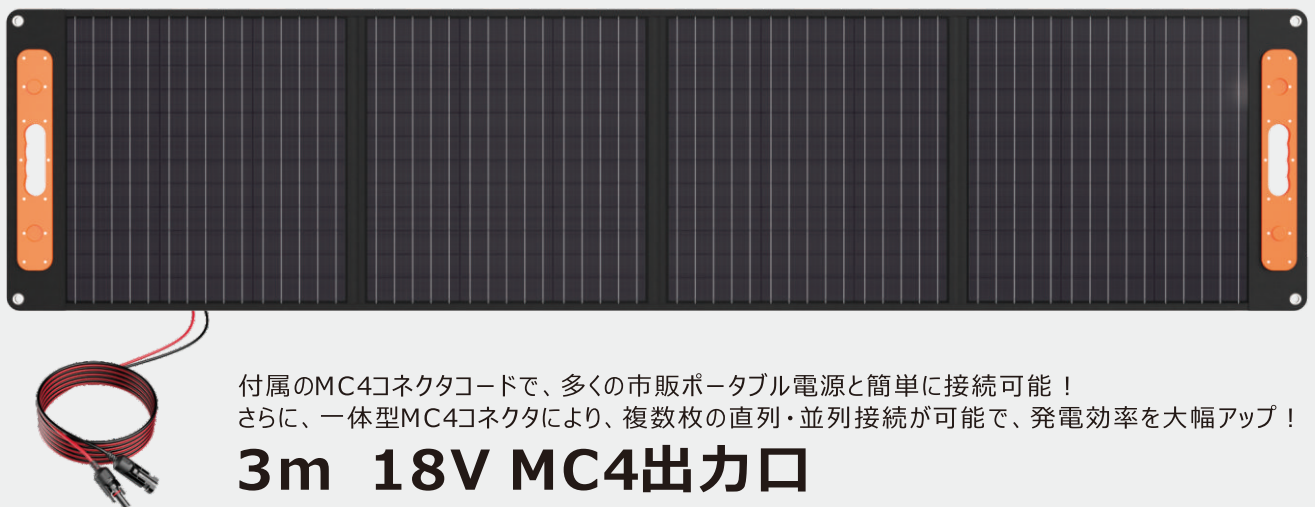

付属のMC4コネクタコードで、多くの市販ポータブル電源と簡単に接続可能！
さらに、一体型MC4コネクタにより、複数枚の直列・並列接続が可能で、発電効率を大幅アップ！

3m 18V MC4出力口

標準装備の出力コネクタは、MC4市販の各種ポータブル電源へ充電が可能です
MC4出力コネクタを標準装備！
多くの市販ポータブル電源にそのまま接続して充電できます。