LED投光器 200W 最新極薄型

高い放熱性能

(明るさ) 28000lm 超高輝度

照射角度 約120°

IP65 防水性能を

GOODGOODS 株式会社グッド・グッズ　昭晖照明 SYOKI LIGHTING　SYOKI

品番 LDT-28G 製品情報

グリーン購入法 適合商品

特長

◆【高品質3030チップを240粒採用】
SMD3030チップは【110LM/1個あたり】の照度を誇り、240粒の搭載で全光束最大28000Lmを実現！
消費電力を約1/15に抑え、超爆光と優れた省エネ性能を両立！また、従来LEDチップより耐熱性に優れ発熱量が少ない3030チップにより、熱害による劣化耐性を向上させ長寿命化を図っています。

◆【薄さ53.5mmの"極薄型LED投光器"】
重くて大きいとのイメージが強いLED投光器の常識を覆す程【軽くて薄い】小型化に成功！
駆動回路の小型化に着目し、タブレット並みのサイズを実現しました！

◆【スタンド調整角度は最大、約270度】
スタンドの最大調整角度を270度に改善する事で、取り付け角度も大幅にアップしました！

◆【密閉性に優れ、防水等級はIP65相当！】
コーキングを強化することで、IP65相当の防塵防水性能を実現！雨の当たる屋外や粉塵の多い環境でもご使用頂けます！

◆【厚さ4ミリ（他社の2倍）の安定力の高いスタンド】
新設計のスタンドの厚みは通常の2倍の【4mm】！揺れにも強い厚みです！

◆【照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射する！】
透明度の高い強化ガラスを採用し、光線の透過達成率は９８%以上！ムラなく光を発散します！

◆【表面の放熱フィン構造でヒート性能は格段にアップ！】
散熱性能に優れたアルミ合金を採用し、更に散熱効率が高いフィン形状を採用することで、放熱問題を解決！
更に長寿命化を実現しました！

■実測照度

距離	中心照度
1m	8912.6LX
2m	2228.1LX
3m	990.3LX
4m	557.0LX
5m	356.5LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

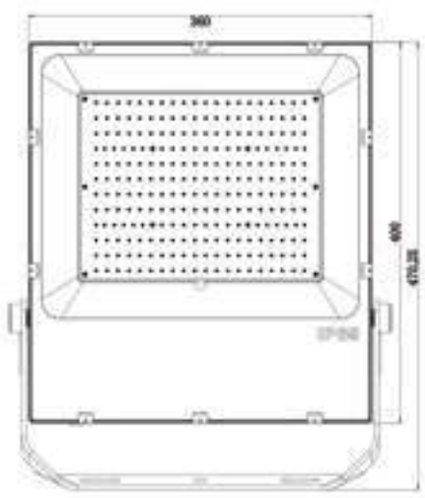

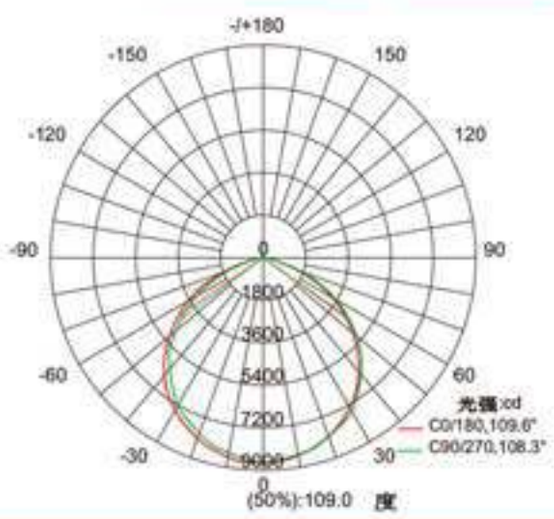

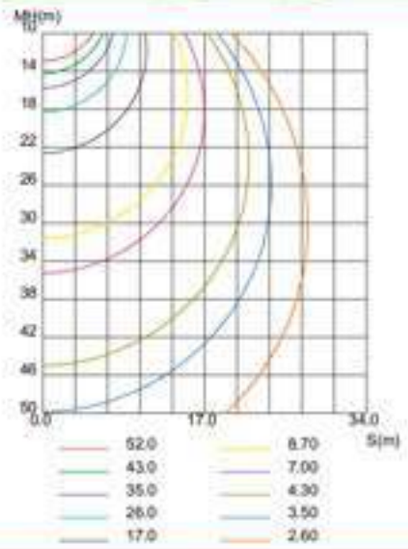

製品仕様

品番	LDT-28G	照射角度	120°（広角）
消費電力	200W	ステー調整角度	270°
入力電圧	AC85V～265V	使用温度約	－20℃～45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65（生活防水）
全光束	28000lm	コード全長	約2m
ランプ効率	140lm/W	サイズ	W360*H400*D53.5 mm
発光色	昼光色（6000K）	重量	6.5kg(本体)
メーカー希望小売価格	48,000円（税抜）	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
JAN（GS1）コード	4571461861241	セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

株式会社グッド・グッズ　〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2
TEL:072-431-2218　FAX:072-431-2219　連絡先:home@goodgoods.co.jp

地球に優しく、明るい未来