GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

10th+ | 防災推奨 | 厳選 LED

地球に優しく、明るい未来
BRIGHT AND BRIGHT FUTURE

地球環境保護、社会貢献、自己啓発

LED照明
開発/製造/販売

1 一貫力

「GOODGOODS」ブランドの設立よりLED照明の開発に尽力し、設立当初より海外自社工場・系列工場の協力を得て「オリジナル性の高い商品開発」を心がけています。

オリジナル性を達成するため【メーカーと問屋】の機能を生かし、企画・製造から販売まで一貫して行う独自の経営形態を続けています。

この「一貫力」は、信頼と実績を重ねる為の大きな力となります。

2 開発力

企画から販売までの全てを行う【メーカー問屋】という新しい形態により【生の声】【新しい声】【今の声】を企画・製造・販売全てへ共有し生かすことを心掛けています。

あらゆる声を開発力につなげ更に進化した商品、更に新しい商品の開発を日々目指しています。

3 対応力

当社製オリジナル製品の多くは、自社工場・提携工場において製造されています。

製造や納期は勿論、品質改善やOEMへの対応などお客様からのリクエストを、より迅速に！より正確に！より的確に！をモットーに対応できる力を担っています。

4 競争力

オンラインショップやネットであらゆる製品・情報が拡散する今、価格だけで販売競争の勝負に勝ち残ることは非常に困難と言えます。

社名=ブランド名の【GOODGOODS】を背負うオリジナル製品では、厳しい品質管理の元、入荷前検品では全商品毎に行う事を徹底しています。

また、製造工場と開発チーム一丸となって、高い先進技術の採用や研究を続け商品への導入を心掛けています。

オリジナル商品多数

安心のアフターフォロー

見積・相談無　料

☎ 072-447-8536　FAX 072-447-8537

www.goodgoods.co.jp　www.goodtoku.com

〒597-0081大阪府貝塚市麻生中1010-8

MAILでのご注文やお問合せはこちらから：home@goodgoods.co.jp

充電式 LED投光器/作業灯の特集

夜間の作業を快適に行いたい方必見！
多少の衝撃にも耐える設計で、作業・メンテナンス時におすすめ！
充電式・コンパクトでコンセントのない場所でも使用可能!

- 夜間の建築外構、道路工事
- 各種イベント、お祭り、花火大会など
- 災害時の夜間照明や避難場所
- 停電！スマホに充電したい！
- 杭打ちできない場所や、頻繁に移動する場合



厳選 LED

新規会員様 募集中！
会員登録でいつでも特別価格！
限定SALEやキャンペーン情報を獲得！
会員登録はこちらから

YC100-NB

100W形充電式投光器

基本情報
品番 YC100-NB
効率:100W
全光束: 11000lm
発光色:昼光色（6500K）
光源数:LEDチップ×12個
演色性:>Ra85
照射角度：120°
充電時間 :約2時間
防水等級 :IP65（生活防水）
角度調整 :前後150°
質量:2.15kg（本体のみ）





手持ち　平面置き　吊り下げ　三脚スタンド使用

サイズ: W235*H199*D135 mm
化粧箱のサイズ: W250*H150*D231 mm
ロット規格
ロット数：4台入り
質量: 約9.5kg
ロットサイズ: W515*H315*D255 mm
メーカー希望小売価格：30,000円(税抜)

明るさ調節 3段階
明るさ（強モード時） 11000 ルーメン

YC-45U

意匠登録1622179号

45W形充電式投光器

スライドハンドル 多機能U字アーム搭載
基本情報
品番 ：YC-45U
LEDパワー ：45W
全光束（明るさ）4500lm
発光色：昼光色（6000K）
光源数：LEDチップ×9
使用時間 ：
HIGH：約5時間
MID：約10時間
LOW：約65時間
重さ ：約1.6kg(本体)







4500 LM　60° 中角配光
IP65 安心の防塵・防水　点灯時間 5~65時間　充電時間 3~4時間
N50 強力磁石　4モード 調光機能 100%-50%-25%-SOS　6000K 昼光色

サイズ: 約W198*H162.5*D54.2 mm
化粧箱のサイズ: 約W230*H171*D115 mm
ロット規格
ロット数：6台入り
質量: 約12kg
ロットサイズ: W360*H360*D250 mm
メーカー希望小売価格：17,000円(税抜)


YC-T30S

30W形調光調色作業灯・UV灯

折り畳み式　マグネット付き
基本情報
品番 ：YC-T30S
点灯モード：100%-75%-50%-25%
全光束（明るさ）3000lm
照射角度 :120°
使用時間 ：
100%:約3-4h　75%:約4-5h
50%:約7-8h　25%:約13-14h
UVライト：波長395-400nm
重さ ：約505g(本体)



発光の色味は、全４種類。
太陽光に近い昼白色や、暖かな色味の電球色など用途やお好みに合わせてお選び下さい。

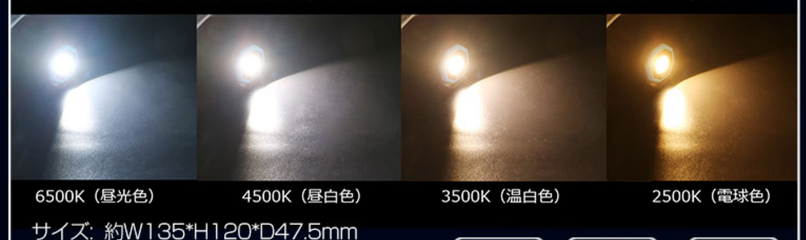

6500K（昼光色）　4500K（昼白色）　3500K（温白色）　2500K（電球色）

サイズ: 約W135*H120*D47.5mm
化粧箱のサイズ: 約W144*H52*D140mm
ロット規格
ロット数：20台入り
質量: 約12.6kg
ロットサイズ: W425*H275*D275 mm
メーカー希望小売価格：12,000円(税抜)

調光　調色　UV灯スイッチ　超強マグネット　USBポート搭載　停電時・作業用

YC-N8X

実登3212657号

30W形LED充電式作業灯

更にグレードアップした丈夫な設計
基本情報
品番 ：YC-N8X
全光束（明るさ）3600lm
発光色： 昼光色（6500K）
照射角度 :120°
使用時間 ：
HIGH：約3時間、
LOW：約6時間
充電時間 ：約4～5時間
角度調整 ：前後180°
防水等級 ：IP65
点灯モード：
HIGH・LOW・SOS・FLASH（4モード）
重さ ：約1.0kg(本体)



これまでの耐衝撃シリーズでは強度が物足りない・・・
車に踏まれても壊れないタフ構造！
優れた耐久性



サイズ: W188*H139*D47 mm
化粧箱のサイズ: 約W145*H55*D206mm
ロット規格
ロット数：10台入り
質量: 約10.6kg
ロットサイズ: W290*H265*D310 mm
メーカー希望小売価格：15,000円(税抜)

YC-02W


実登3212657号

20W形充電式投光器

折り畳み式　マグネット付き
基本情報
品番 ：YC-02W
LEDパワー ：20W
全光束（明るさ）2500lm
発光色：昼光色（6000K）
使用時間 ：
HIGH：約3時間
LOW：約6時間
充電時間 ：約4～5時間
防水等級 ：IP65
重さ ：約450g(本体)







(明るさ) 2500lm 超高輝度
四段階発光可能! 超強力マグネット付き!
スマホに充電対応

サイズ: 約W171.6*H126.8*D45.9mm
化粧箱のサイズ: 約W240*H133*D50mm
ロット規格
ロット数：20台入り
質量: 約12.6kg
ロットサイズ: W520*H280*D250 mm
メーカー希望小売価格：6,000円(税抜)

YC-06H

20W形 スティックライト

折り畳み式　マグネット付き
基本情報
品番 ：YC-06H
LEDパワー ：20W
全光束（明るさ）2500lm
発光色：昼光色（6000K）
使用時間 ：
HIGH：約3時間
LOW：約5時間
充電時間 ：約4～5時間
防水等級 ：IP65
重さ ：約410g(本体)





専用腰袋

優れた耐久性

2500 lm　3モード 調光機能 100%-50%-SOS　IP65 安心の防塵・防水　2m 耐衝撃　120° 広角配光　点灯時間 約3~5時間　USB スマホ充電可能

サイズ: W69*H240*D30.4 mm
化粧箱のサイズ: W73*H315*D45 mm
ロット規格
ロット数：20台入り
質量: 約9.5kg
ロットサイズ: W480*H330*D170 mm
メーカー希望小売価格：8,860円(税抜)

YC-N7B

意匠登録1622179号
意匠登録1624665号
実登3217369号

20W形充電式作業灯

直置き！手持ち！引っ掛け！
基本情報
品番 ：YC-N7B
LEDパワー ：20W
全光束（明るさ）2500lm
発光色：昼光色（6000K）
点灯モード Hi-Mid-Lo-SOS
使用時間 ：
Hi:約3時間
Mid:約6時間
Lo:約12時間
充電時間 ：
AC電源:約4-5時間
ソーラー充電:約23時間
USB出力：5V 1A
重さ ：約800g(本体)



IP65 安心の防塵・防水　120° 広角配光　太陽光発電　点灯時間 3~12時間　N50 強力磁石

折り畳み式太陽光発電

サイズ: W199.8*H138.45*D54.71㎜
化粧箱のサイズ: W200*H145*D125 mm
ロット規格
ロット数：12台入り
質量: 約12.5kg
ロットサイズ: W380*H420*D310 mm
メーカー希望小売価格：12,800円(税抜)

YC-95R

壁掛けホルダー付き。
収納性UP！

LED調色用ライト

高演色Ra95 充電式 携帯型



基本情報
品番：YC-95R
効率：10W
全光束：約1000lm
発光色： 昼白色(約5000K)
演色評価数値：Ra95
照射角度： 約120°
角度調整： ヘッド部：前後160°
点灯時間： LOW：約7時間以上
HIGH：約3時間以上
充電時間 約3～4時間
出力規格：5V 1.2A
マグネット： 有り
防水等級 ：IP44
質量 ：約306g(本体)

1000 LM
点灯モード LOW HIGH 2段階
IP44 安心の防塵・防水
点灯時間 HIGH約3時間 LOW約7時間
120° 広角配光
充電時間 約3～4時間
N50 強力磁石

演色評価指数CRI95+

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15



サイズ: 約W96.5*H268*D36㎜
化粧箱のサイズ: W145*H278*D46 mm
ロット規格
ロット数: 20台入り
質量: 約10kg
ロットサイズ: W480*H290*D310 mm
メーカー希望小売価格：8,600円(税抜)

YC-W7S

壁掛けホルダー付き。
収納性UP！

LEDフレキシブルライト

点検・メンテナンスに マグネット付き



基本情報
品番：YC-W7S
効率：5W
全光束：約400lm
発光色：昼光色(6000K)
照射角度 ：120°
点灯モード ：LOW・HIGH（2段階）
点灯時間： Hi:約6-8時間
Lo:約15時間
充電時間： 約3～4時間
演色性： >Ra80
角度調整： 360°
防水等級： IP65
質量 ：約296g(本体)





サイズ: H550*W43*D35mm
化粧箱のサイズ: H278*W145*D46mm
ロット規格
ロット数: 20台入り
質量: 約11kg
ロットサイズ: H480*W290*D310 mm
メーカー希望小売価格：7,600円(税抜)

2段階 点灯モード LOW-HIGH

明るさ (強モード時) 400 ルーメン


YC-N3K

乾電池式LED作業灯

マグネット付き 折り畳み式



基本情報
品番：YC-N3K
効率：10W
全光束：1200lm
発光色：昼光色（6000K）
照射角度 ：120°
調光機能 ：Hi・Mid・Lo・SOS
角度調整 ：前後180°
点灯時間 ：HIGH：約4時間以上
LOW：最大24時間点灯可
使用電池： 単三形アルカリ乾電池
充電式ニッケル水素電池×4本
質量 ：390g（本体のみ）

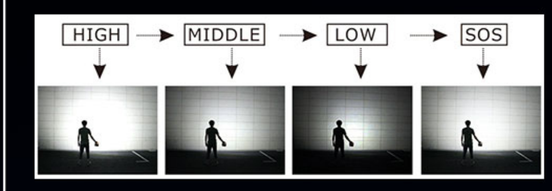

乾電池 単3形 4本使用
1200 LM
6000K 昼光色
IP65 安心の防塵・防水
4モード 調光機能 100%-50% 25%-SOS
120° 広角配光
2m 耐衝撃
N50 強力磁石

サイズ: W170.7*H126.53*D44.5mm
化粧箱のサイズ: W130*H180*D50mm
ロット規格
ロット数: 24台入り
質量: 約11.3kg
ロットサイズ: W315*H370*D280 mm
メーカー希望小売価格：5,700円(税抜)

YC-13H

充電式 LEDサーチライト

15° 狭角配光 超遠距離照射



基本情報
品番：YC-13H
LEDパワー ：12W
全光束：1000lm
発光色：昼光色（6000K）
点灯モード ：Hi-Lo-SOS
照射角度 ：15° （狭角）
点灯時間 ：Hi:約3時間 、Lo:約6時間
充電時間 ：約3-4時間
照射距離 ：最大900m
防水等級： IP65
質量 ：約435g(本体)

圧倒的な遠距離照射能力





ロック機能付き：誤点灯・誤消灯を防止

サイズ: 約W100*H179.58*D149.38㎜
化粧箱のサイズ: 約W185*H159*D108㎜
ロット規格
ロット数: 20台入り
質量: 約13kg
ロットサイズ: W535*H380*D330 mm
メーカー希望小売価格：10,000円(税抜)

15°狭角配光 900m 超遠距離照射を実現

YC-15G

充電式 LEDサーチライト

15° 狭角配光 超遠距離照射



基本情報
品番：YC-15G
LEDパワー ：15W
全光束：1500lm
発光色：昼光色（6000K）
点灯モード ：Hi-Mid-Lo-SOS
照射角度 ：15° （狭角）
点灯時間 ：Hi:約3時間 、Lo:約7時間
充電時間 ：約3-4時間
照射距離 ：最大900m
防水等級： IP65
質量 ：約700g(本体)

圧倒的な遠距離照射能力





サイズ: 約W140*H220*D152㎜
化粧箱のサイズ: 約W230*H160*D145mm
ロット規格
ロット数: 12台入り
質量: 約12.2kg
ロットサイズ: W460*H440*D340 mm
メーカー希望小売価格：11,480円(税抜)

15°狭角配光 900m 超遠距離照射を実現

YC-05W

意匠登録1622179号
意匠登録1607154号
実登3212657号

30W形 LED充電式投光器

意匠権・実用新案登録 マグネット付き

基本情報
品番：YC-05W
LEDパワー：30W
全光束： 3600lm
発光色：昼光色(6000K)
照射角度： 120°
点灯モード ：
HIGH・LOW・SOS・FLASH
使用時間 ：
HIGH：約3時間以上
LOW：約6時間以上
充電時間： 約4～5時間
USB出力5V 1A
角度調整 前後360°
防水等級 IP65
質量 ：約1.3kg(本体)







電池の取り換えが簡単



サイズ: W228*H153*D48 mm
化粧箱のサイズ: W230*H173*D117 mm
ロット規格
ロット数: 6台入り
質量: 約9.6kg
ロットサイズ: W360*H360*D250 mm
メーカー希望小売価格：12,000円(税抜)

YC-03W

実登3211338 号

キャンプ用 車中泊用 家庭用 災害対策

20W形充電式投光器


折り畳み式 マグネット付き コンパクト

基本情報
品番: YC-03W
全光束（明るさ）:
Hi:2000lm Lo:500lm
サーチライト:800lm
発光色: 昼光色
照射角度 :約80°
使用時間 :
サーチライト:約5h Hi:約2.5h
Lo:約8h FLASH:約6h
角度調整 :210°
防水等級： IP55
重さ :約320g







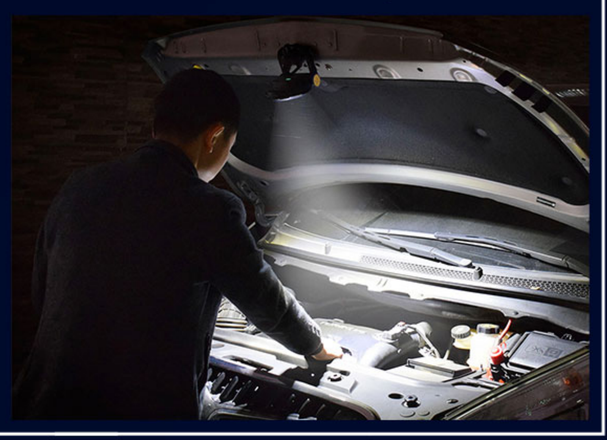

サイズ: 約166mm*112.5mm*47mm
化粧箱のサイズ: 約W240*H133*D50mm
ロット規格
ロット数: 24台入り
質量: 約10.5kg
ロットサイズ: W400*H300*D330 mm
メーカー希望小売価格：6,000円(税抜)

HL-27K

耐衝撃 LEDネックライト

充電式 耐久 軽量 高輝度



基本情報
品番: HL-27K
全光束HIGH：320LM・LOW：160LM
光源数：3535LEDチップ*2粒
発光色：昼光色(6000K)
点灯モード ：HIGH・LOW
使用時間 ：
HIGH：約2時間
LOW：5時間
充電時間 ：約2.5～3時間
防水等級 ：IP54
耐衝撃等級 :IK07
重さ：140ｇ（電池込み）







サイズ: W500*D20.4 mm
化粧箱のサイズ: W250*H150*D231 mm
ロット規格
ロット数: 20台入り
質量: 約5.2kg
ロットサイズ: 約317*255*320mm
メーカー希望小売価格：6,000円(税抜)



GH36-1

充電式LED投光器

36W 充電池の切り替え可能

基本情報
品番：GH36-1
効率： 36W
全光束：3600lm
発光色：昼光色(6000K)
光源数： LEDチップ×36
演色性：>Ra80
照射角度 ：120°
調光機能 ：HIGH/LOW（2段階）
点灯時間 ：HIGH：約6時間
LOW：約12時間
充電時間 約6～10時間
防水等級：防滴仕様
質量： 1.3kg



アウトドア　防災　停電

2段階調光機能を搭載!最大12時間
4本充電池の切り替え可能

サイズ: W180*H300*D160 mm
化粧箱のサイズ: W220*H200*D120 mm

ロット規格
ロット数: 8台入り
質量: 約13.7kg
ロットサイズ: W500*H390*D240 mm

メーカー希望小売価格：15,000円(税抜)



GH12-2

充電式LED投光器

24W 充電池の切り替え可能

基本情報
品番：GH12-2
効率： 24W
全光束：2400lm
発光色：昼光色(6000K)
光源数： LEDチップ×36
演色性：>Ra80
照射角度 ：120°
調光機能 ：HIGH/LOW（2段階）
点灯時間 ：HIGH：約4時間
LOW：約12時間
充電時間 約4～6時間
防水等級：防滴仕様
質量：0.72kg




アウトドア　防災　停電

2段階調光機能を搭載!最大12時間
3本充電池の切り替え可能

サイズ: W145*H250*D160 mm
化粧箱のサイズ: W150*H210*D115 mm

ロット規格
ロット数: 12台入り
質量: 約14.0kg
ロットサイズ: W430*H380*D320 mm

メーカー希望小売価格：7,000円(税抜)



YC-48K

48W充電式LED作業灯

マグネット付き　三脚スタンドに装着可

基本情報
品番：YC-48K
効率：48W
全光束：5280lm
発光色：昼光色（6500K）
光源数：LEDチップ×16個
照射角度：90°
調光機能：HIGH/LOW
SOS/フラッシュ（4モード）
点灯時間：HIGH：約4時間
LOW：約8時間
充電時間：約4～5時間
充電電源：AC充電AC100V-240V
DC充電12V/24V
防水等級： IP44
質量： 1.59kg（本体のみ）



強力マグネット搭載
鉄面へしっかり吸着し、垂直・逆さにも設置できます。

サイズ: W162*H311*D139 mm
化粧箱のサイズ: W167*H265*D144 mm

ロット規格
ロット数: 6台入り
質量: 約12.4kg
ロットサイズ: W450*H280*D350 mm

メーカー希望小売価格：18,000円(税抜)



YC-9T

9W充電式LED作業灯

マグネット付き　携帯充電可

基本情報
品番：YC-9T
効率：9W
全光束：990lmlm
発光色：昼光色（6000K）
光源数：LEDチップ×9個
照射角度：120°
調光機能：HIGH/LOW
SOS/フラッシュ（4モード）
点灯時間：HIGH：約6時間
LOW：約12時間
充電時間：約3～5時間
充電電源：AC充電AC100V-240V
DC充電12V/24V
防水等級： IP44
質量：0.75kg（本体のみ）



強力マグネット搭載
鉄面へしっかり吸着し、垂直・逆さにも設置できます。

サイズ: W115*H232.2*D107㎜
化粧箱のサイズ: H230*W125*D115 mm

ロット規格
ロット数: 10台入り
質量: 約10.3kg
ロットサイズ: W300*H250*D500 mm

メーカー希望小売価格：9,800円(税抜)



YC-5B

15W充電式LED作業灯

マグネット付き　携帯充電可

基本情報
品番：YC-5B
効率：15W
全光束：1650lmlm
発光色：昼光色（6500K）
光源数：LEDチップ×5個
照射角度：60°
調光機能：HIGH/LOW
SOS/フラッシュ（4モード）
点灯時間：HIGH：約3時間
LOW：約8時間
充電時間：約4～5時間
充電電源：AC充電AC100V-240V
DC充電12V/24V
防水等級： IP44
質量：0.75kg（本体のみ）




強力マグネット搭載
鉄面へしっかり吸着し、垂直・逆さにも設置できます。

サイズ: W115×H232.2×D107 mm
化粧箱のサイズ: W115*H230*D120 mm

ロット規格
ロット数: 10台入り
質量: 約10.4kg
ロットサイズ: W300*H500*D250 mm

メーカー希望小売価格：10,500円(税抜)

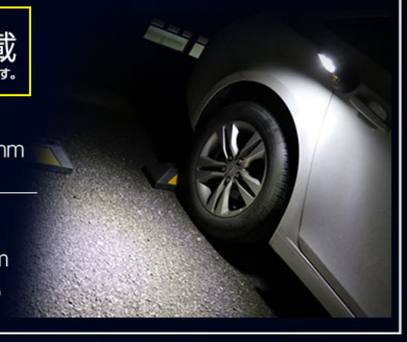

YC-16T

16W充電式LED作業灯

マグネット付き　携帯充電可

基本情報
品番：YC-16T
効率：16W
全光束：1800lm
発光色：昼光色（6500K）
光源数：LEDチップ×16個
照射角度：120°（広角）
調光機能：HIGH/LOW
SOS/フラッシュ（4モード）
点灯時間：HIGH：約3時間
LOW：約8時間
充電時間：約3～5時間
充電電源：AC充電AC100V-240V
DC充電12V/24V
防水等級： IP44
質量：0.87kgkg（本体のみ）



強力マグネット搭載
鉄面へしっかり吸着し、垂直・逆さにも設置できます。

サイズ: W134×H261×D116 mm
化粧箱のサイズ: W140*H280*D115 mm

ロット規格
ロット数: 10台入り
質量: 約12.2kg
ロットサイズ: W620*H290*D290 mm

メーカー希望小売価格：1,3000円(税抜)



TYH-4000T

移動工事灯として、便利さも大事！

トランスフォーMAN

ソーラーLED投光器　三脚付き 分割可

基本情報
品番：TYH-4000T
点灯モード ：LOW(広角)・MIDDLE・HIGH(広角)
効率 ：全体:45W(HIGH)
明るさ：HIGH:3450lm
発光色：昼光色
点灯時間 ：HIGH:2時間 /MIDDLE:4時間/LOW:1 3時間
照射角度 120°（HIGH・LOW)/15°（MIDDLE)
充電時間： AC電源:約8-10時間
ソーラー充電:約24時間
質量 ：約5.8kg



特徴1　三脚足が別々に自由な長さに調整できるので緩やかな傾斜や凹凸の地面でも水平を保つことができます。
特徴2　組み立て簡単:工具なしで手で回して差し込むだけ。
特徴3　分割可:エリアライトは、本体から外した後も独立したライトとして使用できます。
特徴4　充電方法は3WAY：AC電源+太陽光充電+Micro USB充電
特徴5　USB出力可：最大4台同時に接続可能！
特徴6　砂袋付き:突風などによる不意の転倒事故を防ぎます。
特徴7　収納箱あり:分割することで移動や建物の搬入がラクラク行えます。



サイズ: 組み立て高さ125~200㎝
化粧箱のサイズ: 約W710*H370*D160

ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約8.5kg
ロットサイズ: W720*H380*D180 mm

メーカー希望小売価格：45,000円(税抜)



GD-40C

移動工事灯として、便利さも大事！

360°配光

40W型 円柱型充電式LED作業灯

3段階切り替え　三脚スタンド付き

基本情報
品番：GD-40C
消費電力 ：40W
入力電圧 ：AC100-240V(50/60Hz兼用)
全光束：4000lm
発光色：昼白色(5500～6000K)
点灯モード ：3段階（Hi・Mid・Lo）
点灯時間：Hi：約3時間、Mid：約6時間、Lo：約12時間
充電時間：約5時間
照射角度： 約360°
防水等級 ：IP65
質量 ：約5.1kg



AC電源・充電式兼用





サイズ: 約Φ180*H1120㎜
化粧箱のサイズ: 約1160x190x190mm

ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約7.2kg
ロットサイズ: 1180*208*208mm

メーカー希望小売価格：42,600円(税抜)

厳選 LED

LEDランタン・懐中電灯・備災ライト・LED電飾の特集

・電源不要！アウトドアや停電対策、間接照明として
・ベランダ・お庭での寛ぎタイムに！癒しの空間を演出！
・寝室に！明るさを調節して眠りを妨げません！
・停電・災害時に！

新規会員様 募集中！
会員登録でいつでも特別価格！
限定SALEやキャンペーン情報を獲得！
会員登録はこちらから




DS-N8E

実用新案登録 3236199号

360°配光

充電式LEDランタン

最大80H点灯可 無段階調光

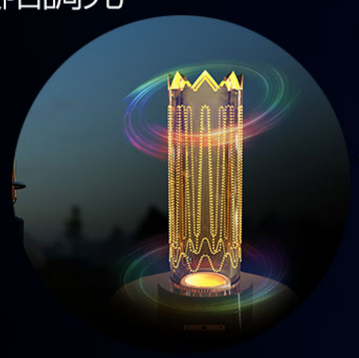

基本情報
品番：DS-N8E
カラー：ブラック
効率 ：4.5W
全光束：10LM-400LM
発光色：電球色（2200K）
照射角度 ：360°
調光機能 ：無段階調節可能
点灯時間： HIGH：約4時間、LOW：約80時間
充電時間 ：約4時間
使用電池 ：専用充電池LDC-361A*1本
市販単3乾電池*3本（別売り）
防水等級 ：IPX4（生活防水）
充電電圧 ：DC5V/1A
USB出力：DC5V/1A
質量 ：約540g



無段階調光

アウトドア　防災　停電　夜間散歩　リラクゼーション

サイズ: W119*H223.3 mm
化粧箱のサイズ: 約123*123*258mm

ロット規格
ロット数：8台入り
質量: 約8kg
ロットサイズ: W575 x H280 x D335 mm

メーカー希望小売価格：7,200円(税抜)

最新技術とレトロの融合



DS-60S

実用新案登録 3236199号

360°配光　太陽光充電可　災害・緊急特別推奨品

充電式LEDランタン

最大120H点灯可 無段階調光

基本情報
品番：DS-60S
カラー：ブラック
効率 ：5W
全光束：20LM-400LM
発光色：昼白色（4500K~5000K）
照射角度 ：360°
調光機能 ：無段階調節可能
点灯時間： HIGH：約4時間、LOW：約120時間
充電時間 ：約4時間
使用電池 ：専用充電池LDC-361A*1本
市販単3乾電池*3本（別売り）
防水等級 ：IPX4（生活防水）
充電電圧 ：DC5V/1A
USB出力：DC5V/1A
質量 ：約389g





無段階調光

アウトドア　防災　停電　夜間散歩　リラクゼーション

サイズ: W103*H147 mm
化粧箱のサイズ: 約107*107*197mm

ロット規格
ロット数：20台入り
質量: 約11kg
ロットサイズ: W555 x H240 x D410 mm

メーカー希望小売価格：6,500円(税抜)



DS-8E-BLK

360°配光

LEDキャンプランタン

ローモードで75H点灯可 無段階調光調色

基本情報
品番：DS-8E-BLK (ブラック)
効率： 6W
全光束：10LM-400LM
発光色：電球色（2200K）
昼光色（6500K）
照射角度 ：360°
調光機能 ：無段階調節可能
点灯時間 ：HIGH：約5時間
LOW：約75時間
充電時間 ：約8時間
防水等級 ：IPX4（生活防水）
USB出力：DC5V/1A
質量 ：約500g



調光調色可能　5H~75H 長時間点灯　IPX4 防水等級　昼光色 6500K　電球色 2200K
昼光色と電球色切り替え可能

サイズ: W126*H311 mm
化粧箱のサイズ: 約140*140*250mm

ロット規格
ロット数：8台入り
質量: 約7.3kg
ロットサイズ: W575*H295*D270 mm

メーカー希望小売価格：7,200円(税抜)



DS-8E-SPK

360°配光

LEDキャンプランタン

ローモードで75H点灯可 無段階調光調色

基本情報
品番：DS-8E-SPK (桜ピンク)
効率： 6W
全光束：10LM-400LM
発光色：電球色（2200K）
昼光色（6500K）
照射角度 ：360°
調光機能 ：無段階調節可能
点灯時間 ：HIGH：約5時間
LOW：約75時間
充電時間 ：約8時間
防水等級 ：IPX4（生活防水）
USB出力：DC5V/1A
質量 ：約500g



調光調色可能　5H~75H 長時間点灯　IPX4 防水等級　昼光色 6500K　電球色 2200K
昼光色と電球色切り替え可能

サイズ: W126*H311 mm
化粧箱のサイズ: 約140*140*250mm

ロット規格
ロット数：8台入り
質量: 約7.3kg
ロットサイズ: W575*H295*D270 mm

メーカー希望小売価格：7,200円(税抜)



DS-8E-MGN

360°配光

LEDキャンプランタン

ローモードで75H点灯可 無段階調光調色

基本情報
品番：DS-8E-MGN (ミントグリーン)
効率： 6W
全光束：10LM-400LM
発光色：電球色（2200K）
昼光色（6500K）
照射角度 ：360°
調光機能 ：無段階調節可能
点灯時間 ：HIGH：約5時間
LOW：約75時間
充電時間 ：約8時間
防水等級 ：IPX4（生活防水）
USB出力：DC5V/1A
質量 ：約500g



調光調色可能　5H~75H 長時間点灯　IPX4 防水等級　昼光色 6500K　電球色 2200K
昼光色と電球色切り替え可能

サイズ: W126*H311 mm
化粧箱のサイズ: 約140*140*250mm

ロット規格
ロット数：8台入り
質量: 約7.3kg
ロットサイズ: W575*H295*D270 mm

メーカー希望小売価格：7,200円(税抜)



LS40-F

ラジオランタン

照明・ラジオ・USB出力・サイレン

太陽光充電可

災害・緊急特別推奨品

基本情報
品番：LS40-F
全光束（明るさ）400lm（最大）
発光色： 昼光色
光源数： LEDチップ×8個
照射角度： 360°
調光機能： 2段階：HIGH/LOW
点灯時間： 約12時間(ハイ)、約24時間（ロー）
受信周波数 AM：530-1600KHz
FM：76.0MHz～108.0MHz
機能 ：照明・ラジオ・USB出力・90dBのサイレン
電源4通り：コンセント・ダイナモ・ソーラー・乾電池
防水等級 ：IP44
質量 ：約320g



FM/AMラジオ　防犯ブザー　手回し充電



サイズ: W93xH248xD85 mm
化粧箱のサイズ: 約W113*H215*D110mm
ロット規格
ロット数： 20台入り
質量: 約9.5kg
ロットサイズ: W562*H462*D235 mm

メーカー希望小売価格：6,500円(税抜)

ED-8FZ

ホイッスル 備災ライト


ホイッスル付き 16時間連続点灯可

災害・緊急特別推奨品

3m 落下耐久

基本情報
品　番：ED-8FZ
全光束： HIGH：約2000lm　LOW：約1000lm
照射角度 ：約15°
照射距離 ：最大約500m
光 源 数 ：OSRAM社製20W型LED×1粒
点灯モード ：HIGH・LOW・SOS（3段階）
使用時間 ：HIGH:約8時間
LOW:約16時間
充電時間 ：約4~5時間
内蔵電池 ：3.6V　5.0Ah*1本
出　　力：5V1A
防水等級 ：IP66級防水
質量 ：約269g



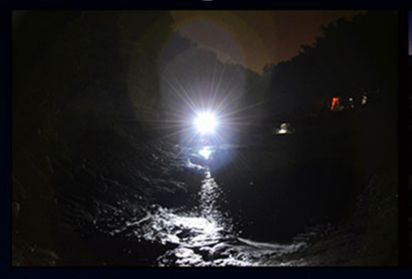





サイズ: 約180.4*Φ56.3mm
化粧箱のサイズ: 225*150*65mm
ロット規格
ロット数： 20台入り
質量: 約10kg
ロットサイズ: 460*340*330mm

メーカー希望小売価格：6,800円(税抜)

耐衝撃性 UP

アウトドア　防　災　停　電　夜間散歩　リラクゼーション

ES-20U

LED懐中電灯

超軽量・ミニ型 ・USB充電ポート搭載



基本情報
品番 ：ES-20U
全光束：1800lm
光源数： CREE社製XML-T6×1
点灯モード ：HIGH・LOW・FLASH（3段階）
使用時間 ：HIGH:約3時間 LOW:約6時間
充電時間： 約6~8時間
充電電圧： DC 5V(USB)
防水等級 ：IP65級
質量 ：約100g



超小型•超軽量

サイズ: 112*28 mm
化粧箱のサイズ: W190*H135*D52 mm
ロット規格
ロット数： 30台入り
質量: 約10.7kg
ロットサイズ: W440*H290*D420 mm

メーカー希望小売価格：4,400円(税抜)



ED25-S

LED懐中電灯

小型 充電式 ズーム機能付き




基本情報
品番 ：ED25-S
全光束：1800lm
光源数： CREE社製XML-T6×1
点灯モード： HIGH・LOW・FLASH（3段階）
使用時間 ： HIGH:約3時間　LOW:約6時間
充電時間 ： 約6~8時間
使用電池 ： LDC-361A*1本
充電時間： 約6~8時間
防水等級 ：IP65級
質量 ：約105g







超小型•超軽量

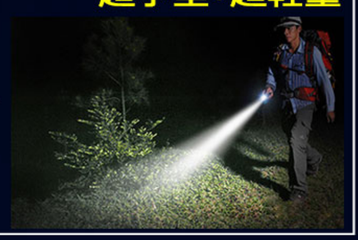

サイズ: 約120*Φ25mm
化粧箱のサイズ: W150*H50*D100mm
ロット規格
ロット数： 100台入り
質量: 約27.3kg
ロットサイズ: W550*H350*D500mm

メーカー希望小売価格：4,600円(税抜)

HL-50TR

LEDヘッドライト

リチウムイオン電池・乾電池兼用



基本情報
品番 ：HL-50TR
全光束：約400lm
発光色：昼光色(6000K)
防水等級 ：IP65
点灯モード： HIGH・LOW・FLASH
使用時間 ：約2時間 単4乾電池：Hi 約6時間
使用電池 ：LDC-361A*1本
単4乾電池*3本(別売り)
質量 ：約228g

明るさ（強モード時）400ルーメン



明るさ調節3段階



サイズ: W27xH64.6xD85.4 mm
化粧箱のサイズ: W127 x H63 x D194 mm
ロット規格
ロット数： 20台入り
質量: 約9kg
ロットサイズ: 約550*340*230mm

メーカー希望小売価格：6,700円(税抜)

YC-19P

充電式LED作業灯

コンパクト・軽量 磁石4個付き



基本情報
品番 ：YC-19P
効率 ：10W
全光束： 900LM
発光色： 昼光色(6000K)
光源数：LEDチップ×1
照射角度： 120°
調光機能： HIGH-LOW-SOS-OFF
点灯時間 ：HIGH：約3時間 LOW：約5時間
充電時間 ：約3～4時間
防水等級 ：IP65
質量：337g



底部に4個強力的な磁石付き
本体360度自由に回転
照射方向自在に調整
USB出力でスマホに充電可能



サイズ: W119*H106*D76 mm
化粧箱のサイズ: 約W110*H165*D80mm
ロット規格
ロット数： 24台入り
質量: 約12kg
ロットサイズ: W495*H345*D240 mm

メーカー希望小売価格：8,600円(税抜)

TYH-3W

転換効率 20%
単結晶!高変換効率!

人感センサー付き ソーラーライト

夜間自動点灯 終夜点灯可 昼光色・電球色二色発光

基本情報
品番 ：TYH-3W
効率 ：3W
全光束：約450lm
常夜灯：50lm
照射角度 ：約120°
感知距離 ：2m～5m
感知角度 ：約120°
充電時間 ：約6-8時間
充電方法 ：太陽光発電
防水等級 ：IP44
発光色：人感センサーライト：昼光色(6000K)
常夜灯：電球色(3000K)
質量：208g



ソーラー式　自動点灯　人感センサー　両面発光



サイズ: 130*105*80 mm
化粧箱のサイズ: 133*108*85 mm
ロット規格
ロット数： 50台入り
質量: 約10.4kg
ロットサイズ: 565*465*455mm

メーカー希望小売価格：1,800円(税抜)

LD55

500球30m 複数連結可

LEDイルミネーション

連結可　500球30m　点灯8パターン

省エネ長寿命　防雨加工IP44　高輝度光拡散



基本情報
品番 ：LD55
発光色：白/青/黄/MIX（4色選択可）
JAN: 4571461860657（白）
4571461860664（青）
4571461860206（RGB）
4571461860671（黄）
電球数：500球
コードの長さ ：30m
点灯パターン：8パターン
消費電力 ：9W
入力電圧 ：AC100V 50/60HZ
防水 ：防水・防滴型
重さ ：800g



サイズ: 30m
化粧箱のサイズ: 約200*110*140 mm
ロット規格
ロット数： 12台入り
質量: 約12.5kg
ロットサイズ: W350*H420*D300 mm

メーカー希望小売価格：6,000円(税抜)

【PSE認証】日本の電気安全法に基づく技術基準に適合したled イルミネーションです

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

地球に優しく、明るい未来
BRIGHT AND BRIGHT FUTURE

☎ 072-447-8536　FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp　www.goodtoku.com
〒597-0081大阪府貝塚市麻生中1010-8
MAILでのご注文やお問合せはこちらから：home@goodgoods.co.jp

屋内外用LED照明・看板灯・投光器の特集

- 極革新！超爆光！省エネ！
- 耐熱アルミ素材を採用 長寿命化！
- 取付簡単！ 耐風！ 耐震！
- 省電力で高照度！

厳選 LED

高光効 多種類！
LED照明製品情報

新規会員様 募集中！
会員登録でいつでも特別価格！
限定SALEやキャンペーン情報を獲得！
会員登録はこちらから

LD-308B


超高演色性 ＞Ra95

大規模設施用照明
工場 倉庫 ライトアップ 多目的施設

300W形 LED投光器
中角90°・広角120° 混合光

基本情報
品番: LD-308B
消費電力: 300W
入力電圧: AC85V-265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 19330lm
発光色: 昼白色(5000K)
光源数: LEDチップ×336個
演色性: >Ra95(高演色)
照射角度: 中角90°/広角120°
ステー調節角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ：約7.5kg





最大照射距離80m

距離	中心照度
2m	2625.93LUX
3m	1167.08LUX
4m	656.48LUX
5m	420.15LUX

高光効 LED



サイズ: 約472mm*444mm*77mm
化粧箱のサイズ: W555*H535*D155mm

ロット規格
ロット数：1台入り
質量: 約9.1kg
ロットサイズ: W555*H535*D155mm

メーカー希望小売価格：40,000円(税抜)

LD-5NT


超高演色性 ＞Ra95

大規模設施用照明
工場 倉庫 ライトアップ 多目的施設

200W形 LED投光器
フロスト加工 耐風 耐震

基本情報
品番: LD-5NT
消費電力: 200W
入力電圧: AC85V-265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 14600lm
発光色: 昼白色(6000K)
光源数: LEDチップ×288個
演色性: >Ra95(高演色)
照射角度: 広角120°
ステー調節角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ：約7.3kg





距離	中心照度
2m	1161.83LUX
3m	516.37LUX
4m	290.46LUX
5m	185.89LUX

高光効 LED



サイズ: 約472mm*444mm*77mm
化粧箱のサイズ: W555*H535*D155mm

ロット規格
ロット数：1台入り
質量: 約8.8kg
ロットサイズ: W555*H535*D155mm

メーカー希望小売価格：35,000円(税抜)

LD50W-ZB

耐震性がUPしました

50W形 LED投光器
通気弁付き 取付やすい 耐熱

基本情報
品番: LD50W-ZB
消費電力: 50W
入力電圧: AC85V-265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 7300lm
発光色: 昼白色(5000K)
光源数: LEDチップ×144個
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調節角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
重さ：約2.55kg





距離	中心照度
2m	580.92LUX
3m	258.18LUX
4m	145.23LUX
5m	92.95LUX



サイズ: 約W231*H70*D181 mm
化粧箱のサイズ: W300*H140*D340 mm

ロット規格
ロット数：4台入り
質量: 約12.2kg
ロットサイズ: W300*H285*D325 mm

メーカー希望小売価格：13,000円(税抜)

LD-30E

耐震性がUPしました

30W形 LED投光器
通気弁付き 取付やすい 耐熱

基本情報
品番: LD-30E
消費電力: 30W
入力電圧: AC85V-265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 4500lm
発光色: 昼白色(5000K)
光源数: LEDチップ×112個
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調節角度: 約300°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ：約0.95kg





距離	照度
2m	358.1LUX
3m	159.15LUX
5m	57.3LUX



サイズ: 約W193*H169*D36mm
化粧箱のサイズ: 211*180*62mm

ロット規格
ロット数：10台入り
質量: 約10.6kg
ロットサイズ: 375*225*335mm

メーカー希望小売価格：7,000円(税抜)

LD-26K

耐震性がUPしました

20W形 LED投光器
通気弁付き 取付やすい 耐熱

基本情報
品番: LD-26K
消費電力: 20W
入力電圧: AC85V-265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 3000lm
発光色: 昼白色(5000K)
光源数: LEDチップ×84個
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調節角度: 約300°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ：約0.95kg





距離	照度
2m	238.73LUX
3m	106.1LUX
5m	38.2LUX



サイズ: 約W193*H169*D36mm
化粧箱のサイズ: 211*180*62mm

ロット規格
ロット数：10台入り
質量: 約10.6kg
ロットサイズ: 375*225*335mm

メーカー希望小売価格：5,000円(税抜)


CO30-DQ
CO30-ZB

30W形 LED投光器

COB採用　広角照射

基本情報
品番: CO30-ZB / CO30-DQ
消費電力: 30W
入力電圧: AC85V-265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 3000lm
発光色: 昼光色(6000K)
　　電球色（3500K）
光源数: COBLEDチップ×1個
演色性: >Ra80
照射角度: 約130°
ステー調節角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約3m
重さ : 約1.75kg





■実測照度

距離	中心照度
1m	826.95LX
2m	206.74LX
3m	91.88LX
4m	51.68LX
5m	33.08LX

安定感のある円形台座式
照射角130°の広角照射



サイズ: W200*H230*D75㎜
化粧箱のサイズ: W212*H250*D142 mm
ロット規格
ロット数 : 8台入り
質量: 約18.9kg
ロットサイズ: W605*H450*D270 mm
メーカー希望小売価格 : 11,500円(税抜)


LD-5CP

50W形 LED投光器


プラグ付き　コード長5M

基本情報
品番: LD-5CP
消費電力: 50W
入力電圧: AC100V(95V~135V)
周波数:50/60Hz兼用
全光束約: 5000lm
発光色: 昼白色(5000K)
光源数: LEDチップ×84個
演色性: >Ra80
照射角度: 約110°
ステー調節角度: 約180°
防水等級: IP65
コード全長: 全長約5m（プラグ付き）
重さ : 約1.57kg





電気工事不要
挿すだけすぐ点灯できる！

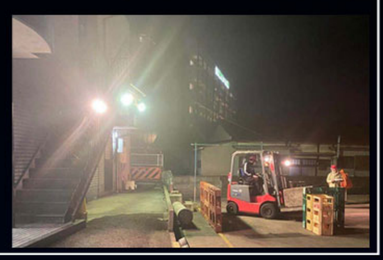

サイズ: W253*H60*D231 mm
化粧箱のサイズ: W275*H85*D240 mm
ロット規格
ロット数 : 5台入り
質量: 約9.2kg
ロットサイズ: W450*H292*D260 mm
メーカー希望小売価格 : 8,800円(税抜)

LDT-5F


耐震性がUPしました

50W形 LED投光器

タブレット型

基本情報
品番: LDT-5F
消費電力: 50W
入力電圧: AC85V-265V
周波数:50/60Hz兼用
全光束約: 6000lm
発光色: 昼光色(6000K)
光源数: LEDチップ×100個
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調節角度: 約360°
防水等級: IP65
コード全長: 全長約2m
重さ : 約1.9kg





■実測照度

距離	中心照度
1m	1909.86LX
2m	477.47LX
3m	212.21LX
4m	119.37LX
5m	76.39LX

清潔感のあるホワイトタブレット型
軽量・コンパクト



サイズ: W270*H190*D40 mm
化粧箱のサイズ: W348*H267*D48 mm
ロット規格
ロット数 : 5台入り
質量: 約10.8kg
ロットサイズ: W360*H260*D280 mm
メーカー希望小売価格 : 7,000円(税抜)

LD-102T

大規模設施用照明
工場 倉庫 ライトアップ 多目的施設

100W形 LED投光器


幅広・凹凸加工のパッキンを採用

基本情報
品番: LD-102T
消費電力: 100W
入力電圧: AC85V-265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 14000lm
発光色: 昼光色(6500K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
光源数: COBLEDチップ×200個
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
重さ : 約3.95kg



2種類ステー



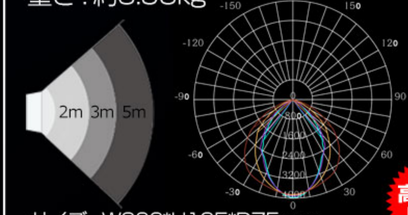

高光効LED

サイズ: W366*H195*D75 mm
化粧箱のサイズ: W385*H130*D210mm
ロット規格
ロット数 : 4台入り
質量: 約16.9kg
ロットサイズ: W440*H400*D290mm
メーカー希望小売価格 : 17,200円(税抜)

LD-K5D
LD-K7F

看板・広告 最適!

耐振動設計　組立済み取付ラクラク

50W 一体型LEDアームライト

高演色性Ra95 取り付け簡単

基本情報
品番: LD-K5D（黒）
　　LD-K7F（白）
消費電力: 50W
入力電圧: AC85V-265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 5600lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra95
照射角度: 約84°
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
重さ : 約4.64kg



距離	中心照度
0.5m	13879.68LUX
1m	3469.92LUX
2m	867.48LUX

超高演色性 ＞Ra95



サイズ: W900mm
化粧箱のサイズ: 1057*270*215mm
ロット規格
ロット数 : 1台入り
質量: 約5.6kg
ロットサイズ: 1057*270*215mm
メーカー希望小売価格 : 19,800円(税抜)

LD-K3G
LD-K9L

看板・広告 最適!

耐振動設計　組立済み取付ラクラク

45W 一体型LEDアームライト

電球色・昼白色切替式

基本情報
品番: LD-K3G（黒）
　　LD-K9L（白）
消費電力: 45W
入力電圧: AC90V-265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 4500lm
発光色: 3000K（電球色）
　　5000K（昼白色）
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
防水等級: IP66
コード全長: 約3m
重さ : 約3.65kg



色温度 切替式 1灯2色



距離	中心照度
0.5m	5729.56LUX
1m	1432.39LUX
2m	358.1LUX



サイズ: W900mm
化粧箱のサイズ: 990*230*180mm
ロット規格
ロット数 : 1台入り
質量: 約4.27kg
ロットサイズ: 990*230*180mm
メーカー希望小売価格 : 14,000円(税抜)


LD-E9W


大規模設施用照明
工場 倉庫 ライトアップ 多目的施設

100W形 LED投光器

通気弁付き　耐風　耐震

基本情報
品番: LD-E9W
消費電力: 100W
入力電圧: AC85V-265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 17000lm
発光色: 昼白色(5000K)
光源数: LEDチップ×600個
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調節角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ : 約3.40kg

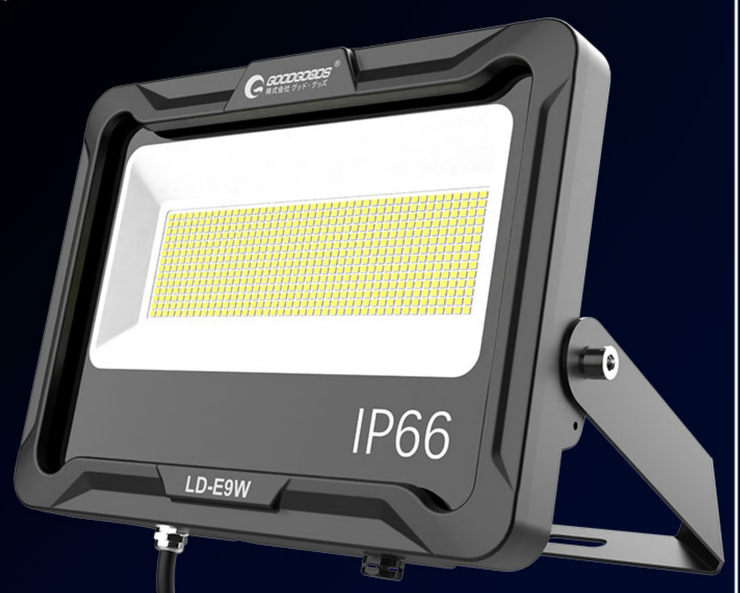



距離	照度
2m	1352.82LUX
3m	601.25LUX
5m	216.45LUX

高光効LED



サイズ: 約W280*H69.8*D215 mm
化粧箱のサイズ: 約W350*H140*D380 mm
ロット規格
ロット数 : 3台入り
質量: 約12.8kg
ロットサイズ: W440*H360*D400 mm
メーカー希望小売価格 : 16,800円(税抜)


LD-F60W


大規模設施用照明
工場 倉庫 ライトアップ 多目的施設

60W形 LED投光器

通気弁付き　耐風　耐震

基本情報
品番: LD-F60W
消費電力: 60W
入力電圧: AC85V-265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 10200lm
発光色: 昼白色(5000K)
光源数: LEDチップ×294個
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調節角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ : 約2.55kg

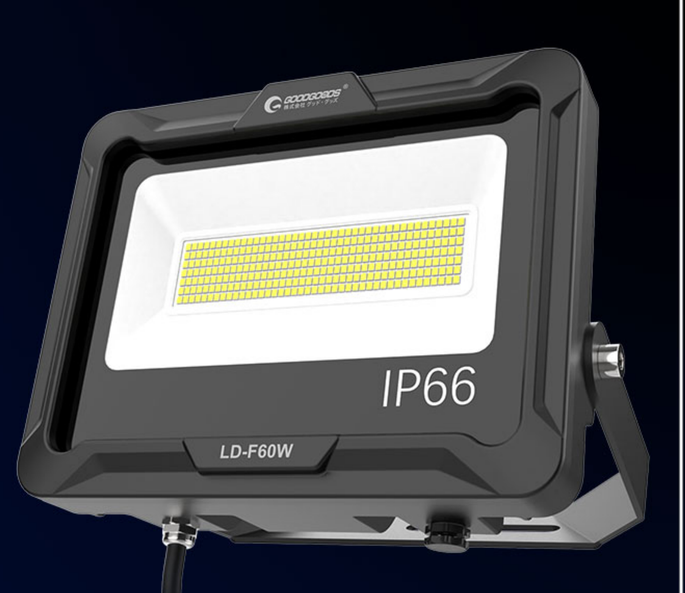



距離	照度
2m	811.69LUX
3m	129.87LUX
5m	32.47LUX

高光効LED



サイズ: 約W231*H70*D181 mm
化粧箱のサイズ: W300*H140*D340 mm
ロット規格
ロット数 : 4台入り
質量: 約12.9kg
ロットサイズ: W590*H310*D360 mm
メーカー希望小売価格 : 11,000円(税抜)

GD-100W


屋外型 業務用 | 工場 | 工事現場 | 倉庫 | 避難場所

360°配光

100W形 LED円柱ライト

移動式作業灯 連結可能

基本情報
品番: GD-100W
消費電力: 100W
入力電圧: AC100～277V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 10000lm
発光色: 昼白色(5500～6000K)
光源数: LEDチップ×432個
演色性: >Ra80
照射角度: 約360°
防水等級: IP44
コード全長: 約3m（ポッキンプラグ付）
重さ：約6.1kg









三脚スタンド一体式：直置きで使える
ポッキンプラグ：二芯・三芯兼用
連結用コンセント(防滴)付き
コンセントとしても利用可能
最大18台複数連結可！

サイズ: Φ180*H1465 ㎜
化粧箱のサイズ: W155*H23*D23 cm
ロット規格
ロット数：1台入り
質量: 約8.7kg
ロットサイズ: W155*H23*D23 cm
メーカー希望小売価格：55,800円(税抜)



LD-01ZJ

屋外型 業務用 | 工場 | 工事現場 | 倉庫 | 避難場所

100W形 2灯 LED投光器

高さ調整＆折り畳み式

基本情報
品番: LD-01ZJ
消費電力: 100W
入力電圧: AC85V～265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 10000lm
発光色: 昼光色(6000K)
光源数: LEDチップ×240個
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
防水等級: IP65
コード全長: 約10m（プラグ付き）
重さ：約7.4kg







専用ケース

特徴1:プラグを挿すだけで使用可能
特徴2:高さ最大2100mmまで自在に調節
特徴3:1台で表裏同時に照射可能
特徴4:収納＆持ち運びに便利

サイズ: W1060*H2100㎜（最大）
化粧箱のサイズ: W1050*H430*D245mm
ロット規格
ロット数：1台入り
質量: 約15kg
ロットサイズ: W1050*H430*D245mm
メーカー希望小売価格：49,800円(税抜)



LDT-28G

大規模設施用照明
工場 | 倉庫 | ライトアップ | 多目的施設

200W形 LED投光器

薄さ54mmの超薄型ボディー

基本情報
品番: LDT-28G
消費電力: 200W
入力電圧: AC85～265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 28000lm
発光色: 昼光色(6000K)
光源数: LEDチップ×240個
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
防水等級: IP65
コード全長: 約2m
重さ：約6.5kg





■実測照度

距離	中心照度
1m	8912.68LX
2m	2228.17LX
3m	990.3LX
4m	557.04LX
5m	356.51LX

高光効LED



サイズ: W360*H400*D53.5mm
化粧箱のサイズ: W575*H475*D160 mm
ロット規格
ロット数：1台入り
質量: 約9.2kg
ロットサイズ: W575*H475*D160 mm
メーカー希望小売価格：35,000円(税抜)

LD-4T


大規模設施用照明
工場 | 倉庫 | ライトアップ | 多目的施設

200W形 LED投光器

散熱性能に優れたアルミ合金を採用

基本情報
品番: LD-4T
消費電力: 200W
入力電圧: AC85～265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 28000lm
発光色: 昼光色(6000K)
光源数: LEDチップ×400個
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
防水等級: IP65
コード全長: 約5m
重さ：約7.76kg





■実測照度

距離	中心照度
1m	8912.68LX
2m	2228.17LX
3m	990.3LX
4m	557.04LX
5m	356.51LX

高光効LED



サイズ: W375*H375*D115mm
化粧箱のサイズ: W505*H455*D185mm
ロット規格
ロット数：1台入り
質量: 約9.1kg
ロットサイズ: W505*H455*D185 mm
メーカー希望小売価格：32,000円(税抜)

LD-408A

大規模設施用照明
工場 | 倉庫 | ライトアップ | 多目的施設

400W形 LED投光器

散熱性能に優れたアルミ合金を採用

基本情報
品番: LD-408A
消費電力: 400W
光源数: LEDチップ×800個
入力電圧: AC85～265W
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 40000lm
発光色: 昼光色(6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
防水等級: IP65
コード全長: 約5m
重さ：約9.6kg





■実測照度

距離	中心照度
1m	12732.4LX
2m	3183.1LX
3m	1414.71LX
4m	795.78LX
5m	509.3LX

高光効LED



サイズ: W550*H425*D70 mm
化粧箱のサイズ: W590*H540*D145 mm
ロット規格
ロット数：1台入り
質量: 約11.9kg
ロットサイズ: W590*H540*D145 mm
メーカー希望小売価格：44,000円(税抜)

LDJ-50H

狭角照射 40°

50W形 LED投光器

狭角40° 配光設計 集光性向上

基本情報
品番: LDJ-50H
消費電力: 50W
入力電圧: AC85～265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 7020lm
光源数: LEDチップ×45個
発光色: 昼光色(6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約40°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ：約1.6kg





■実測照度

距離	中心照度
1m	18526.22LX
2m	4631.56LX
3m	2058.47LX
4m	1157.89LX
5m	741.05LX



サイズ: W227*H190*D40 mm
化粧箱のサイズ: W260*H238*D85　mm
ロット規格
ロット数：4台入り
質量: 約8.0kg
ロットサイズ: W368*H260*D270 mm
メーカー希望小売価格：6,500円(税抜)

LDJ-100M


狭角照射 40°

100W形 LED投光器

狭角40° 配光設計 集光性向上

基本情報
品番: LDJ-100M
消費電力: 100W
入力電圧: AC85～265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 14040lm
光源数: LEDチップ×90個
発光色: 昼光色(6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約40°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ：約2.8kg





■実測照度

距離	中心照度
1m	37052.44LX
2m	9263.11LX
3m	4116.94LX
4m	2315.78LX
5m	1482.1LX



サイズ: W268*H310*D44.5 mm
化粧箱のサイズ: W307*H357*D97mm
ロット規格
ロット数：4台入り
質量: 約15.1kg
ロットサイズ: W400*H380*D320 mm
メーカー希望小売価格：12,000円(税抜)

LDJ-200K

狭角照射 40°

200W形 LED投光器

狭角40° 配光設計 集光性向上


基本情報
品番: LDJ-200K
消費電力: 200W
入力電圧: AC85～265V
周波数: 50/60Hz兼用
全光束約: 28080lm
光源数: LEDチップ×180個
発光色: 昼光色(6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約40°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ：約6.0kg





■実測照度

距離	中心照度
1m	74104.88LX
2m	18526.22LX
3m	8233.88LX
4m	4631.56LX
5m	2964.2LX

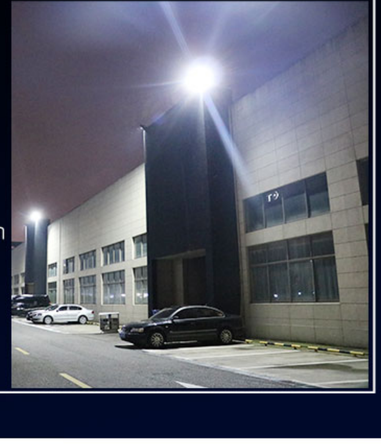

サイズ: W444*H333*D50 ㎜
化粧箱のサイズ: W485*H410*D120 mm
ロット規格
ロット数：2台入り
質量: 約14.5kg
ロットサイズ: W520*H435*D270 mm
メーカー希望小売価格：25,000円(税抜)

太陽光発電製品・DC照明・蓄電・給電製品の特集

- DIYで自家発電！自家消費！車中泊の電力確保に！船上などのレジャーにも！
- 災害時用の備えとして！　災害対策 、停電対策！
- 太陽光で発電！自然に優しい究極のエコ！



新規会員様 募集中！
会員登録でいつでも特別価格！
限定SALEやキャンペーン情報を獲得！
会員登録はこちらから

TYH-200WA　折り畳み式、収納性UP！日本製
デンカ ECTFEフィルム採用

200W形 折畳式ソーラーパネル
携帯型 転換効率22.5% USB出力口付き

基本情報
品番: TYH-200WA
出力: 200W（最大値）
最大出力電圧: 18V
最大出力電流: 11.10A
開回路電圧:21.6V
短絡電流: 12A
発電効率 : 22.5%
出力規格 : DC出力口 : 18V　8A（最大）
USB出力 : 黒 : 5V　3A（最大）
オレンジ : 12V　1.5A
TYPE-C : 20V　2.25A（最大）
出力端子
DC出力*1個（外径5.5㎜ 内径2.1㎜）
USBポート*2個
TYPE-C*1個
MC4のコネクター





対応機種:SPI-1280P（推奨使用）
ポータブル電源 : SPI-54AT、SPI-T50B、SPI-320A

サイズ: 展開サイズ : 525*2256㎜
折畳サイズ : 610*525*75㎜
化粧箱のサイズ: 550*90*625mm

ロット規格
ロット数 : 2台入り
質量: 約15.7kg
ロットサイズ: 600*200*680mm

メーカー希望小売価格 : 65,000円(税抜)




3m 18V MC4出力口
標準装備の出力コネクタは、MC4
市販の各種ポータブル電源へ充電が可能です

TYH-120WA　折り畳み式、収納性UP！日本製
デンカ ECTFEフィルム採用

120W形 折畳式ソーラーパネル
携帯型 転換効率20% USB出力口付き

基本情報
品番: TYH-120WA
出力: 120W（最大値）
最大出力電圧: 18V
最大出力電流: 5.5A
開回路電圧 : 21.0V±12%
短絡電流 : 4.1A±12%
発電効率: 20%
出力規格:
DC出力口 : 18V～22V　6A（最大）
USB出力 : 5V　3A（最大）
出力端子:
DCコネクター*1個（外径5.5㎜ 内径2.5㎜）
USBポート*3個
DC出力口*1個（内径2.1㎜*外径5.5㎜）
DCケーブル 5525DCケーブル3.5m
（DC5.5*2.1mmコネクターにも使用可）

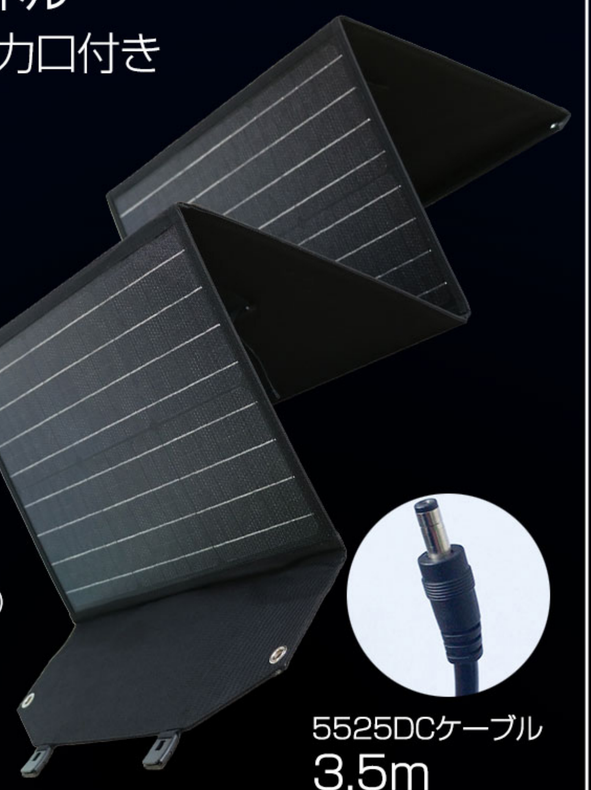

対応機種
ポータブル電源 : SPI-54AT、SPI-T50B、SPI-320A

サイズ: 展開サイズ : 520*1690㎜
折畳サイズ : 520*380*20㎜
化粧箱のサイズ: W535*H380*D77mm

ロット規格
ロット数 : 3台入り
質量: 約18.6kg
ロットサイズ: 565*410*295mm

メーカー希望小売価格 : 55,000円(税抜)



TYH-50WK　自動点灯・消灯! 電気不要の照明

50W形 ソーラーライト
太陽光発電　終夜点灯可

全光束 3800lm　照射角度 120°

基本情報
品番: TYH-50WK
効率: LEDライト:50W
全光束: 3800lm
昼光色: （6500-7000K）
照射角度 : 約120°
点灯方式 : 光センサー
点灯時間 : 約6-12時間
充電時間 : 約6-8時間



コードの長さ	ライト分:約1.2m ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
質量（NW/GW）	ライト: 約0.92kg/約1.1kg ソーラーパネル: 約1.75kg（電池5本込み）/約1.96kg セット（GW） : 約3.38kg
本体のサイズ	ライト: W211*H200*D31 mm ソーラーパネル:W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト:W226xH219xD42mm ソーラーパネル:W370*H300*D60mm セットサイズ : W395*H320*D130mm

ロット規格	
ロット数	10セット入り
質量	LEDライト:約11kg ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg*2箱
ロットサイズ	LEDライト:約455*240*240mm ソーラー発電システムTYH-5JB:約390*325*325mm*2箱



メーカー希望小売価格 : 22,500円(税抜)

TYH-G5A　自動点灯・消灯! 電気不要の照明

50W形 ソーラー充電式人感センサーライト
ほんのり点灯・フル点灯2モード自動切替

基本情報
品番: TYH-G5A
効率: LEDライト:50W
全光束: 3800lm
昼光色: （6500-7000K）
照射角度 : 約120°
点灯方式 : 光センサー+人感センサー
探知距離 : 6～8m
探知角度 : 約120°
点灯時間 :
フル点灯(100%点灯) : 300回以上
省エネモード(ほんのり点灯) : 10時間以上
充電時間 : 約6-8時間



本体のサイズ	ライト: W135*H186*D31 mm ソーラーパネル:W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト:W230*H220*D45mm ソーラーパネル:W370*H300*D60mm セットサイズ : W395*H320*D130mm

ロット規格	
ロット数	10セット入り
質量	LEDライト（10台/箱）:約9.5kg ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg*2箱
ロットサイズ	LEDライト:約455*240*240mm ソーラー発電システムTYH-5JB:約390*325*325mm*2箱




メーカー希望小売価格 : 25,000円(税抜)

TYH-30WA　自動点灯・消灯! 電気不要の照明

30W形 ソーラーライト
昼光色 30W 自立式スタンド

基本情報
品番: TYH-30WA
効率: LEDライト:30W
全光束: 3000lm
昼光色: （6000-6500K）
照射角度 : 約120°
点灯方式 : 光センサー
点灯時間 : 約6-12時間
充電時間 : 約6-8時間

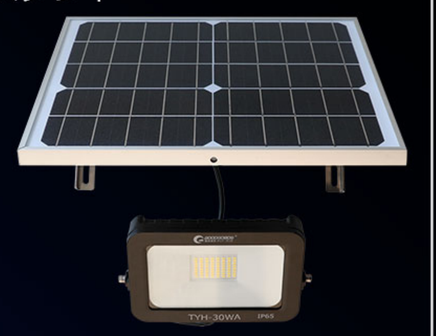

コードの長さ	ライト分:約1.2m ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
質量（NW/GW）	ライト: 約816g/約860g ソーラーパネル: 約1.75kg（電池5本込み）/約1.96kg セット（GW） : 約3.14kg
本体のサイズ	ライト: W205*H169*D31 mm ソーラーパネル:W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト:W225xH182xD55mm ソーラーパネル:W370*H300*D60mm セットサイズ : W395*H320*D130mm

ロット規格	
ロット数	10セット入り
質量	LEDライト:約9.7kg ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg*2箱
ロットサイズ	LEDライト:約390*310*245mm ソーラー発電システムTYH-5JB:約390*325*325mm*2箱



メーカー希望小売価格 : 21,000円(税抜)

TYH-34DW

自動点灯・消灯! 電気不要の照明

30W形 ソーラーライト

電球色 30W 自立式スタンド

暖かな 暖色ライト

基本情報
品番: TYH-34DW
効率: LEDライト:30W
全光束: 3000lm
発光色: 電球色（3000K）
照射角度 : 約120°
点灯方式 : 光センサー
点灯時間 : 約6-12時間
充電時間 : 約6-8時間



コードの長さ	ライト分:約1.2m ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
質量（NW/GW）	ライト: 約816g/約860g ソーラーパネル: 約1.75kg（電池5本込み）/約1.96kg セット（GW）: 約3.14kg
本体のサイズ	ライト: W205*H169*D31 mm ソーラーパネル:W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト:W225xH182xD55mm ソーラーパネル:W370*H300*D60mm セットサイズ : W395*H320*D130mm

ロット規格	
ロット数	10セット入り
質量	LEDライト:約9.7kg ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg*2箱
ロットサイズ	LEDライト:約390*310*245mm ソーラー発電システムTYH-5JB:約390*325*325mm*2箱

柔らかい暖色光
温かみのある雰囲気に



メーカー希望小売価格：21,000円(税抜)

TYH-20WE

自動点灯・消灯! 電気不要の照明

20W形 ソーラーライト


電池交換式 取り付け簡単

基本情報
品番: TYH-20WE
効率: LEDライト:20W
全光束: 2000lm
照射角度 : 約120°
点灯方式 : 光センサー
発光色: 昼光色（6000-6500K）
点灯時間 : 約6-12時間
充電時間 : 約6-8時間



コードの長さ	ライトTK-20WEL分:約1.2m ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
質量（NW/GW）	ライト: 約495g/約540g ソーラーパネル: 約1.75kg（電池5本込み）/約1.96kg セット（GW）: 約2.82kg
本体のサイズ	ライト: W159*H132*D27 mm ソーラーパネル:W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト:W180xH140xD35mm ソーラーパネル:W370*H300*D60mm セットサイズ : W395*H320*D130mm

ロット規格	
ロット数	20セット入り
質量	LEDライトTK-20WEL:約11kg ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg*4箱
ロットサイズ	LEDライトTK-20WEL:約380*300*200mm ソーラー発電システムTYH-5JB:約390*325*325mm*4箱

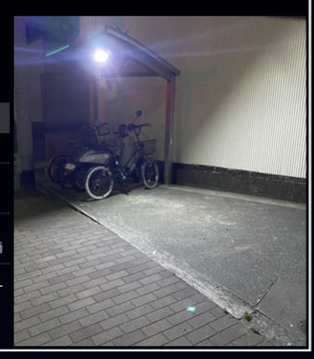

メーカー希望小売価格：20,000円(税抜)

TYH-16M-N

自動点灯・消灯! 電気不要の照明

20W形 ソーラーライト

電池交換式 取り付け簡単

基本情報
品番: TYH-16M-N
効率: LEDライト:20W
全光束: 2000lm
照射角度 : 約120°
点灯方式 : 光センサー
発光色: 昼光色（6000-6500K）
点灯時間 : 約6-12時間
充電時間 : 約6-8時間



コードの長さ	ライトTK-16ML分:約1.2m、 ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
質量（NW/GW）	ライト: 約560g/660g ソーラーパネル: 約1.75kg（電池5本込み）/約1.96kg セット（GW）: 約2.98kg
本体のサイズ	ライト:W148*H124*D10mm ソーラーパネル:W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト:W180*H145*D45mm ソーラーパネル:W370*H300*D60mm セットサイズ : W395*H320*D130mm

ロット規格	
ロット数	20セット入り
質量	LEDライトTK-16ML:約12.3kg ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg*4箱
ロットサイズ	LEDライトTK-16ML:約W460*H300*D195mm ソーラー発電システムTYH-5JB:約390*325*325mm*4箱



メーカー希望小売価格：20,000円(税抜)

TYH-10P-N

自動点灯・消灯! 電気不要の照明

10W形 ソーラーライト


電池交換式 取り付け簡単

基本情報
品番: TYH-10P-N
効率: LEDライト:10W
全光束: 600lm
照射角度 : 約120°
点灯方式 : 光センサー
発光色: 昼光色（6000-6500K）
点灯時間 : 約8-12時間
充電時間 : 約6-8時間



コードの長さ	ライトTK-10PL分:約1.2m;ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
質量（NW/GW）	ライト: 約410g/約480g ソーラーパネル: 約1.75kg（電池5本込み）/約1.96kg セット（GW）: 約2.82kg
本体のサイズ	ライト: W117*H100*D10 mm ソーラーパネル:W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト:W180*H140*D40 mm ソーラーパネル:W370*H300*D60mm セットサイズ : W395*H320*D130mm

ロット規格	
ロット数	20セット入り
質量	LEDライトTK-10PL:約10.3kg ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg*4箱
ロットサイズ	LEDライトTK-10PL:約W400*H290*D190 mm ソーラー発電システムTYH-5JB:約390*325*325mm*4箱

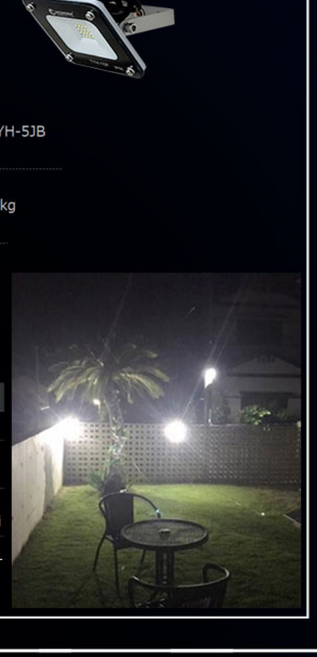

メーカー希望小売価格：17,500円(税抜)

LD27F


DC直流の照明
DC12V/24V/36V/48V/60V/80V
※安定電圧対応

27W形 LED作業灯

中角60° 配光

基本情報
品番：LD27F
効率 ：27W
対応電圧範囲：DC10V-80V
全光束：約2300lm
発光色：昼光色(6000K)
演色性： >Ra80
光源数： LEDチップ×9
照射角度： 60°（中角）
防水等級： IP67
コードの長さ：約50cm
質量 ：0.55kg(本体)






■実測照度

距離	中心照度
1m	2732.28LX
2m	683.07LX
3m	303.59LX
4m	170.77LX
5m	109.29LX

衝撃に強い
防水・防塵・ショート防止

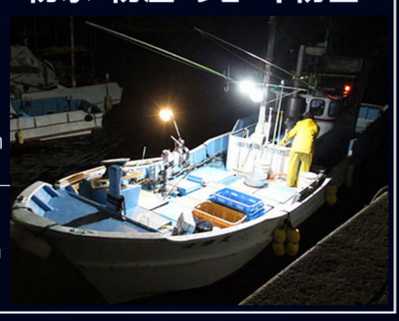

サイズ: W107*H162*D55 mm
化粧箱のサイズ: W165*H68*D125mm

ロット規格	
ロット数	10台入り
質量	約6.5kg
ロットサイズ	W360*H340*D140 mm

メーカー希望小売価格：3,000円(税抜)

LD27Y

DC直流の照明
DC12V/24V/36V/48V/60V/80V
※安定電圧対応

27W形 LED作業灯

円型 中角60° 配光

基本情報
品番：LD27Y
効率 ：27W
対応電圧範囲：DC10V-80V
全光束：約2300lm
発光色：昼光色(6000K)
演色性： >Ra80
光源数： LEDチップ×9
照射角度： 60°（中角）
防水等級： IP67
コードの長さ：約50cm
質量 ：0.55kg(本体)






■実測照度

距離	中心照度
1m	2732.28LX
2m	683.07LX
3m	303.59LX
4m	170.77LX
5m	109.29LX

衝撃に強い
防水・防塵・ショート防止

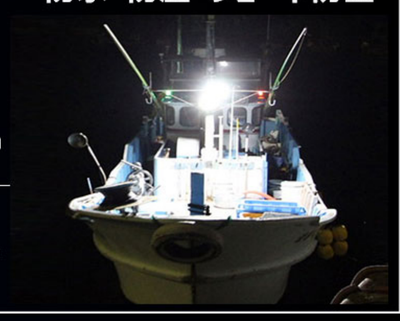

サイズ: W107*H162*D55 mm
化粧箱のサイズ: W165*H68*D125mm

ロット規格	
ロット数	10台入り
質量	約6.5kg
ロットサイズ	W360*H340*D140 mm

メーカー希望小売価格：3,000円(税抜)

LD48

DC直流の照明
DC12V/24V/36V/48V/60V
※安定電圧対応

48W形 LED作業灯

高輝度・省エネ 中角60° 配光

基本情報
品番：LD48
効率 ：48W
対応電圧範囲：DC10V-60V
全光束：約4800lm
発光色：昼光色(6000K)
演色性： >Ra80
光源数： LEDチップ×16
照射角度： 60°（中角）
防水等級： IP67
コードの長さ：約45cm
質量 ：0.76kg(本体)



■実測照度

距離	中心照度
1m	4751.79LX
2m	1187.95LX
3m	527.98LX
4m	296.99LX
5m	190.07LX

衝撃に強い 防水・防塵・ショート防止



サイズ: W107*H162*D65 ㎜
化粧箱のサイズ: W162*H81*D163mm

ロット規格	
ロット数	10台入り
質量	約8.8kg
ロットサイズ	W360*H340*D140 mm

メーカー希望小売価格：6,000円(税抜)

LD18Y

DC直流の照明
DC12V/24V/36V/48V/60V/80V
※安定電圧対応

18W形 LED作業灯

高輝度・省エネ 中角60° 配光


基本情報
品番：LD18
効率 ：18W
対応電圧範囲：DC10V-80V
全光束：約1800lm
発光色：昼光色(6000K)
演色性： >Ra80
光源数： LEDチップ×6
照射角度： 60°（中角）
防水等級： IP67
コードの長さ：約50cm
質量 ：0.5kg(本体)



■実測照度

距離	中心照度
1m	2138.31LX
2m	534.58LX
3m	237.59LX
4m	133.64LX
5m	85.53LX

衝撃に強い 防水・防塵・ショート防止

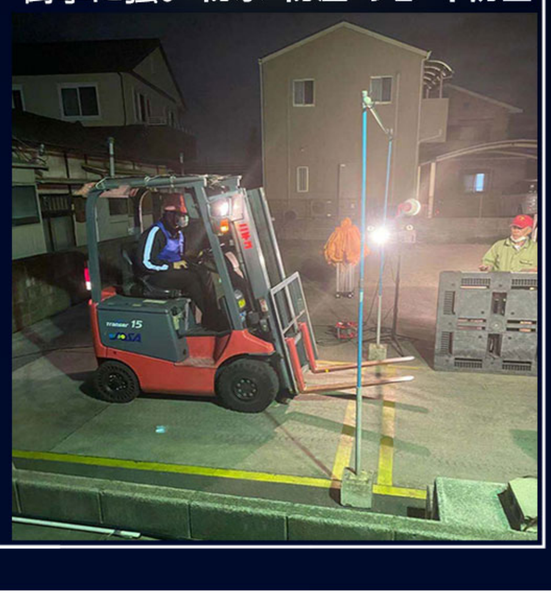

サイズ: W112*H162*D53 mm
化粧箱のサイズ: W122*H165*D70 mm

ロット規格	
ロット数	10台入り
質量	約6.0kg
ロットサイズ	W360*H340*D140 mm

メーカー希望小売価格：2,500円(税抜)

SPI-1280P

防災 停電対策 非常用 発電機

防災推奨品

1280Wh ポータブル電源

AC100V 純正弦波電源 / DC12V電源 / USB電源

AC出力1000W リン酸鉄リチウムバッテリー



基本情報
品番：SPI-1280P
電池容量 ：1280Wh/100Ah
AC出力：AC100V 50/60Hz
1000W純正弦波出力
DC出力：DC12V 4A
USB出力：QC3.0 5~12V(18W)
Type-C：5V~20V(PD60W)
シガーライターソケット :DC12V10A
充電時間(目安) ：
ACアダプター：約6~7時間
カーチャージャー：約6~8時間
ソーラーパネル：約6~8時間

LEDライト付き 蓄光素材
災害・停電時の電源として！

過充電保護 / 過放電保護 / ショート保護 / 過電流保護 / 過電圧保護 / 昇温制御

消費電力1000W以下の電化製品への給電

ミニ冷蔵庫 / 直流炊飯器 / カークリーナー / 電池レンジ / 洗濯機 / 電気ケトル / 冷蔵庫 / 扇風機 / Type-C規格(PD-60W) / iPad / スマホ / カメラ / USBファン



サイズ: 約256*290*178㎜
化粧箱のサイズ: 約438*350*280㎜
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約16kg
ロットサイズ: 約465*375*285mm

メーカー希望小売価格：198,000円(税抜)

SPI-T50B

防災 停電対策 非常用 発電機

防災推奨品

518Wh ポータブル電源

AC100V 純正弦波電源 / DC12V電源 / USB電源

AC出力500W 最大11台同時接続 安心ロック機能



基本情報
品番：SPI-T50B
電池容量 ：518Wh/140000mAh
AC出力：AC100V 50/60Hz
500W純正弦波出力
DC出力：DC12V10A
USB出力：
USB-A：5V 2.4A
QC3.0：5V~12V/PD18W
TYPE-C：5~12V/PD18W
シガーライターソケット :DC12V10A
充電時間(目安) ：
ACアダプター：約6~7時間
カーチャージャー：約6~8時間
ソーラーパネル：約6~8時間

過充電保護 / 過放電保護 / ショート保護 / 過電流保護 / 過電圧保護 / 昇温制御

消費電力500W以下の電化製品への給電

ミニ冷蔵庫 / 直流炊飯器 / カークリーナー / 電池レンジ / 洗濯機 / 電気ケトル / 冷蔵庫 / 扇風機 / Type-C規格(PD-60W) / iPad / スマホ / カメラ / USBファン



サイズ: W170*D310*H213㎜
化粧箱のサイズ: W435*H272*D220 mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約7.5kg
ロットサイズ: W435*H272*D220 mm

メーカー希望小売価格：98,000円(税抜)

SPI-54AT

防災 停電対策 非常用 発電機

防災推奨品

540Wh ポータブル電源

AC100V 純正弦波電源 / DC12V電源 / USB電源

大容量540Wh AC500W 50Ah



基本情報
品番：SPI-54AT
電池容量 ：540Wh / 50Ah
AC出力：AC100V 50/60Hz
500W純正弦波出力
DC出力：DC12V 4A
USB出力：QC3.0 5V 3A / 9V2A
Type-C：5V 3A / 9V 2A
シガーライターソケット :DC12V 8A
充電時間(目安) ：
ACアダプター：約8~9時間
カーチャージャー：約8~9時間
ソーラーパネル：約9時間

過充電保護 / 過放電保護 / ショート保護 / 過電流保護 / 過電圧保護 / 昇温制御

消費電力500W以下の電化製品への給電!

災害時に必要とされ安全安心と認められる「防災製品等推奨品」に認定されました。



サイズ: 258*171*170mm
化粧箱のサイズ: W325*H260*D250 mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約7.2kg
ロットサイズ: W325*H260*D250 mm

メーカー希望小売価格：128,000円(税抜)

LDC-361A

18650リチウムイオン電池

多重保護回路 3600mAh



基本情報
品番：LDC-361A
公称電圧 (V)：3.7V
容量 ：3600mAh
直径 ：(最大寸法)(mm) Φ18.7mm
高さ ：(最大寸法)(mm) 69.8mm
質量(g) ：約50g
充放電サイクル500回以上
過充電保護設置：4.20±0.05V以上で充電停止
4.10±0.05V以下で充電停止解除
過放電保護設置：2.50V±0.1V以下で放電停止
2.50V±0.1V以上で放電停止解除
過電流保護回路：出力端子短絡時放電停止
短絡解放により放電停止を解除

安心して使うことができます。

本製品はPSE認証済み製品なので、安心して使うことができます。

当社の電池は放電の時に過放電防止、
充電の時に過充電防止機能しているのでご安心利用できます。
リチウムイオン電池ご選択の場合はPSE認証をご確認してから購入してください。



多重保護回路機能
過充電、過放電、過電流の保護



LDC-260H

18650リチウムイオン電池

多重保護回路付き 公称2600mAh



基本情報
品番：LDC-260H
公称電圧 (V)：3.7V
容量 ：2600mAh
直径 ：(最大寸法)(mm) Φ18.7mm
高さ ：(最大寸法)(mm) 69.8mm
質量(g) ：約50g
充放電サイクル500回以上
過充電保護設置：4.20±0.05V以上で充電停止
4.10±0.05V以下で充電停止解除
過放電保護設置：2.50V±0.1V以下で放電停止
2.50V±0.1V以上で放電停止解除
過電流保護回路：出力端子短絡時放電停止
短絡解放により放電停止を解除


安心して使うことができます。

本製品はPSE認証済み製品なので、安心して使うことができます。

当社の電池は放電の時に過放電防止、
充電の時に過充電防止機能しているのでご安心利用できます。
リチウムイオン電池ご選択の場合はPSE認証をご確認してから購入してください。



多重保護回路機能
過充電、過放電、過電流の保護

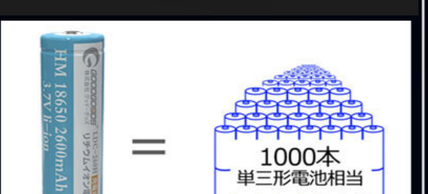


DC20W

DC直流の照明
DC12V/24V/36V/48V/60V
※安定電圧対応

20W形 LED投光器

広度120° 配光

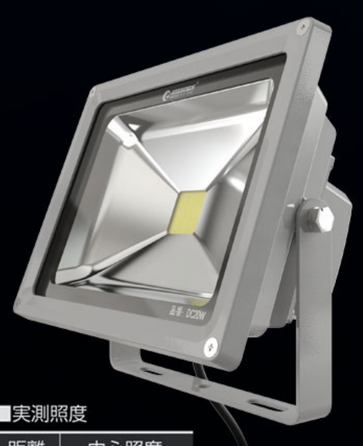


基本情報
品番：DC20W
効率 ：20W
対応電圧範囲：DC9V-60V
全光束：約2200lm
発光色：昼白色(6000K)
演色性： >Ra80
光源数： LEDチップ×1
照射角度： 120°(広角)
防水等級： IP65
コードの長さ：約50cm
質量 ：0.9kg(本体)



■実測照度

距離	中心照度
1m	606.43LX
2m	151.61LX
3m	67.38LX
4m	37.9LX
5m	24.26LX

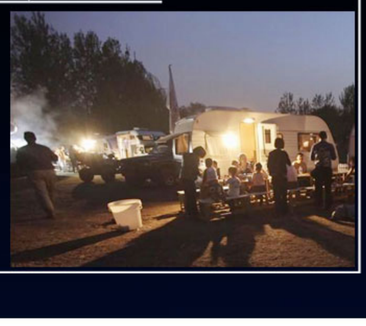

サイズ: W180*H140*D100mm
化粧箱のサイズ: W188*H166*D135mm
ロット規格
ロット数: 10台入り
質量: 約10kg
ロットサイズ: W720*H345*D220 mm

メーカー希望小売価格：8,000円(税抜)

CHG-2A

18650型充電池用充電器

PSE認証 1本/2本充電用

基本情報
品番：CHG-2A
対応電池 ：18650型
入力電圧 ：AC100V~240V
出力電圧： DC4.2V/800mA
充電指示ランプ：
充電中：赤ランプ常時点灯
充電完了：緑ランプ常時点灯
ケーブルの長さ：約80cm
サイズ：W60*H105*D30mm
質量：約112g/129g





特徴1 充電池を2本同時に充電、1本でも充電可能。
特徴2 入力電圧は100~240Vで、海外でも使用可能
特徴3 充電指示ランプ付

メーカー希望小売価格：1,580円(税抜)

CHG-4B

18650型充電池用充電器

PSE認証 4本充電用

基本情報
品番：CHG-4B
対応電池 ：18650、16340
17670、 18490、 17500、
17335、 14500、 10440、
22650、 26650
入力電圧 ：AC100V~240V
出力電圧： DC4.2V/500mA
充電指示ランプ：
充電中：赤ランプ常時点灯
充電完了：緑ランプ常時点灯
サイズ：W100*H144*D35 mm
重量：約213g/249g





特徴1 充電池を4本同時に充電、1本でも充電可能。
特徴2 入力電圧は100~240Vで、海外でも使用可能
特徴3 充電指示ランプ付

メーカー希望小売価格：3,200円(税抜)