

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒

www.goodtoku.com



www. goodgoods. co. jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

ページ 1

主な仕様

入力電圧:DC12V(10-15.5V)

出力電圧:100V±5%

出力波形:正弦波

定格出力:500W・1000W・1500W・2000W ※商品パッケージに記載

出力波形:正弦波

最大出力:1000W/2000W/3000W/4000W ※定格出力の約2倍
(3秒程度)

出力周波数:50Hz/60Hz(変換は出来ません)

付属品:定格2000W→交換ヒューズ6個、ケーブル4本、英文説明書

定格500W/1000W/1500W→交換ヒューズ4個、ケーブル2本。

転換効率:90%

冷却方式:冷却ファン

保護機能について

入力電圧が以下の電圧になる場合、自動的に保護装置が起動し、インバーターの十分な出力が得られません。

・入力低電圧保護:10V±0.5V

・高入力電圧保護:16V±0.5V

・低入力電圧の警告:10.5V±0.5V

また、以下の様な状況になった場合も動作出来ません。

・定格出力を超える場合

・ショートした場合

・インバーター本体の温度保護:<70℃

※インバーターに接続する製品の【最大瞬間出力】がインバーターの最大出力以上となる

場合ご使用できません。

(電気製品の起動時などには、通常使用時の3～7倍以上の出力となる事があります。)

純正弦波 インバーター

500W/1000W/1500W/2000W

取扱説明書

ページ 2

LEDランプの表示について

緑のランプが点灯⇒正常状態

ランプ点灯が無い状態で警告音が鳴り続ける⇒入力電圧が低すぎる

赤のランプが点灯状態で警告音が鳴り続ける⇒低入力電圧の保護

赤のランプが点灯し続ける⇒入力電圧が高すぎる

赤のランプが点滅して出力がない⇒出力が定格電圧をオーバーし、

自動的にショート保護モードになった

赤のランプが点滅状態で警告音が鳴り続ける⇒インバーター本体の温度異常

温度特性について

保管場合の適当温度範囲:-30度から+70度まで


正常動作の温度範囲:-10度から50度まで



主な特徴

- ◆回路保護: 入力低電圧警報音、低電圧遮断、過温度遮断、過負荷遮断、短絡遮断、入力過電圧保護、入力逆接続保護機能など機能があります。
- ◆高いサージ能力! 余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出す事ができます。
- ◆正弦波型で、直流から質の高い交流(家庭用コンセントとほぼ同じ)を作り出すので、多くの電化製品が使えます。

接続方法

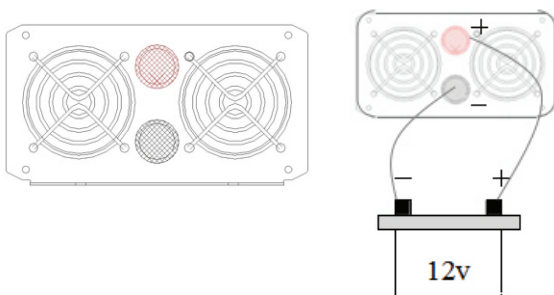

注意点

- 1.使用する電気思品について
電気製品をインバーターに繋げる前に電気品の出力がインバーターの対応できる出力対象内にあるかどうかをご確認してください。
(通常運転時出力以外にも起動時などの最大出力をご確認下さい。)
- 2.起動後の主な確認点について
インバーターを起動後、接続している電気製品の出力がインバーターの最大出力をオーバーした場合、自動的に出力保護機能が作動し運転を停止します。
この場合、まずインバーターをOFFにしてください。
その後約10秒後、再度インバーターを起動して下さい。
(その際の電気製品の出力は、インバーター最大出力範囲内の物をご使用ください。)
- 3.保管場所・使用場所について
高温多湿となる場所に保管しないでください。燃えやすい物から離してご使用ください。
インバーター本体の上には物を置いたり物で覆ったりしないで下さい。
使用環境に温度の40度以内でご利用してください。
- 4.ご使用にあたっての注意
濡れている手や場所で使用しないでください。湿気の多い場所でのご利用も固く禁止致します。

- 5.使用時以外は電源を切って保管ください。
- 6.バッテリーのプラス・マイナスを必ずご確認の上接続してください。
(赤のケーブルをバッテリーのプラスに。黒のケーブルをバッテリーのマイナスに繋げてください。)
- 7.本インバーターは12Vバッテリーにのみ対応致します 絶対に12V以外のバッテリーに使用しないでください。
- 8.インバーターが正常に動作できる電気製品の出力は、インバーター定格出力の80%以下が最適となります。
- 9.使用する電気製品の最大瞬間出力は、インバーターの最大出力の70%以下が最適の使用環境となります。

※電気製品が起動する時の瞬間出力は、定格出力の3~7倍の出力があります。

【LED照明を長期間ご使用頂く為のポイント】

- ・長時間の連続使用は出来る限り辞めましょう。
- ・頻繁なON/OFFの切り替えは劣化に繋がります。
- ・リチウムイオン電池などのバッテリー搭載照明の場合、頻繁な充電は故障の原因となります。
- ・高温多湿での使用は避けましょう。
- ・LEDの照明は熱の発散が必要です。布や木などで本体を覆う使用を続けると、熱の発散ができません。

<<< お買い上げ誠にありがとうございます。

この度のご注文において、ご意見・ご感想等をお寄せください。

更なる品質向上・運営向上に向けて皆様のご意見をお待ちしております。

もっとお得に! 当社直営オンラインショップ【GOODTOKU】

アクセスはこちら⇒⇒⇒

スタッフ一同、またのご利用をお待ちしております。



www.goodtoku.com