

このたびは、グッド・グッズ製品を御買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取り扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。



エアゲロウ AirGlow

LEDバルーンライト


KT-BL150-W




商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

当社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な権限を行使し、速弾を強化。
ソフトウェア・ビジネスや現金の品質管理システムの運用で消費者
の皆様に安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく、明るい未来

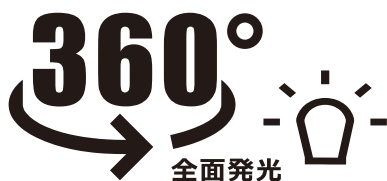

明るさ
24000
ルーメン

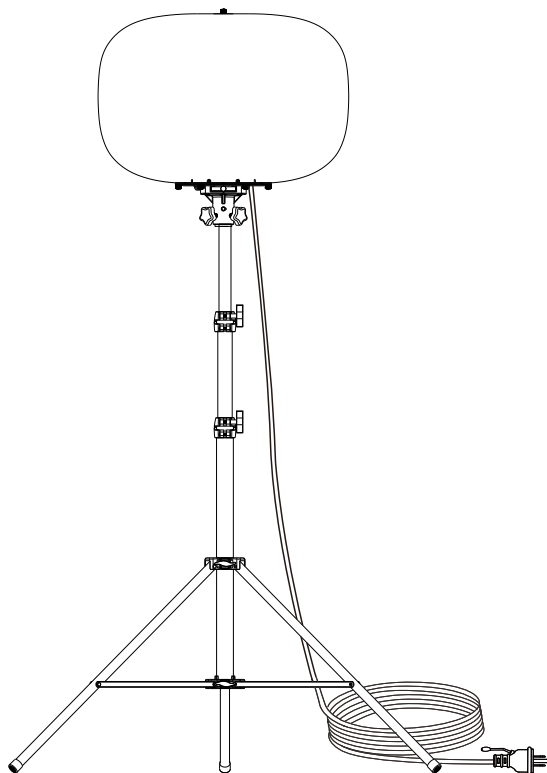

株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537

🏠 ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>



公式HP



公式ショップ

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

危険



- 火気を近づけてはいけません。
製品が発火する原因になります。



- 分解、加工、加熱、水などの液体へ入れてはいけません。

警告



- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

- ・煙が出たり、異常なおいや音がする
- ・内部に水や異物が入った
- ・電源プラグが異常に熱い
- ・本体や電源コードやプラグが破損した
- ・ACを使っている場合は、電源プラグを抜いてください。



- 分解・修理・改装しない
火災・感電の原因になります。



- 機器内部に水をかけたり、ぬらしたりしない
火災・感電・けがの原因になります。




- 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない
(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、
引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

【発電機をご使用時の注意事項】

- ・必ずインバーター式発電機をご使用ください。
- ・インバーター非搭載発電機（ガソリン発電機など）は使用しないでください。
電圧・周波数の変動が大きいと、ライト故障の原因となる場合があります。
- ・インバーター非搭載発電機を使用したことによる故障につきましては、保証期間内であっても保証対象外となります。
- ・安定した電力供給が可能なポータブル電源のご使用を推奨しております。
推奨機種（当社製品）：SPI-1200AT / SPI-700AT



各部の名称

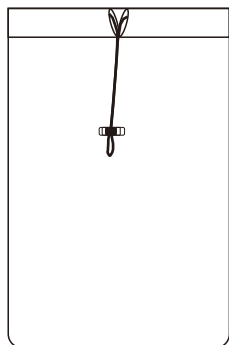

防塵/防水保護カバー






収納ケース

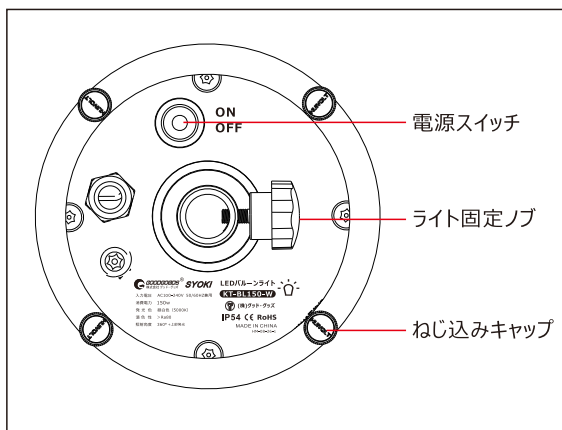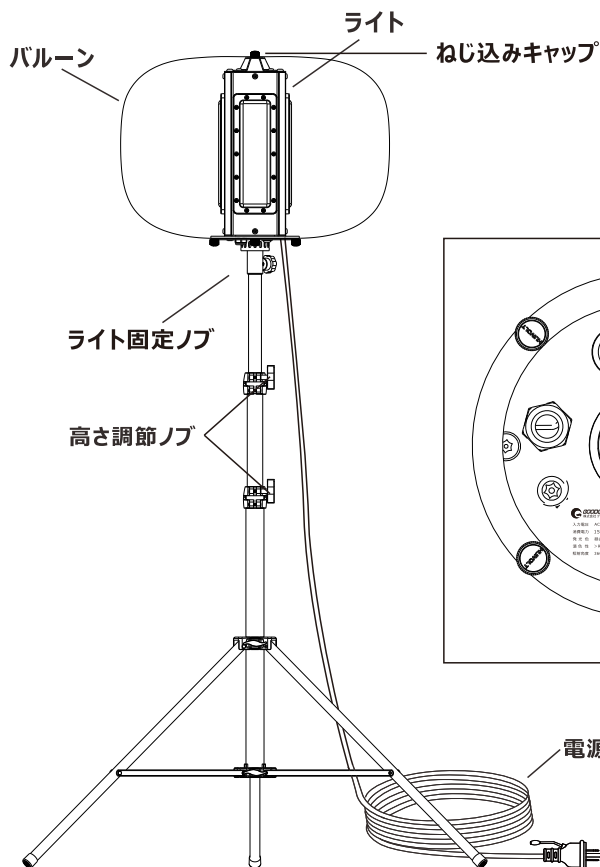


電源プラグ(5m)

セット内容

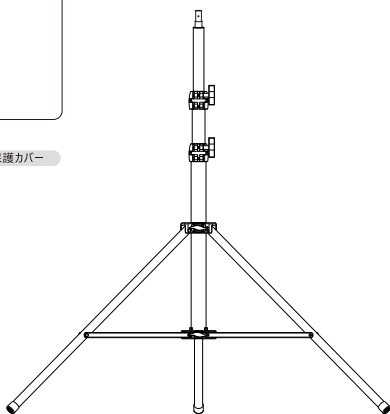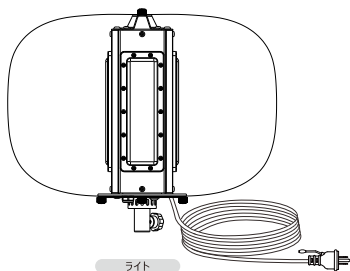

バルーン交換手順

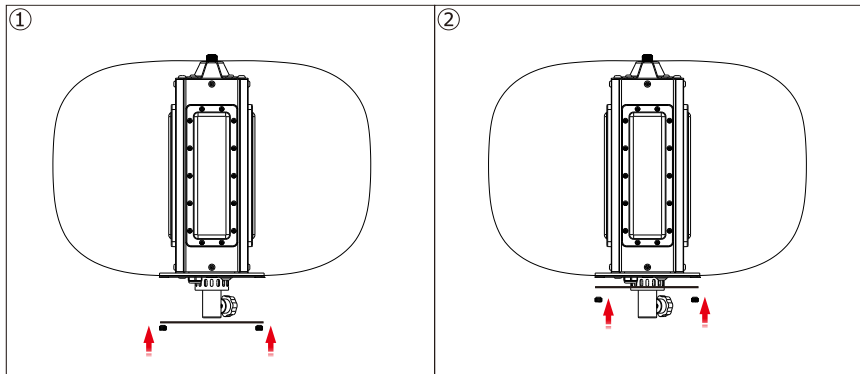

バルーン布の取り付け・取り外し方法

■ バルーン布の固定箇所

出荷時、バルーン布はライト本体に取り付けられています。

固定箇所は、上部1箇所、底面4箇所のねじ込みキャップです。

■ 取り外し方法

① 上部および底面のねじ込みキャップを取り外してください。

② バルーン布を取り外してください。

※ バルーン布が突起物などに引っ掛かり、破れないようご注意ください。

■ 取り付け・交換方法

① 新しいバルーン布を本体に被せ、布の固定穴と本体のネジ位置を合わせます。


② 上部のねじ込みキャップを締めて固定します。

③ 底面は、バルーン布の固定穴の上から丸い黒棒を重ね、固定穴の位置を合わせます。

④ 底面4箇所のねじ込みキャップを締め、確実に固定してください。

使用方法


- ① 平らな場所に三脚を広げ、脚部にぐらつきがないことを確認して設置してください。
- ② ライトの支柱を三脚のポールに差し込み、ライト固定用ノブを回してしっかりと固定してください。（図 2 参照）
- ③ ライトが確実に固定されていることを確認してから、電源を入れてください。

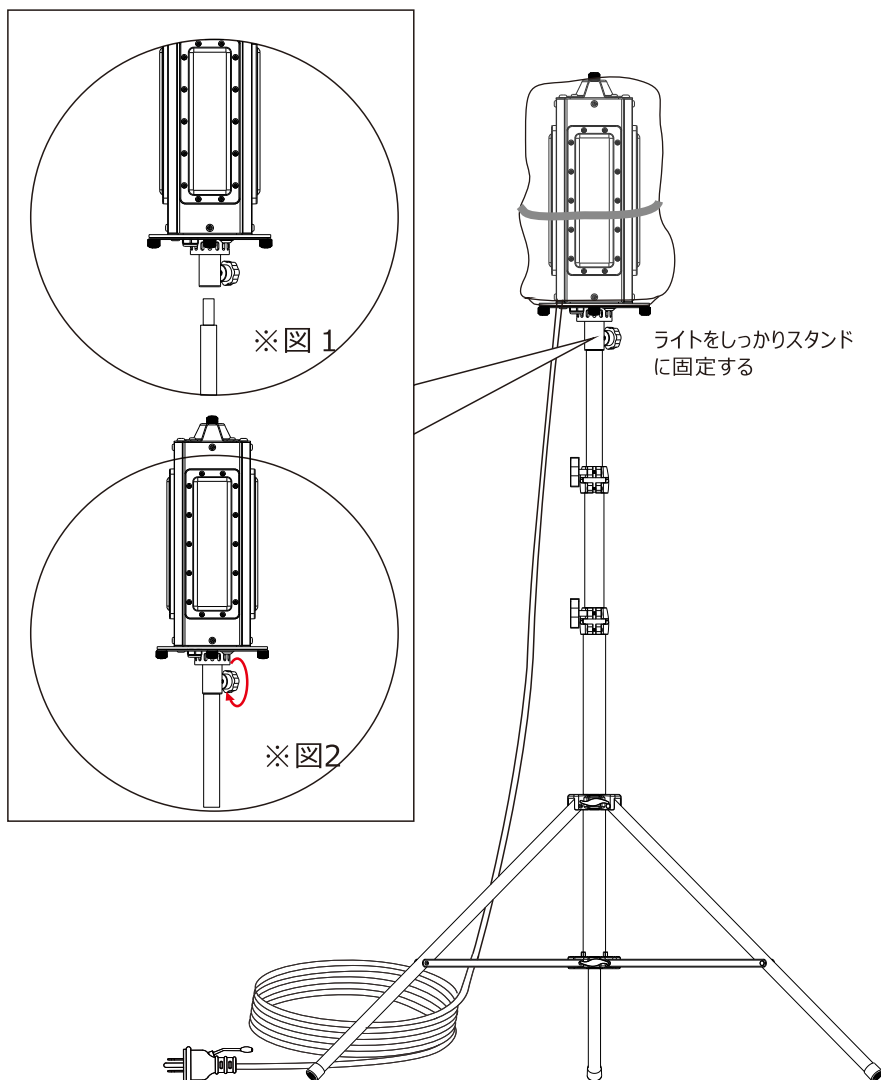

点灯・消灯方法


三脚とライトが固定されているか確認し、
プラグをコンセントへしっかり差し込んでください。
ライト底部にある電源スイッチをオンにすると
空気を中に送り込み、バルーンが膨らみます。

ご使用後は電源スイッチをオフにし、コンセントからプラグを外してください。

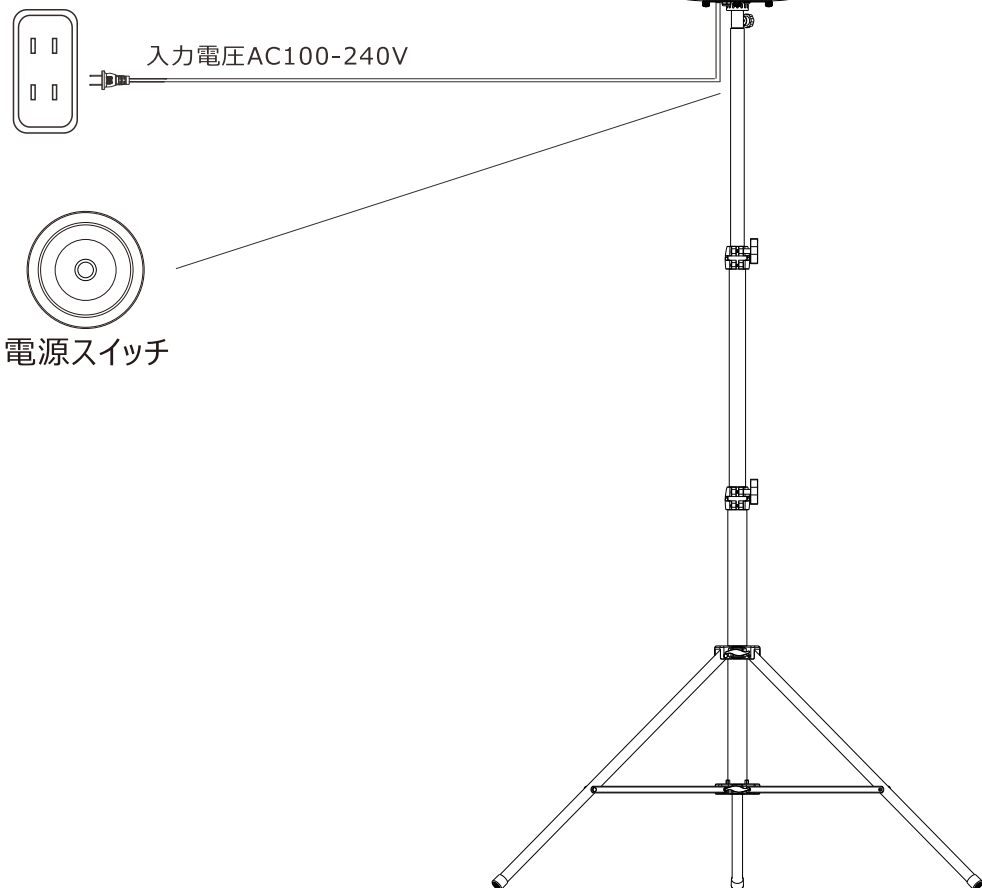


基本情報


- ・ 品番 KT-BL150-W
- ・ 消費電力 150W
- ・ 全光束 24000lm
- ・ 発光色 昼白色 (5000K)
- ・ 演色性 > Ra80
- ・ 照射角度 360°+ 上面
- ・ 照射距離 直径20m
- ・ 入力電圧 AC100-240V 周波数: 50Hz/60Hz
- ・ 防水等級 IP54
- ・ 本体質量 2.6kg (灯具) / 1.45kg (三脚スタンド)
- ・ サイズ φ12.5cm*H31.5cm (灯具)
φ40cm*H25cm (バルーン)
H72cm -164cm (三脚スタンド)
- ・ 動作温度 -20℃~+45℃
- ・ 保管温度 -30℃~+60℃
- ・ セット内容 バルーンライト本体、三脚スタンド、収納ケース、
保護カバー、取扱説明書、保証書

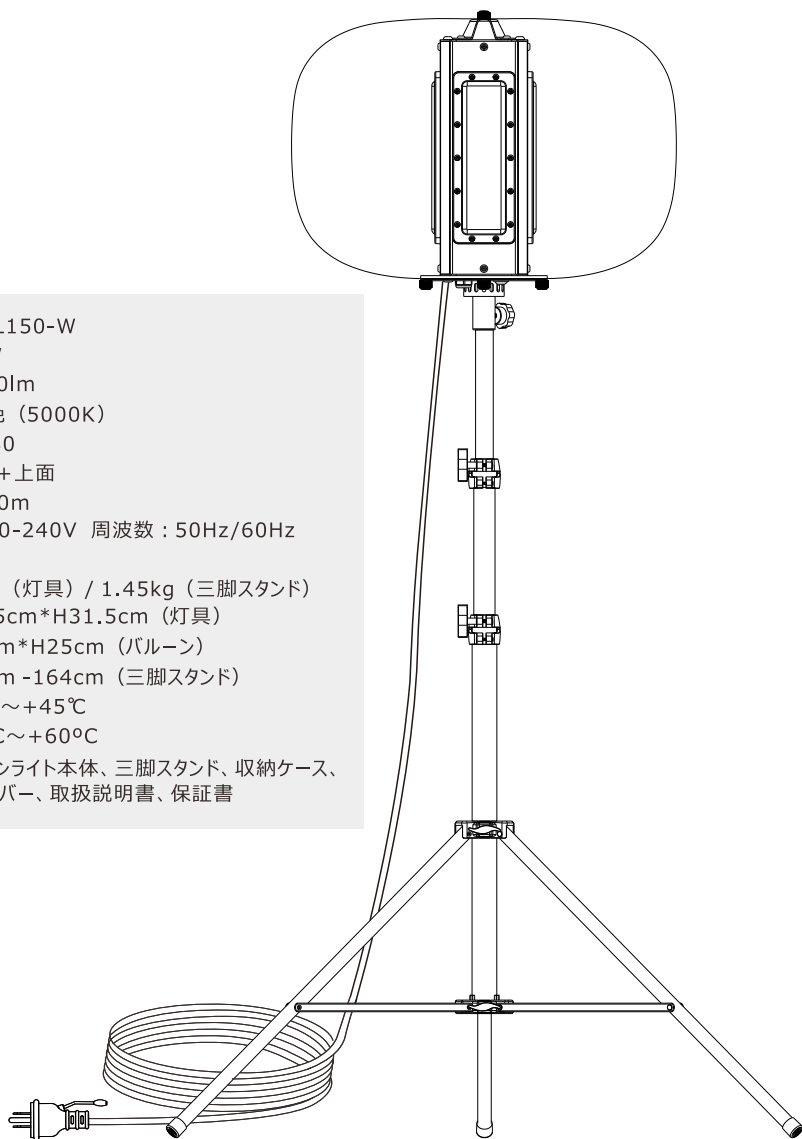


サイズ

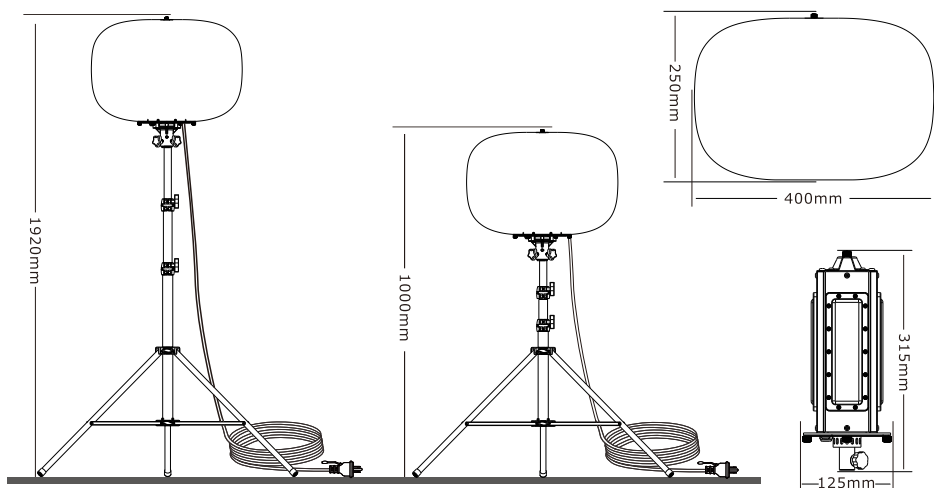

無段階調節可能

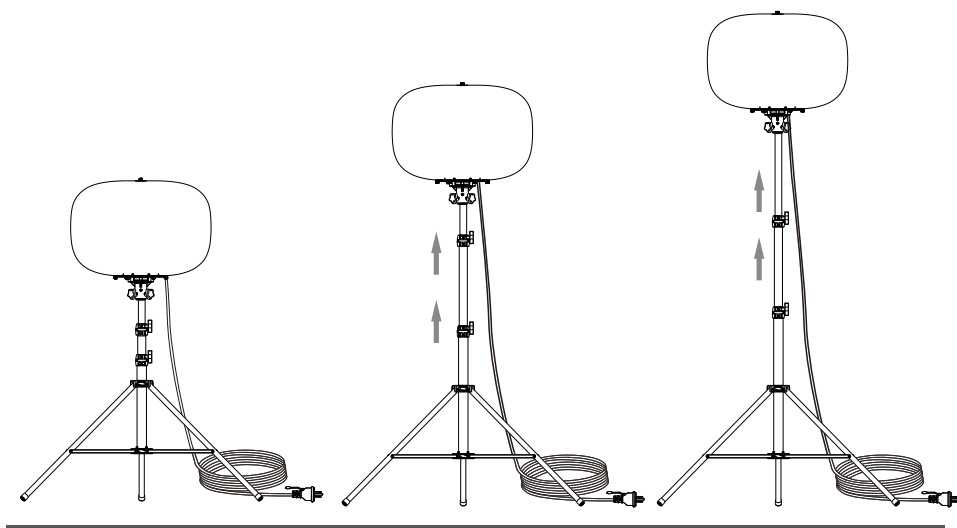


固定ネジ仕様

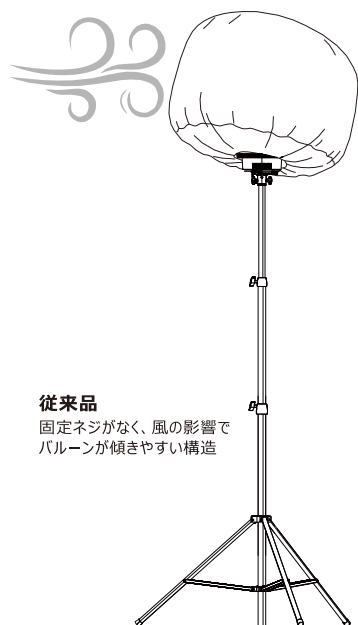

従来品

固定ネジがなく、風の影響で
バルーンが傾きやすい構造

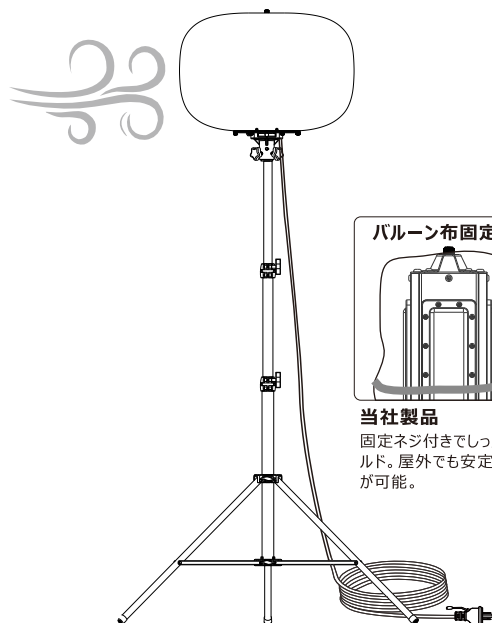


バルーン布固定ネジ

当社製品


固定ネジ付きでしっかりホールド。屋外でも安定した設置が可能。

防水・防塵保護カバーの使用方法

使用時

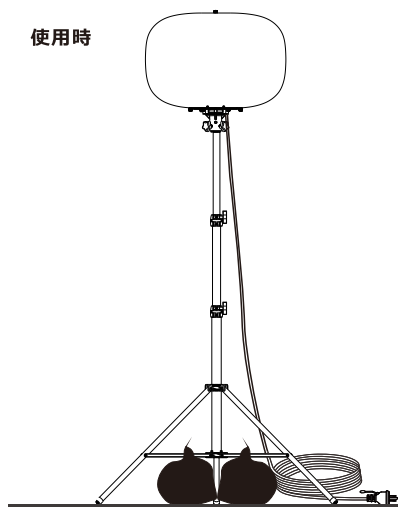


使用後は、バルーンを縮めて形を整え、本体に沿わせてまとめた状態で、防塵/防水保護カバーをかぶせて保管してください。

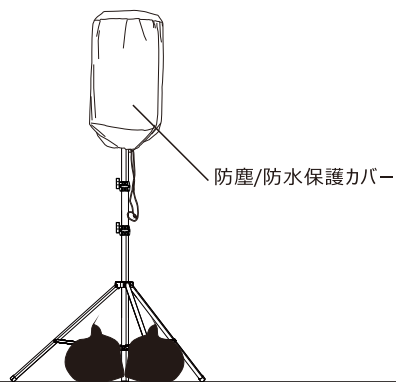

ご使用時の注意事項

本製品を安全にご使用いただくため、平らで安定した場所に設置してください。
最大1.92mまで高さ調節が可能ですが、強風により倒れる恐れがあるため、
三脚の脚に砂袋などの重りを置いてご使用ください。

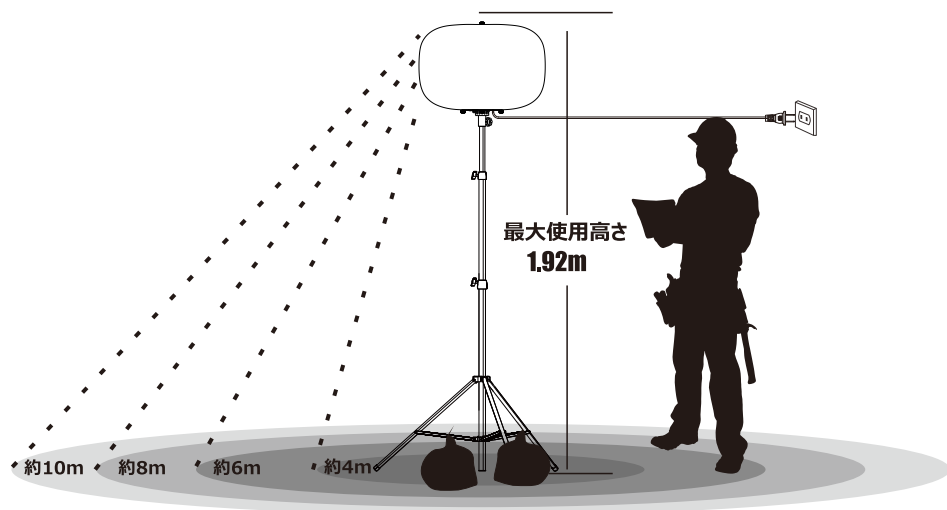

- ・重量物のため、設置や移動の際は足元に十分注意し、必ず安定した平坦な場所で使用してください。
- ・強風時は転倒事故防止のため、直ちに使用を中止しバルーンを畳んでください。
- ・点灯中や消灯直後は本体が高温になるため、素手で触れないようご注意ください。



【外部スイッチ機器との併用についてのご注意】



本製品に、タイマー・調光器・人感／明暗センサー等の外部スイッチ機器を接続する場合、機器の種類や仕様によっては、誤作動・ちらつき・短期間での故障が発生する可能性があります。特に、電子式タイマーや調光機能付きスイッチ、一部センサー機器との併用にはご注意ください。これらの機器との併用は動作保証の対象外となります。

長期間安定してご使用いただくため、電源への直接接続を推奨いたします。

●修理、サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください

症状	対処方法
ライトが点かない	電源スイッチを「ON」にする
	電源プラグを奥までしっかり差し込む
	ブレーカーや発電機の電源が来ているか確認する
点滅する・途中で消える	単独の電源に繋ぐ（他機器との併用による電圧不足を解消）
	インバーター搭載（純正弦波）の電源・発電機を使う
	太く短い延長コードに変更する（電圧低下を防ぐ）
漏電している・焦げ臭い	すぐに使用を中止し、プラグを抜いて販売元へ相談する

安全上のご注意事項 **必ずお守りください**



警告



異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

- ・煙が出たり、異常なおいや音がする。
- ・内部に水や異物が入った。
- ・電源プラグが異常に熱い。
- ・本体や電源コードやプラグが破損した。

そのままご使用いただくと、火災・感電の原因になります。
使用を中止し、販売元・弊社にお問い合わせください。

■器具の放熱について

LED照明の部品の中でもLED電路基板などは点灯中は発熱状態となり、照明全体も発熱します。

この発熱を効率よく放熱することがLEDの寿命に大きく影響しますので、使用環境、設置状態、使用状況には十分な配慮が必要です。

器具同士が近接した状態、密閉された空間、器具周辺空気の流動がない空間、などでの使用は照明寿命の短縮の要因となります。

■点灯条件について

照明器具の寿命を維持確保するため、下記をご参考ください。

- 周囲温度【-20° ～35°】の場合、約6～12時間の点灯を推奨としています。
長時間点灯も可能ですが、1回当たりの20時間以上連続点灯する場合、メーカーが提示する本体寿命を下回る可能性があります
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 電源のON/OFFを繰り返す行為は、かえって寿命の短縮に繋がります。
電源をONにした瞬間の消費電力が高だけでなく、LED照明に大きな負担がかかります。
電源のON/OFFの過度な繰り返しはお辞め下さい。

地球に優しく、明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ°
アクセスはこちら ⇒ ⇒
www.goodtoku.com



製造元 **株式会社グッド・グッズ**

ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL: 072-447-8536 FAX: 072-447-8537

E-mail: info@goodgoods.co.jp