

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

小型LEDクリップライト (品番ED-64LC)

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。
アフターサービスや健全な品質管理システムの運用で消費者
の皆様安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく・明るい未来

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】


- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

仕様データ

品番	ED-64LC
明るさ	LED 昼光色：約400lm / 電球色：約130lm COB 昼光色：約30lm / 赤色：約30lm
LEDパワー	6W(最大)
色温度	昼光色（6000K～7000K） / 電球色（3000K～4000K）
光源数	COBチップ×1個 / LEDチップ×2個
入力電圧/電流	DC5V/0.5A（Type-C）
使用電池	リチウムポリマー電池102025 3.7V 500mAh（内蔵）
点灯モード	LED：昼光色 / 電球色 COB：昼光色 / 赤色
照射角度	約25°
照射距離	LED：65m(最大) / COB：4m(最大)
点灯時間	LED 昼光色：約2.5時間 / 電球色：約5時間 COB 昼光色：約6時間 / 赤色：約6時間
充電時間	約2～2.5時間（DC5V 1A使用時）
演色評価数	>Ra70
防水等級	IPX4
材質	本体：ABS+アルミニウム(6061)
マグネット	ネオジム磁石 N35
重さ	約50g
本体サイズ	W29.75×H30.45×D63.4mm
化粧箱サイズ	W50×H35×D66mm
セット内容	本体、Type-C充電ケーブル(0.5m)、取扱説明書、保証書

ページ②


■ 各部の名称

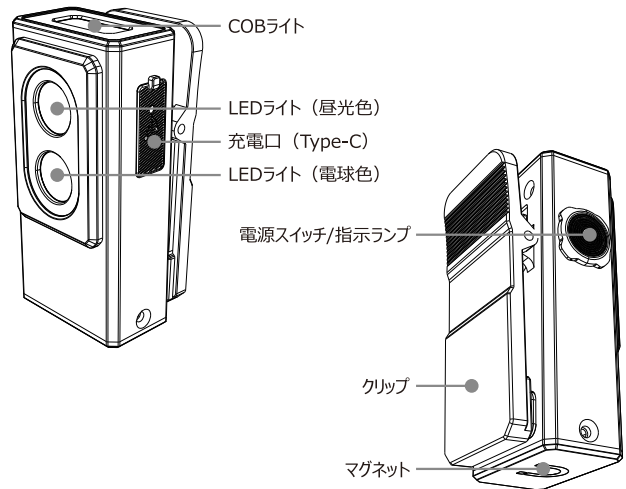



FL1 STANDARD

明るさ	点灯時間	照射距離	最大光度	落下耐久	防滴性能
400ルーメン	2.5時間	65m	1152カンデラ	1m	IPX4
130ルーメン	5時間	30m	240カンデラ		
30ルーメン	6時間	4m	4カンデラ		

■ 商品サイズ

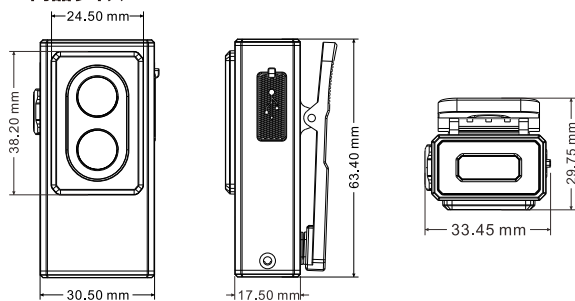


■ 点灯モード

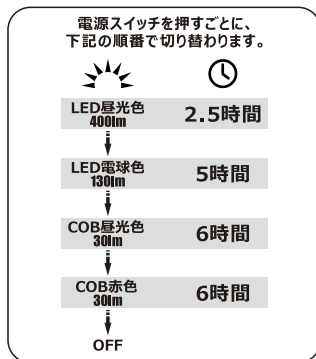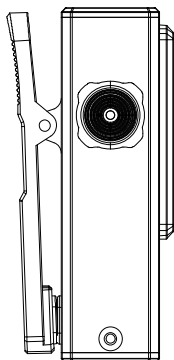

※電源を入れてから5秒以内にスイッチを押すと、点灯モードを切り替えることができます。
 ※点灯後5秒経過してからスイッチを押すと、そのまま消灯します。
 ※消灯から点灯後は、常に「LED昼光色」モードからスタートします。

■ 充電方法

本体側面のカバーを開け、充電ケーブルを接続して家庭用コンセントへ差し込んでください。
 ※急速充電・高速充電には対応していません。
 PD・QC対応充電器を含む市販のUSB ACアダプターは使用できますが、充電電流は最大500mAで充電されます。
 ※充電しながらの点灯は、バッテリー劣化の原因となるため、お控えください。

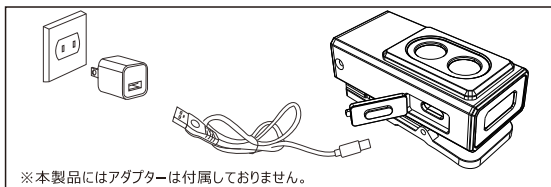

※本製品にはアダプターは付属しておりません。

■ 指示ランプ

電源スイッチの指示ランプで、充電状態および電池残量を確認できます。
 ※指示ランプは電源スイッチを押してから約5秒間点灯します。

【充電状態】	【電池残量】
充電中：赤ランプ点灯	30%以上：緑ランプ点灯
充電完了：緑ランプ点灯	30%未満：赤ランプ点灯
	10%未満：赤ランプ点滅

注意

- ・充電時間は、USBデバイスあるいはACアダプターの仕様等により異なります。表記の時間とは一致しない可能性もございます事、予めご了承下さい。
- ・充電用のUSB・ACアダプターは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい。

警告

- ・ライトは非常に明るいため、LEDを覗き込んだり、光を直接目に当てないでください。視力低下や目を痛める原因となります。
- ・電池寿命の関係上、絶対に過電圧/過電流での充放電、過充電/過放電などの行為は行ないでください。
- ・点灯した状態で発光面を地面に伏せたり物で覆わないで下さい。高温になり危険です。



※マグネットの吸着力は、設置面の金属含有量や塗装の状態などによって異なります。

■ 故障かな？

症状	原因・対策
スイッチを入れても点灯しない	・充電不足の可能性がある → 充電を行う 本製品は充電中の点灯はできません。充電している場合は、充電を一度停止してから再度ご確認ください。
スイッチをいれた瞬間光量が下がってしまった	・充電不足の可能性がある → 充電を行う
充電時、指示ランプが点灯しない	アダプターが不具合の可能性がある → 別のアダプターお試しください。
充電時、指示ランプが赤点灯なのにライトが点灯しない	・高速・急速充電対応アダプターとの相性の問題が考えられます。 → 他のDC5V/1AのUSBアダプターでお試ください。
充電時、指示ランプが緑点灯なのにライトが点灯しない	・過放電の可能性 → 規定時間以上充電を行っても改善しない場合、過放電等による電池劣化の可能性が有ります。販売元へご相談下さい。

■ 使用上の注意

- 商品には多少の個体差があります。充電時間や点灯時には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承下さい。
- 本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- ・異常作動・加熱・発火、感電など、事故の原因となります。
- 本製品には、リチウムポリマー電池が搭載されています。リチウムポリマー電池の使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過放電・過充電を繰り返さないようご注意ください。
- パソコンまたはUSB-AC電源に接続して充電ください。
- 規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。
- ・他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- 充電に適した温度は0～45℃です。
- ・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- 本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- 本製品は、大切に取り扱い続けてください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- LEDライトの光を、直視しないでください。
- ・目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
- ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- 1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- ・長期保管する際は、以下を実行してください。
- ・長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- 放電したまま放置すると、バッテリーが劣化します。1ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温場所に保管すると、劣化します。
- 使用後は必ず消灯させます。