


品番：HL-50TR

产品标识

产品型号：
环境温度:25'C
测试员：
说明：

制造厂商：
环境湿度:65%
测试日期:2019-07-23 07:12:25

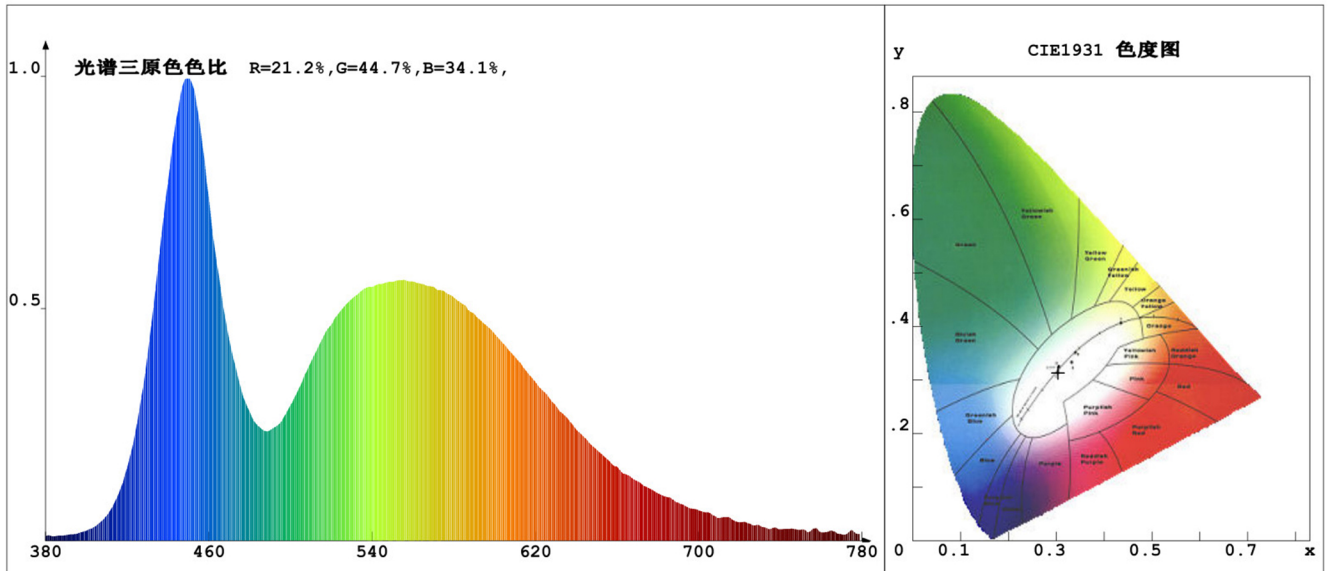

色度参数

色品坐标: $x=0.3037$ $y=0.3136$ $u=0.1973$ $v=0.3057$ $duv=-0.0001$
相关色温: 7218K 主波长: 482.6nm 色纯度: 11.7%
光通量色比: R=12.6%, G=83.4%, B=4.0% 峰值波长: 449.5nm 半宽度: 34.4nm

显色指数: Ra= 79.8

R1 =79	R2 =83	R3 =83	R4 =80	R5 =79	R6 =76	R7 =87	R8 =71
R9 =3	R10=56	R11=78	R12=57	R13=79	R14=90	R15=76	

光度参数

光通量: 392.76lm 光效率: 6.6lm/W 光辐射功率: 1571.5mW 光强: 0.0mcd
能效: 1.631 能效等级: E (EU 874-2012)

电量参数

电 压: $U=27.860V$ 电 流: $I=2.1480A$
功 率: $P=59.84W$ 功率因数: $PF=1.000$

仪器状态

测试仪器: 虹谱 HP8000S 积分时间: 92.603ms 峰值信号: 14711
暗 电 压: 1201 扫描范围: 380-780nm 仪器编号: 201403551