

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッツ

www. goodgoods. co. jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

LEDルミナスリンクライト

(品番：KT-C5RLS)

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。
アフターサービスや顧客満足度向上システムの構築で消費者の
の信頼に安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく・明るい未来

▲ 注意

本製品は仮設用照明器具です。常設の照明器具として使用しないでください。
巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
焼損・焦げ・破損・火災の原因となります。

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。

品名	LEDローブライト
品番	KT-C5RLS
JANコード	4571461864617
効率	60W (12W/M)
色温度	昼光色 (6000K±10%)
光源数	SMD2835*144粒 (片面発光) ※ 1mあたり
明るさ	約4500lm
演色性	Ra80
入力電圧	AC100V
電源コード規格	2芯 2*0.75mm ² 1.5m
防水等級	IP65 (生活防水) (連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
耐衝撃等級	IK10
複数連結	30mまで連結可能 (100V用)
使用温度	-25~45℃
材質	PVC (UL94規格 V-0難燃性)
本体サイズ	7mm×15mm 長さ5m(ライン本体のみ)
重さ	約1.05kg
セット内容	ローブライト本体、電源コード、取扱説明書、保証書


【付属電源コード仕様 品番：TP-90V】

電源コード規格	2芯 2*0.75mm ² 長さ1.5m
最大連結	30m
出力規格	DC90V 3A (最大6Aまで)
入力規格	AC 100V 50/60Hz
最大消費電力	300W


※浸水防止のため、連結部分は必ずしっかりと締め付けてください。
※LEDの特性上、同一品番の製品でも明るさや光色が異なる場合があります。
※複数連結した場合、消費電力は連結数により異なります。

ページ②

■ 各部の名称

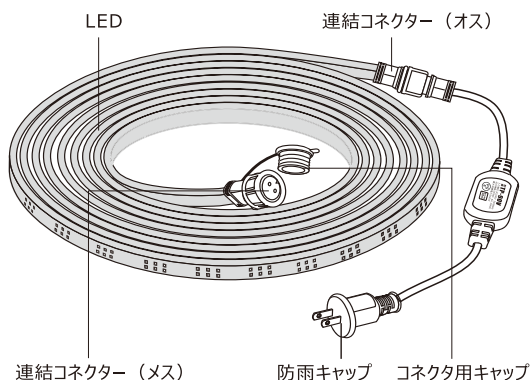


■ 当社片面発光タイプの品番 複数連結可

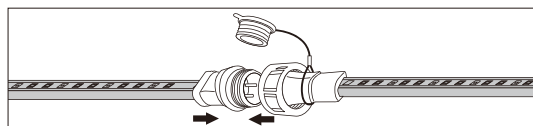

品番	連結可能本数
TP-S5M	+5本まで
TP-S15M	+1本まで
TP-S25M	+1本まで


上記品番は蓄光素材を採用しているため、透明仕様のラインとは外観が異なります。
連結してご使用いただく場合は、あらかじめご了承ください。

■サイズ図面




■接続方法


①LEDラインと電源コードの接続部分にあるキー（切欠き）をしっかりと合わせ、最後まで確実に押し込んで接続してください。

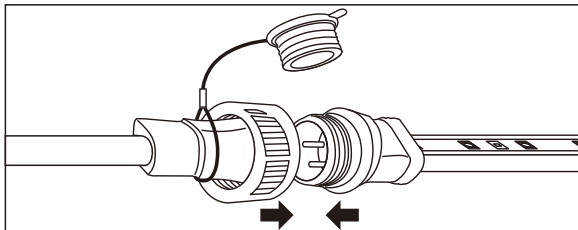

②電源コードのカップリングナットをしっかりと締め付けてください。

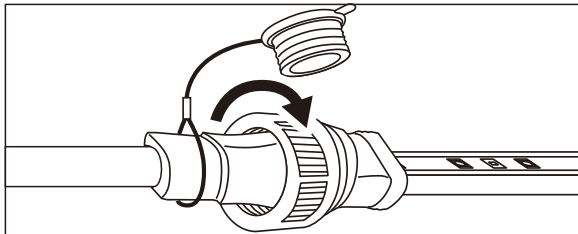


③電源プラグをコンセントに差し込み、使用を開始してください。




■複数連結時の接続方法


①LEDラインのオスとメスのコネクタのキー（切欠き）を合わせ、最後まで確実に押し込んで接続してください。

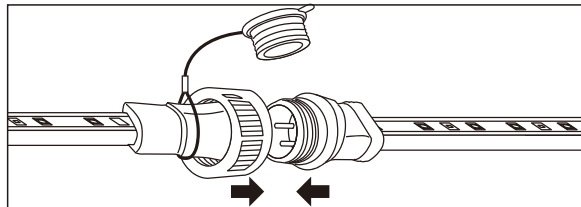

②カップリングナットをしっかりと締め付けてください。

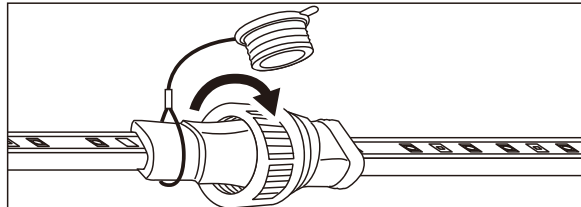

③最後尾のコネクタ用キャップのキー（切欠き）を合わせて閉め、カップリングナットで確実に締め付けてください。

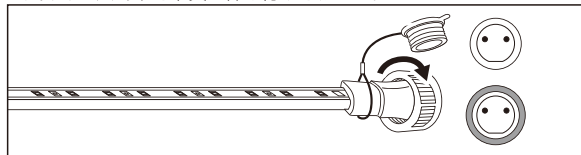


■収納方法

専用のリールドラムは付属しておりませんので、ローブライトはご自身で巻き取って収納していただく必要があります。
ご使用後は、ローブライトを強く引っ張らないように注意し、自然なカーブを保ちながら、手作業で丁寧に巻き付けてください。巻き終えた後は、ライトがほどけないように結束バンドや柔らかい紐を使用して軽く固定してください。その際、結び目がきつくなりすぎないようにご注意ください。

■取付方法


【クリップやサドル等で固定する場合】

ローブライトが脱落したり落下しないように、しっかりと固定してください。

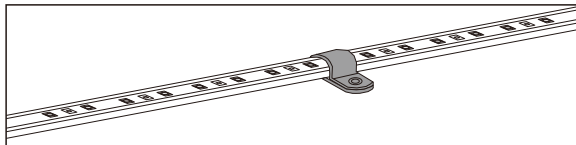

- 取り付けるときは、平行に設置してください。
たるんだり、垂れ下がったりする状態での設置はしないでください。
- 両面テープを使用する場合は、設置面に適したテープを選び、落下防止の対策を行ってください。
- 発光部などに過度な負担がかからないようにしてください。
- ネジや釘を打ち込んで固定しないでください。

【吊り下げで使用する場合】

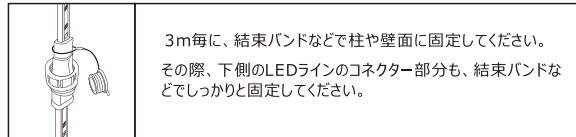

3m毎に、結束バンドなどで柱や壁面に固定してください。
その際、下側のLEDラインのコネクタ部分も、結束バンドなどでしっかりと固定してください。

⚠ 安全上の注意事項

誤った取り扱いや不適切な使用方法を行った場合、製品が正常に動作しないだけでなく、重大な事故や致命的な傷害を引き起こす危険性があります。
使用前に必ず取扱説明書をよく読みいただき、十分に理解した上で使用してください。
また、周囲の人々の安全を確保するために、以下の警告事項を必ずお守りいただきますようお願い申し上げます。

⚠ 警告

- ご使用の前に、巻き付けられたローブライトをすべて展開してください。
巻いたままの状態で使用すると、過熱や製品寿命の短縮につながる恐れがありますので、十分ご注意ください。
- 本製品を破損させないようにご注意ください。
ローブライトを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
破損した場合、ショートや火災の原因となります。
- 水や湿気の多い場所での使用を避けてください。
本製品は完全防水仕様ではないため、水や湿気が多い環境で使用しないでください。
水濡れによるショートや感電の危険があります。
- 取り扱い場所にご注意ください。
落下の恐れや振動・強い衝撃のある場所、火気の近くや粉塵の多い場所、塩害地域での使用は避けてください。
また、一般的な屋内環境でも、硫黄成分や塩素成分などの化学物質にさらされる場所では使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグに触れないでください。
感電する恐れがあります。
- 電源プラグは必ずしっかりと差し込んでください。
接続不良や接触不良により、ショートや火災、感電事故を引き起こす危険性があります。
また、製品が正常に動作しない原因となります。