

地球に優しく・明るい未来

LEDポータブル作業灯 (商品番号 LD-85W)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ページ①

この度は、弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよく読み正しくお使いください。

■ご使用前の確認



- ・ご使用になる前に、必ず点灯確認を行ってください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ・LED製品は性質上弱干、色や輝度のバラつきがある場合がございます。予めご了承ください。
- ・光源の直視は避けてください。視力の低下などを招く恐れがあります。

■仕様

品番	LD-85W
JANコード	4571461861944
LEDチップ	SMD LEDチップ*150粒
消費電力	80W
全光束	6800LM
電圧	90V~110V 50/60Hz
発光色	6000K(昼光色)
演色性	>Ra80
照射角度	120°
保護等級	IP54
コード長さ	5m
材質	アルミニウム合金+PC
外観色	黒+青
重さ	4.1kg
サイズ	W295*H342*D112mm


ページ②

■各部名称

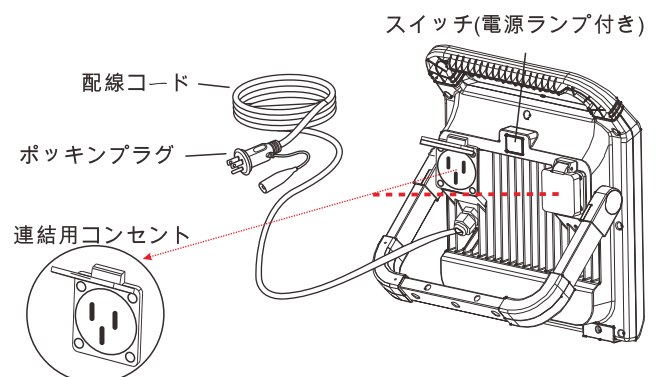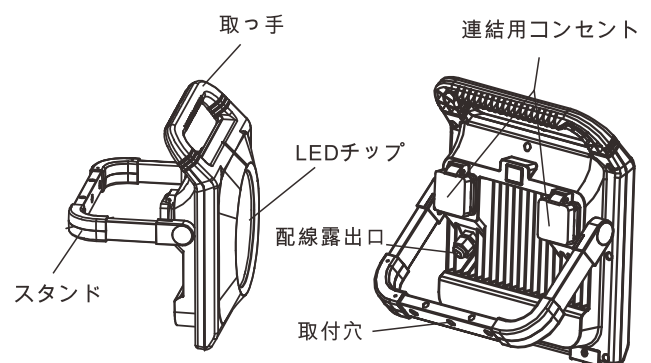


※最大10台まで連結対応できます。


■サイズ図面

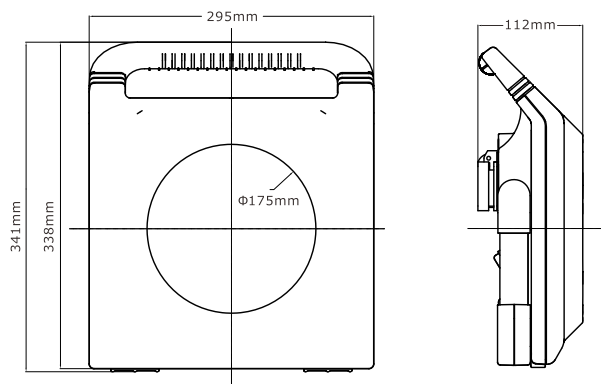

■使用方法

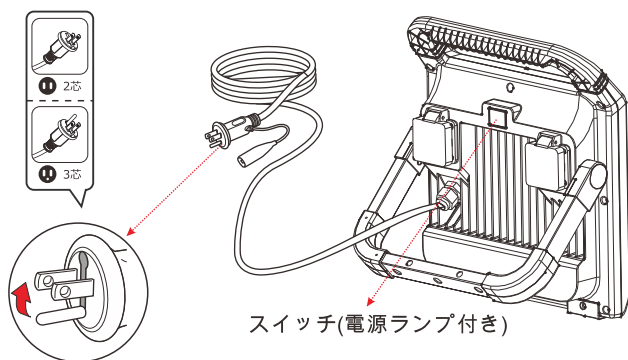


- ・屋外のコンセントに差し込んで使用する場合は、屋外用のコンセントプラグを使用してください。
- ・屋内のコンセントに差し込んで使用する場合、下記の図面のように使用してください。




1>コンセントがアース(接地)付き3Pの場合は、そのまま差し込んでください。

2>コンセントがアース(設置)付きではない2Pの場合は左側の図面のように使って差し込んでください。




①「L」コンセントの下部へアースピンを当てるようにコンセントへ差し込みます。

②「R」アースピンが自然に倒れ込んでいきま、差し込むとアースピンが収納されます。
※プラグは根元まで完全に差し込んでください。



③「D」アースクリップはコンセントのアース端子に挟んでください。コンセントにアース端子がない場合には、市販のアース棒などを使用してアースの接続を行ってください。


④「I」コンセントに差し込んでから、作業灯本体の裏面にあるスイッチをONにして点灯をさせます。



※コンセントにプラグを差し込むと、スイッチにある電源ランプが点灯し通電を知らせます。
電源プラグが点灯しない場合は、電線に損傷（断線）がないか、元のコンセントに通電しているか確認してください。

三脚に取付の場合

使用例

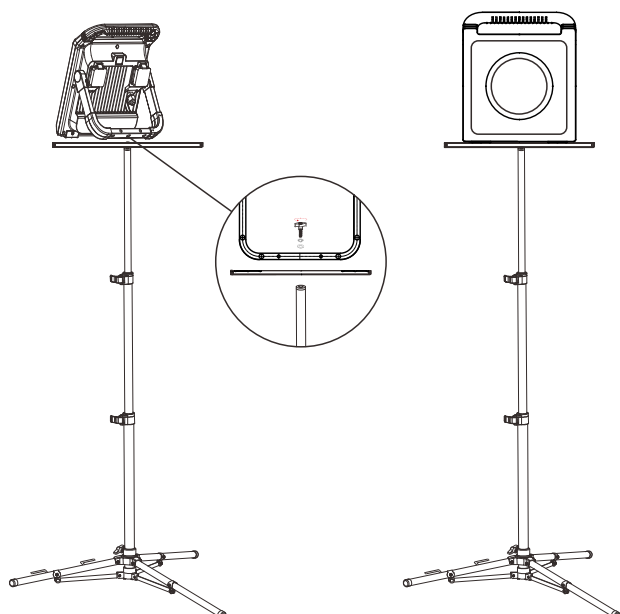

安全上のご注意 必ずお守りください

接続電源について

- ・電源電圧はAC100Vの安定した電源をご使用ください。

作業灯について

- ・安全上、LEDを直視しないでください。
目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・LEDの発光色や明るさにはばらつきがありますのであらかじめご了承ください。
- ・分解、加工、加熱、水などの液体へ入れてはいけません。
火災・感電の原因になります。
- ・電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- ・取付の際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異常がないことをご確認のうえご使用ください。
落下の原因になります。
- ・アースは必ず接続してください。感電する恐れがあります。
- ・濡れた手でプラグの抜き差しをしたり、スイッチを操作したりしないでください。
- ・電線やプラグ、コンセントなど部品の損傷したものは、絶対に使用しないでください。
感電の原因となります。
- ・電線を巻いたまま、定格以上使用すると電線が焼けます。
- ・使用の際は、落下や転倒のおそれのない安定した場所に置いてください。
- ・電線は人や運搬車などで直接踏まれるところでは使用しないでください。
人が転倒したり、電線の断線やショートの原因となります。
- ・プラグをコンセントから抜く場合は、電線を引張って抜かないでください。
断線やショートの原因となります。
- ・プラグを抜き差しする場合は、必ずコンセントとライトのスイッチをOFFにしてから行ってください。
- ・プラグは、きっちりとコンセントに差し込んで使用してください。
- ※プラグが抜けかかっていると接触不良となり、熱を持ち危険です。
- ・点灯条件は、周囲温度は30℃以下において、1日あたり連続点灯10時間以内が最適といえます。（不点灯・短寿命のおそれ）