

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp




グリーン購入法
適合商品

大型施設用LED照明
LD-300HSR 重耐塩仕様
300W大型施設用照明

取扱説明書

定格光束
47000
LUMENS
昼光色6000K

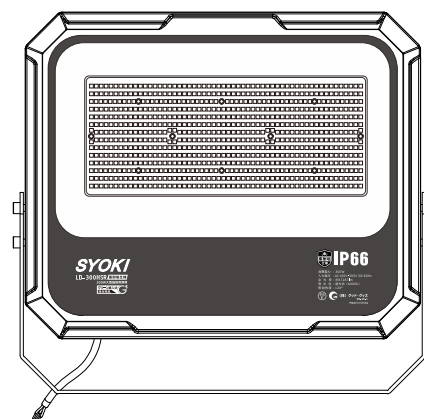

臨海工業地帯や漁港などの湾岸施設・港湾事業
・海浜公園・造船所・水産加工場その他、塩害エリアに!!

ページ①

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。


・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

・使用前に「使用上の注意事項」を必ずお読みください。

・この取扱説明書は大切に保管してください。


品番	LD-300HSR
JANコード	4571461864631
LEDチップ	2835LEDチップ×784粒
消費電力	300W
全光束	約47000lm
電圧	AC100V～305V
周波数	50/60Hz兼用
発光色	6000K(昼光色)
演色性	>Ra80
照射角度	120°
ステー調節角度	180°
防水等級	IP66
使用温度	-40℃～60℃
コードの長さ	全長約2m(アース線付き)
材質	アルミニウム
色	黒
重さ	7.5kg
サイズ	W472×H444×D77 mm

■サイズ展開


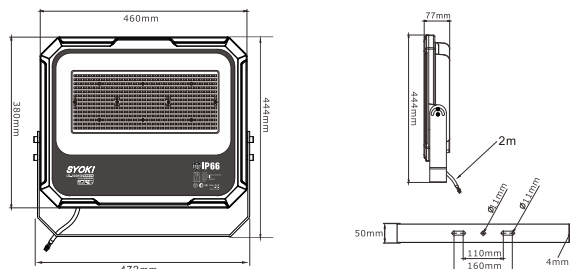


ページ②


■各部の名称

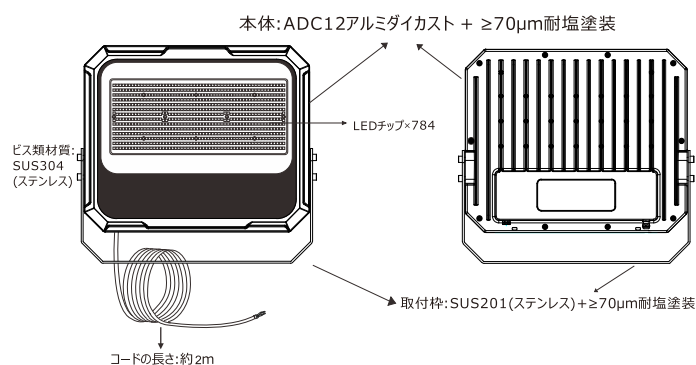


本体:>70um耐塩塗装

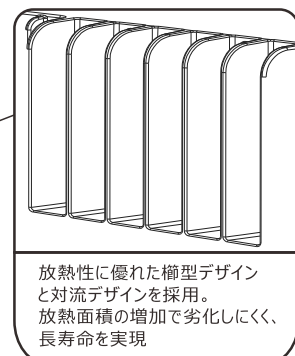



■ 各部の名称

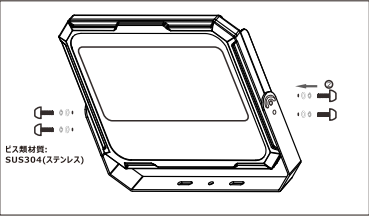

■ 角度調整(約180°)



■ 使用例

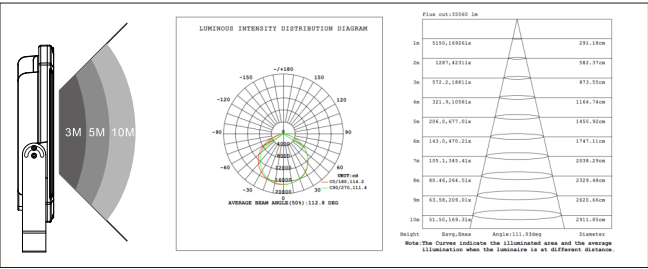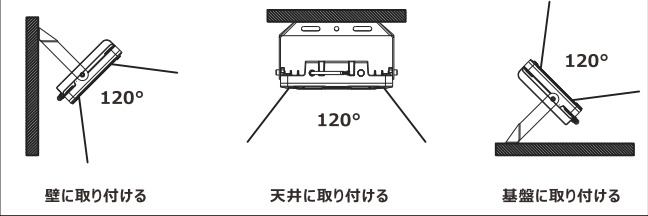

■ 重耐塩仕様について

本製品は、海岸地域や港湾施設など、飛来塩分の影響が強い環境での使用を想定した重耐塩仕様です。
潮風による塩分の付着に加え、波しぶきなどの海水飛まつが直接かかる場所でも使用できます。

■ 重耐塩仕様は、さびや腐食の発生を完全に防止するものではありません。

設置環境、海水や塩分の付着量、使用期間、施工状態及びお手入れの状況によっては、さび、腐食、変色、塗装の膨れ・剥がれなどが発生する場合があります。
安全に長くご使用いただくため、定期的な清掃及び点検を行ってください。

■ ご使用できない場所



本製品は水中用照明器具ではありません。
器具の全部もしくは一部が継続的に水にかかる場所では使用しないでください。

■ お客様へ

■ 使用上のご注意

■ 警告

- この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- お手入れや点検を行う際は、必ず電源を切り、器具が十分に冷えてから行ってください。感電・やけどの原因となります。
 - 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。
 - 接地工事が必要な場合は、関係法令に従い、確実に接地工事を行ってください。接地工事が不完全な場合、感電の原因となります。
 - 電源線、ケーブル引込部、端子台および接続部には、使用環境と器具の防水性能に適した防水処理を確実に行ってください。防水処理が不完全な場合、浸水・漏電・感電・火災の原因となります。
 - 器具の分解、改造、修理はしないでください。火災・感電の原因となります。
 - 器具内部に水が入った形跡がある場合や、水没・冠水した場合は、直ちに電源を切り、使用を中止してください。乾燥させただけで再使用しないでください。
 - 発煙、異臭、異音、異常な発熱、ちらつき、不点灯などの異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、使用を中止してください。
 - LED光源を長時間直視しないでください。目に悪影響を与えるおそれがあります。
 - 点灯中および消灯直後は器具が高温になる場合があります。素手で触れないでください。

■ 注意

- この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
- この器具はAC100～305V用器具です。
器具に表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
間違っていると器具の焼損、火災の原因となります。
(器具の定格電圧と電源電圧は、器具を取り付ける前に必ず確認してください。)
 - 器具を密閉した空間に設置しないでください。
(短寿命の原因となります。)
 - 風速6.0m/sを超えるとこでは使用しないでください。
(器具落下の原因となります。)
 - 積雪1m以上の場所や傾斜による雪崩が生じるおそれがある場所では使用しないでください。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
(使用する場合は必ず除雪を行ってください。)
 - LED光源を長時間直視しないでください。目に悪影響を与えるおそれがあります。
 - 推奨の使用環境温度は-40℃～60℃です。周囲温度が高い場合は寿命が短くなります。
 - 著しい振動、衝撃または器具の仕様を超える強風を受ける場所では使用しないでください。器具の破損・落下の原因となります。
 - 台風、強風、高波、高潮などの後は、器具の損傷、塩分の付着、ボルトの緩み、塗装の剥がれおよび浸水の有無を確認してください。
 - 清掃を行う際は、電源を切り、器具が十分に冷えていることを確認してください。
 - シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤、酸性・アルカリ性洗剤、研磨剤、金属ブラシなどは使用しないでください。変色・塗装剥離・部品劣化の原因となります。
 - 高圧洗浄機やスチーム洗浄機を使用しないでください。器具内部への浸水や塗装の剥がれの原因となります。
 - 塗装の傷、剥がれ、膨れ、著しい変色、さび、腐食、器具の変形などを確認した場合は、そのまま使用せず、販売店または専門業者へご相談ください。
 - 安全に使用するため、器具本体、取付金具、ボルト、電源ケーブル、防水部品などを定期的に点検してください。
 - LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 - 点検を行わず長期間使用すると、まれに火災・感電・浸水・器具落下などの事故に至るおそれがあります。

■ 重耐塩地域の目安

海岸線から300m以内は「重耐塩地域」に該当します。

地域区分		飛来塩分量が鋼の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	I	海外線から 20km以内
	II	海外線から 5km以内
太平洋沿岸部		海外線から 2km以内
瀬戸内海沿岸部		海外線から 1km以内
沖縄		全地域

症状	可能性のある原因	対処方法
点灯しない	電源コンセントに電気がきていない	停電、ブレーカーなどを確認します。
	電源スイッチは OFF になっている	電源スイッチを ON にしてください。
	プラグがコンセントに差し込まれていない	プラグを完全に差し込みます。 電源プラグを挿し直す時は、10秒程度時間をあけてください。
	点灯中に電源を落としてしまった	コンセントスイッチを OFF にしてから電源を入れてください。
	プラグの配線が接続不良	配線をつなぎ直してください。
	アース線を2極コンセントに繋いでいる	アース線（緑/黄色の二色線）は放置で他の2ピンをつなぎ直してください。
	プラグの不具合	プラグを交換してください。
	コンセントの不具合	他のコンセントで試してください。
	漏電の可能性	電源プラグをコンセントから抜き、暫く置いてから、再び挿し込んでください。
点滅する	電圧が不安定	100V電圧に繋がってください。
	プラグの配線の接続不良	配線をつなぎ直してください。