

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

植物育成用 LED直管ライト（連結可）
（品番:SL-G120P）

取扱説明書

商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。
アフターサービスや健全な消費管理システムの運用で消費者
の信頼に安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく、明るい未来

ページ①

- 【ご使用前に必ずお読みください】
- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 - この取扱説明書は大切に保管してください。


仕様データ

品名	植物育成用 LED直管ライト（連結可）
品番	SL-G120P
JANコード	4571461864372
入力電圧	AC100V 50/60Hz兼用
消費電力	18W（±5%）
最大連結本数	10本
AC差込プラグ対応 最大消費電力	200W
照射角度	120°
全光束	1800lm（±10%）
色温度（全点灯時）	3000K～3500K
色温度（白色点灯時）	4800K～5300K
赤色LED波長	655～665nm
光効率	100lm/W
PPF（光合成光子束）	49 μmol/s
効率（PPF/W）	2.95 μmol/s/W
LEDチップ	白色*72個 / 赤色*72個
ドライバー出力	DC60V 260mA
力率（PF）	0.6以上
フリッカー	フリッカーレス
サージ電圧	2kV
定格寿命	30,000時間以上
保護等級	IP65
電源コード	2m（2芯差し込みプラグ搭載）
推奨照射距離	発芽～育苗期：約10cm （PPFD：約521 μmol/m ² ・s） 育苗後期：約15cm （PPFD：約231 μmol/m ² ・s）
材質	アルミニウム + PC
動作温度	-20℃～50℃
サイズ	φ33×1240mm
重さ	約0.95kg
スイッチ	ON/OFF 切替シーソースイッチ
セット内容	ライト本体、取扱説明書、保証書


※後付けスイッチ・タイマー・センサースイッチは使用しないでください。

ページ②

■ 各部の名称

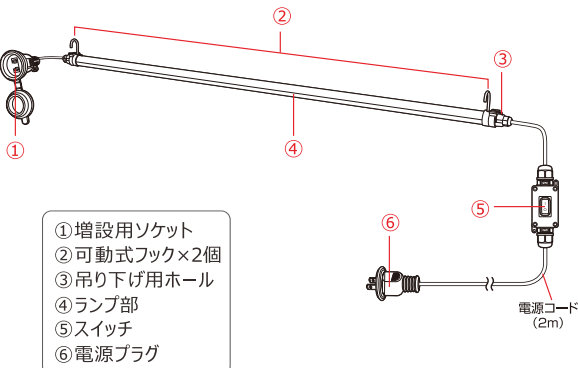


■ 寸法

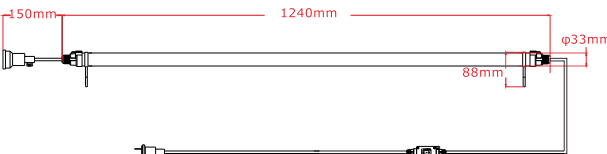


◆ プラグ付き2m電源コード


■ 可動式フック使用方法

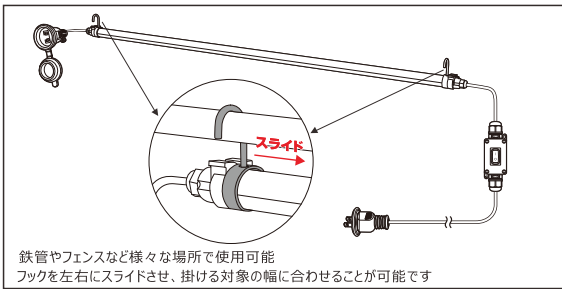


■ 吊り下げ用ホール使用方法

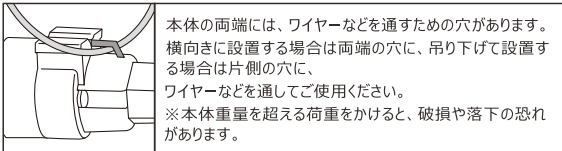


■ 連結方法

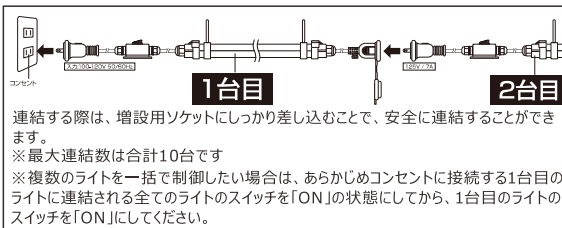

■ 点灯方法

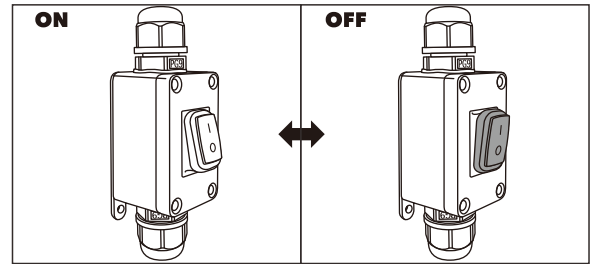


■ LEDチップ

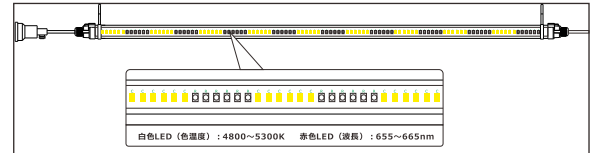


■ 推奨設置距離：

発芽～育苗期：約10cm (PPFD：約521 $\mu\text{mol}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$)
 育苗後期：約15cm (PPFD：約231 $\mu\text{mol}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$)
 ※葉焼けに注意してください。

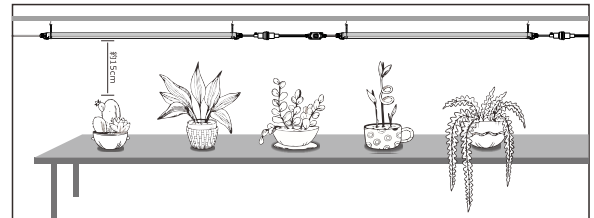

■ 使用例

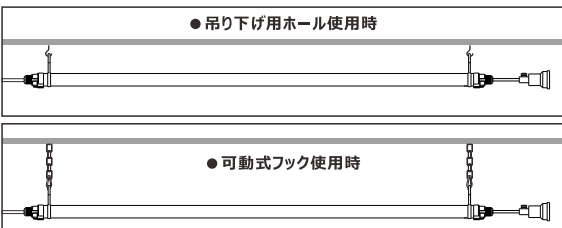

使用上の注意

- 異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- フックおよび吊り下げ用ホールは、本製品を吊り下げるためのものです。他の用途には使用しないでください。
- 増設時は、連結できる最大数を超えて使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、熱を発する機器の近くでは使用しないでください。
- 連続使用すると本体が熱を持つ場合がありますが、発火・爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 落下耐性はありません。精密機器のため、丁寧に取扱いください。
- 完全防水ではありません。水中では使用しないでください。
- 必ず定格電圧（AC100V）でご使用ください。定格以外の電圧で使用すると、故障や発煙・発火の原因となります。
- AC差込プラグの最大対応消費電力は200Wです。連結して使用する場合は、先端側のプラグにかかる総消費電力が200Wを超えないようにしてください。
- 植物の種類や生育段階に応じて、照射距離や照射時間を調整してください。光が一方に集中しすぎないように設置してください。植物全体に均一に光が当たるよう、高さや角度を調整してください。

安全上のご注意

■ 使用上の禁止事項

- ・光を直接目に当てないでください。植物育成用LEDは光量が強く、目を傷めるおそれがあります。
- ・ライト部に紙・布などの可燃物を近づけないでください。
- ・分解や改造は絶対にしないでください。

■ 電源・コード

- ・長時間使用しない場合は、プラグをコンセントから抜いてください。
- ・コードに重い物を乗せたり、挟んだりしないでください。
- ・コードを強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- ・コードをねじった状態や束ねた状態で使用しないでください。
- ・濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。

■ 設置場所

- ・傾斜した場所や不安定な場所に設置しないでください。

△注意（けが・物損のおそれ）

■ 使用環境

- ・乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
- ・高温になる場所や水滴のかかる場所では使用しないでください。
- ・湿気・ほこりの多い場所、屋外では使用しないでください。

■ 他機器との併用

- ・調光器、タイマーなど、本製品が対応していない機器とは併用しないでください。

■ 使用中

- ・点灯中や消灯直後のランプ部に触れないでください。
- ・本体に強い力を加えないでください。

■ メンテナンス

- ・定期的に点検し、異常がある場合は使用を中止してください。