


LED超薄型投光器

LD-5NT IP66


フロスト加工を施したガラスを採用することで、
光束の減少を最小限に抑えながら照射面中心の刺激が強い光を全体に拡散させている。

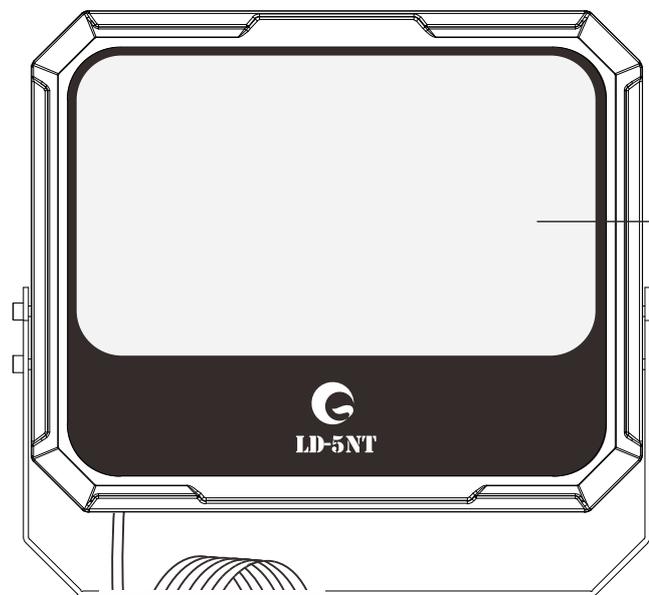

白色艶消しミラー

ブラケット調節ネジ

コードの長さ:約2m


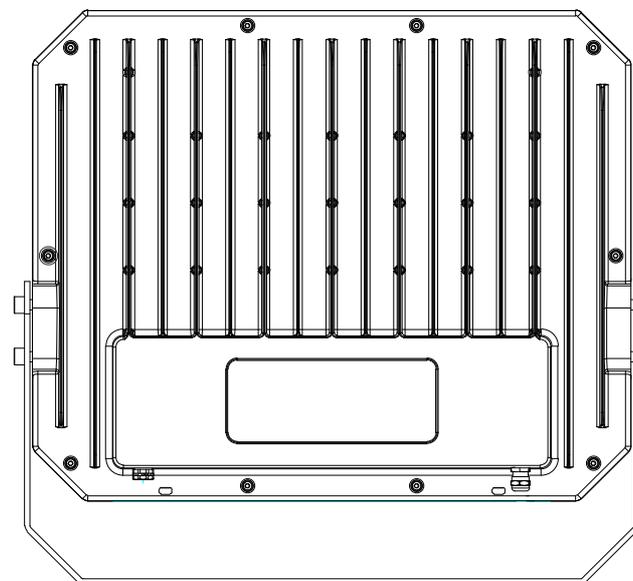


記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		
						 <small>株式会社 グッド・グッズ</small>
						 <small>昭輝照明</small>
						LED照明の開発・製造・販売
						☎ 072-447-8536 〆 072-447-8537
						www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

LED超薄型投光器 472*77*444mm

LD-5NT

寸法図

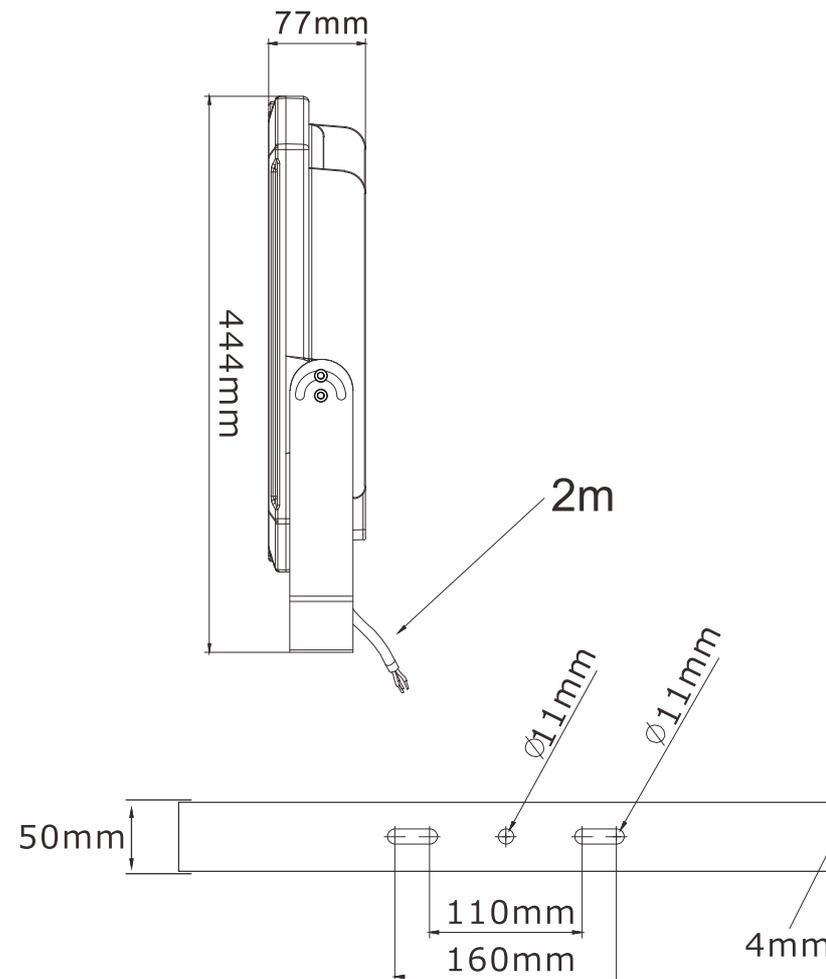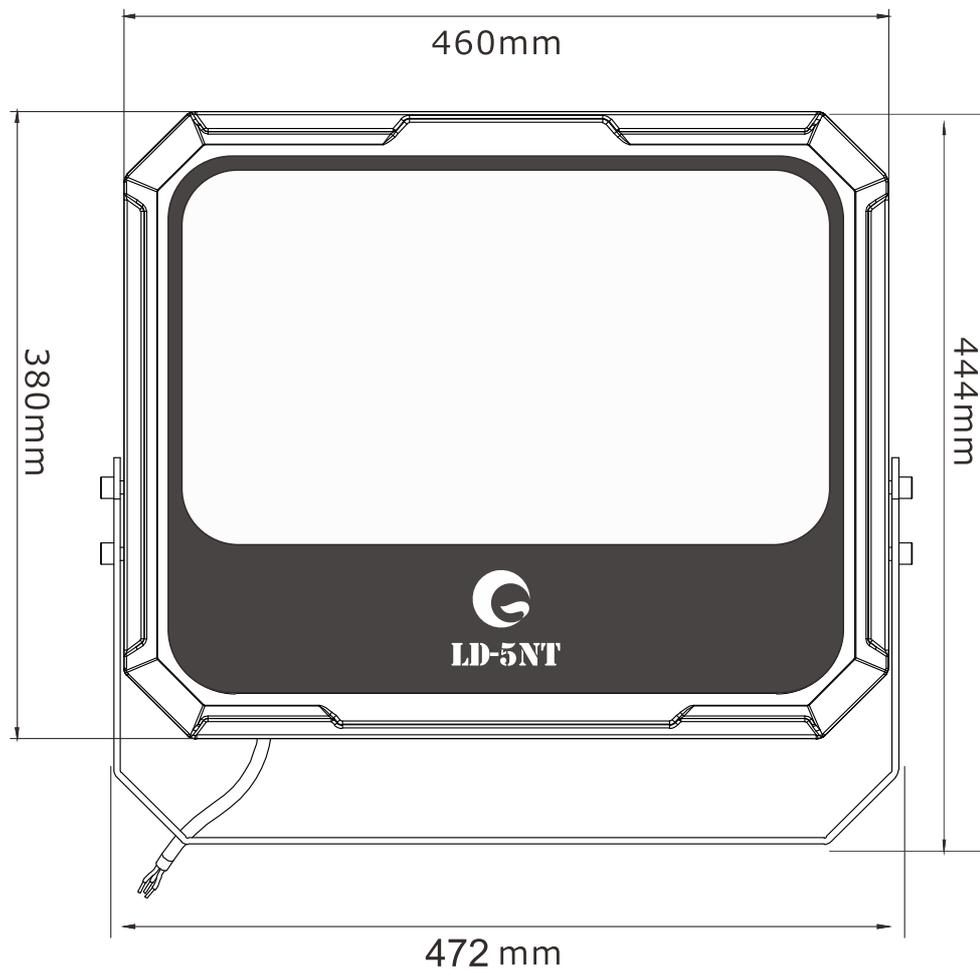


記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認	 昭輝照明  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	


LED超薄型投光器

LD-5NT

ステー調節角度約180°

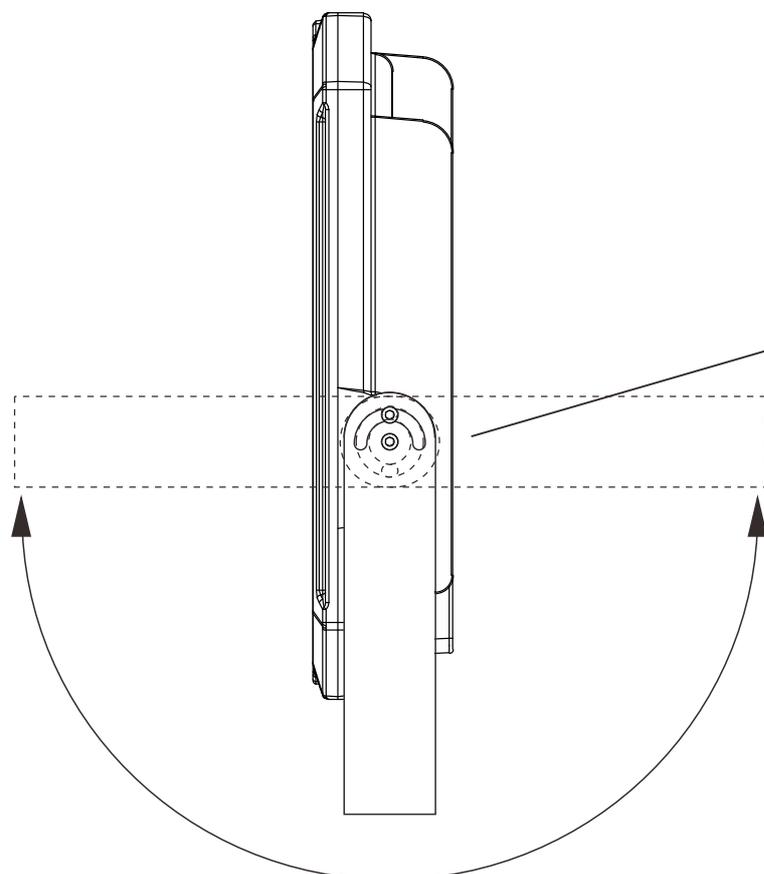



最大角度約180°

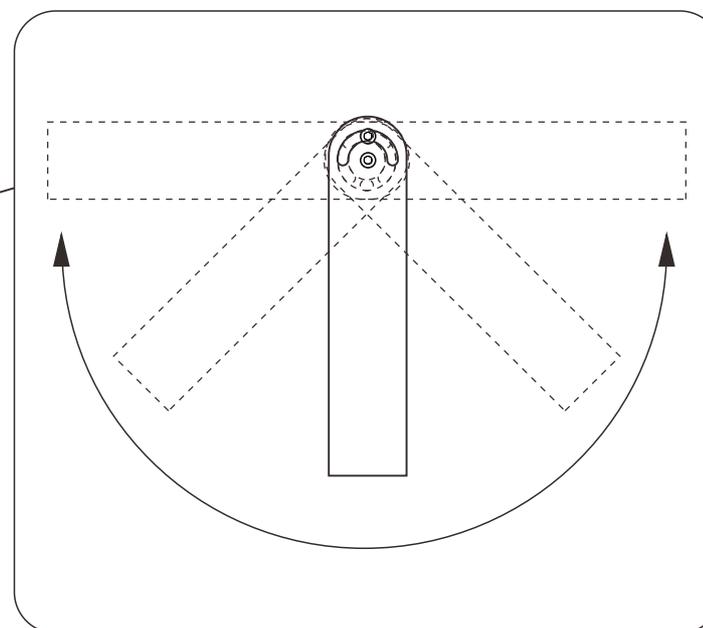

記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		
			 株式会社 グッド・グッズ  昭輝照明			
LED照明の開発・製造・販売						
072-447-8536			072-447-8537			
www.goodgoods.co.jp			www.goodtoku.com			

LED超薄型投光器

LD-5NT

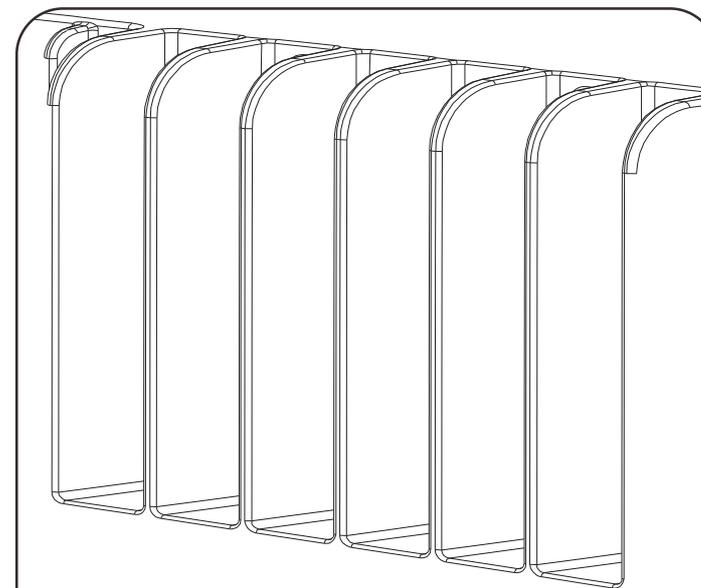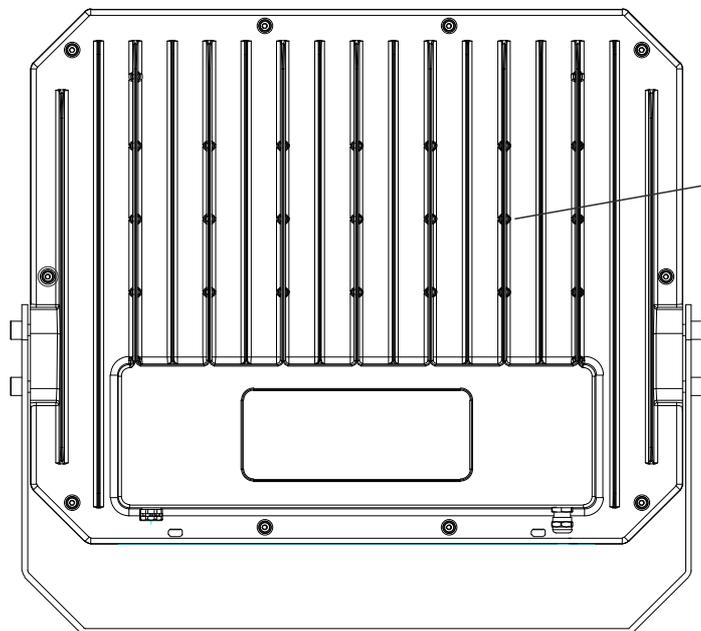

放熱性に優れる楕円形デザイン
と対流デザイン、放熱性面積
の増加で長寿命

記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		

GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ
SYOKI 昭輝照明
LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com



LED超薄型投光器

LD-5NT

14600lm

照射角度120°

フロスト加工を施したガラスを採用することで、
光束の減少を最小限に抑えながら照射面中心の刺激が強い光を全体に拡散させている。
目に優しく、柔らかい配光で倉庫や工場などの室内照明にお勧めです！

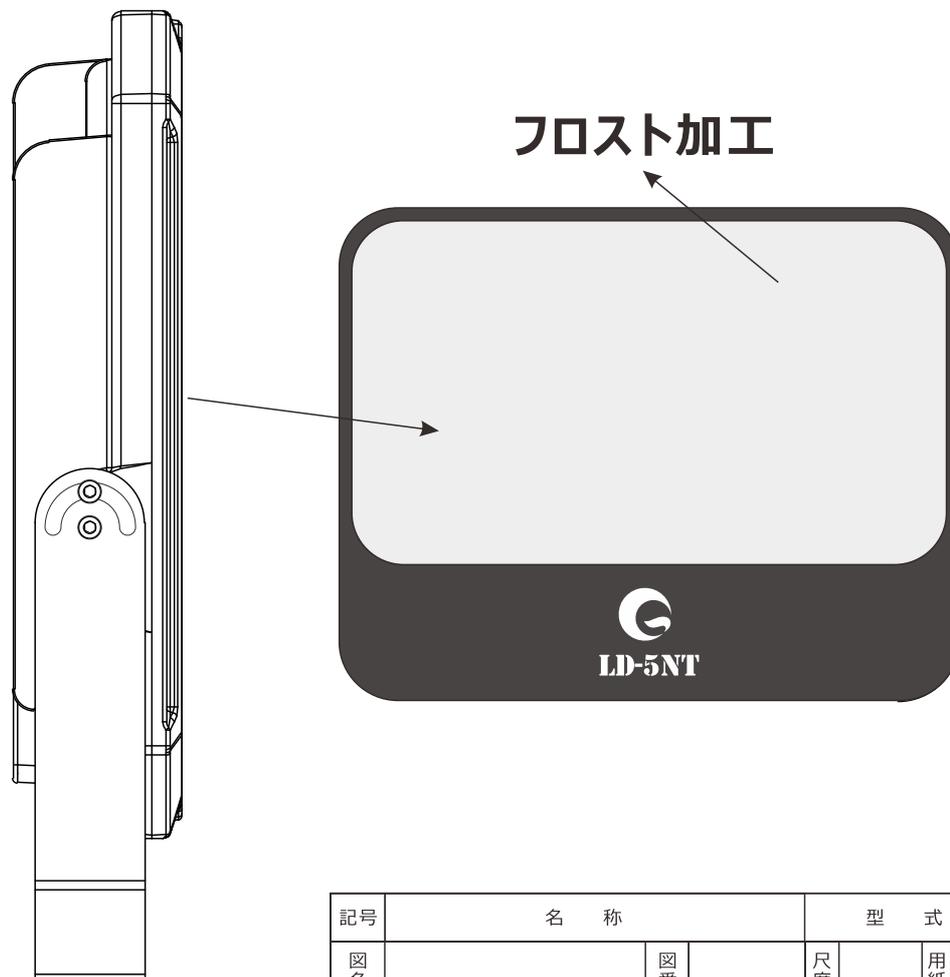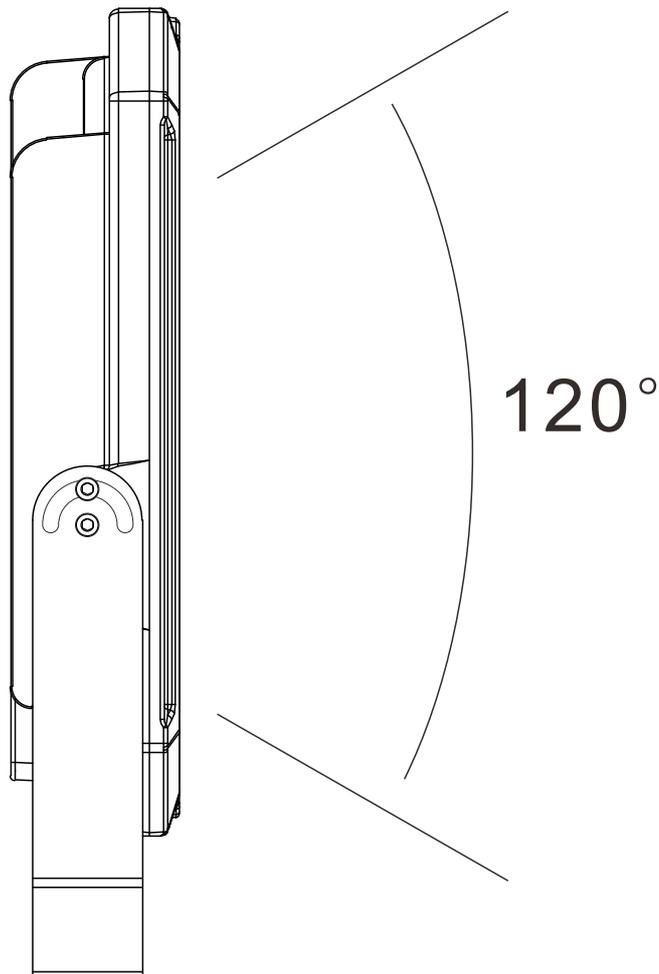

記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		





LED照明の開発・製造・販売
072-447-8536 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

LED超薄型投光器

LD-5NT

取り付け方法

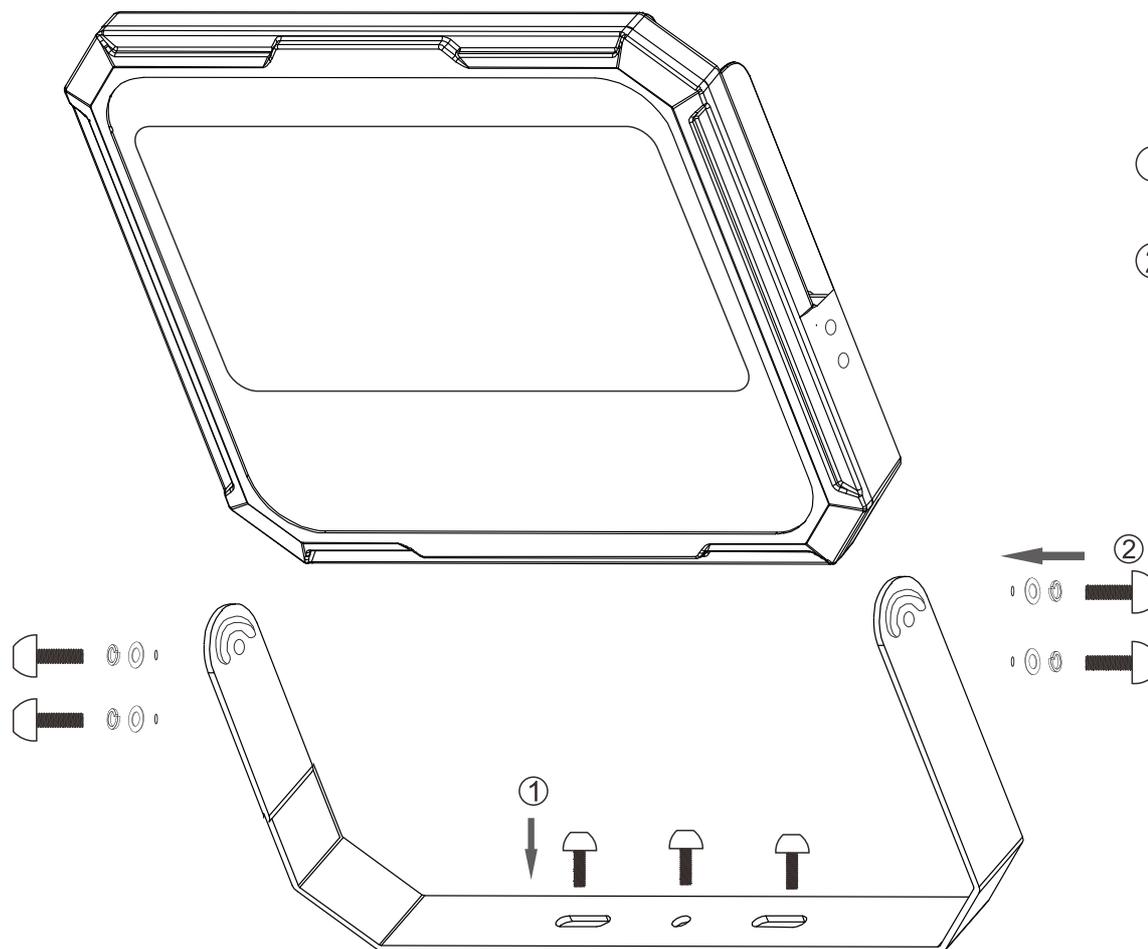


- ① ブラケットを取り外して壁に取り付ける
- ② ライト本体をブラケットに取り付ける

記号	名 称			型 式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認	GOODGOODS 昭輝照明 SYOKI LED照明の開発・製造・販売 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	


LED超薄型投光器

LD-5NT


使用例

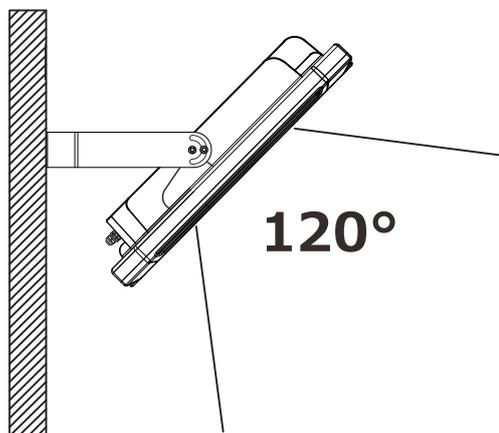

壁に取り付ける

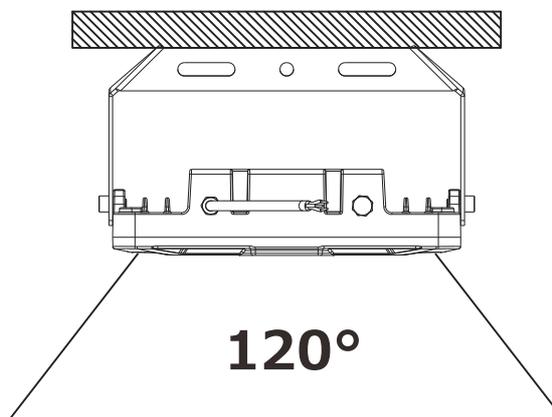

天井に取り付ける

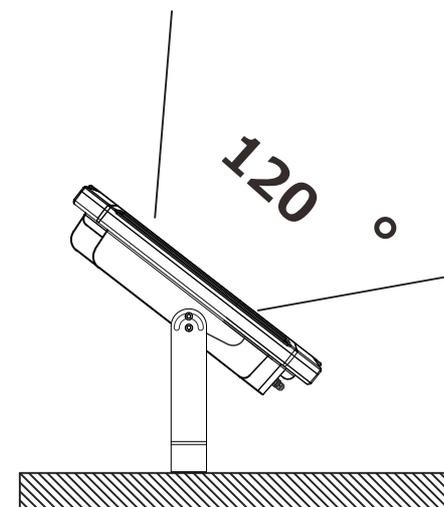

基盤に取り付ける

記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計	製図	承認		 昭輝照明  LED照明の開発・製造・販売 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		