地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら ⇒⇒
www.goodtoku.com

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www. goodgoods. co. jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

伸縮ハンドル式 車輪付き LEDテープライト
キャリーロープライト
（品番：TP-S35M）

取扱説明書

商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認下さい。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。アフターサービス や健全な品質管理システムの運用で消費者の皆様に安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく、明るい未来

▲注意 本製品は仮設用照明器具です。常設の照明器具として使用しないでください。
巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

ページ❶

【ご使用前に必ずお読みください】

■取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。


■この取扱説明書は大切に保管して下さい。

品名	キャリーロープライト
品番	TP-S35M
JANコード	4571461864624
効率	280W（8W/M）
色温度	昼光色（6000K±10%）
光源数	SMD2835*144粒（片面発光）※1mあたり
明るさ	約24500lm（1mあたり700lm）
演色性	>Ra80
入力電圧	AC100V専用
電源コード規格	2芯 2*0.75㎟ 1.5m
防水等級	IP65（生活防水） （連結部に防水パッキン・防水キャップを使用）
耐衝撃等級	IK10
材質	PVC（UL94規格 V-0難燃性）
本体サイズ	7㎜×15㎜ 長さ35m
重さ	ロープライト本体6.85kg（リールドラム含む） 電源コード本体0.2kg
セット内容	ロープライト本体、取扱説明書、製品保証書、 収納用ハンドル付きリールドラム、電源コード（TP-95V）

※浸水防止のため、連結部分は必ずしっかりと締め付けてください。
※LED素子には個体差があるため、同じ型番の製品でも明るさや光色が異なる場合があります。
※複数連結には対応しておりません。

ページ❷


■各部の名称

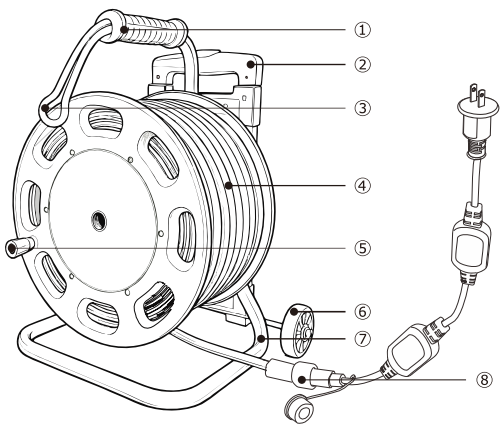


①取っ手	⑤巻き取りハンドル
②3段階伸縮式ハンドル	⑥走行輪
③ゴム製ストッパー	⑦スタンド
④ロープライト本体（約35m）	⑧電源コネクター

ページ❸

■サイズ図面

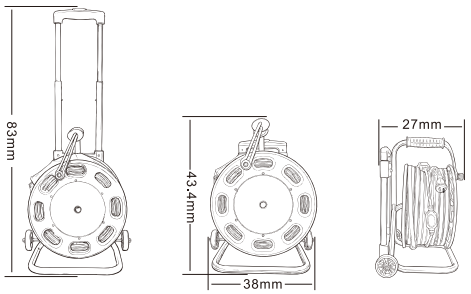

■収納方法

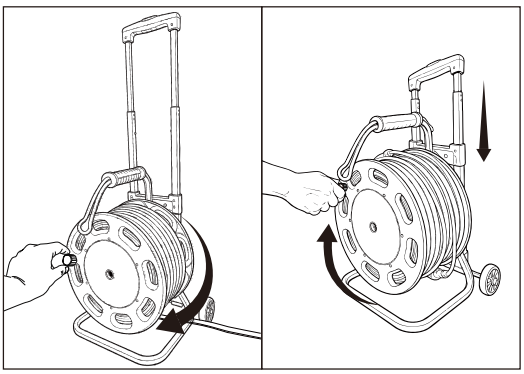


納時は、
ロープライト本体を付属のリールドラムに巻き付けて保管してください。


ページ❹

■接続方法


①ロープライト本体と電源コードの接続部分にあるキー(切欠き)を
しっかり合わせ、最後まで確実に押し込んで接続してください

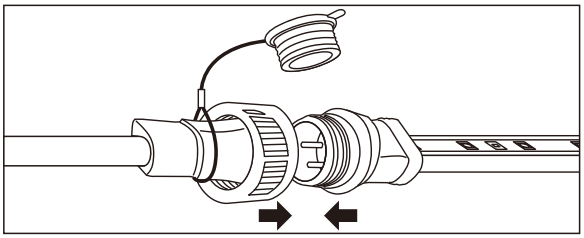

②電源コードのカップリングナットをしっかりと締め付けてください。

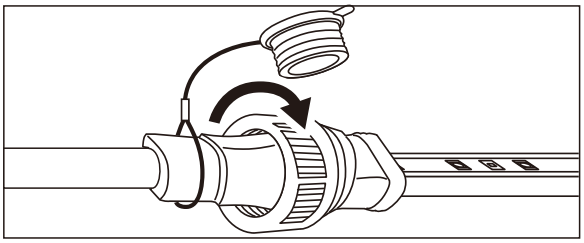


③電源プラグをコンセントに差し込み、使用を開始してください。




ページ❺

■脱落防止機能


①ゴム製ストッパーを利用してリールドラム
の固定し、ロープライトの脱落が防げます。



②最後尾をリールドラムに固定しているため、収
納時の取り回しがスムーズです。



■持ち運びイメージ

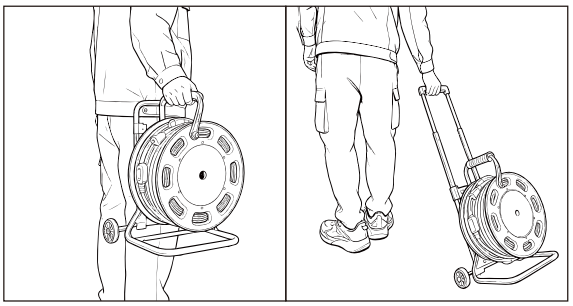

ページ❻

⚠安全上の注意事項

誤った取り扱いや不適切な使用方法を行った場合、製品が正常に動作しないだけでなく、重大な事故や致命的な傷害を引き起こす危険性があります。
使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解した上で使用してください。
また、周囲の人々の安全を確保するために、以下の警告事項を必ずお守りいただきますようお願い申し上げます。

⚠警告

- **ご使用の前に、リールドラムに巻かれているロープライトをすべて展開してください。巻いたままの状態で使用すると、過熱や製品寿命の短縮につながる恐れがありますので、十分ご注意ください。**
- 本製品を破損させないようご注意ください。
  ロープライトを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
  破損した場合、ショートや火災の原因となります。
- 水や湿気の多い場所での使用を避けてください。
  本製品は完全防水仕様ではないため、水や湿気が多い環境で使用しないでください。
  水濡れによるショートや感電の危険があります。
- 取り扱い場所にご注意ください。
  落下の恐れや振動・強い衝撃のある場所、火気の近くや粉塵の多い場所、塩害地域での使用は避けてください。
  また、一般的な屋内環境でも、硫黄成分や塩素成分などの化学物質にさらされる場所では使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグに触れないでください。
  感電する恐れがあります。
- 電源プラグは必ずしっかりと差し込んでください。
  接続不良や接触不良により、ショートや火災、感電事故を引き起こす危険性があります。
  また、製品が正常に動作しない原因となります。

■【発電機をご使用時の注意事項】

故障防止のため、本製品の電源には必ず「正弦波」の出力を備えた機器をご使用ください。
インバーター非搭載のガソリン発電機などは、電圧が不安定なためご使用いただけません。
仮設用途で電源が必要な場合は、安定した電力供給が可能な当社製ポータブル電源（SPI-1200AT / SPI-700AT）のご利用を推奨いたします。