

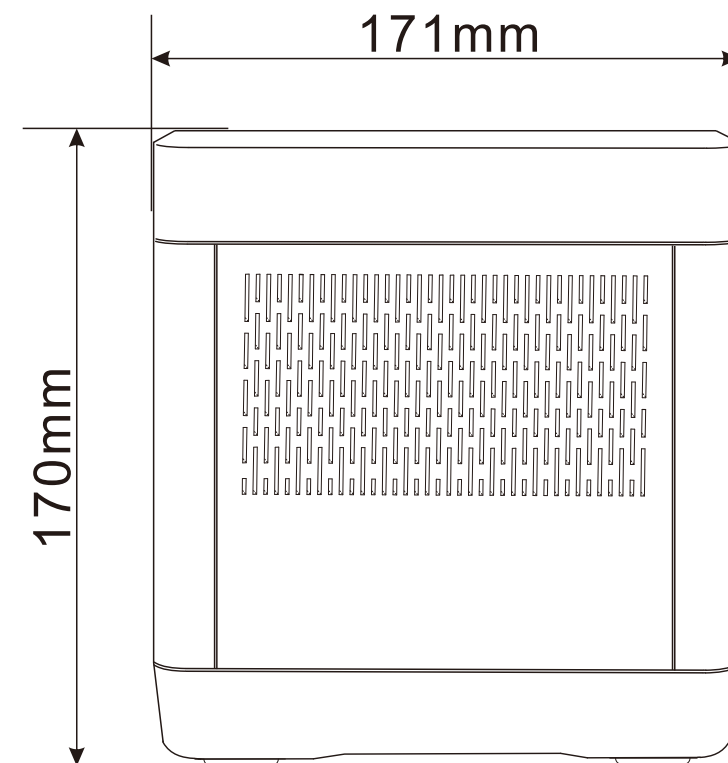


ポータブル電源 型番 **SPI-54AT**
防災 停電対策 非常用 発電機



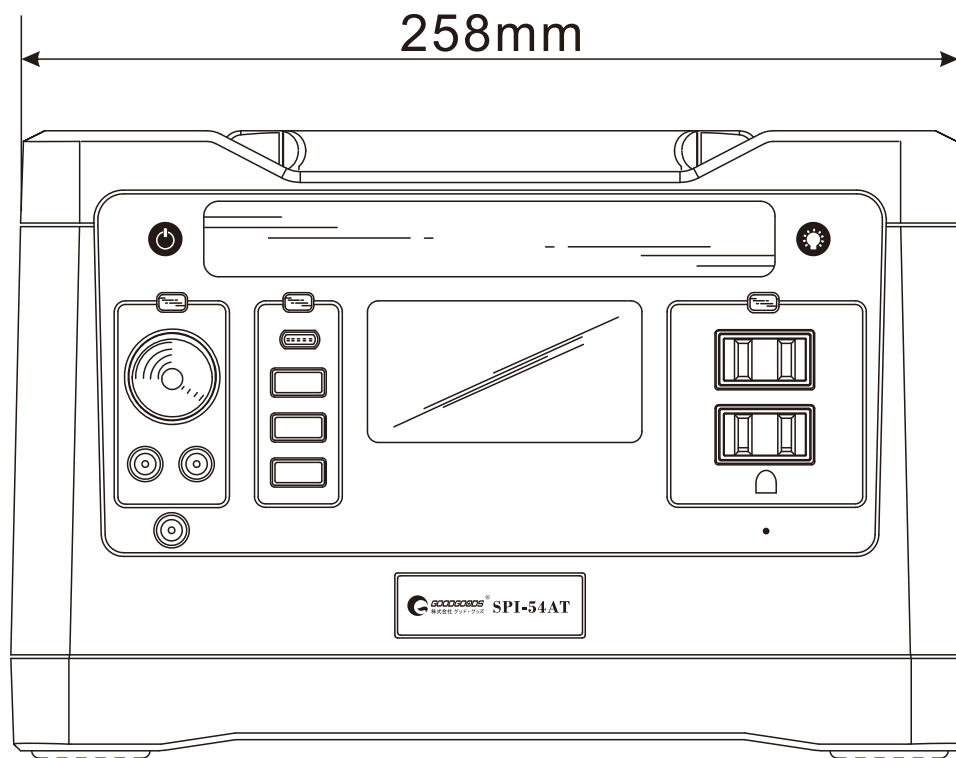


記号		名 称				型 式			
図名				図番		尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図		承認		GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-431-2218 ☎ 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

ポータブル電源 型番 **SPI-54AT**
防災 停電対策 非常用 発電機




ハンドル付き
折り畳み式・収納可

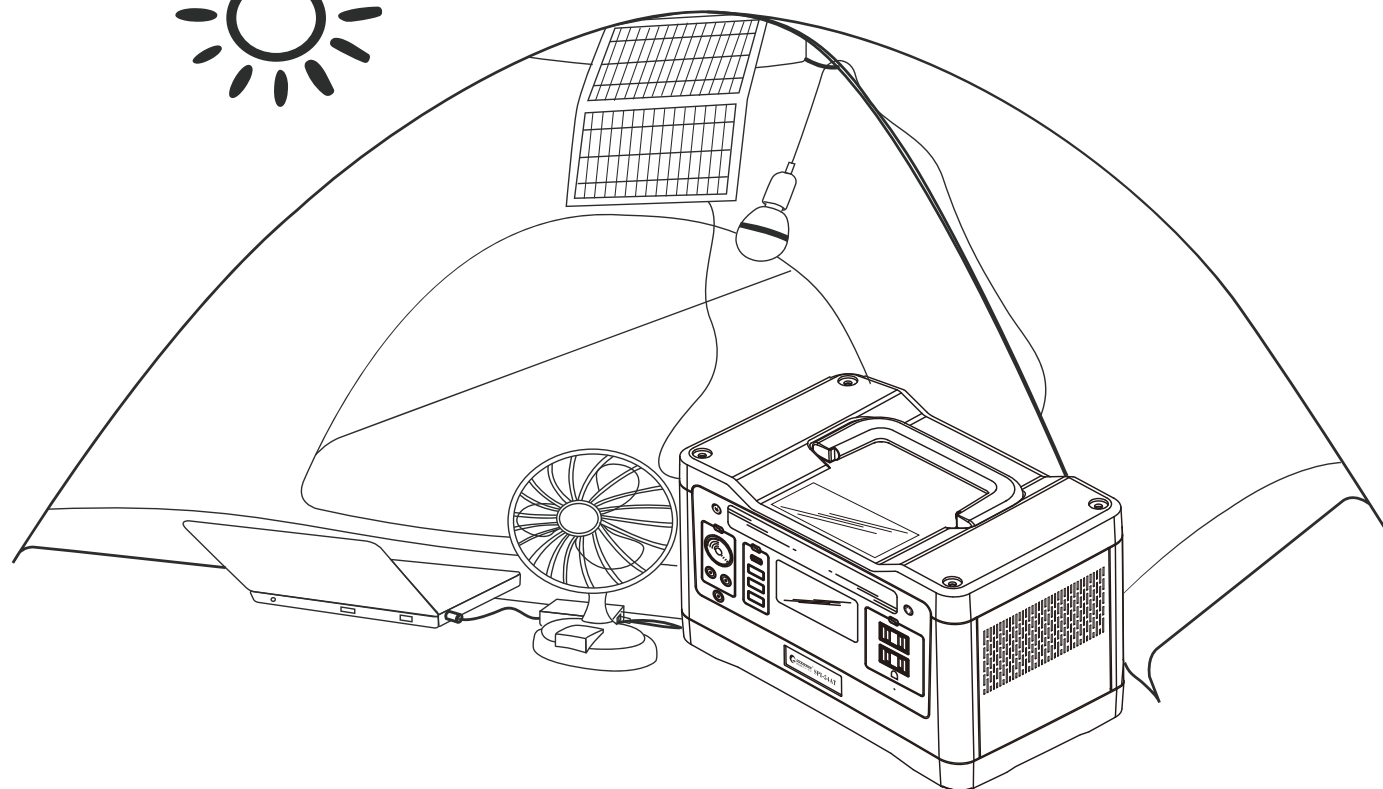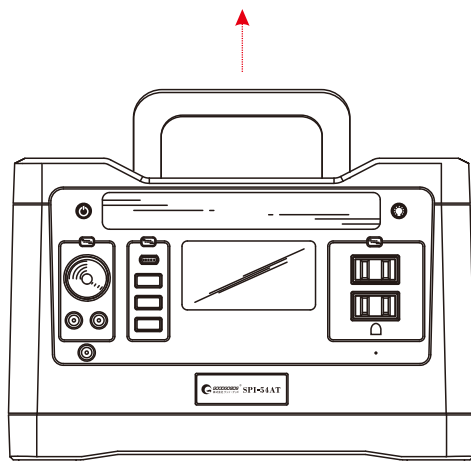

**持ちやすいハンドルタイプで、
 様々な場所に持ち運べます。**

記号	名 称			型 式			
図名			図番	尺度	1 : 1	用紙	A4
設計		製図	承認	  LED照明の開発・製造・販売 ☎072-431-2218 ☎072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

SPI-54AT

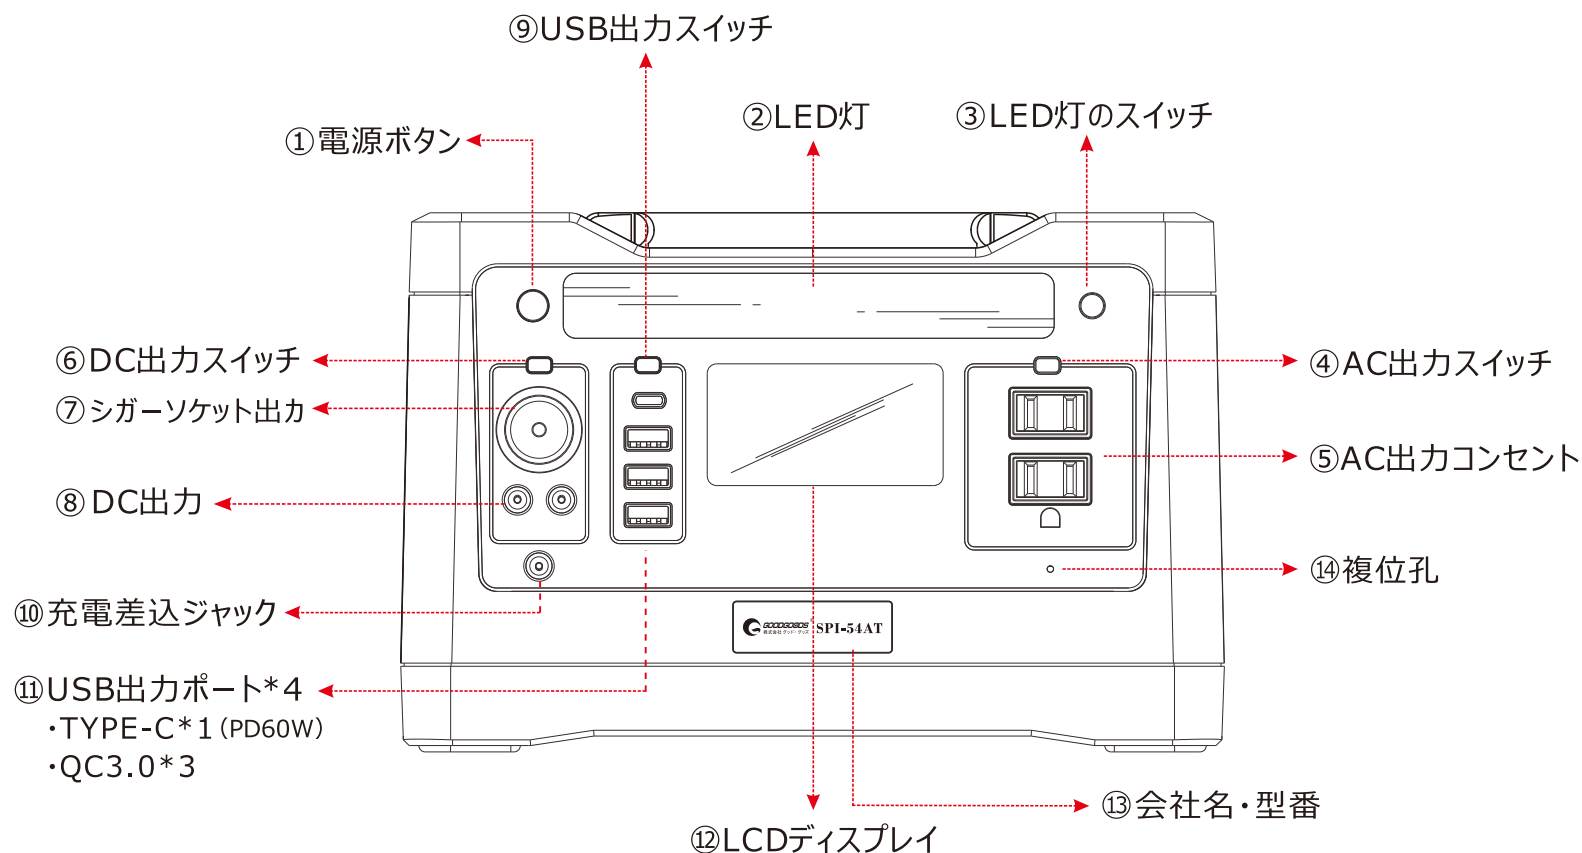


1. 電源ボタン(①):ポータブル電源を起動します。
 2. 充電差込口(⑩): 付属品のアダプター・カーチャージャー・別売品のソーラーパネルを接続します。
 3. 各出力スイッチ(④⑥⑨): 「ON」で出力、「OFF」で出力中止
 4. AC110V出力(⑤): 交流電圧110V±10% (50/60Hz) で外部に供給します。
 5. DC12V出力(⑦⑧): 直流9～12.6Vで外部に供給します。
 6. USB出力(⑪): 5V/9Vで外部に供給します。
 7. LED灯のスイッチ (③): LED灯②の点灯・点灯モード・消灯が切り替えます。
 8. LCDディスプレイ(⑫): バッテリーの利用状態を表示します。
- ※リセット穴: [リセット穴] を、細いピンやクリップなどで押して、本機をお買い上げ時の状態に戻します。

記号		名 称				型 式					
図名					図番			尺度	1 : 1	用紙	A4
設計		製図		承認		GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ 昭曜照明 SYOKI LED照明の開発・製造・販売 ☎072-431-2218 ☎072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com					

SPI-54AT


LCDディスプレイ

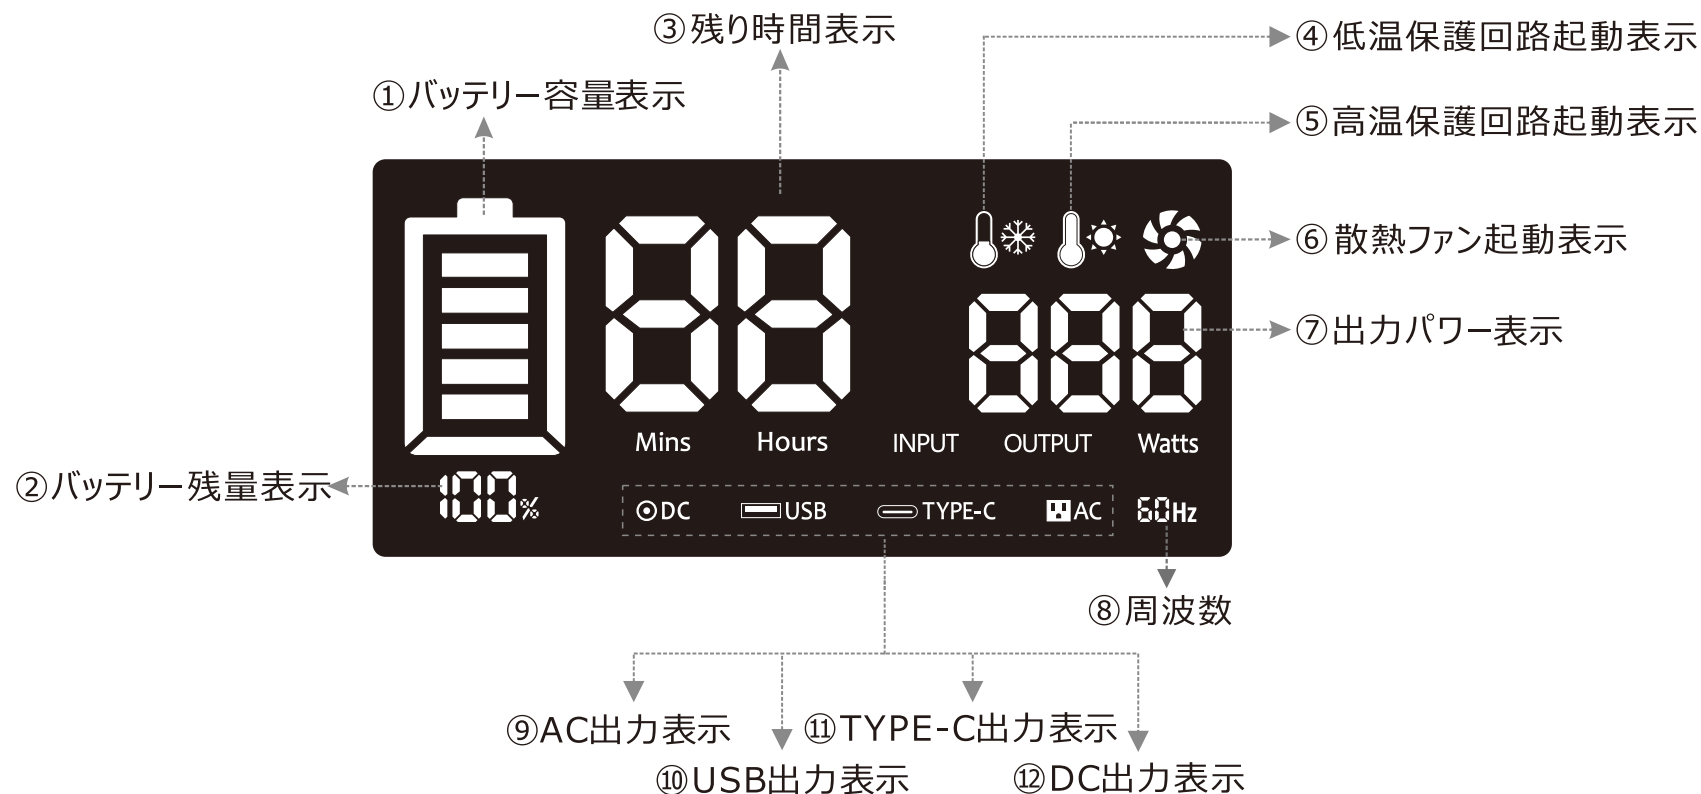

- ①②バッテリー残量表示は目安です。
※接続機器の使用状況によって変動します。
- ③出力中の機器の合計使用時間（推定値）を表示します。
※接続機器の使用状況によって変動します。
- ⑤電源の内部温度が65℃に達する場合、過熱保護回路起動が表示されます。出力は自動的に中止します。
- ⑥電源の内部温度が45℃に達する場合、放熱ファンが起動されます。
- ⑦接続している機器の合計消費電力（推定値）が表示されます。
※参考数値であり、接続機器自体の値と異なる場合があります。
※表示の値が500Wに近いほど、使用時間は短くなります。

記号	名 称				型 式			
図 名				図 番	尺 度	1 : 1	用 紙	A 4
設 計		製 図		承 認	GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭輝照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-431-2218 ☎ 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

SPI-54AT 充電方法

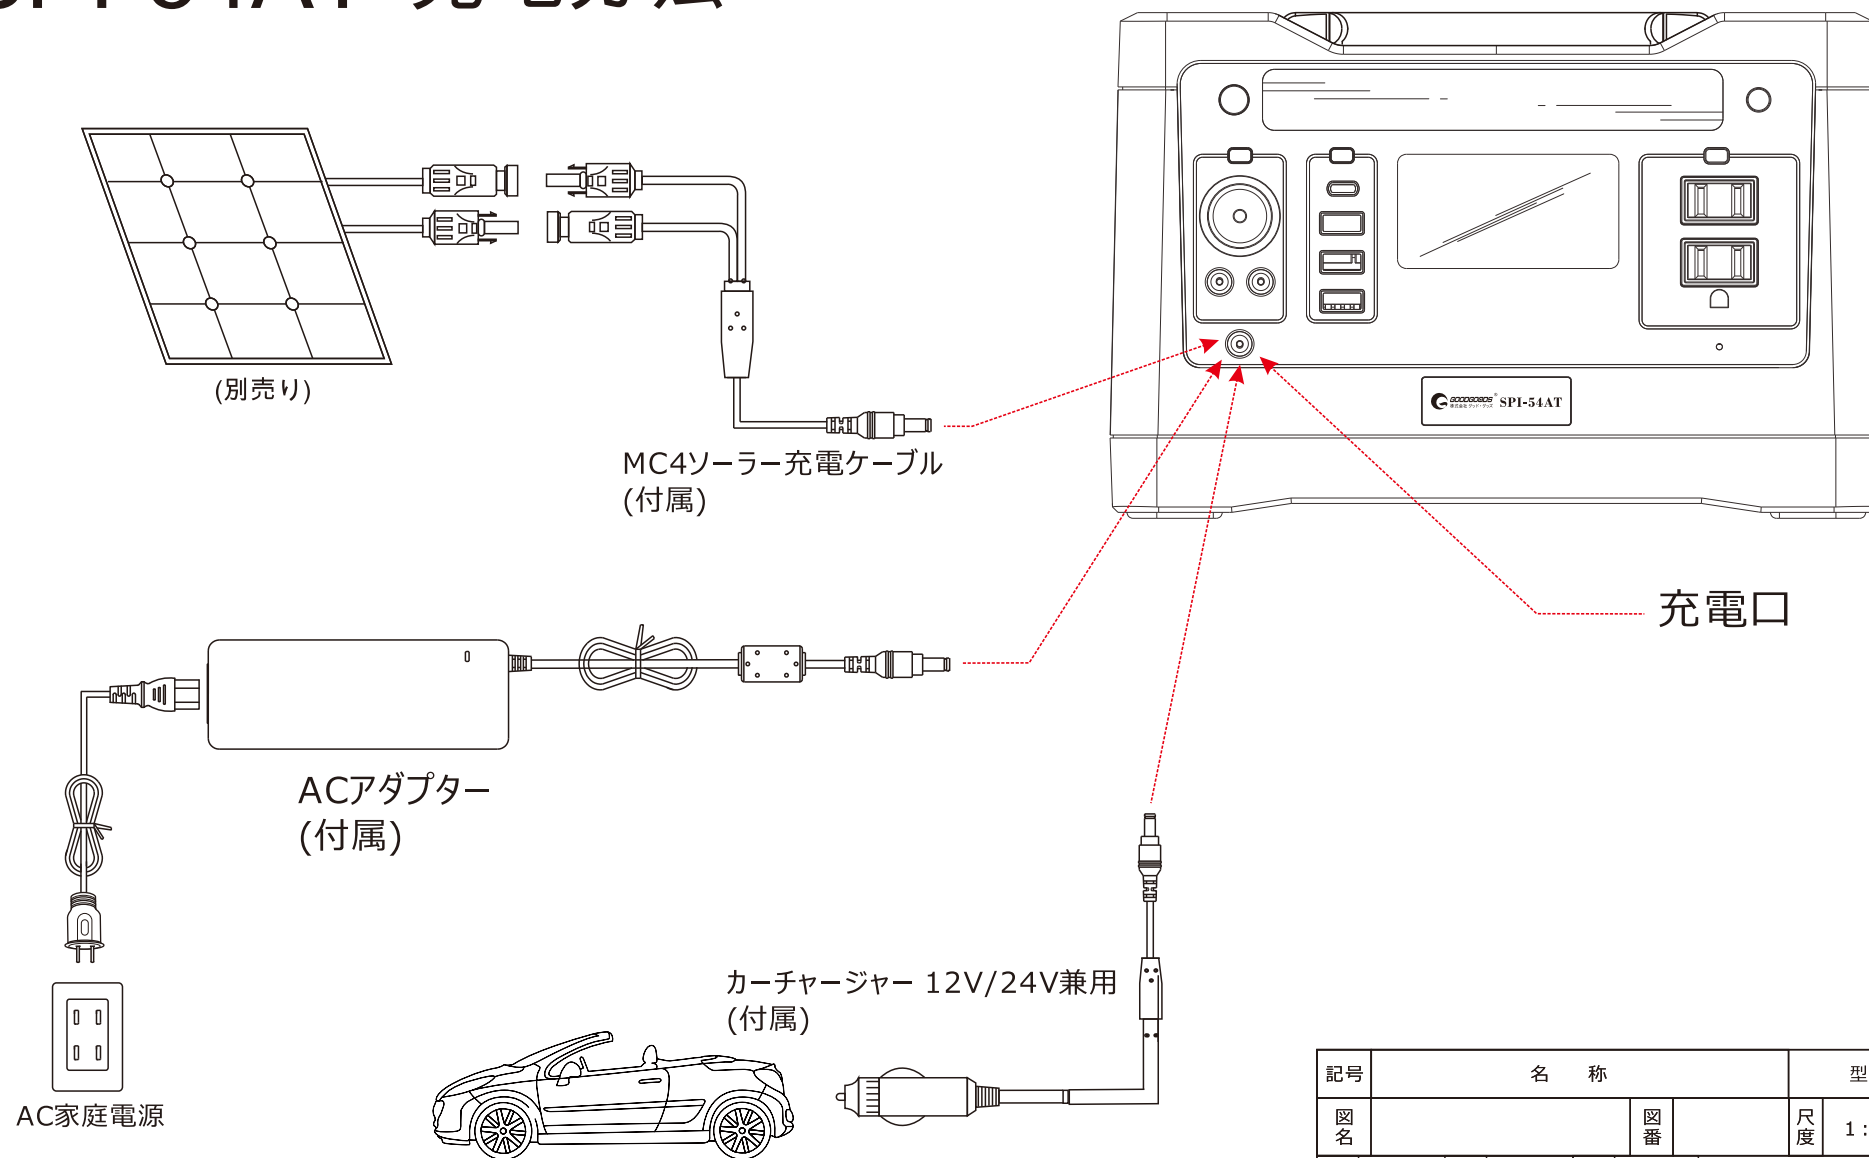

記号	名 称				型 式			
図名				図番	尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図		承認	  LED照明の開発・製造・販売 会 072-431-2218 会 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			