


LITHIUM BATTERY

PORTABLE GENERATOR

ポータブル電源

500W

540Wh 50Ah



Pure Sine Wave

純正弦波

防災 停電対策 非常用 発電機



HOME/OUTDOORS
BACKUP
POWER



SOLAR PANEL
CHARGING
SUPPORT



POWER BANK



HIGH CAPACITY
LITHIUM BATTERY

基本情報

- 品番 : SPI-54AT
- 発売日: 令和元年9月
- メーカー希望小売価格 : 128,000円(税抜)
- JAN (GS1) コード: 4571461862132
- 製造元: 株式会社グッド・グッズ
- ブランド: GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI

各種保護機能付

過負荷
保護

短絡(ショート)
保護

過充電
保護

過放電
保護

温度
保護

AC
OUTPUT

DC
OUTPUT

USB
OUTPUT

TYPE-C

QC 3.0

100V出力の使用時間および充電回数(目安) 参考値



液晶TV

約6時間



ノートPC

約19時間



スマホ

充電約40回



ビデオカメラ

充電約60回



デジカメ

充電約90回



電動ドライバー

充電約22回



ジューサー

約90分



ミニ冷蔵庫

約6時間



ミニ扇風機

約19時間



ドローン

約30回

●ディスプレイポート付き


接続機器毎の使用時間及び消費電力(目安)が自動測定して表示される。

(備考) ※家電(冷蔵庫・クーラー・電灯)などの製品によっては、表示W(ワット数)の1.5〜10倍の初期起動電流を必要とするものがあります。接続する製品の特性をよく理解し、使用するものによっては初期起動電力の不足により動かないものもあります。

新製品 SPI-54AT

Portable Power Station

電気が持ち運べる。
いつでも、どこでも電源が使えます。

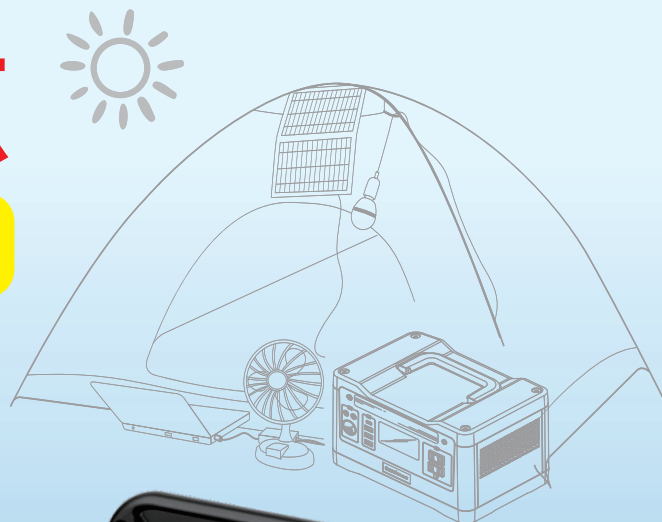

使用例



500W 540Wh 50Ah

ポータブル電源

出力は4WAY : 最大9台同時に接続可能!

充電方法は3WAY : AC電源+車+太陽光充電

使用方法

●初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合
内蔵の充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。
ご使用前に充電してください。

シガーライターソケット

出力電圧: 12V (9~12.6V)
出力電流: 8A

接続機器


12V 設備 (例: 車載掃除機やエ
アポンプや車載冷蔵庫など)

DC12V出力ポート*2口

出力電圧: 12V (9~12.6V)
出力電流: 4A

接続機器

12V 設備 (例: LED ランプなど)



USB出力*4口

- ・TYPE-C*1: 5V 3A/9V 2A (PD60W)
- ・QC3.0*3: 5V 3A/9V 2A

接続機器

電子デバイス (例: スマホ、タブレット、
デジタルカメラ、電子タバコ など)



●ディスプレイポート付き
接続機器毎の使用時間及び消費電力 (目安) が自動測定して表示される。

本体にはLEDライト搭載 連続点灯時間最大約100時間!!
スイッチボタンで点灯・点灯モード・消灯が切り替えます。
点灯時間はディスプレイで確認できる!

AC出力コンセント*2口 (2ピン・3ピン兼用)

電圧: 110V±10% 50/60Hz
定格出力: 500W(Max)

接続機器

電気設備 (例: テレビ、調理器具、扇風機、ドローンなど)



純正正弦波で、ほとんどの電化製品は対応可能!
※60Hzの仕様ですが、電化製品の方が低い50/60Hz対応なので、ご使用には問題ないです。



当社の移動式作業灯とのセットもおスエジ現場・復旧作業の照明として

品番

LD-5CP, LD-01ZJ, GD-40C, GD-60W, GD-100W

※出力容量は機器の力率や負荷特性、使用時の負荷などにより変動します。使用する前に接続する機器の定格を確認してください。
※使用する機器のスイッチがOFFになっていることを確認してからご使用ください。
※使用しないときは、各出力スイッチが OFF になっていることを確認してください。出力スイッチをONにするまで、バッテリーの過放電に繋がります。

充電方法

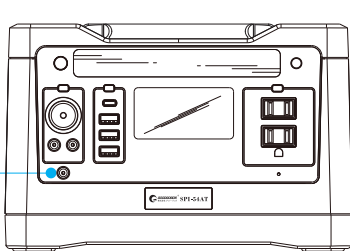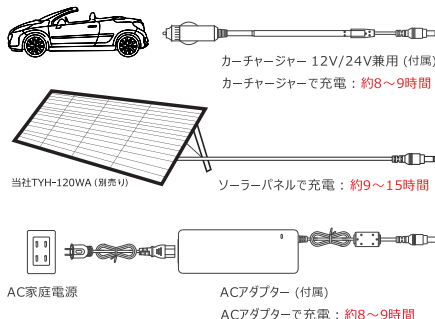

※LCDディスプレイより充電状態が確認できます。
※必ず付属のACアダプター・カーチャージャー、もしくは別売品のソーラーパネルを使って充電してください。
充電する時は出力を使用することができません。


ディスプレイ



接続機器毎の使用時間及び消費電力 (目安) が自動測定して表示される。

仕様	
品名	ポータブル電源 SPI-54AT 防災安全協会推奨
内蔵電池	タイプ 電池容量 保護回路
出力	AC DC シガーライターソケット QC3.0*3 TYPE-C 連続出力容量
充電	ACアダプター カーチャージャー ソーラーパネル(別売り) 充電時間(フル充電)
寿命	充電電圧リシ回数約2000回
推奨使用環境	温度: 0~45℃ 湿度: 75%以下 ※氷点下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。
サイズ	258*171*170mm(L*W*H)
重量	約 6.3kg(本体のみ)
セット内容	ポータブル電源本体、ACアダプター、カーチャージャー(12V/24V兼用)、 MCソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書

サイズ図面

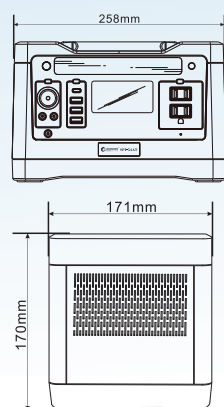

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

