

## テープライト長さ:25m

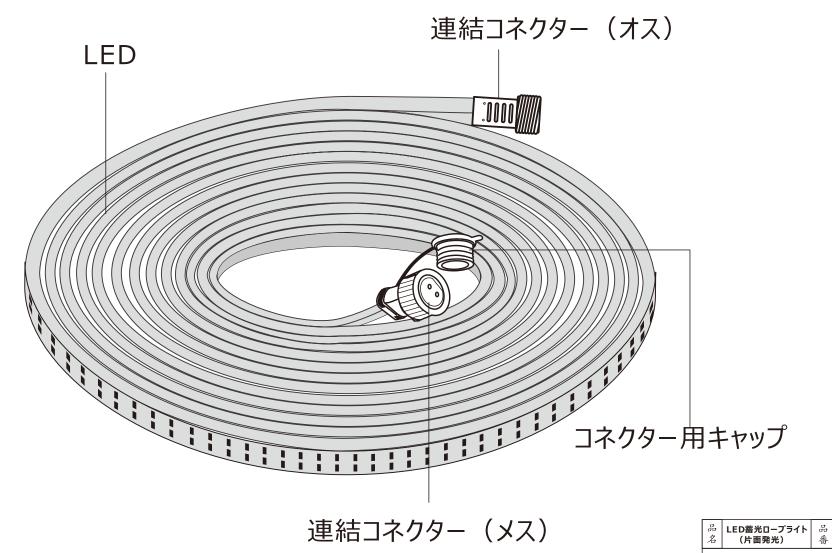


TP-S25M

#### 電源コードは別途お買い求めください

TP-95V を使用する場合、最大50メートル接続可能。

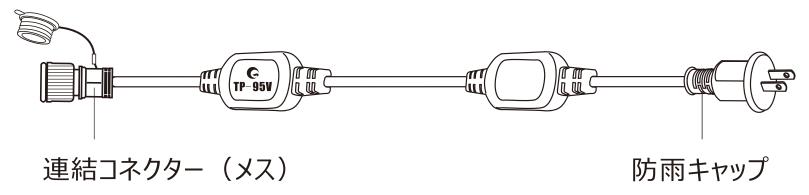


TP-90V を使用する場合、最大30メートル接続可能。

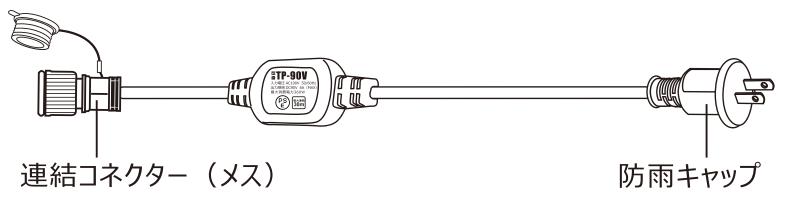




# 寸法図



#### 約25m





品 LED蓄光ロープライト 品名 (片面発光) 番 TP-S25M





GOODGOODS 株式会社グッド・グッズ LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.gooddouds.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 ☐ 072-447-8537



#### 接続方法

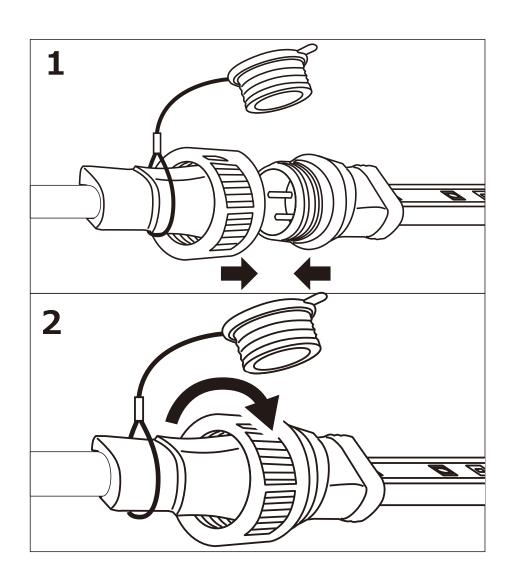


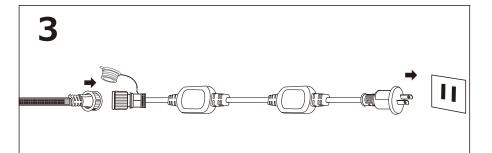


- ①LEDラインと電源コードの接続部分のキー(切欠き)を合わせて、確実に押し込んで接続してください。
- ②電源コードのカップリングナットをしっかりに締め付けてください
- ③コンセントに差し込んで使用開始



#### 複数連結時の接続方法

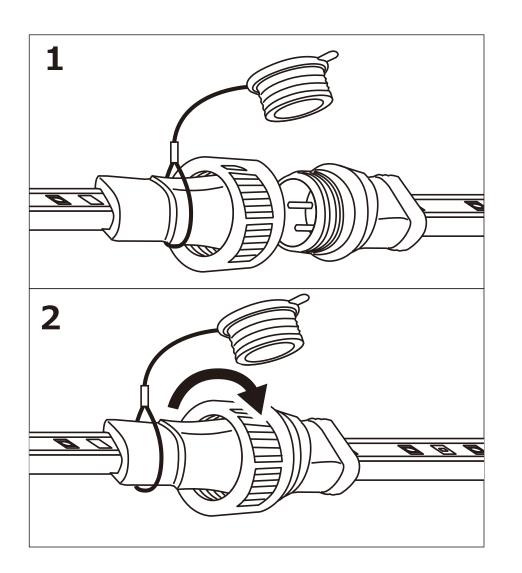

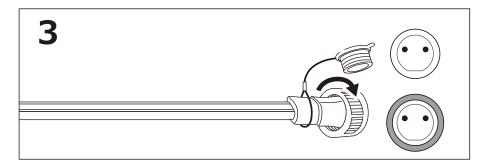

①LEDラインのオス・メスコネクターの切欠 きを繋ぎ合わせて、

確実に押し込んで接続してください。

- ②カップリングナットをしっかり締め付けてく ださい。
- ③最後尾のコネクター用キャップの切欠き を合わせて閉めて、

カップリングナットで確実に締め付けてくだ さい。




**3** 072-447-8536 **3** 072-447-8537



#### 収納方法

収納時には、LEDライン本体を付属のリールドラムに巻き付けて保管してください。

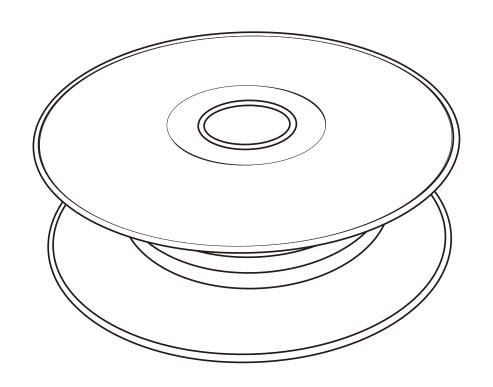

接続部分は、連結部を最後まで確実に押し込んで締め付けてください。

押し込みが弱いと内部に水が浸入し、 故障する可能性があります。


品 LED蓄光ロープライト 品 TP-S25M



® LED照明の開発・製造・販売 www.goodgods.co.jp www.goodtoku.com E-mall.home@roodgoods.co.jo



### 吊り下げで使用する場合

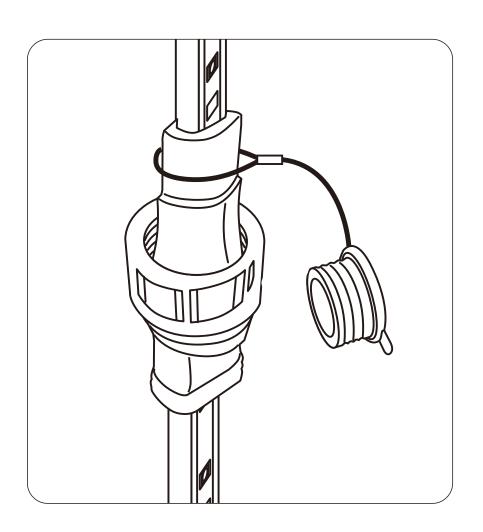

3m毎に、結束バンドなどで柱や壁面に固定してください。

その際、下側のLEDラインのコネクター部分も、結束バンドなどでしっかりと固定してください。

品 LED蓄光ロープライト 品 (片面発光) 番 TP-S25M



LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodloku.com

