

この度は、グッド・グッズ製品を御買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取り扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

型番 **YC-T120K**

マッデンゴファイターV18 Dual

意匠権登録

バッテリー着脱式LED投光器 STEPLESS DIMMING LED WORK LIGHT

18V Li-ion マキタ
対応

三脚使用・吊り下げ・床置き・手持ち！


意匠権登録

調光調色機能

10%～100%

(2500K～6500K)

無段階で明るさや電球色～昼光色
までの発光色を調節可能！

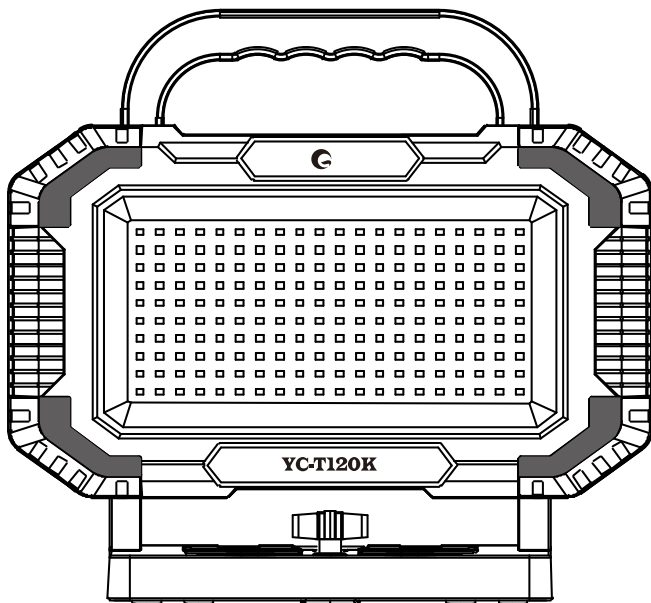

明るさ

100%点灯時

5800

ルーメン

(当社実測値)

反射/蓄光 機能搭載

※マキタ社製 18Vバッテリー(別売り)



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
会社工場及び販売店では様々な情報を利用し、顧客を強化。
アフターサービスや健全な品質管理システムの運用で消費者
の皆様安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく、明るい未来



株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537

(ホームページ) <https://www.goodgoods.co.jp>



公式HP



公式ショップ

目次

安全上のご注意-----	1
仕様データ -----	2
各部位の名称 -----	3
サイズ図面 & 防眩ガード・反射/蓄光 機能-----	4
調色・調光モード&残量指示ランプ-----	5
照射角度 & バッテリー取付方法 -----	6
使用場面 & 故障かな...? -----	7

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

誤った取り扱いをしたときに生じる使用者および他の人への危害や損害を未然に防ぎ、この商品を安全にご使用いただくための注意事項を記載しております。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

■それぞれの表示と意味は、以下の通りです。

 注意	取り扱いを誤った場合、軽傷・中程度の傷害を負ったり、物的損害を受ける可能性があります。
	●落下の恐れや振動・衝撃のある場所や粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。 破損・破裂・火災・故障の原因になります。
	●本製品規格に不適用なバッテリーを使用しないでください。



■お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

 強制	行為を強制したり指示する内容を告げるもの
	●火気の近くや炎天下など高温になる場所では充電・使用・保管しないでください。 発熱・火災・爆発など発火の原因になります。
 禁止	禁止の行為であることを告げるもの
	●本体の分解・修理・改造はしないでください。 感電・火災・怪我の原因になります。
	●本体や全面ガラスなどの部品類が破損した状態で使用しないでください。 ケガや感電の原因になります。
	●火気の近くや炎天下など高温になる場所では充電・使用・保管しないでください。 発熱・火災・爆発など発火の原因になります。
	●本体の分解・修理・改造はしないでください。 感電・火災・怪我の原因になります。
	●点灯した状態で布や紙などの燃えやすいものを被せないでください。 発火の恐れがあります。


■ 仕様データ

品名	バッテリー着脱式投光器「マッチングファイターV18 Dual」
品番	YC-T120K
バッテリー	※バッテリーは付属されません
対応バッテリー	マキタ社製バッテリー18V 型番：BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah) BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah) BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
効率	120W（最大値）
明るさ	約580lm(10%)～約5800lm(100%)（当社実測値）
光源数	0.5WSMDチップ×240個（白色120個 / 電球色120個）
発光色	電球色～昼光色（2500K～6500K）±5%
演色性	> Ra85
照射角度	120°
角度調整	125°
照射距離	10m
連続点灯時間(約) ※18V 4Aバッテリー ー使用時	100%：約2～2.5時間 10%：約20～22時間 ※使用バッテリーにより点灯時間が異なります。 ※点灯時間はあくまでも目安の時間です。 バッテリーの充電時間や劣化状態で点灯時間は変わります ※低温環境でご使用の場合、点灯時間が短くなります。
作業温度 (バッテリー装着時)	-20～50℃
防水等級	IPX4 ※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場合でのご使用はやめてください。
耐衝撃保護等級	IK07
材質	PC、ABS、アルミ
本体サイズ	W290×H135×D268mm
質量	約1.4kg（本体のみ）
セット内容	投光器本体、M6ネジ、ナット、取扱説明書、保証書


■ 各部の名称

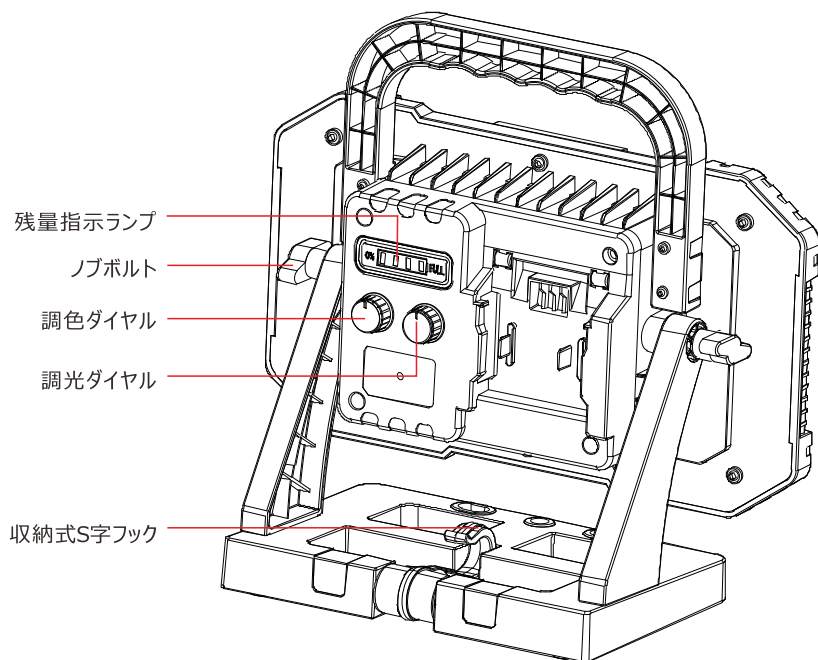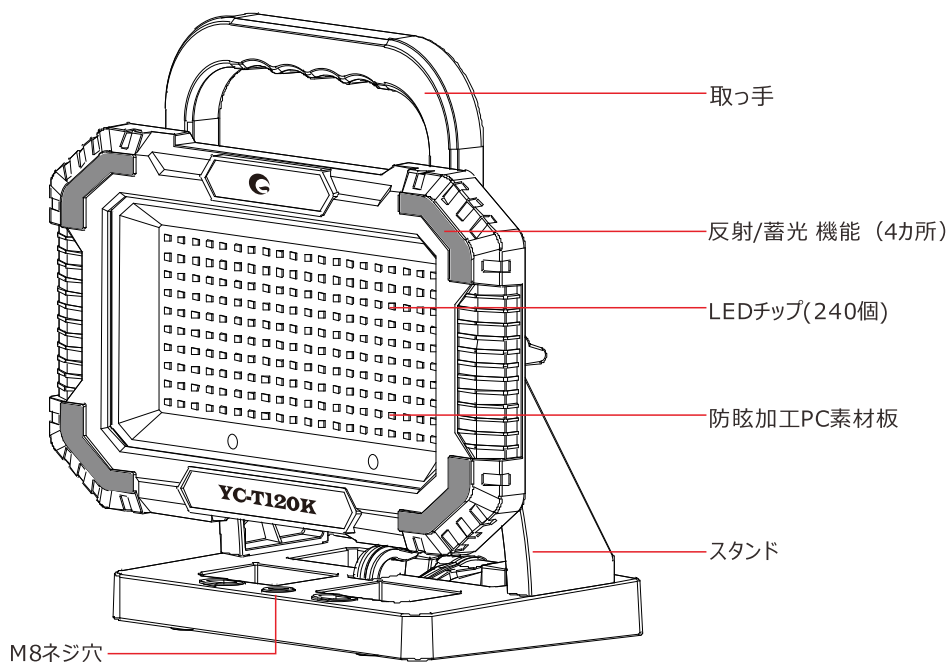

■ サイズ図面

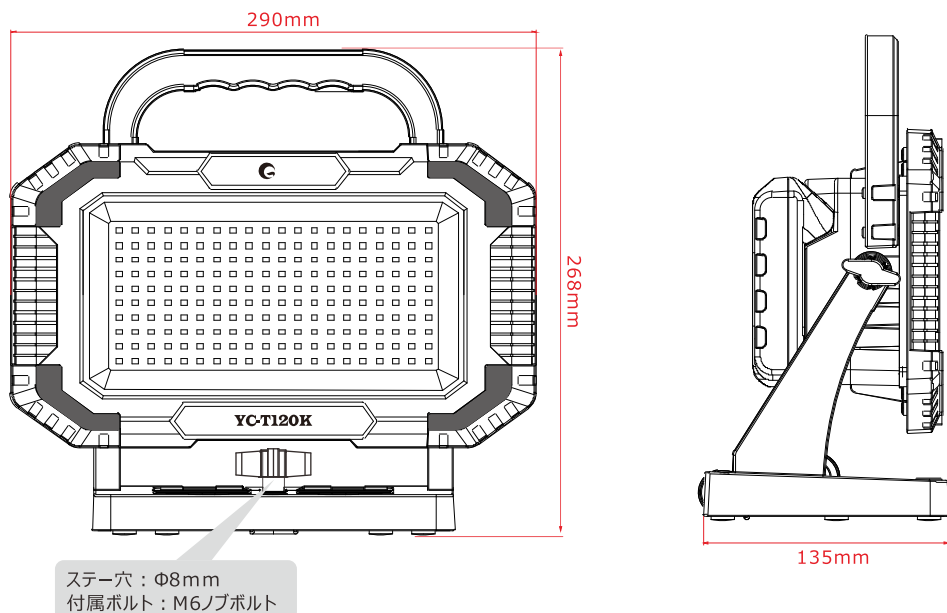


■ 防眩ガード・反射/蓄光 機能

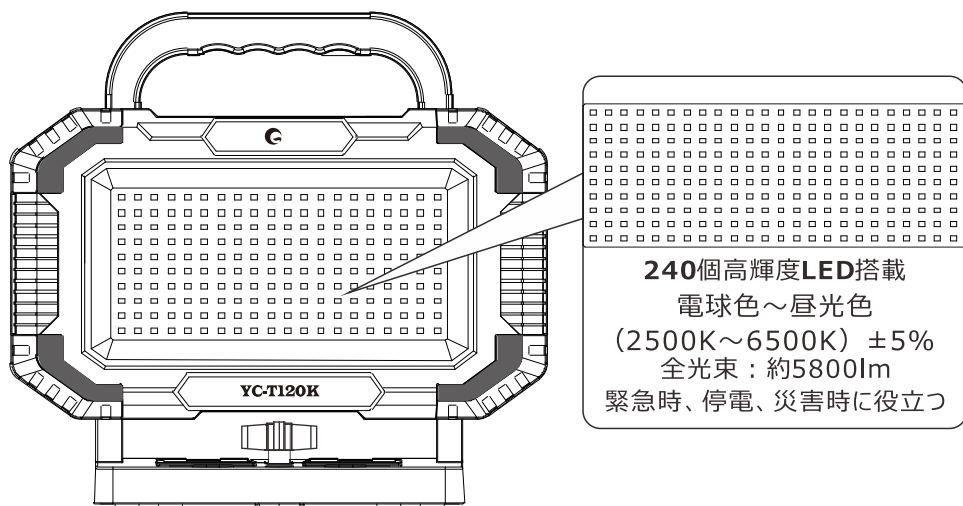

照射面に防眩フロスト加工を施し、眩しさを軽減しています。
本体の4か所に蓄光・反射シールを貼付し、夜間や暗所での視認性を高めました。


調光機能

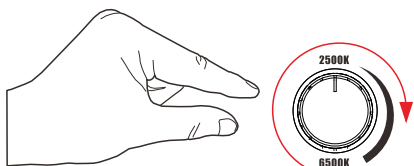

調色

時計回りに回し、発光色を無段階で調節いただけます。

電球色(2500K)～昼光色(6500K)

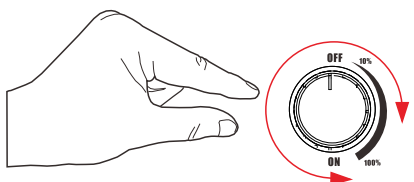

調光

時計回りに回し、明るさを無段階で調節いただけます。

10%(約580lm)～100%(約5800lm)

使用時間の目安

マキタ製 18V 4.0Ahバッテリー使用事例		
明るさ	10%	100%
点灯時間	約20～22時間	約2～2.5時間

※使用バッテリーにより点灯時間が異なります。

※バッテリーの新旧・容量などにより異なります。

■ 残量指示ランプ



バッテリー残量

緑 → 緑 → 黄 → 赤 → 赤点滅

100%～75%	74%～50%	49%～25%	24%～5%	4%～0%
----------	---------	---------	--------	-------

充電中


赤点滅 → 赤 → 黄 → 緑 → 緑

0～4%	5%～24%	25%～49%	50%～74%	75%～100%
------	--------	---------	---------	----------


■ 照射角度

様々な角度で使用可能


ノブで照射角度を約125°まで無段階で調整可能。

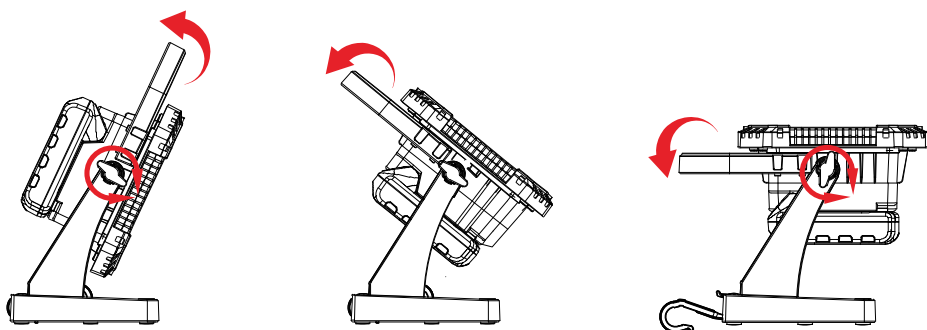

■ バッテリー取付方法

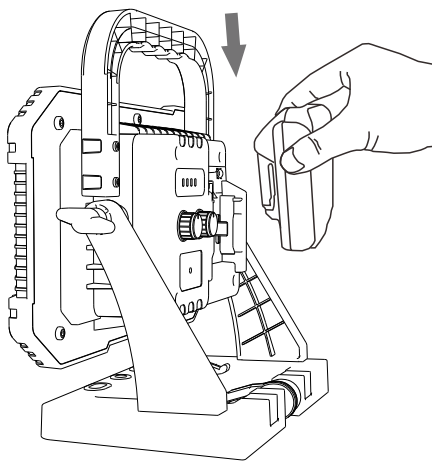

装着時：バッテリーを上方向から差し込んでください

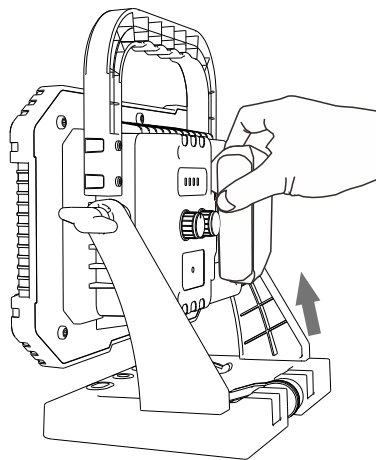

取り外し時：バッテリーパックの上にあるボタンを押したまま引き上げてください


本商品にはバッテリーは付属されていません。

お手元のバッテリーパック（DC18V専用）をご使用下さい。

※バッテリーの種類により使用できない場合がございます。

1. バッテリー取付部の上部から向きを確認し取り付けてください。
2. カチッとなるまでしっかり押し込み、電源ボタンを押し通電確認を行ってください

■ 使用場面

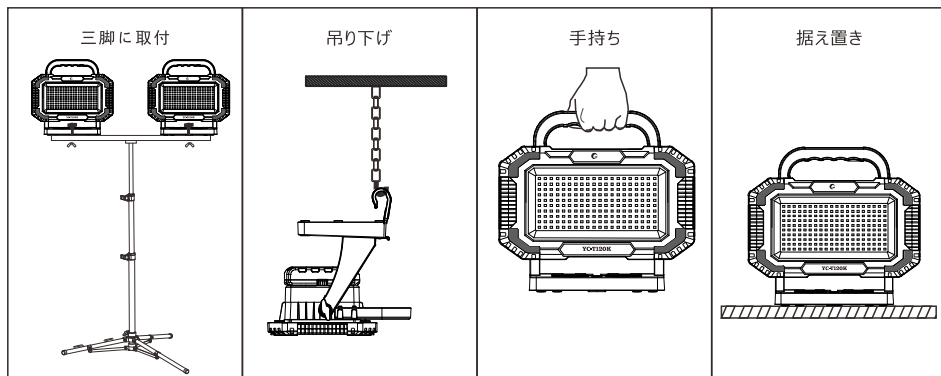

※当社スタンドJD-002A取付イメージ

■故障かな？

症状	原因・処置
点灯しない	・スイッチのON/OFFを確認してください。 ⇒スイッチをONにしてください
	・バッテリー残量不足 ⇒バッテリーを満充電にしてください。
	・バッテリーパックの接続確認 ⇒カチッと音が鳴る(レール奥)まで差し込んでください
	・バッテリーの不適合
	・バッテリーの接続方法の誤り ⇒バッテリー装着時は、ライトの上から差し込んで装着して下さい。 ※6ページのバッテリー取付方法をご覧ください。

■【対応バッテリー型番】

- ・BL1860B (6.0Ah) ・BL1850B (5.0Ah) ・BL1850 (5.0Ah)
- ・BL1840 (4.0Ah) ・BL1830B (3.0Ah) ・BL1830 (3.0Ah)
- ・BL1820B (2.0Ah)

※ 上記はマキタ社製18Vリチウムイオンバッテリーとの互換性を前提としています。

地球に優しく、明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら ⇒ ⇒
www.goodtoku.com



製造元 **株式会社グッド・グッズ**
ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL: 072-447-8536 FAX: 072-447-8537
E-mail: info@goodgoods.co.jp