


ロープライト ルミナスリンクライトシリーズ

長尺照明で、広範囲をムラなく照らす。

工事現場・倉庫・工場・仮設施設・防災用途など、
幅広い現場で活躍する業務用LEDテープライトです。

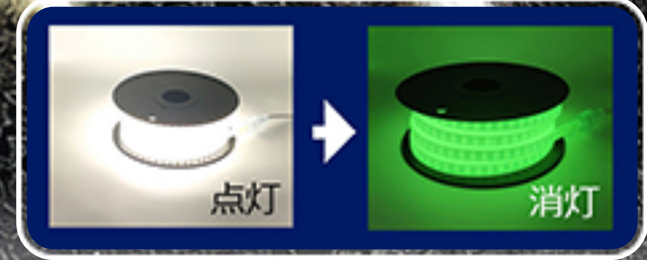

5つの特長



難燃素材
UL94 V-0
高い難燃性で
安心・安全



IP65
屋外で使える
防塵・防水性能



IK10
耐衝撃等級IK10
衝撃に強い



柔軟性が高い
曲げやすく
様々な場所に対応



最大50mまで連結可能
長尺照明で
広いエリアをカバー

増設・連結用に便利 ライト単品 シリーズ ※電源コード別売り

	TP-S5M	TP-S15M	TP-S25M	TP-W10M	TP-W20M
					
発光面	片面 蓄光仕様	片面 蓄光仕様	片面 蓄光仕様	両面発光 蓄光仕様	両面発光 蓄光仕様
消費電力	60W	180W	300W	120W	240W

セット内容：本体、取扱説明書、保証書 | 適合品：TP-90V、TP-95V、TP-200V

はじめての購入にお勧め 電源コードセット (本体+電源コード付属)

	KT-S10RL	KT-S25RL	KT-W10RL	KT-W20RL
				
発光面	片面 蓄光仕様	片面 蓄光仕様	両面発光 蓄光仕様	両面発光 蓄光仕様
消費電力	120W	300W	120W	240W
連結可能数	付属電源コードで 30mまで	付属電源コードで 50mまで	付属電源コードで 50mまで	付属電源コードで 50mまで

セット内容：本体、電源コード、取扱説明書、保証書

アクセサリ（別売）

電源コード（オプション）



TP-90V
AC100V用
連結30mまで



TP-95V
AC100V用
連結50mまで




TP-200V
AC200V用
連結50mまで

※付属電源コードで連結できる数をお確かめの上ご利用ください。

持ち運び・収納に便利 手回しリールドラム一体型

TP-S20M
20m
片面発光



手回して
簡単巻取り



持ち運び
しやすい



コンパクト
収納

主な仕様（共通）

発光色	昼光色（6000K）
防水等級	IP65
耐衝撃等級	IK10
耐熱温度	チューブ：120° LED：150°
絶縁レベル	Class3
灯体材質	PVC（UL94規格 V-0 難燃）蓄光

※常設用途ではご使用頂けません。
※本製品は完全に展開した状態でご使用ください。



株式会社グッド・グッズ

LED屋内外照明の開発・製造・販売