GOODGOODS®
株式会社グッド・グッズ

LED投光器







地球に優しく、明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:CO30

【 正規品 1年保証 】

LED投光器

昼光色/電球色 全2色

照射角度は約130°、広範囲を照らします

30W	消費電力
5000lm	全光束
130°広角	照射角度
IP66	生活防水




基本情報

- 品番:CO30
- 発売日:平成26年8月
- メーカー希望小売価格:8,500円(税抜)
- JAN（GS1）コード:
  昼光色：4571461860725
  電球色：4571461860329
- 製造元:株式会社 グッド･グッズ
- ブランド:GOODGOODS
  昭暉照明/SYOKI

サイズ & 仕様

単位:mm

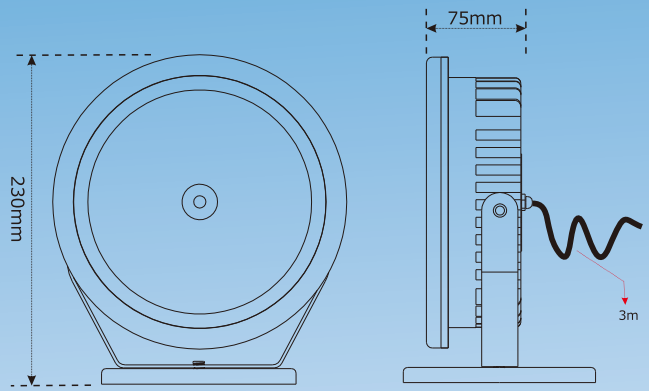


■仕様	
品番	CO30
消費電力	30W
入力電圧	AC85V-265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束（明るさ）	約3000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	100lm/W
発光色	昼光色(6000K)/電球色（3500K）
光源数	COBLEDチップ×1個
演色性	>Ra80
照射角度	約130°
ステー調整角度	180°
使用温度	約-20°C～45°C
防水等級	IP66（生活防水）
コード	全長約3m
アース線	無し
本体のサイズ	W200*H230*D75㎜
重さ	約1.75kg（本体）
材 質	アルミ合金 + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

配光

■実測照度

距離	中心照度
1m	826.95LX
2m	206.74LX
3m	91.88LX
4m	51.68LX
5m	33.08LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

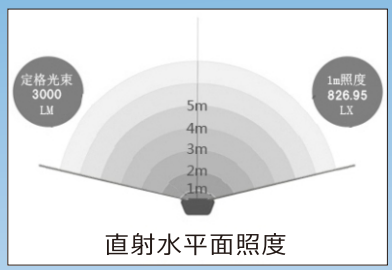

直射水平面照度

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:LD101

【 正規品 1年保証 】

LED投光器

昼光色/電球色 全2色

照射角度は約120°、広範囲を照らします

50W	消費電力
5000lm	全光束
120°広角	照射角度
IP65	生活防水




基本情報

- 品番：LD101
- 商品名：LED 投光器
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発売日：平成24年8月
- メーカー希望小売価格：6,500円(税抜)
- 光色：昼光色/電球色
- 全光束：5000lm
- 消費電力：50W
- 入力電圧：AC85V～265V
- ロット数/重量：6 / 約16.7kg
- ロットサイズ：W525*H450*D315 mm
- JAN（GS1）コード：4571461860190(昼光色)
  4571461860756(電球色)


サイズ & 仕様

単位:mm

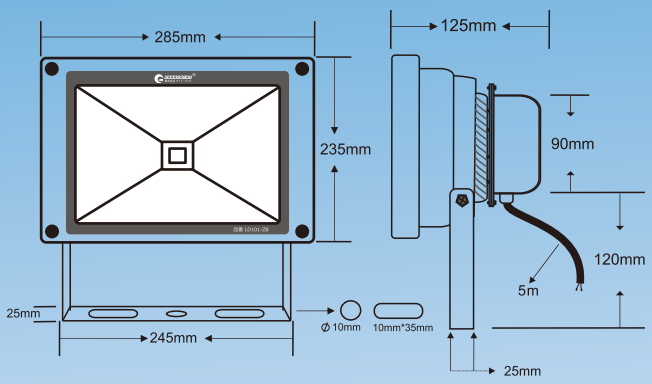

■仕様	
品番	LD101
消費電力	50W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束（明るさ）	5000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	100lm/W
発光色	昼光色（6000K）/電球色（3500K）
光源数	LEDチップ×1個
演色性	>Ra80
照射角度	120°
ステー調整角度	180°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP65(生活防水)
コード全長	約5m
本体のサイズ	W285*H235*D125 mm
パッケージのサイズ	W295*H245*D135 mm
重さ	約2.3kg
材 質	アルミニウム + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、プラグ（別途付属）、保証書、取扱説明書

照度 & 配光曲線図面

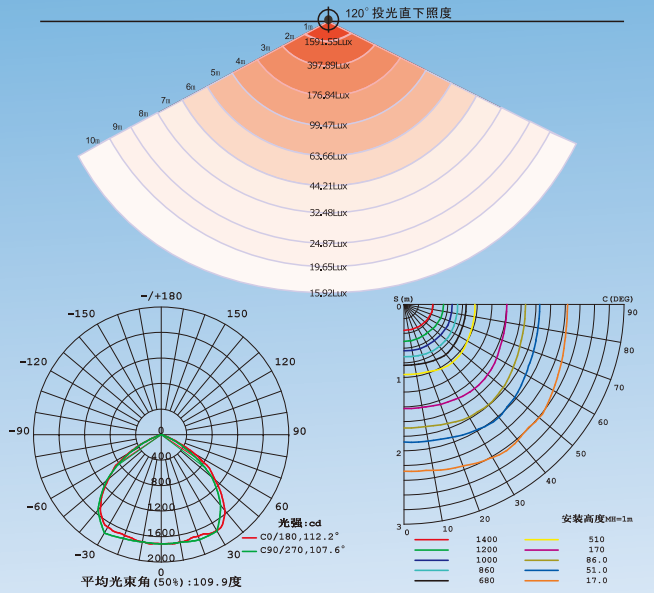

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:LD-103

【 正規品 1年保証 】

LED投光器

薄型設計・超爆光SMDチップ採用

看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に

50W	消費電力
5000lm	全光束
130°広角	照射角度
IP66	生活防水




基本情報

- 品番：LD103
- 商品名：LED 投光器
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発売日：平成24年11月
- メーカー希望小売価格：6500円(税抜)
- 光色：昼光色
- 全光束：5000lm
- 消費電力：50W
- 入力電圧：AC85V～265V
- ロット数/重量：6個 / 約15.9kg
- ロットサイズ：W505*H325*D335 mm
- JANコード：4571461860466


サイズ & 仕様

単位:mm

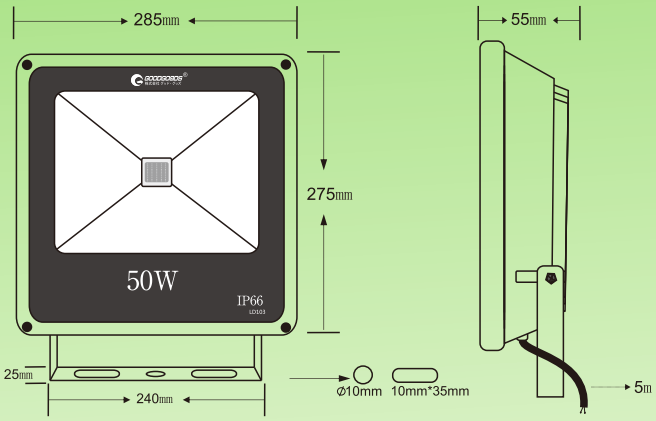

■仕様	
品番	LD103
消費電力	50W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	5000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	100lm/W
発光色	昼光色（6000K）
光源数	LEDチップ×1個
演色性	>Ra80
照射角度	130°（広角）
使用温度	約－20℃～45℃
防水等級	IP66（生活防水）
コード全長	約5m
本体のサイズ	W285*H275*D55 mm
パッケージのサイズ	W315*H305*D80 mm
重量	約2.4kg
材 質	アルミニウム合金ダイカスト ＋ 強化ガラス
セット内容	投光器本体、プラグ（別途付属）、保証書、取扱説明書

照度 & 配光曲線図面

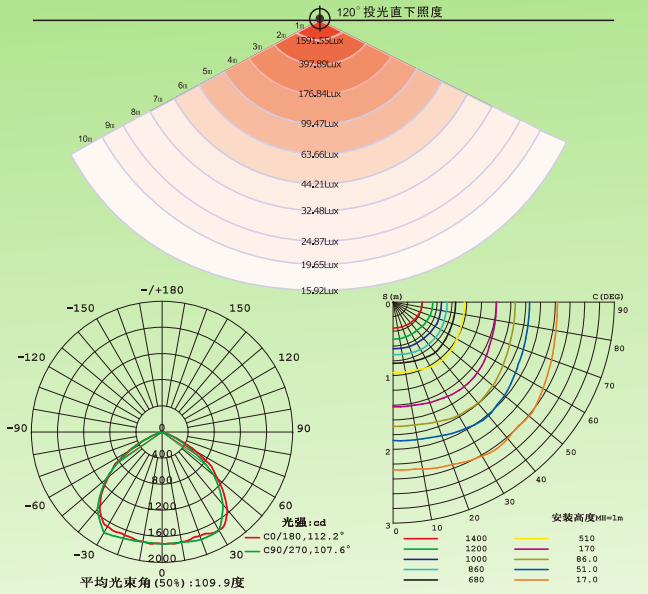

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:LD-105

【 正規品 1年保証 】

LED投光器

省エネ・長寿命・高輝度

作業灯！集魚灯！看板灯！

30W	消費電力
3000lm	全光束
130°広角	照射角度
IP66	生活防水




基本情報

- 品番：LD105
- 商品名：LED 投光器
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発売日：平成26年4月
- メーカー希望小売価格：5,000円(税抜)
- 光色：昼光色
- 全光束：3000lm
- 消費電力：30W
- 入力電圧：AC85V～265V
- ロット数/重量：10個 / 約16.9kg
- ロットサイズ：W510*H365*D310 mm
- JANコード：4571461860497


サイズ & 仕様

単位:mm

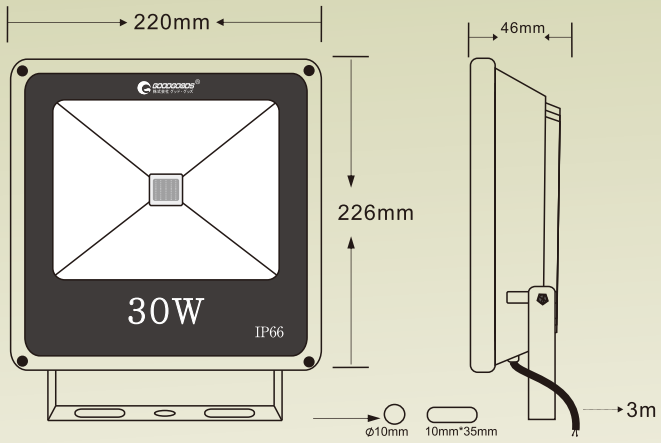

■仕様	
品番	LD105
消費電力	30W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	3000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	100lm/W
発光色	昼光色（6000K）
光源数	LEDチップ×1個
演色性	>Ra80
照射角度	130°（広角）
使用温度	約－20℃～45℃
防水等級	IP66（生活防水）
コード全長	約3m
本体のサイズ	W226*H220*D46 mm
パッケージのサイズ	W295*H240*D70 mm
重さ	1.32kg（本体）
材 質	アルミ合金 + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、プラグ（別途付属）、保証書、取扱説明書

照度 & 配光曲線図面

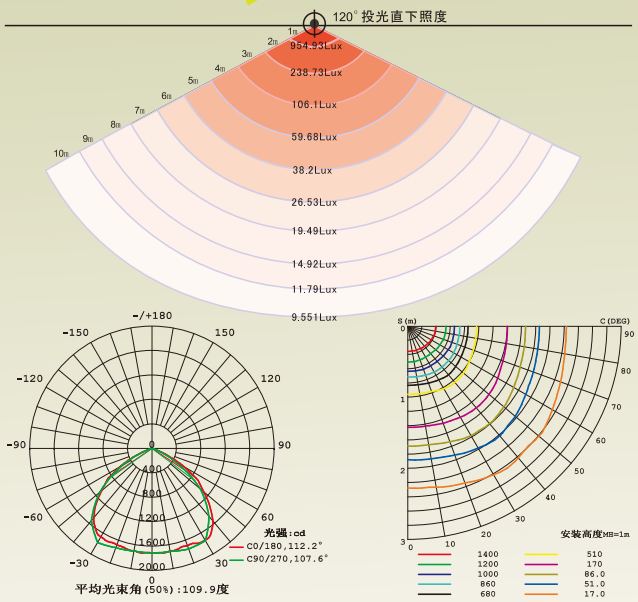

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報


型番:LD-H6A
【 正規品 1年保証 】

超軽量LED投光器
防水ゴムパッキンを採用！

表面に放熱フィンを施しヒート性能グンとUP！

均一の配光で広範囲をムラなく照らします。

100W 防水等級IP65
全光束7180lm

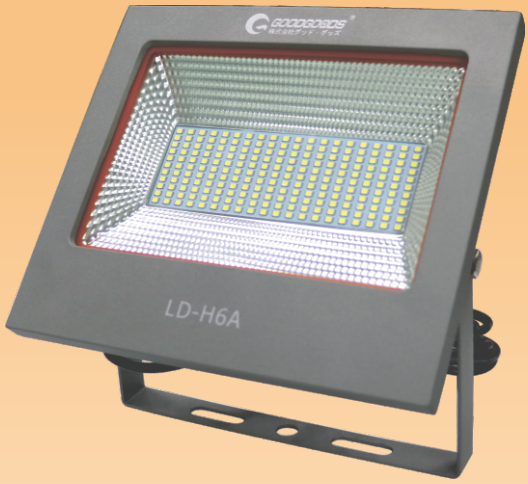

IP65 防雨仕様

効率的な冷却

全光束7180lm

約120°配光


基本情報

- 品番:LD-H6A
- 商品名:LED 投光器
- 製造元:株式会社 グッド・グッズ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:平成30年4月
- メーカー希望小売価格:11,900円（税抜）
- 光色:昼光色
- 全光束:7180lm
- 消費電力:100W
- 入力電圧:AC85V～265V
- ロット数/重量:4個 / 約10.7kg
- ロットサイズ：W415*H305*D295mm
- JAN（GS1）コード:4571461861760

仕 様


品番	LD-H6A
消費電力	100W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	7180lm(完成品実測値)
ランプ効率	71.8lm/W
発光色	昼光色（6000K）
光源数	LEDチップ×200個
演色性	＞Ra80
照射角度	約120°
ステー調整角度	180°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP65（生活防水）
アース線付き	なし
コード	全長約5m
サイズ	W235*H205*D50mm
パッケージのサイズ	W290*H280*D100 mm
重量	2.2kg(本体)
材質	亜鉛合金+強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書






寸 法

単位:mm

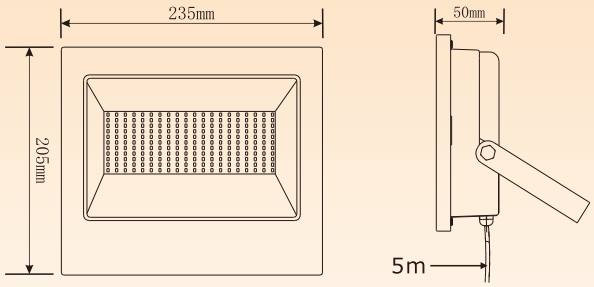

配光曲線図

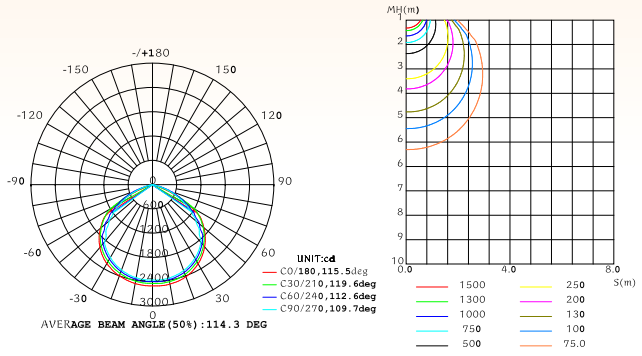

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD-102T
【 正規品 1年保証 】

省エネLED投光器

LEDライトだから長寿命設計

取り付け角度自在、2種ステー付LED投光器！

AC85～265Vの電圧に対応！

100w 全光束14000lm 優れた放熱性

IP66 防雨仕様

全光束14000lm

抜群の透光率！

優れた放熱性



基本情報

- 品番:LD-102T
- 商品名:LED 投光器
- 製造元株式会社:グッド・グッズ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:平成29年6月
- メーカー希望小売価格:12,000円(税抜)
- 光色:昼光色
- 全光束:14000lm
- 消費電力:100W
- 入力電圧:AC85V～265V
- ロット数/重量:4 / 約16.9kg
- ロットサイズ:W440*H400*D290mm
- JAN（GS1）コード:4571461860411

仕 様


品番	LD-102T
消費電力	100W
入力電圧	AC85-265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束（明るさ）	14000lm
ランプ効率	140.0lm/W
発光色	昼光色（6000K~6500K）
光源数	LEDチップ×200個
演色性	>Ra80
照射角度	120°(広角)
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP66(生活防水)
コード全長	約5m
サイズ	W366*H195*D75 mm
重さ	約3.95kg(本体のみ)
材 質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	本体、ステー*二つ、保証書、取扱説明書






各部名称及寸法

単位:mm

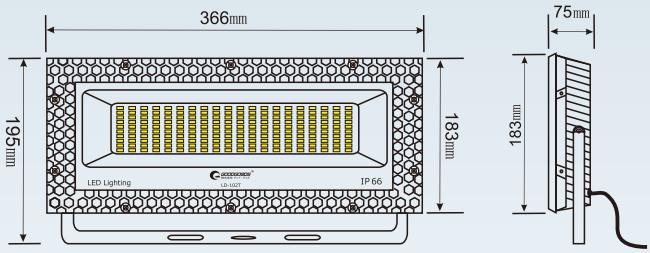

配光曲線図

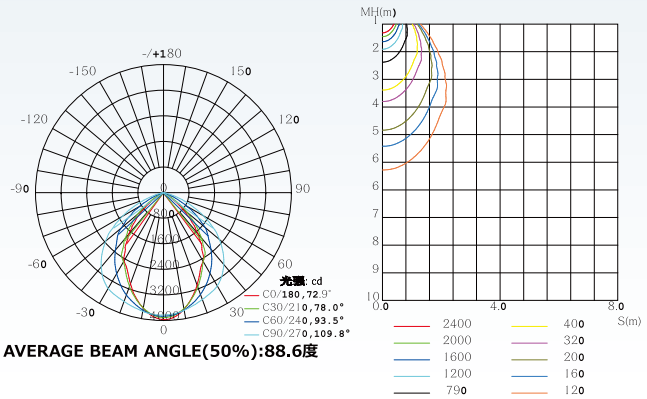

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):88.6度

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD210
【 正規品 1年保証 】

LED投光器

AC85V-265V対応・昼光色

高効率LEDチップを採用
省エネ・軽量・コンパクト

100W 消費電力

11000lm 全光束

120°広角 照射角度

IP66 生活防水




基本情報

- 品番：LD210
- 発売日 ：平成26年6月
- メーカー希望小売価格：18,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461860237
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発光色：昼光色（6000K）
- 光源数：LEDチップ×2
- 照射角度：約120°
- 質量：6.5kg(本体)
- 材質：アルミニウム合金+強化ガラス

サイズ & 仕様


単位:mm

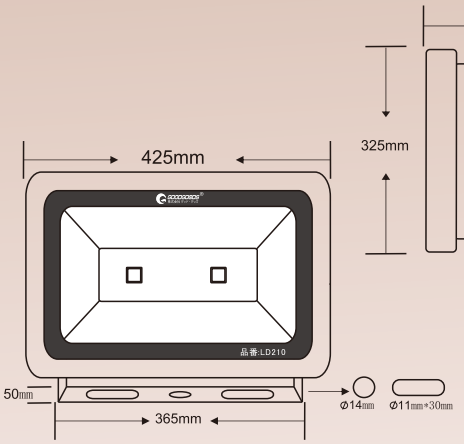

■仕様

品番	LD210
効率	100W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	11000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	110LM/W
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×2
照射角度	120°
演色性	>Ra80
ステー調整角度	180°
使用温度	−20℃～45℃
防水等級	IP66（生活防水）
コード全長	約5m
サイズ	W425*H325*D165 mm
質量	6.5kg(本体)
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

照度 & 配光曲線図面

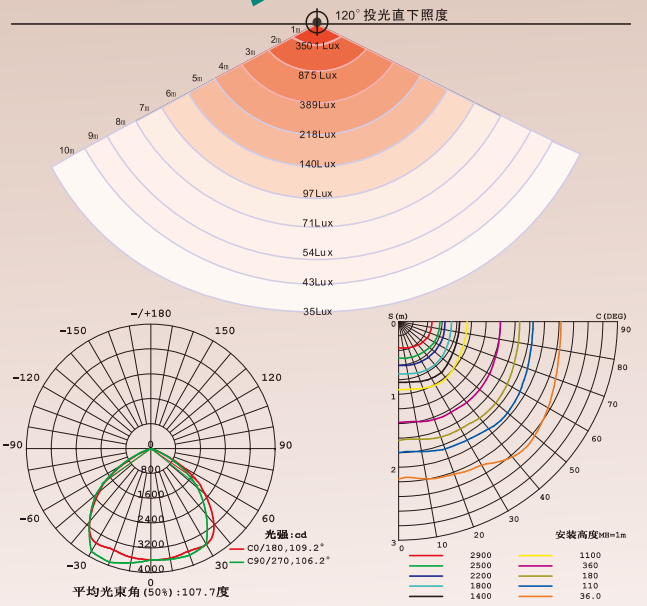

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E−mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:LD420

【 正規品 1年保証 】

LED投光器

高輝度・高光効・高品質

超ハイパワーLEDを搭載し
超拡散の明るさを実現！

200W 消費電力

22000lm 全光束

120°広角 照射角度

IP66 生活防水




基本情報

- 品番：LD420
- 商品名：LED 投光器
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発売日：平成26年7月
- メーカー希望小売価格：28,000円(税抜)
- 光色：昼光色
- 全光束：22000lm
- 消費電力 ：200W
- 入力電圧：AC85V～265V
- ロット数/重量：2 / 約20.3kg
- ロットサイズ：W495*H475*D370 mm
- JAN（GS1）コード：4571461860251


サイズ & 仕様

単位:mm

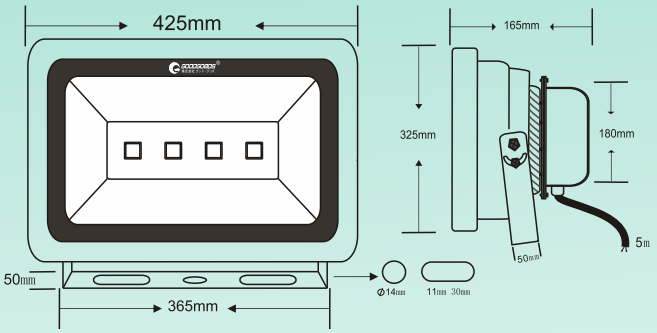


■仕様	
品番	LD420
消費電力	200W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束（明るさ）	22000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	110lm/W
発光色	昼光色（6000K）
光源数	LEDチップ×4個
演色性	>Ra80
照射角度	120°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP66
コード全長	約5m
サイズ	W425*H325*D165 mm
パッケージのサイズ	W455*H355*D230 mm
重さ	約8.2kg
材 質	アルミニウム合金ダイカスト + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、プラグ（別途付属）、保証書、取扱説明書

照度 & 配光曲線図面

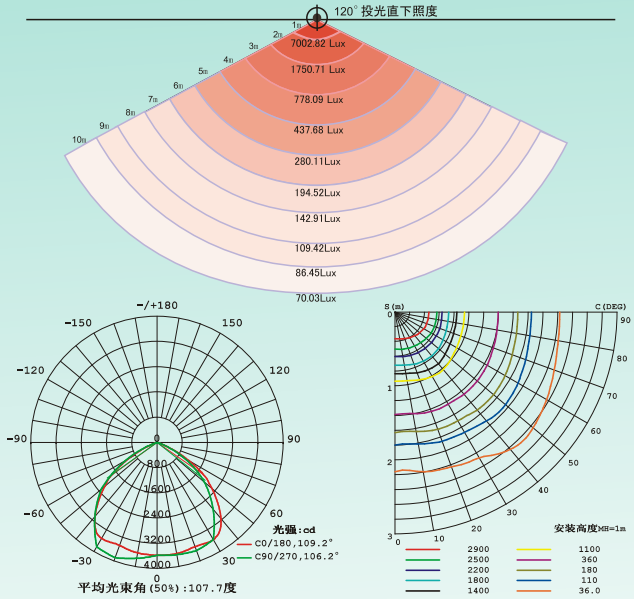

使用例

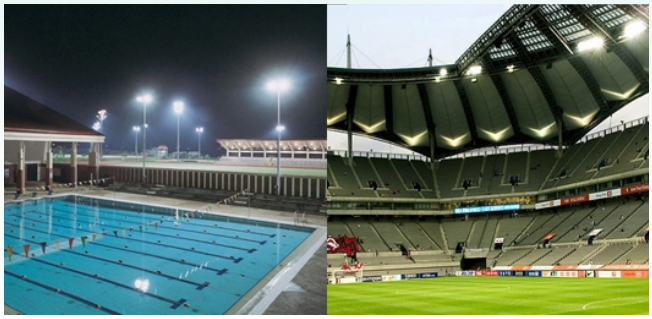

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:LD-4T

【 正規品 1年保証 】

極薄型・超高輝度・屋外・防水

LED投光器

昼光色広角家庭電源でOK

工場や暗い倉庫などにも最適

200W 消費電力

28000lm 全光束

120°広角 照射角度

IP66 生活防水




基本情報

- 品番：LD-4T
- 商品名：LED 投光器
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発売日：平成28年12月
- メーカー希望小売価格：25,000円（税抜）
- 光色：昼光色
- 全光束：28000lm
- 消費電力：200W
- 入力電圧：AC85V～265V
- ロット数/重量：1個 / 約9.1kg
- ロットサイズ：W500*H450*D180 mm
- JAN（GS1）コード：4571461861258


サイズ & 仕様

単位:mm

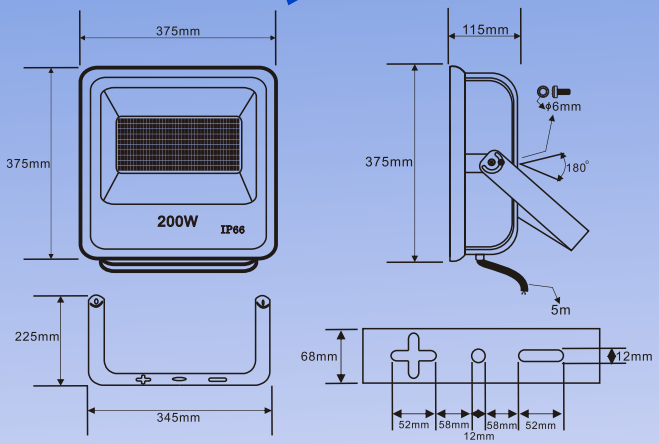

■仕様	
品番	LD-4T
消費電力	200W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	28000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	140lm/W
発光色	昼光色（6000K）
光源数	LEDチップ×400個
演色性	＞Ra80
照射角度	約120°
ステー調整角度	180°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP66（生活防水）
コード全長	約5m
サイズ	W375*H375*D115 mm
パッケージのサイズ	W505*H455*D185 mm
重量	7.76kg(本体)
材質	アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス
セット内容	投光器本体、プラグ（別途付属）、保証書、取扱説明書

照度図面

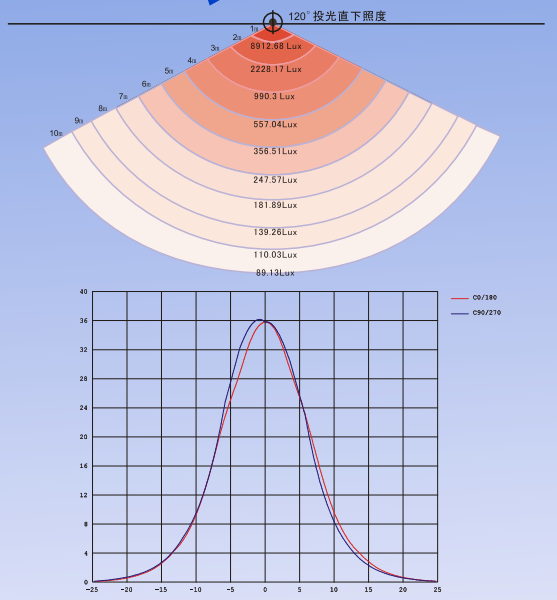

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:LD-307K

【 正規品 1年保証 】

LED投光器

薄型タイプ・大規模施設用照明

設置場所が広がり、利便性アップさせます。

300W 消費電力

19500lm 全光束

60°中角 照射角度

IP66 生活防水

工場・倉庫などの高天井照明。
建設土木工事、道路工事など現場用作業灯
大型サインボード・駐車場・演出照明などに。
施設・店舗・建築外観・屋外向けのLED照明




基本情報

- 品番：LD-307K
- 発売日：平成31年3月
- メーカー希望小売価格：32,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861982
- 製造元：株式会社 グッド・グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発光色：昼光色（6000K）
- 光源数：LEDチップ×6個
- 照射角度：約60°
- 質量：約5.4kg(本体)
- 材質：亜鉛合金+強化ガラス

サイズ & 仕様


単位:mm

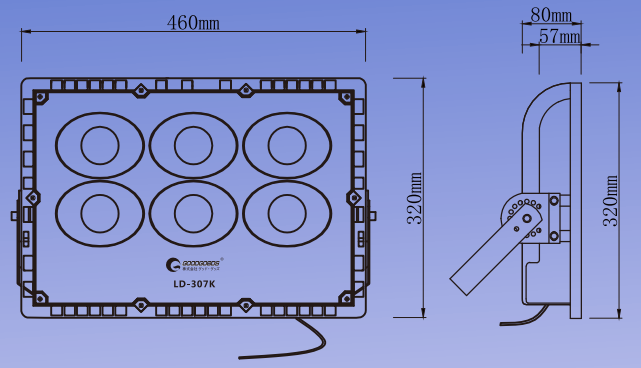


■仕様

品番	LD-307K
効率	300W
周波数	50/60Hz兼用
入力電圧	AC85V～265V
全光束	約19500lm(完成品実測値)
ランプ効率	65LM/W
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×6個
照射角度	約60°
演色性	>Ra80
ステー調節角度	160°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP66（生活防水）
アース線付き	無し
コード全長	約5m
サイズ	W460*H320*D80 mm
化粧箱のサイズ	W530*H395*D155 mm
重さ	約5.4kg
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

照度 & 配光曲線図面

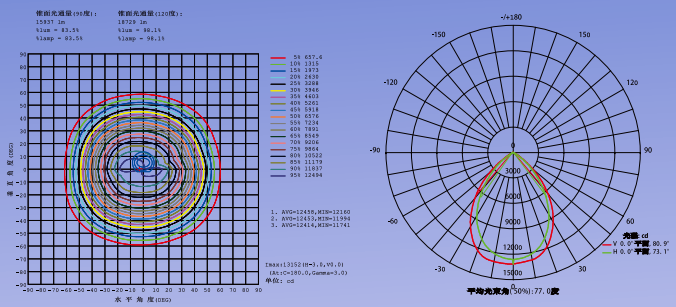

使用例

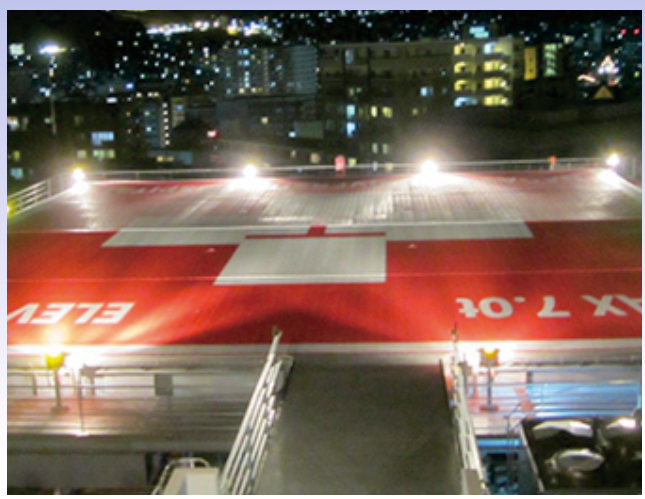

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD-408A
【 正規品 1年保証 】

LED投光器

屋外灯・作業灯・施設照明

100lm/Wを超える高効率

消費電力を約60%削減

400W 消費電力

40000lm 全光束

120°広角 照射角度

IP66 生活防水




LED素子800粒を高密度に実装

基本情報

- 品番：LD-408A
- 商品名：LED 投光器
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発売日：平成29年8月
- メーカー希望小売価格：38,000円(税抜)
- 光色：昼光色
- 全光束：40000lm
- 消費電力：400W
- 入力電圧：AC85V～265V
- ロット数/重量：1 / 約11.9kg
- ロットサイズ：W590*H540*D145 mm
- JAN（GS1）コード：4571461861494


サイズ & 仕様

単位:mm

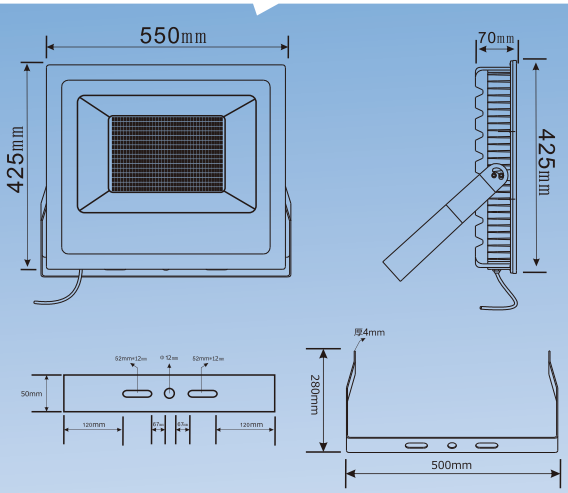

■仕様	
品番	LD-408A
消費電力	400W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	40000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	100lm/W
発光色	昼光色（6000K）
光源数	LEDチップ×800個
演色性	>Ra80
照射角度	120°（広角）
ステー調整角度	180°
使用温度	約－20℃～45℃
防水等級	IP66（生活防水）
コード全長	約5m
サイズ	W550*H425*D70 mm
パッケージのサイズ	W590*H540*D145 mm
重量	9.6kg(本体)
材質	アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

照度分布図面

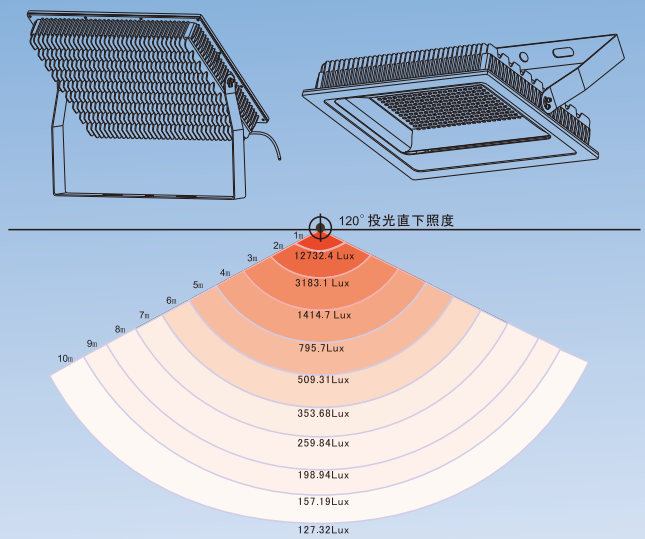

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD-509W
【 正規品 1年保証 】

大型LED投光器

驚きの高輝度を実現！

水銀灯2000W相当の明るさ53000lm！

最大照射距離110M!

500W 全光束53000lm 長寿命・省エネ

優れた放熱性 / 全光束53000lm / 長寿命・省エネ / IP66 防雨仕様

基本情報

- 品番:LD-509W
- 商品名:LED 投光器
- 製造元株式会社:グッド・グッズ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:平成29年9月
- メーカー希望小売価格:60,000円(税抜)
- 光色:昼光色
- 全光束:53000lm
- 消費電力:500W
- 入力電圧:AC85V～265V
- ロット数/重量:1 / 約14.9kg
- ロットサイズ:W680*H570*D208 mm
- JAN（GS1）コード:4571461861654



仕 様


品番	LD-509W
消費電力	500W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	53000lm
ランプ効率	106lm/W
発光色	昼光色（6000K）
光源数	LEDチップ×10個
演色性	>Ra80
照射角度	約120°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP66（生活防水）
コード全長	約5m
サイズ	W650*H548*D177 mm
重量	12.4kg(本体)
材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書






寸 法

単位:mm

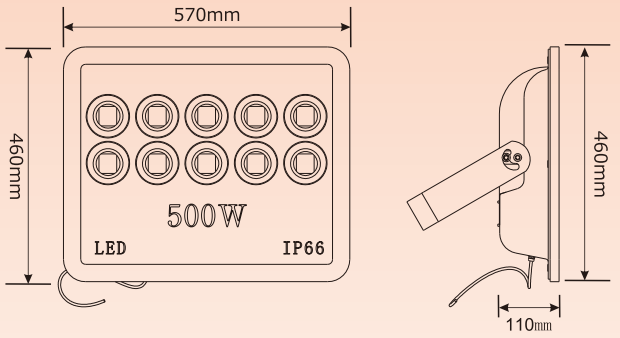

配光曲線図

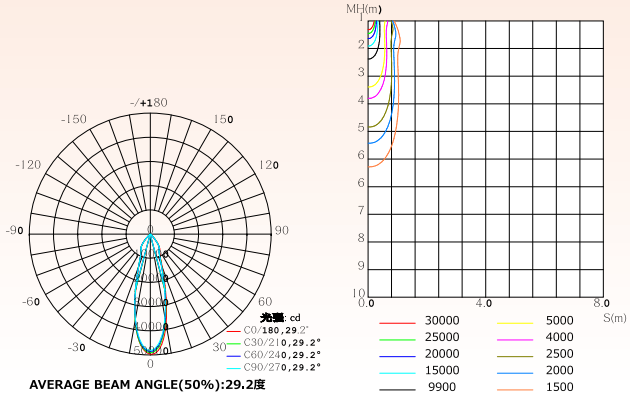

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:LDT-20

【 正規品 1年保証 】

LED投光器

極薄！超軽量！ 100V専用

軽量・コンパクト
僅か25mm超薄型

20W	消費電力
2600lm	全光束
120°広角	照射角度
IP66	生活防水




基本情報

- 品番:LDT-20
- 発売日:平成28年4月
- メーカー希望小売価格:4,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード:4571461860954
- 製造元:株式会社 グッド･グッズ
- ブランド:GOODGOODS
  昭暉照明/SYOKI


サイズ & 仕様

単位:mm

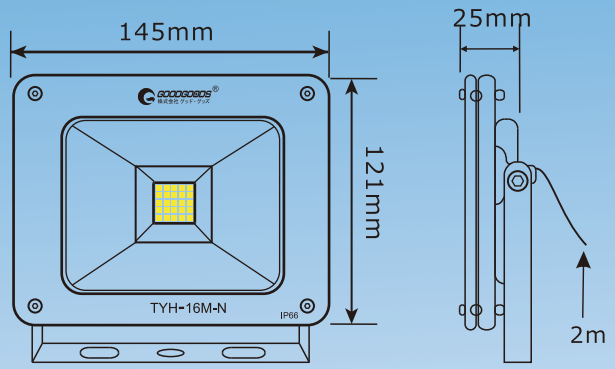

■仕様	
品番	LDT-20
消費電力	20W
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz兼用
全光束（明るさ）	2600lm
ランプ効率	130lm/W
発光色	昼光色（6000K）
光源数	LEDチップ×24個
演色性	>Ra80
照射角度	120°（広角）
ステー調整角度	180°
使用温度	-30°C～50°C
防水等級	IP66（生活防水）
コード	全長約2m
本体のサイズ	W145*H121*D25 mm
重さ	0.7kg（本体）
材 質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	投光器本体、プラグ（別途付属）、保証書、取扱説明書

配光

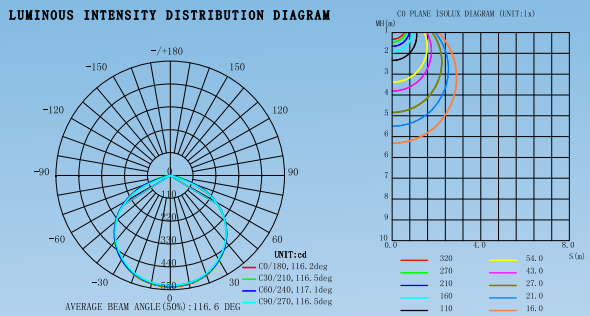

距離	1m	2m	3m	4m	5m
中心照度	827 LX	206 LX	91 LX	51 LX	33 LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LDT-24A
【正規品 1年保証】

LED投光器

【実用新案登録】

PVDアルミ鏡面加工

20W 消費電力

2650lm 全光束

140°広角 照射角度

IP65 生活防水




基本情報

- 品番：LDT-24A
- 知的財産権：実登3207354号
- 発売日：平成28年12月
- メーカー希望小売価格：4,200円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861128
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI


サイズ & 仕様


単位:mm

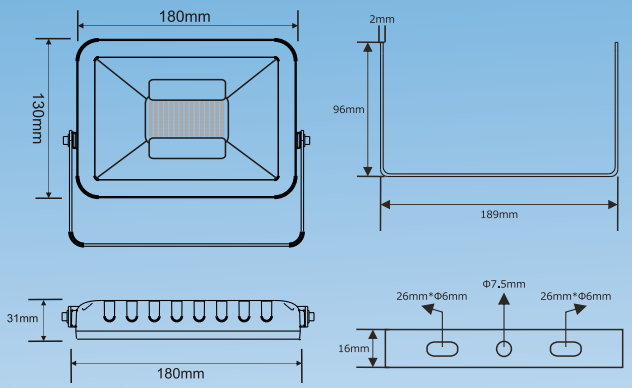

■仕様	
品番	LDT-24A
消費電力	20W
入力電圧	AC100V～240V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	2650lm
ランプ効率	132.5lm/W
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×24個
演色性	>Ra80
照射角度	140°（広角）
ステー調整角度	360°
使用温度	約-30°C～50°C
防水等級	IP65（生活防水）
コード	全長約2m (アース線あり)
サイズ	W180*H130*D31 mm
重量	0.98kg(本体)
材質	アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス
セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

配光






距離	1m	2m	3m	4m	5m
中心照度	640 LX	160 LX	71 LX	40 LX	25 LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

使用例

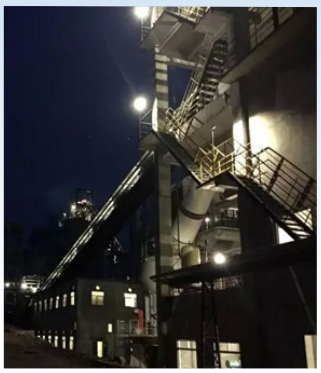



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LDT-35B
【 正規品 1年保証 】

LED投光器

【実用新案登録】

PVDアルミ鏡面加工

30W 消費電力

3850lm 全光束

140°広角 照射角度

IP65 生活防水




基本情報

- 品番：LDT-35B
- 知的財産権：実登3207354号
- 発売日：平成28年12月
- メーカー希望小売価格：4,500円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861135
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI


サイズ & 仕様


単位:mm

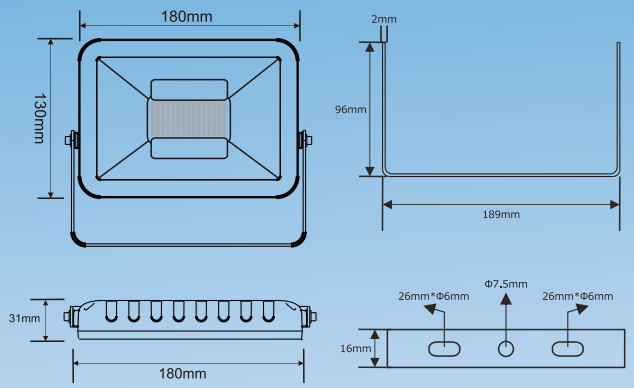

■仕様	
品番	LDT-35B
消費電力	30W
入力電圧	AC100V～240V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	3850lm
ランプ効率	128.33lm/W
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×35個
演色性	>Ra80
照射角度	140°（広角）
ステー調整角度	360°
使用温度	約-30°C～50°C
防水等級	IP65（生活防水）
コード	全長約2m (アース線あり)
サイズ	W180*H130*D31 mm
重量	1.03kg(本体)
材質	アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス
セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

配光





距離	1m	2m	3m	4m	5m
中心照度	931 LX	232 LX	103 LX	58 LX	37 LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

使用例





※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:LDT-5F

【 正規品 1年保証 】

LED投光器

超軽量・高輝度・省電力

AC85～265Vの電圧に対応！

取り付け場所を選ばない！

50W	消費電力
6000lm	全光束
120°広角	照射角度
IP65	生活防水




95%以上の透光率を誇る強化ガラスを採用！！
耐圧防爆性能に優れ硬度も高く傷つきにくい！
更に、万が一の時も飛散しにくい！

基本情報

- 品番：LDT-5F
- 商品名：LED 投光器
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発売日：平成28年6月
- メーカー希望小売価格：7,000円(税抜)
- 光色：昼光色
- 全光束：6000lm
- 消費電力：50W
- 入力電圧：AC85V～265V
- ロット数/重量：5 / 約10.8kg
- ロットサイズ：W310*H255*D275 mm
- JANコード：4571461861111


サイズ & 仕様

単位:mm

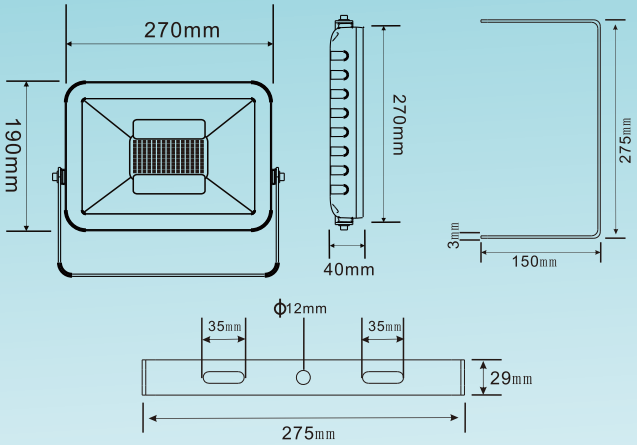

■仕様	
品番	LDT-5E
消費電力	50W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	6000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	120lm/W
発光色	昼光色（6000K）
光源数	LEDチップ×100個
演色性	>Ra80
照射角度	120°（広角）
ステー調整角度	360°
使用温度	約－20℃～45℃
防水等級	IP65（生活防水）
コード全長約	2m(アース線あり)
本体のサイズ	約W270*H190*D40 mm
パッケージのサイズ	W305*H265*D50 mm
重量	約1.9kg(本体)
材 質	アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

照度 & 配光曲線図面

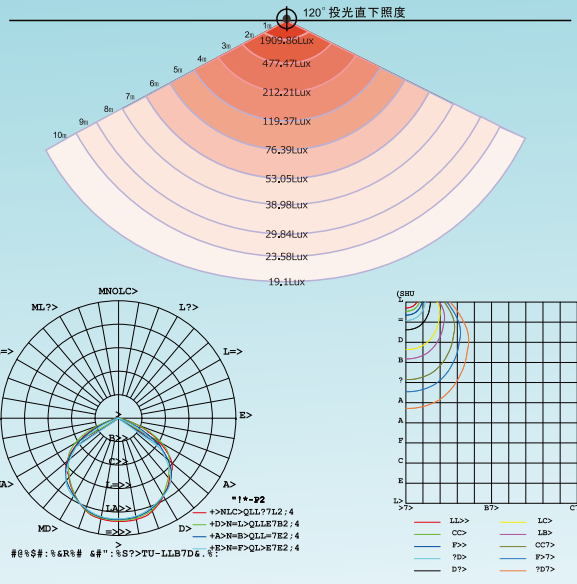

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0062 大阪府貝塚市澤433－2
E-mail home@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-431-2218 ☎ 072-431-2219
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:LDT-56C

【 正規品 1年保証 】

LED投光器

極薄型・看板灯・実用新案登録

3030チップ*56粒を採用した！
超爆光と驚く省エネ性能を両立！

50W 消費電力

6100lm 全光束

140°広角 照射角度

IP65 生活防水




アース線付で、落雷などによる過電流が投光器に流れ込むのを防ぎ、ノイズによる誤作動を防止します。

基本情報

- 品番LDT-56C
- 商品名LED 投光器 実用新案登録
- 製造元株式会社 グッド・グッズ
- ブランドGOODGOODS
- 知的財産権実登3207354号
- 発売日平成28年8月
- メーカー希望小売価格10,000円(税抜)
- 光色昼光色
- 全光束6100lm
- 消費電力50W
- 入力電圧AC100V～240V
- ロット数/重量5 / 約14.6kg
- ロットサイズW380*H315*D310 mm
- JAN（GS1）コード4571461861142

サイズ & 仕様


単位:mm

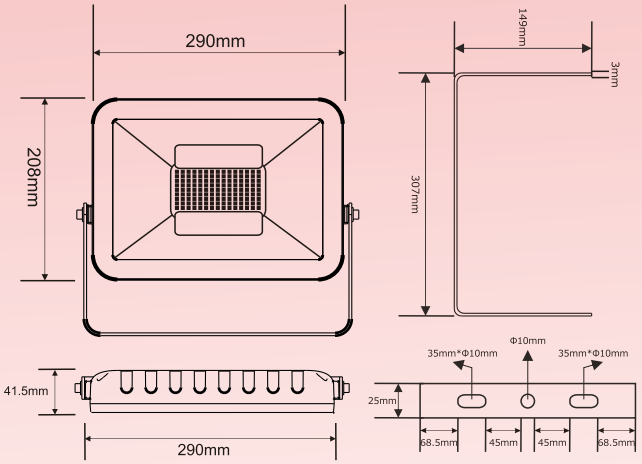

■仕様

品番	LDT-56C 実用新案登録
知的財産権	実用新案登録第3207354号
消費電力	50W
入力電圧	AC100V～240V
周波数	50/60Hz兼用
全光束（明るさ）	6100lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	122lm/W
発光色	昼光色（6000K）
光源数	LEDチップ×56個
演色性	>Ra80
照射角度	140°(広角)
ステー調整角度	360°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP65(生活防水)
コード全長	約2m(アース線あり)
スタンドのサイズ	W307*D149 mm
本体のサイズ	W290*H208*D41.5 mm
重さ約	2.4kg(本体)
材 質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	投光器本体、プラグ（別途付属）、保証書、取扱説明書

照度 & 配光曲線図面

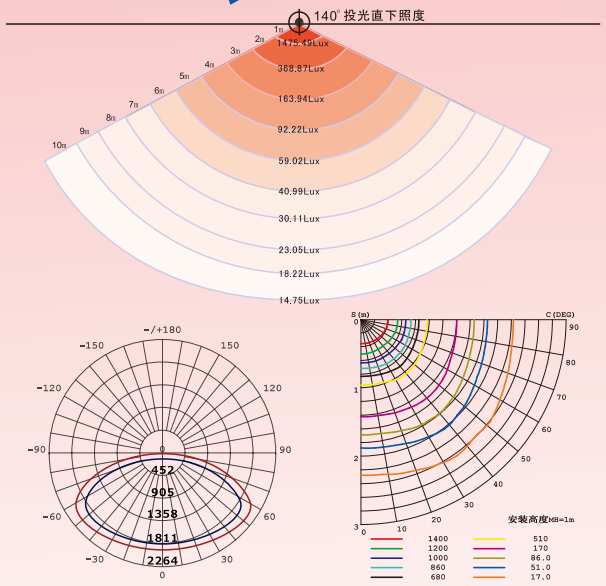

使用例





※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ
〒597-0062 大阪府貝塚市澤433－2
E-mail home@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-431-2218 ☎ 072-431-2219
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:LDT-150


【 正規品 1年保証 】

LED投光器

極薄！大型超爆

軽量、コンパクト

100W	消費電力
15000lm	全光束
120°広角	照射角度
IP65	生活防水

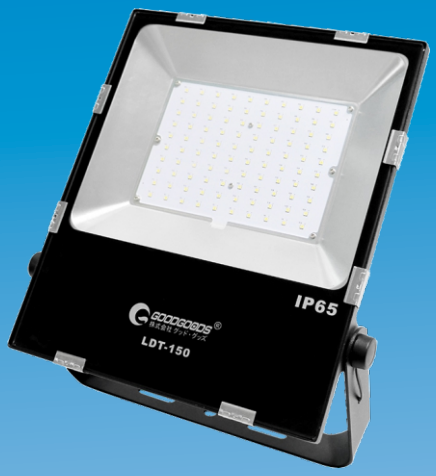


基本情報

- 品番：LDT-150
- 発売日：平成28年9月
- メーカー希望小売価格：18,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861173
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI


サイズ & 仕様

単位:mm

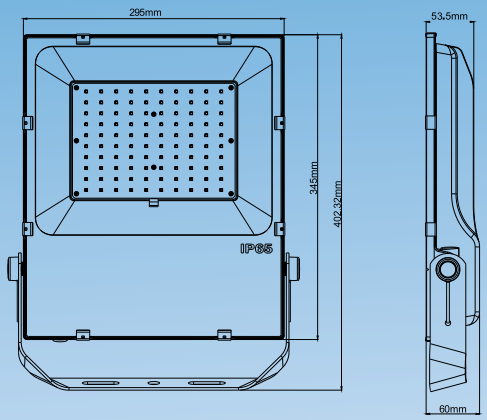

■仕様	
品番	LDT-150
消費電力	100W
入力電圧	AC100V～240V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	約15000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	150lm/W
発光色	昼光色(6000K)
演色性	>Ra80
光源数	LEDチップ×100個
ステー調整角度	270°
照射角度	120°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP65（生活防水）
コード	全長約2m
サイズ	W295*H345*D53.5 mm
重量	約4.0kg（本体のみ）
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

配光

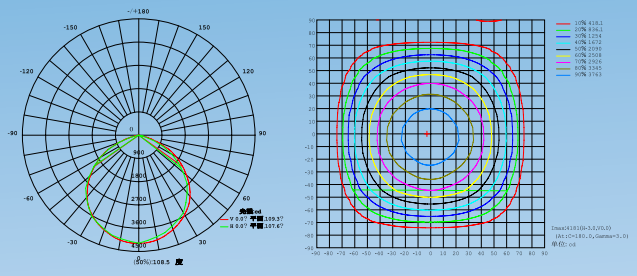


距離	1m	2m	3m	4m	5m
中心照度	4774 LX	1193 LX	530 LX	298 LX	190 LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

使用例



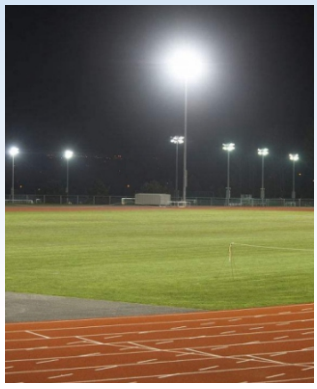

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LDT-28G
【 正規品 1年保証 】

LED投光器

極薄！大型超爆

散熱性能に優れたアルミ合金を採用

200W 消費電力

28000lm 全光束

120°広角 照射角度

IP65 生活防水




基本情報

- 品番：LDT-28G
- 発売日：平成28年12月
- メーカー希望小売価格：35,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861241
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI


サイズ & 仕様

単位:mm

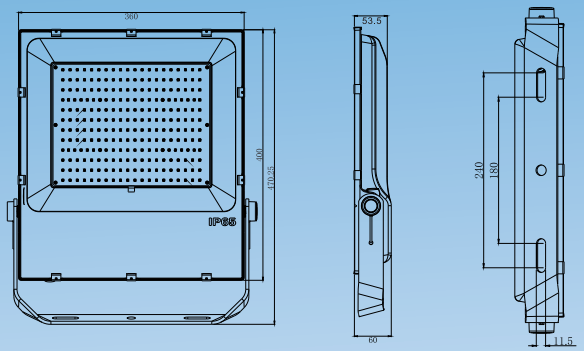

■仕様	
品番	LDT-28G
消費電力	200W
入力電圧	AC85～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	約28000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	140lm/W
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×240個
演色性	>Ra80
照射角度	約120°
ステー調整角度	270°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP65（生活防水）
コード	全長約2m
サイズ	W360*H400*D53.5mm
化粧箱のサイズ	W575*H475*D160 mm
重量	約6.5kg（本体のみ）
材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

配光

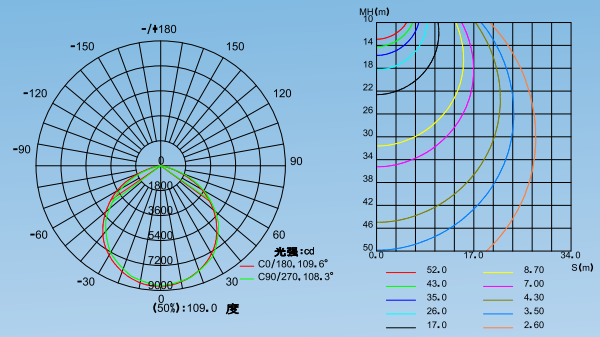

距離	1m	2m	3m	4m	5m
中心照度	8912 LX	2228 LX	990 LX	557 LX	356 LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

使用例





※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:LDJ-50H

【 正規品 1年保証 】

LED投光器

狭角40°の集光性で中距離照射

防錆効果の高いボルトを採用

50W	消費電力
7020lm	全光束
40°狭角	照射角度
IP66	生活防水




基本情報

- 品番：LDJ-50H
- 発売日：平成29年5月
- メーカー希望小売価格：6,500円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861340
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI


サイズ & 仕様


単位:mm

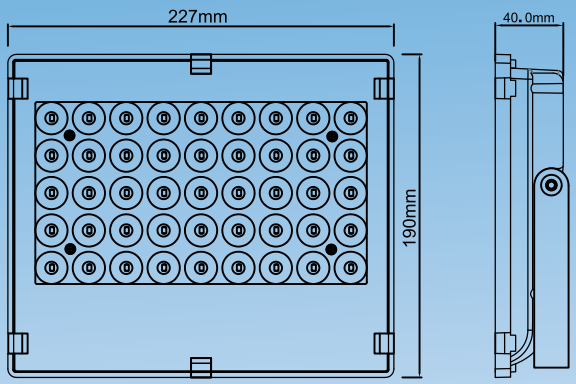

■仕様	
品番	LDJ-50H
消費電力	50W
入力電圧	AC85～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	約7020lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	140.4lm/W
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×45個
演色性	>Ra80
照射角度	約40°
ステー調整角度	前後約180°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP66（生活防水）
コード	全長約2m
サイズ	W227*H190*D40 mm
化粧箱のサイズ	W260*H238*D85 mm
重量	約1.6kg
材質	アルミニウム合金ダイカスト + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

配光






距離	1m	2m	3m	4m	5m
中心照度	18526 LX	4631 LX	2058 LX	1157 LX	741 LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

使用例

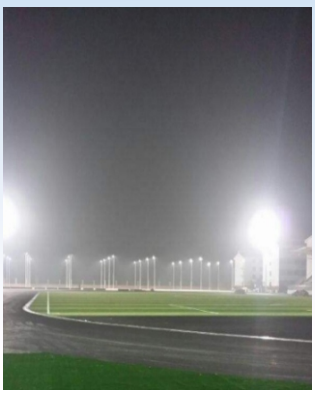



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LDJ-100M
【 正規品 1年保証 】

LED投光器

狭角40°配光設計　集光性向上

防錆効果の高いボルトを採用

100W 消費電力

14040lm 全光束

40°狭角 照射角度

IP66 生活防水




基本情報

- 品番：LDJ-100M
- 発売日：平成29年5月
- メーカー希望小売価格：12,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861333
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI


サイズ & 仕様


単位:mm

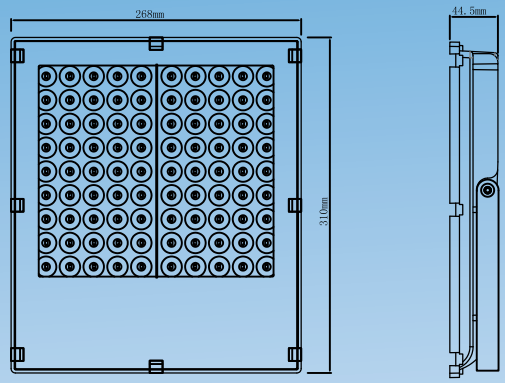

■仕様	
品番	LDJ-100M
消費電力	100W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	約14040lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	140.4lm/W
発光色	昼光色(6000K)
演色性	>Ra80
光源数	LEDチップ×90個
照射角度	約40°
ステー調整角度	前後約180°C
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP66（生活防水）
コード	全長約2m
サイズ	W268*H310*D44.5 mm
パッケージサイズ	W307*H357*D97mm
重量	約2.8kg
材質	アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

配光






距離	1m	2m	3m	4m	5m
中心照度	37052 LX	9263 LX	4116 LX	2315 LX	1482 LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

使用例

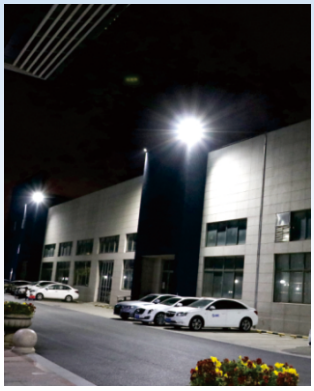



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536　FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp　www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LDJ-200K
【 正規品 1年保証 】

LED投光器

狭角40°配光設計 集光性向上

防錆効果の高いボルトを採用

200W 消費電力

28080lm 全光束

40°狭角 照射角度

IP66 生活防水




基本情報

- 品番：LDJ-200K
- 発売日：平成29年5月
- メーカー希望小売価格：25,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861326
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI


サイズ & 仕様


単位:mm

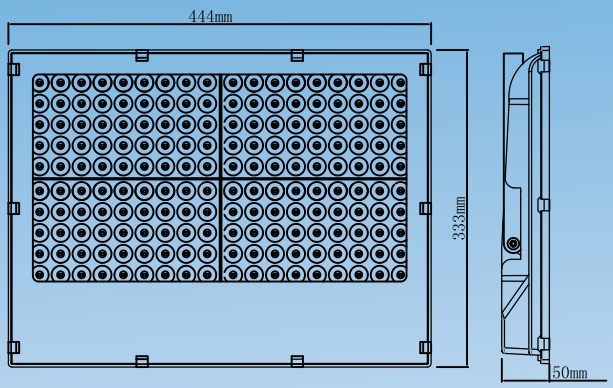

■仕様	
品番	LDJ-200K
消費電力	200W
入力電圧	AC85～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	約28080lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	140.4lm/W
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×180個
演色性	>Ra80
照射角度	約40°
ステー調整角度	前後約180°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP66（生活防水）
コード	全長約2m
サイズ	W444*H333*D50 mm
化粧箱のサイズ	W485*H410*D120 mm
重量	約6kg
材質	アルミニウム合金ダイカスト + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

配光





距離	1m	2m	3m	4m	5m
中心照度	74104 LX	18526 LX	8233 LX	4631 LX	2964 LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD-26K
【 正規品 1年保証 】

10th+
GOODGOODS
地球に優しく、明るい未来

LED投光器
AC85V-265V 昼白色

大規模設施用照明

驚きの高輝度を実現！



20W	消費電力
3000lm	全光束
120°	照射角度
IP66	生活防水


■ 基本情報

- 品番 ： LD-26K
- 発売日 ：令和4年4月
- メーカー希望小売価格：5,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード ： 4571461862835
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
  昭暉照明/SYOKI


■ 仕様データ

LED投光器	
品番	LD-26K
効率	20W
入力電圧	AC85V-265V
周波数	50-60HZ兼用
全光束	3000lm
ランプ効率	150lm/W
発光色	昼白色（5000K）
光源数	84PCS
照射角度	120°
演色性	>Ra80
ステー調整角度	約300°
使用温度	-40℃-60℃
防水等級	IP66(生活防水)
コード全長	約2m
サイズ	193*169*36mm
質量	950g
材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

■ 寸法図面　単位：mm

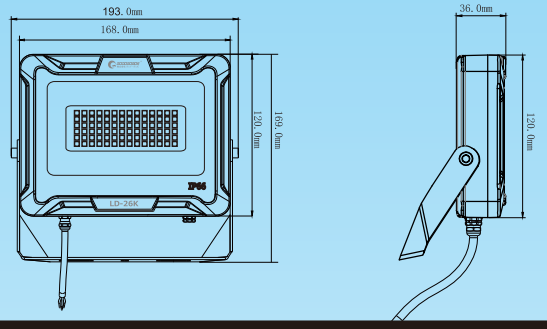


■ スタンドの使い方

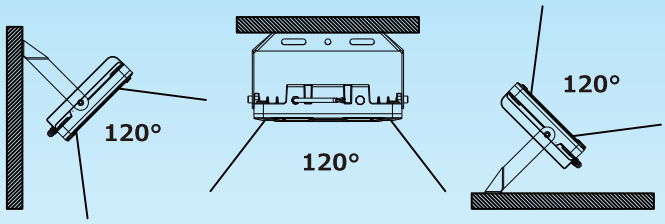

壁に取り付ける　天井に取り付ける　基盤に取り付ける

■ 照度図面

距離	照度
2m	238.73LUX
3m	106.1LUX
5m	38.2LUX

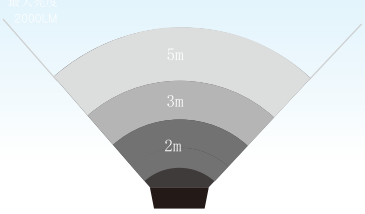

■ 使用例





製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536　FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp　www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD-30E
【 正規品 1年保証 】

10th+ GOODGOODS 地球に優しく、明るい未来

LED投光器
AC85V-265V 昼白色

大規模設施用照明

驚きの高輝度を実現！



30W	消費電力
4500lm	全光束
120°	照射角度
IP66	生活防水


■ 基本情報

- 品番 ： LD-30E
- 発売日 ：令和4年3月
- メーカー希望小売価格：7,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード ：4571461862842
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
  昭暉照明/SYOKI


■ 仕様データ

LED投光器	
品番	LD-30E
効率	30W
入力電圧	AC85V-265V
周波数	50-60HZ兼用
全光束	4500lm
ランプ効率	150lm/W
発光色	昼白色（5000K）
光源数	112PCS
照射角度	120°
演色性	>Ra80
ステー調整角度	約300°
使用温度	-40℃-60℃
防水等級	IP66(生活防水)
コード全長	約2m
サイズ	193*169*36mm
質量	950g
材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

■ 寸法図面　単位：mm

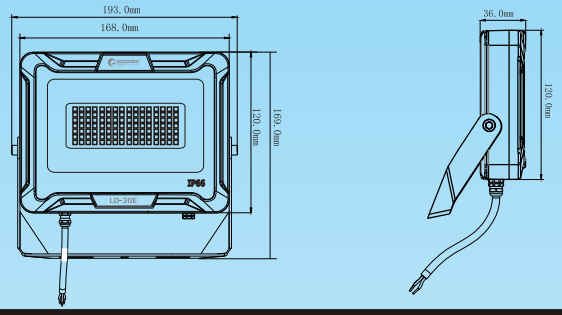


■ スタンドの使い方

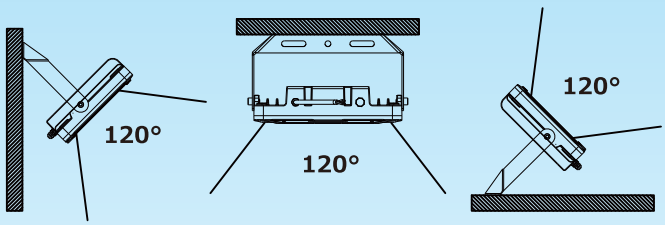

壁に取り付ける　天井に取り付ける　基盤に取り付ける

■ 照度図面

距離	照度
2m	358.1LUX
3m	159.15LUX
5m	57.3LUX

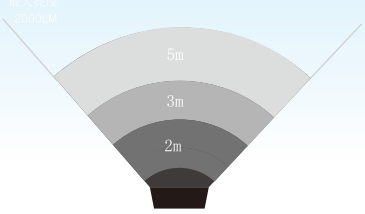

■ 使用例



製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536　FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp　www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD-F60W
【 正規品 1年保証 】

10th+ GOODGOODS 地球に優しく、明るい未来

LED投光器

AC85V-265V 昼白色

大規模設施用照明

驚きの高輝度を実現！



60W	消費電力
10200lm	全光束
120°	照射角度
IP66	生活防水


■ 基本情報

- 品番 ： LD-F60W
- 発売日 ：令和3年10月
- メーカー希望小売価格：11,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード ： 4571461862750
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
  昭暉照明/SYOKI


■ 仕様データ

LED投光器	
品番	LD-F60W
効率	60W
入力電圧	AC85V-265V
周波数	50-60HZ兼用
全光束	10200lm
ランプ効率	170lm/W
発光色	昼白色（5000K）
光源数	294PCS
照射角度	120°
演色性	>Ra80
ステー調整角度	約180°
使用温度	-40℃-60℃
防水等級	IP66(生活防水)
コード全長	約2m
サイズ	231*181*70mm
質量	2.55kg
材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

■ 寸法図面　単位：mm

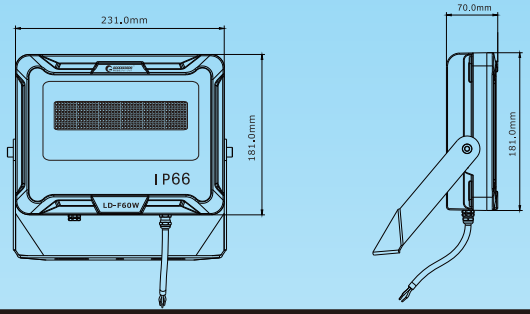


■ スタンドの使い方

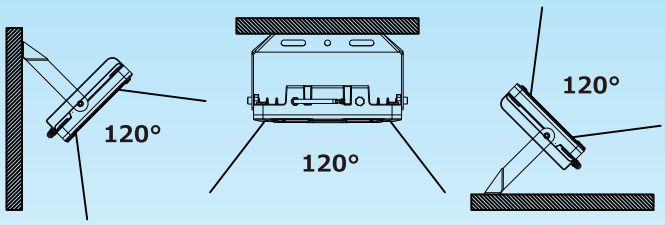

壁に取り付ける　天井に取り付ける　基盤に取り付ける

■ 照度図面

距離	照度
2m	811.69LUX
3m	129.87LUX
5m	32.47LUX

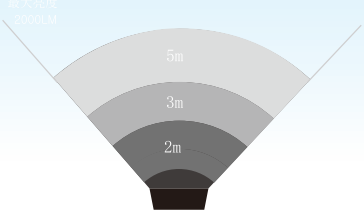

■ 使用例



製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536　FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp　www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD-E9W
【 正規品 1年保証 】

10th+ GOODGOODS 地球に優しく、明るい未来

LED投光器

AC85V-265V 昼白色

大規模設施用照明

驚きの高輝度を実現！



100W	消費電力
17000lm	全光束
120°	照射角度
IP66	生活防水


■ 基本情報

- 品番 ： LD-E9W
- 発売日 ：令和3年10月
- メーカー希望小売価格：16,800円(税抜)
- JAN（GS1）コード ： 4571461862408
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
  昭暉照明/SYOKI


■ 仕様データ

LED投光器	
品番	LD-E9W
効率	100W
入力電圧	AC85V-265V
周波数	50-60HZ兼用
全光束	17000lm
ランプ効率	170lm/W
発光色	昼白色（5000K）
光源数	600PCS
照射角度	120°
演色性	>Ra80
ステー調整角度	約180°
使用温度	-40℃-60℃
防水等級	IP66(生活防水)
コード全長	約2m
サイズ	W280*H69.8*D215 mm
質量	3.40kg
材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

■ 寸法図面　単位：mm

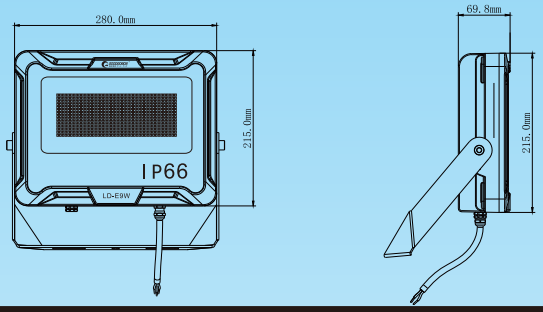


■ スタンドの使い方

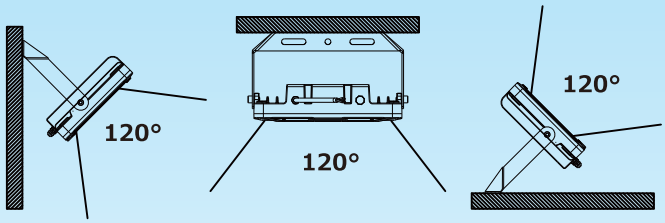

壁に取り付ける　天井に取り付ける　基盤に取り付ける

■ 照度図面

距離	照度
2m	1352.82LUX
3m	601.25LUX
5m	216.45LUX

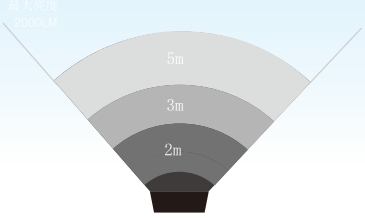

■ 使用例



製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536　FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp　www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番：LD-K5D（黒）LD-K7F（白）

一式型LEDアームライト
屋外照明・設施照明・看板照明

高演色性Ra95

水銀灯200W相当

5600lm 全光束

中角 84° 照射角度


IP66 生活防水



基本情報

- 品番： LD-K5D黒/LD-K7F白
- 商品名: 一式型LEDアームライト
- 製造元: 株式会社 グッド・グッズ
- ブランド: GOODGOODS
- 発売日: 令和3年7月
- メーカー希望小売価格19800 円(税抜)
- 光色： 昼光色
- 全光束： 5600LM
- 消費電力: 50W
- 入力電圧: AC85V～265V
- ロット数/重量:1 / 約4.64kg
- JAN（GS1）コード：4571461862699(黒) 4571461862729(白)

寸法図 単位：mm

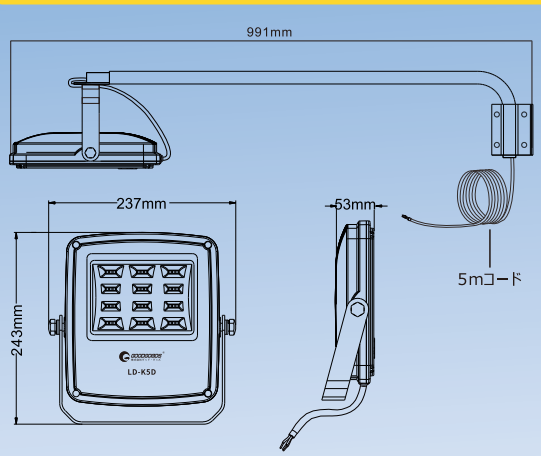

使用例



■仕様データ	
品名	一式型LEDアームライト
品番	LD-K5D黒/LD-K7F白
JANコード	4571461862699/4571461862729
効率	50W
明るさ	5600lm（昼白色）
演色性	＞RA95
照射角度	84°
入力電圧	AC85～265V 50/60Hz
防水仕様	IP66（生活防水）
コードの長さ	約5m
重さ	約4.64kg
材質	鉄+アルミ
色	LD-K5D黒/LD-K7F白
セット内容	灯具+アーム*1セット、取扱説明書、保証書

製造元
株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD-5CP
【 正規品 1年保証 】

10th+ GOODGOODS 地球に優しく、明るい未来

LED投光器

防水等級 IP65

PSE認証



■ 基本情報

- 品番：LD-5CP
- 発売日：令和3年11月
- メーカー希望小売価格：8,800円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461862767
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
  昭暉照明/SYOKI

50w 消費電力


5000 lm

照射角度 **110°**

コード全長 約**5m**

■ サイズ

単位：mm

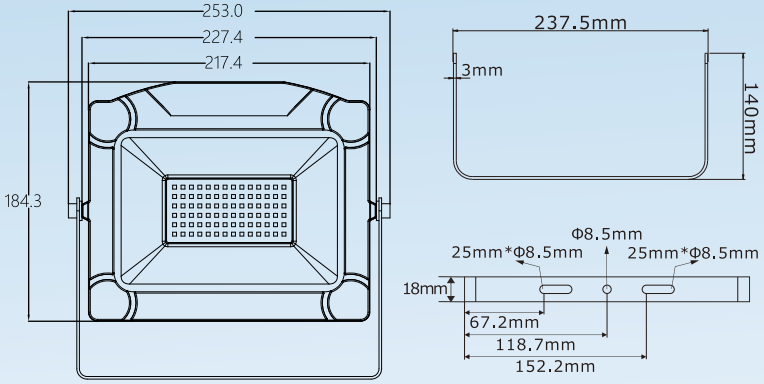

■ 仕様

品番	LD-5CP
消費電力	50W
入力電圧	AC100V(95V~135V)
周波数	50/60Hz兼用
全光束	約5000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	100lm/W
発光色	昼白色(5000K)
光源数	LEDチップ×84個
演色性	>Ra80
照射角度	約110°
ステー調節角度	約180°
作業温度	-20℃～40℃
防水等級	IP65
コード全長	約5m
サイズ	W253*H60*D231 mm
化粧箱のサイズ	W275*H85*D240 mm
質量	約1.57kg（本体）
材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

■ 使用例


挿すだけですぐに点灯できる！








■ 配光特性図





※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp
LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ

製品情報 型番:LD-N9H

【 正規品 1年保証 】

10th GOODGOODS おかげさまで 創業10周年

LED投光器

デジタル方式のIC電源チップ一体型

100W 当社最新作 高品質投光器
究極の薄さ37㎜
IP65 防水型




工場　倉庫　ライトアップ　多目的施設


基本情報

- 品番：LD-N9H
- 発売日：令和元年9月
- メーカー希望小売価格：11,900円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461862118
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS

サイズ　単位：mm

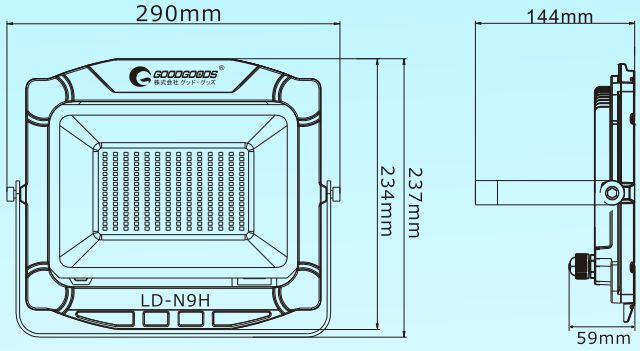

配光&曲線

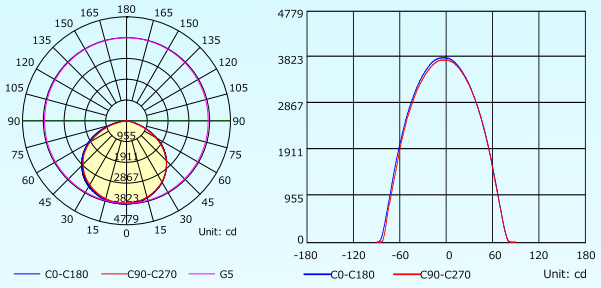



■仕様

品番	LD-N9H
効率	100W
周波数	50/60Hz兼用
入力電圧	AC95-135V
全光束	約10000lm
ランプ効率	100lm/W
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×224個
照射角度	約110°
ステー調整角度	約360°
演色性	>Ra80
使用温度	-20°C～40°C
防水等級	IP65（生活防水）
アース線付き	無し
コード	全長約1.8m
サイズ	W290*H237*D59 mm
化粧箱のサイズ	W305*H270*D95 mm
重さ	約1.82kg
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp
LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536　FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp　www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD-P20W
【 正規品 1年保証 】

10th GOODGOODS おかげさまで 創業10周年

多用途LED照明

入力電圧AC85V～265V 50/60Hz兼用

高演色 Ra95

昼白色5000K



■ 基本情報


- 品番：LD-P20W
- 発売日 ：令和2年5月
- メーカー希望小売価格：23,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461862293
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS


120w	13400	42m	照射角度	IP65
消費電力	LM	最大照射距離	85° 最大120°	安心の防塵･防水


■ 仕様

品番	LD-P20W
効率	120W
周波数	50/60Hz兼用
入力電圧	AC85-265V
全光束	約13400lm
ランプ効率	112LM/W
発光色	昼白色(5000K)
光源数	LEDチップ×120個
照射角度	約85°（最大120°）
演色性	>Ra95
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP65（生活防水）
アース線付き	無し
コード全長	約5m
サイズ	W367*H355*D60mm
化粧箱のサイズ	W452*H120*D420mm
重さ	約5.25kg
材質	アルミニウム+強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

■ サイズ　単位：mm

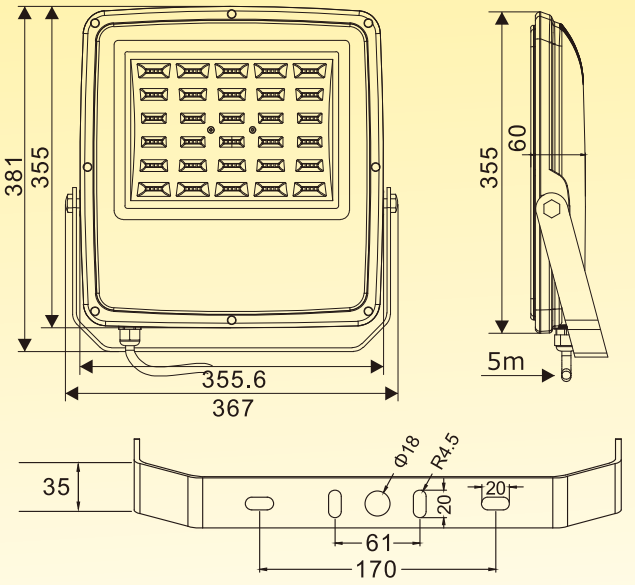

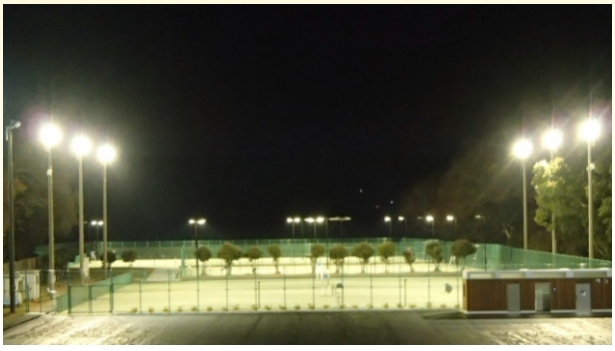

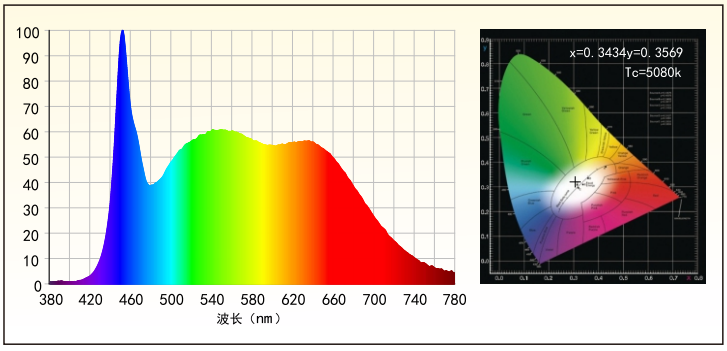

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536　FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp　www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD-17X-MW
【 正規品 1年保証 】

10th+ GOODGOODS 地球に優しく、明るい未来

LED薄型投光器

Mean Well製電源ユニットを採用！

17000 LM | IP65 安心の防塵・防水 | 140° 超広角配光

100W 雷害を防ぐ

最大耐電圧10KV/5KA



基本情報

- 品番:LD-17X-MW
- 商品名:LED薄型投光器
- 製造元:株式会社グッド・グッズ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:令和2年5月
- メーカー希望小売価格:30,000円（税抜）
- 光色:昼白色(5000K)
- 全光束:約17000LM
- 消費電力:100W
- 対応電圧：AC100V-277V 50Hz/60Hz
- ロット数/重量:2 / 約12kg
- ロットサイズ:H430*W375*D250 mm
- JAN（GS1）コード:4571461862262

駐車場 | ライトアップ | 倉 庫 | スポーツ施設 | 工 場 | 多目的施設

仕 様


品番	LD-17X-MW
効率	100W
周波数	50/60Hz兼用
入力電圧	AC100V～277V
全光束	約17000LM
ランプ効率	170LM/W
発光色	昼白色(5000K)
光源数	晶元3030 SMD ×176個
照射角度	約140°
演色性	>Ra80
ステー調節角度	360°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP65（生活防水）
アース線付き	あり
コード	全長約3m
サイズ	W340*H309*D52.5MM
化粧箱のサイズ	412*362*112mm
重さ	約4kg
材質	アルミニウム合金+PCカバー
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書






寸 法

単位：mm

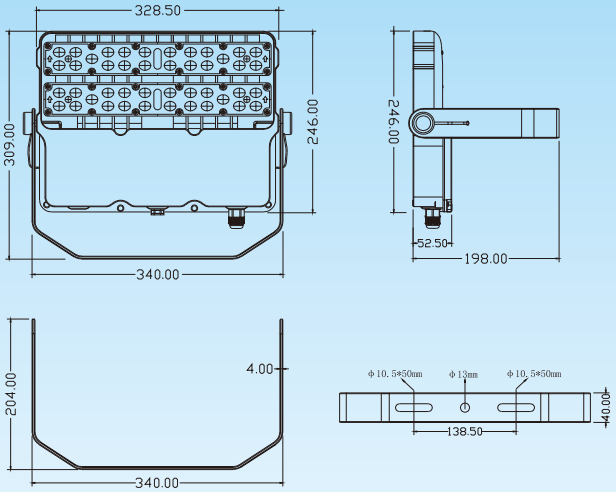

配 光

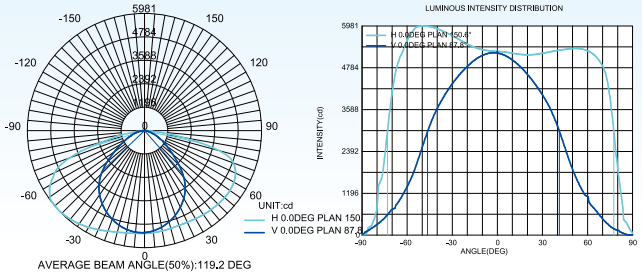

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp
LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD-N20A
【 正規品 1年保証 】


10th GOODGOODS おかげさまで 創業10周年

LED投光器

スリムなボディに広がる発光面

95%以上の高い光反射率を誇る！

超コンパクト：薄さ僅か7cm

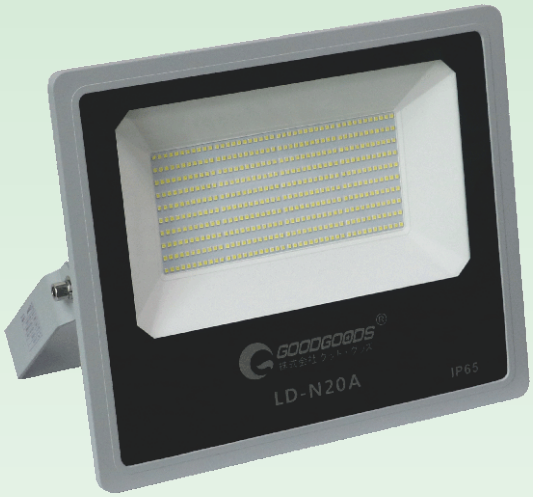

200W 全光束19350lm 照射角度110°

IP65 生活防水

全光束19350lm

抜群の透光率！

優れた放熱性

基本情報

- 品番:LD-N20A
- 商品名:LED 投光器
- 製造元株式会社:グッド・グッズ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:平成31年5月
- メーカー希望小売価格:23,100円(税抜)
- 光色:昼光色(6000K)
- 全光束:約19350lm(完成品実測値)
- 消費電力:200W
- 入力電圧:AC100V～240V
- ロット数/重量:2 / 約11.8kg
- ロットサイズ:W425*H314*D435 mm
- JAN（GS1）コード:4571461862033

仕 様


品番	LD-N20A
消費電力	200W
入力電圧	AC100V～240V
周波数	50/60Hz兼用
全光束（明るさ）	約19350lm(完成品実測値)
ランプ効率	96.75LM/W
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×440個
演色性	>Ra80
照射角度	約110°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP65（生活防水）
コード	全長約1m
サイズ	W358*H342*D76 mm
重さ	約4.92kg
材 質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書






寸 法

単位：mm

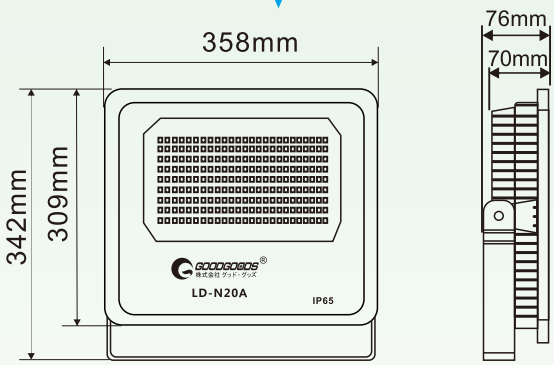

配 光

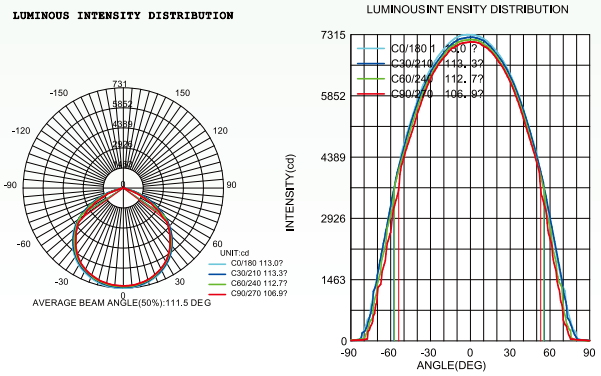

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LD-20V-MW
【 正規品 1年保証 】

10th GOODGOODS おかげさまで 創業10周年

LED投光器

MEAN WELL製インバータ搭

15°

演色性 Ra95



3030SMD式LED*336粒

■ 基本情報


- 品番：LD-20V-MW
- 発売日 ：令和2年4月
- メーカー希望小売価格：43,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461862224
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS


200w 消費電力 / 22400 LM / 75m 最大照射距離 / 15° 狭角配光 / IP65 安心の防塵･防水

■ 仕様


品番	LD-20V-MW
消費電力	200W
入力電圧	AC100V-305V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	22400lm
ランプ効率	112lm/W
発光色	昼白色(約5000K)
光源数	3030SMD式LED*336粒
電源インバータ	電源インバータMEAN WELL（ミンウェル）製MW-ELG-200-48A
演色性	Ra95
照射角度	15°(狭角)
使用温度	約-20～45℃
防水等級	IP65（生活防水）
アース線	あり
コード	長さ約2m
サイズ	約442*251*186㎜
化粧箱のサイズ	約470*300*240㎜
質量	6.42kg
主な材質	アルミニウム合金
セット内容	投光器本体、取扱説明書 、保証書

■ サイズ　単位：mm

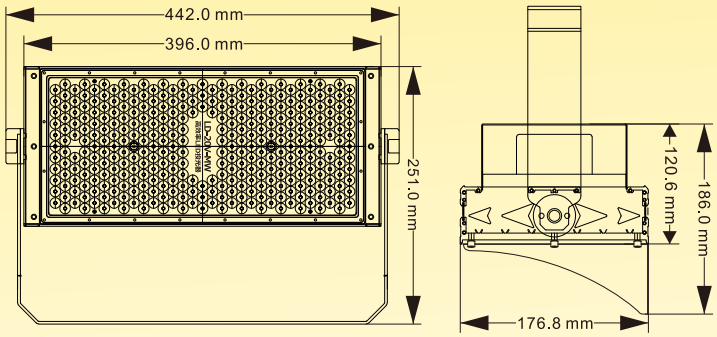

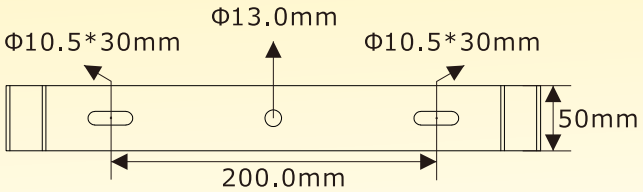



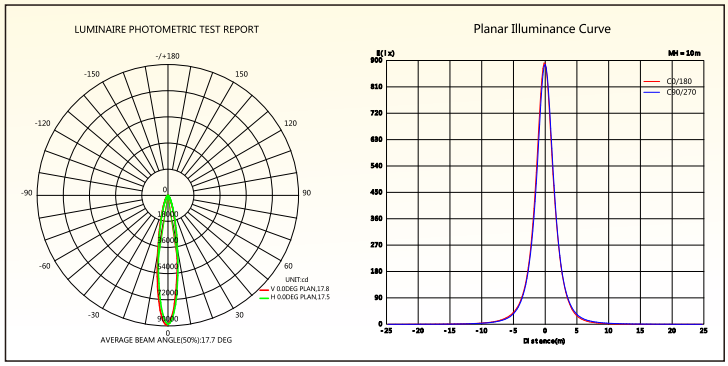

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536　FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp　www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報


型番：LD-01ZJ
【 正規品 1年保証 】

多角度調節 三脚スタンド付 工事用LED照明

屋外型



各部の名前

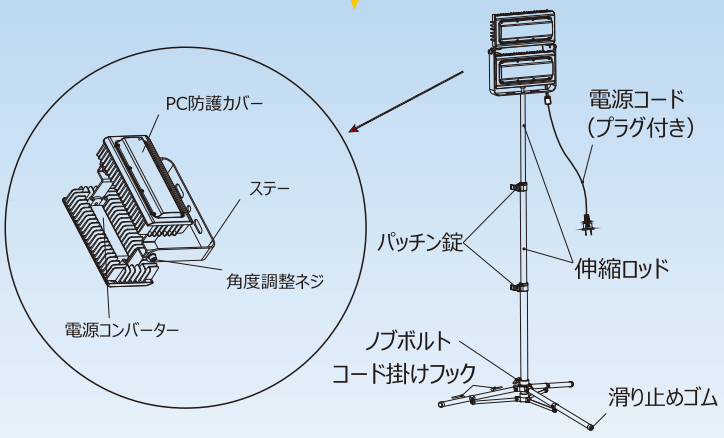


■仕様詳細

品名	LED 投光器 2 灯タイプ 三脚スタンド付き
品番	LD-01ZJ
JAN コード	4571461861913
LED パワー	100W（50W*2 灯）
全光束	10000 lm
発光色	昼光色（6000K）
照射角度	120°
ステー角度調整	360°
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz 兼用
光源数	LED チップ*240 個
演色性	≥80Ra
防水等級	IP65(完全防水ではありません)
動作温度	-10～+50℃
電源コードの長さ	10m（プラグ付き）
質量	三脚スタンド：3.3 kg ， ライト：4.1 kg（電源コード含み）
材質	三脚スタンド：鉄+ ABS 樹脂 ， ライト：アルミ合金+PC+鉄
サイズ	三脚スタンド：W1060*H1850 ㎜（最大） ライト：W285*D61*279 ㎜ 組立サイズ：W1060*H2100 ㎜（最大）
セット内容	ライト本体（電源コード含み）、三脚スタンド、 取り扱い説明書、保証書、専用ケース




寸 法

単位：mm

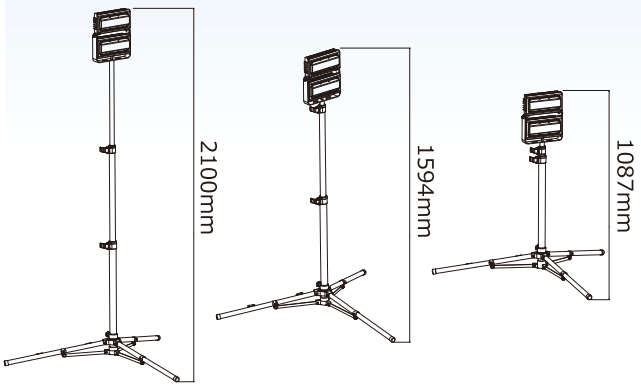












※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:GD-60W

【 正規品 1年保証 】

LED移動式工事灯

円柱型


連結可

三脚スタンド式

30台まで連結（1800Wまで）



ショルダーベルトと収納バッグ付属

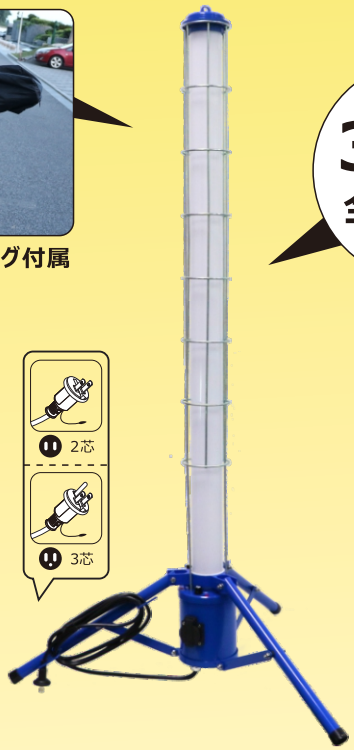

基本情報

- 品番：GD-60W
- 発売日：平成30年5月
- メーカー希望小売価格：45,800円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861821
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
  昭暉照明/SYOKI


仕様

■仕様	
品番	GD-60W
消費電力	60W
入力電圧	AC100～277V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	6000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	100lm/W
発光色	昼白色(5500～6000K)
光源数	LEDチップ×392個
演色性	>Ra70
照射角度	約360°
使用温度	約-30°C～50°C
防水等級	IP44（生活防水）
コード	全長約3m（ポッキンプラグ付き）
アース線	あり
本体サイズ	約Φ180*H1435mm
パッケージのサイズ	W1510*H230*D230 mm
質量	約5.7Kg（本体）
材質	アルミニウム合金 + PC
セット内容	投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書



サイズ

単位:mm

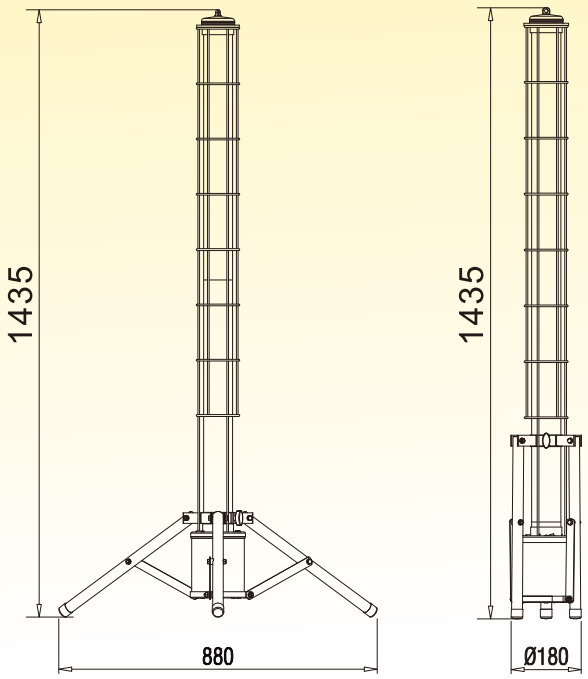

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:GD-100W
【 正規品 1年保証 】


LED移動式工事灯

円柱型
連結可

三脚スタンド式
18台まで連結（1800Wまで）



ショルダーベルトと収納バッグ付属

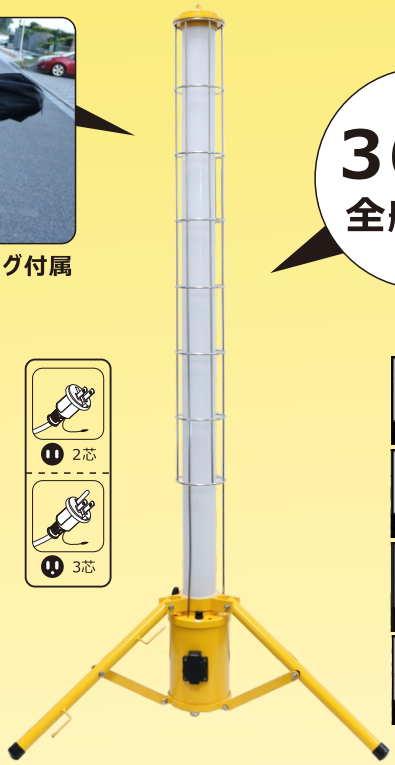

基本情報

- 品番：GD-100W
- 発売日：平成30年7月
- メーカー希望小売価格：55,800円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861876
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS
  昭暉照明/SYOKI


仕様

■仕様	
品番	GD-100W
消費電力	100W
入力電圧	AC100～277V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	約10000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	100lm/W
発光色	昼白色(5500～6000K)
光源数	LEDチップ×432個
照射角度	360°
使用温度	-30°C～50°C
防水等級	IP44（生活防水）
コード	全長約3m（ポッキンプラグ付）
サイズ	Φ180*H1465 ㎜
質量	約6.1kg
材質	アルミニウム合金 + PC
セット内容	投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書



サイズ

単位:mm

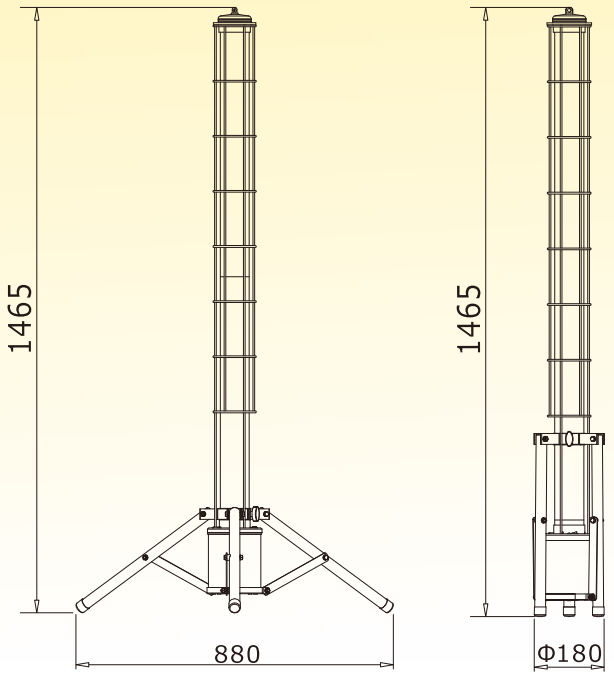

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LG-100X

【 正規品 1年保証 】

LED高天井用照明

広角タイプ

防水型

100W 消費電力

13000lm 全光束

120° 照射角度

IP65 生活防水




基本情報

- 品番：LG-100X
- 発売日：平成29年8月
- メーカー希望小売価格：25,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861586
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI


サイズ & 仕様

単位:mm

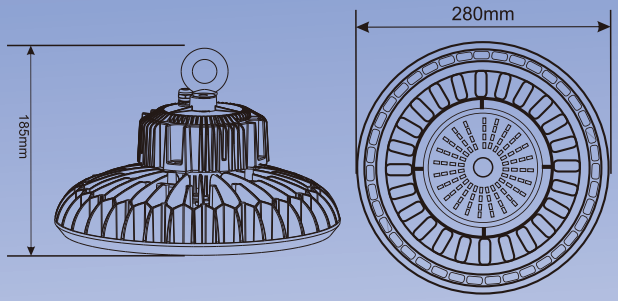

■仕様	
品番	LG-100X
消費電力	100W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	約13000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	130lm/W
発光色	昼光色（6000K）
演色性	>Ra80
光源数	LEDチップ×133個
照射角度	120°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP65（生活防水）
コード	全長約2m
本体サイズ	φ280*H185mm
化粧箱のサイズ	W330*H320*D220 mm
質量	約3.8kg(本体のみ)
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	投光器本体、アイボルト（M10）、保証書、取扱説明書


配光

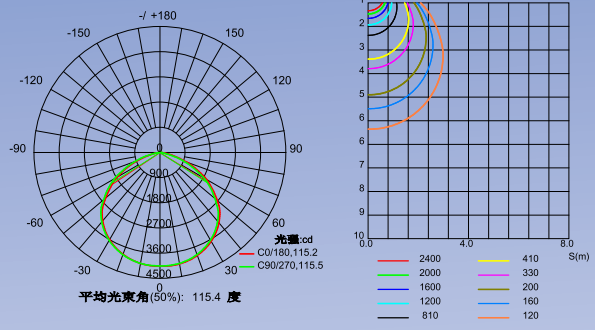

[redacted]

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

使用例

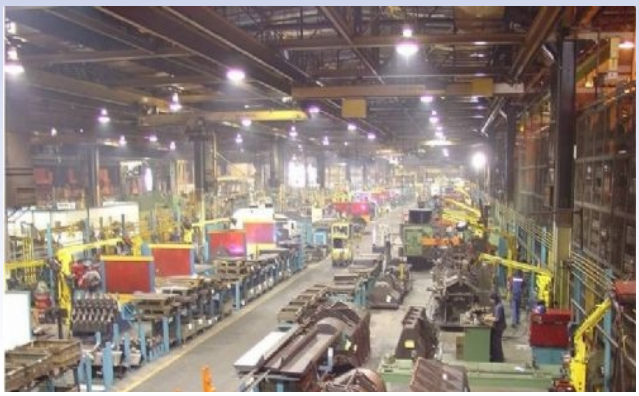

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LG-130P

【 正規品 1年保証 】

LED高天井用照明

省エネ

防水型

100W 消費電力

13000lm 全光束

60° 照射角度

IP65 生活防水




基本情報

- 品番：LG-130P
- 発売日：平成30年5月
- メーカー希望小売価格：25,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861784
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI


サイズ & 仕様

単位:mm

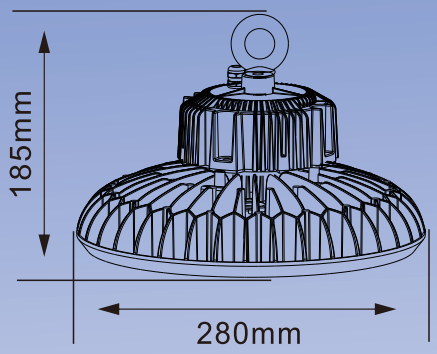


■仕様	
品番	LG-130P
消費電力	100W
入力電圧	AC85V～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	約13000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	130lm/W
発光色	昼光色（6000K）
演色性	>Ra80
光源数	LEDチップ×133個
照射角度	60°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP65（生活防水）
コード	全長約2m
本体サイズ	φ280*H185mm
パッケージサイズ	W330*H220*D320mm
質量	約3.5kg(本体のみ)
材質	アルミニウム合金+PC
セット内容	投光器本体、アイボルト（M10）、保証書、取扱説明書

配光



AVERAGE BEAM ANGLE(50%):53.5 DEG



[redacted]

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537

www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ


製品情報

型番:LG-200W
【 正規品 1年保証 】

LED高天井用照明

広角タイプ
防水型

200W 消費電力
26000lm 全光束
120° 照射角度
IP65 生活防水

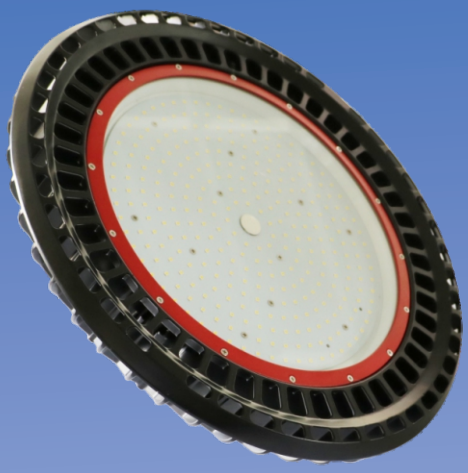


基本情報

- 品番：LG-200W
- 発売日：平成29年8月
- メーカー希望小売価格：39,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861593
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI

サイズ & 仕様


単位:mm

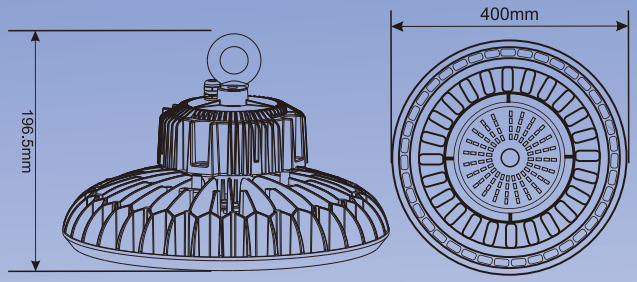

■仕様

品番	LG-200W
消費電力	200W
入力電圧	AC85～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	約26000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	130.0lm/W
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×238個
演色性	>Ra80
照射角度	約120°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP65（生活防水）
コード	全長約2m
本体サイズ	φ400*H196.5mm
化粧箱のサイズ	W235*H460*D460mm
質量	約6.2kg(本体のみ)
材質	アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス
セット内容	投光器本体、アイボルト（M12）、保証書、取扱説明書

配光

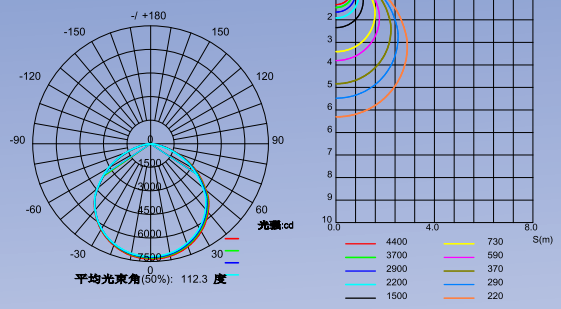

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ

製品情報

型番:LG-260T

【 正規品 1年保証 】

LED高天井用照明

省エネ


防水型

200W 消費電力

26000lm 全光束

60° 照射角度

IP65 生活防水

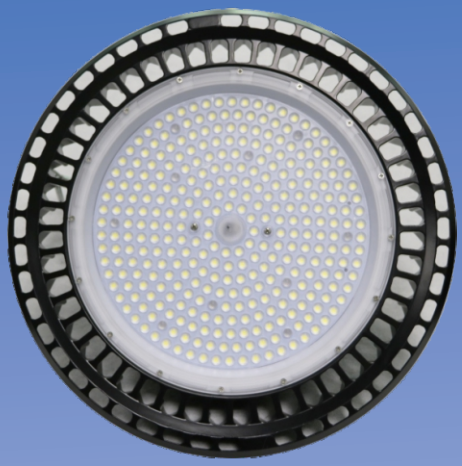


基本情報

- 品番：LG-260T
- 発売日：平成30年5月
- メーカー希望小売価格：38,000円(税抜)
- JAN（GS1）コード：4571461861791
- 製造元：株式会社 グッド･グッズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI


サイズ & 仕様


単位:mm

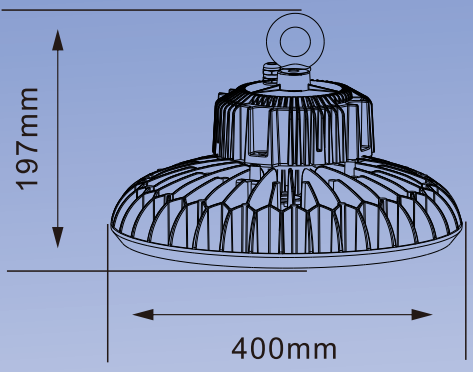

■仕様	
品番	LG-260T
消費電力	200W
入力電圧	AC85～265V
周波数	50/60Hz兼用
全光束	約26000lm(光源の値に準ずる)
ランプ効率	130.0lm/W
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×315個
演色性	>Ra80
照射角度	約60°
使用温度	-20°C～45°C
防水等級	IP65（生活防水）
コード	全長約2m
サイズ	φ400*H197mm
化粧箱のサイズ	W235*H460*D460mm
質量	約6.5kg(本体のみ)
材質	アルミニウム合金 ＋ PC
セット内容	投光器本体、アイボルト（M12）、保証書、取扱説明書

配光



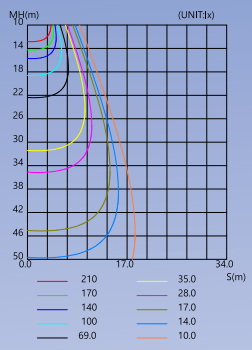



★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド･グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来

GOODGOODS®
株式会社グッド・グッズ

昭暉照明
SYOKI LIGHTING
SYOKI



地球に優しく　明るい未来

株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536　FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp　www.goodtoku.com