



2019年度版 、製品カタログ ・

地球に優しく 明るい未来



日本·大阪

LED照明の開発・製造・販売 3 072-431-2218 ■ 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

株式会社 グッド・グッズ

会社概要

社在Ε

株式会社グッド・グッズ 〒597-0062 大阪府夏塚市庫433-2 072-431-2218

F A X 代表取締役 072-431-2219 イエン ファーベ 2009年5月

会社成立日 資本 金年 順

事事内容

販売形式

取引銀行

2009年5月
4000万円
25億円(ヴッド・ヴッズブルーブ総計売上)
6社プランド【GOODGOODS: 昭暉開明(SYOKD】のLED開明の企画・製造・販売・卸
CEM製品の企画・製造 / OA周辺機器の販売
直売・直営ECサイト・到
35名(ブルーブ会社含)
登録済8件
登録済8件
登録済8件
三菱UFJ 東天銀行 ゆうちよ銀行
SHANGHAIHAOMU TRADING CO.LID (CHINA)(企画・製造・物流)
HONGKONG HAOMU TRADING CO.LIMTED (HIK)(企画・物流)
Shenzhen Yeng Xin Rul Lightting Technology Co.LTD(工場・生産・製造)
Ningbolvshen Lighting Technology Co.LTD (工場・生産・製造)

(株)グッド・グッズでは、近年急成長を続けるLED熊明分野に拘り、衞品開発からオリジナル衞品 の企画・製造・販売までの全プロセスを一貫して行い、今日まで実積を重ねたブランド会社です。

主にLED校光器の製造・開発をはいめ、その他、ソーラーライト・直流型LED照明・充電式LED 開明・LED懐中電灯・LEDヘッドライト・防災関連LED・屋外用LEDなどのLED製品や、DIY工具・ アウトFP用品・OA間辺機器など多種多様な製品の開発にも分野を広げ尽力しております。

また、【地球に優しく。明るい未来】の信念を第一理念に掲げ、環境に配慮した製品の開発を 元により進化したLED照明を市場に送り出すことを胸に深く刻みながら日々精進して参ります。

当社、株式会社グッド・グッズは、メーカー・製造元でありながら問題としての役割を持つ自由 度の高い経営影響を保持しています。

近年では、その貴重な経営形態を生かし自社ブランド【GOODGOODS】の立ち上げ・商権登 験を機に、大々的な自社ブランド品の確率化を目指しました。

販売方式は、ECサイトによりB to C取引の拡大に加え、問屋機能を生かし大量注文への即 時対応や取引条件の多様化を取り入れ、B to B取引を実現しました。この販売方式・経営影態 は、特にLED製品のブランド価値を少しずつお客様へ勝知頂く大きな要因となりました。

現在では、個人のお客様ならびに法人のお客様に直接販売を行う取引形態を生かし、価格 競争に備らない競争力のある製品開発やお客様から直接、生のお声を聞く事で確かなニーズを製 品に組み込むこと。更には、近通過程で必然的に発生してきた流通コストを削減できるメーカー販 売機能を生かして品質と価格のバランスを実現することに加え、宣伝能力や地域密差型企業の 力添えを頂き。多方面への商品展開・流通を続けております。

また、B to B(企業間取引)においては、OEM生産にも力を入れております。中でも現在人気 商品であるLED製品では、商品の品質改善・独自の技術の開発により多くのお客様へのご提供 が出来ることとなりました。当社オリジナル商品の幅広いご提供により、省エネ・訪電・地球にやさし いエネルギーを広く伝えることが出来ればと願っております。





会社沿革

2009年05月 本社 株式会社グッド・グッズ設立

2009年08月 アリババ日本版 卸し、OEM生産受注サイト開設

子会社 上海浩木貿易有限公司設立

2011年07月 楽天ショップ グッド・グッズ 開設

百円ショップ大創産業向け OEM受注、生産開始 2011年08月

2011年09月 子会社 上海浩木貿易有限公司增資

2011年10月 深セン(中国)検品センター兼深セン事務所開設

2011年12月 子会社 香港浩木貿易有限公司 股立

日本輸出入者標準コードの登録済み 2012年01月

2012年02月 ディズニーランド向け、OEM助品受注、生産開始

2012年07月 本社ホームページ開設

ヤフーショップ 開設 2012年11月

交流用電気機械器区分の各商品のPSE認証の取得 2013年04月

2013年05月 JANコード(GST事業者コード)を取得

2013年09月 【GOODGOODS】プランド及びロゴマークの商標登録完了

2014年06月 上海支社・上海浦東新区ビルへの移転

2014年08月 アフリカ部けの貿易を初め、海外業務の開始

上海食庫の増設 2014年10月

2014年11月 LED照明開発及び生産工場の成立(深圳市永鑫端照明科技有限公司)

2015年02月 台湾向け卸が開始

2016年06月 LEDブランド【SYOKI】画標登録完了


業務拡張のため 本社社屋を増設 2017年04月

東天市場 グッドグッズ2号店 開設 2017年05月

2018年07月 資本金を4000万円に増資

当社では、時代やニーズの変化を社員一人一人が敏感に察知し仕事に取り組 むことを信条としています。それが自らの役割を強く意識することに繋がり、社員それぞ れの弱点を補い強みを強化する事により、発想力を高める要因となっています。

4つの要【開発】【製造】【営業】【発送】が迅速に、確実に達成し続けることでお客 様のご要望へお応えし続けます。

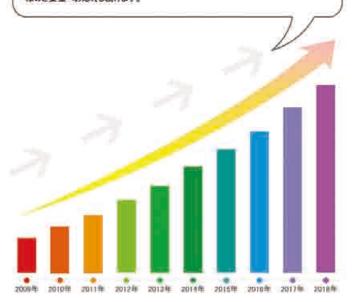

事業内容

(1) 企画, 開発

企画から製造・販売まで一貫して行う当社では、社員一人一人が商品一つ一つへのこだわりや思い入れを強く持ち、 目標を持って携わっております。

近年では、LEDの特性を更に生かした究極の省エネとも言える【ソーラー照明】の開発に尽力し、

常識にとらわれない新しいソーラー商品が続々誕生しました。

2015年一般的にコンセントで充電されるリチウムイオン電池をソーラーライトに採用。

太陽光によって蓄電されたリチウムイオン電池は、ソーラーライトに限らず、懐中電灯やヘッドライトなどは勿論の事、 多様な商品に使用可能。

その利便性・汎用性・究極の省エネカは、開発・製造と同時に実用新案登録を遂げました。

各種整備・点検に役立つバッテリー式脱着式チャージライトも続々新登場しました。

②: 阻壓: 卸業者

LED照明に特化して企画から製造・販売を行う事により実績を重ね続け、品質・生産力・独創力・開発力などを飛 躍的に向上する事で。個人のお客様に限らず照明分野の小売業者様や実際に現場で使用される企業様などにも 広くご利用頂ける事となり、直販や卸業の拡大にも繋がっています。

③ 通信販売

ネット通販の成長が続く今、ECサイト事業の拡大は必要不可欠と考え【Amazon】【業天市場】【ヤフーショッピング】の 3大モールに加え、直営ECサイト【グットトウ】を開店。自社直営のECサイトだからできるサービスの提供を一つの要とし、 個人・企業両方のお客様にご満足頂けるお取引を心掛けております。

流通チャネル



	株式会社グッド・グッズ	オリジナル製品流通プロセス
企画・開発・設計	開発チーム	上海浩木舞扇有限公司、鹿品企画課 (子会社)
TILIFE:	試作/対策チーム	シンセン工場/広東省工場/施江省工場
主席	彩進工場	シンセン工場/広東省工場/浙江省工場
MAG	横話センター	香港検品支部/上海浦東新区検品支部
柳波	輸入・上海物流センター	大阪倉庫
旅売	直先・直宮・ECサイト:	問題・小売店・商社・代理店



開発/製造/販売



買力

「GOODGOODS」ブランドの設立よりLED照明の 關発に尽力し、設立当初より海外自社工場・系 列工場の協力を得て「オリジナル性の高い商品開 発」を心がけています。

オリジナル性を達成するため【メーカーと問屋】の機 能を生かし、企画・製造から販売まで一貫して行 う独自の経営形態を続けています。

この「一貫力」は、信頼と実績を重ねる為の大きな カとなります。

企画から販売までの全てを行う【メーカー問屋】とい う新しい形態により【生の声】【新しい声】【今の声】 を企画・製造・販売全てへ共有し生かすことを心 掛けています。

あらゆる声を開発力につなげ更に進化した商品。 更に新しい商品の開発を日々目指しています。

対応力

当社製オリジナル製品の多くは、自社工場・提携 工場において製造されています。

製造や納期は勿論。品質改善やOEMへの対応な どお客様からのリクエストを、より迅速に!より正確 に!より的確に!をモットーに対応できる力を担っ ています。

競争力

オンラインショップやネットであらゆる製品・情報が 拡散する今、価格だけで販売競争の勝負に勝ち 残ることは非常に困難と言えます。

社名=ブランド名の【GOODGOODS】を背負うオリ ジナル製品では、厳しい品質管理の元、入荷前 検品では全商品毎に行う事を徹底しています。

また、製造工場と開発チーム一丸となって、高い 先進技術の採用や研究を続け商品への導入を 心掛けています。











_
_
- d.
_
_
- /
_
-4-1
-
亩
百
已
틷
回品
記念8
記品8
司品87
可信8そ
可能8その
可能8その
可能8その
可能8その
可品8その
可品8その
可品8その

■ 充電式LED作業灯
YC-06H3
YC-45U 4
DS-6W 5
YC-15G 6
YC-N3K 7
YC-N7B 8
YC-02W 9
YC-48K 10
YC30-N 11
GH40-S 12
YC-16T
YC-9T 13
YC-5B
YC27-9 14
GH12-2
GH36-1 15
GH10-S
GH30-X 16
YC-88L 17
YC-10M 18
LS60
YC100-2 19
YC-05W 20
I S80-T

GOODGO®DS

株式会社 グッド・グッズ

■ LED投光器

YC-N8X

LDT-20	24
LDT-24A	25
	26
	27
	28
	29
	30
LDT-160	31
	32
	33
LD105	34
LD103	35
	36
LD106	37
, _ , ,	38
	39
	40
	41
LD420	42
LD-4T	43
LD-102T	44
LD-N20A	45
LD-307K	46
LD-408A	47
LD-509W	48
GY20W	
GY50W	49
2200 2	50
LDJ-50H	51
LDJ-100M	52
LDJ-200K	53
LG-100X	54

LG-200W	 55
GD-60W	 56
GD-100W	 57
LD-H6A ·····	 58
LG-130P	 59
LG-260T	 60
LD-01ZJ	 61
LD-85W	 62

■ 太陽光発電LED

TY18-5	 64
TYH-5	 65
TYH-09	 66
TYH-20C	 67
TYH-25T	 68
TYH-10P	 69
TYH-16M	 70
TYH-21R	 71
TYH-32L	 72
TYH-1A	 73
TY-3W	 74
TY-96D	 75
T-GY5W	
T-GY10W	 76
TGY-20X	
TGY-30	 77
TGY-50	 78

■ LED懐中電灯

22

ED70 8	0
ED25-S 8	1
ES-30H 8	2
ES-40M 8	3
ED90 8	4
ED68 8	5
ES95 8	6
ED57 8	7
TZ51 8	8
ES-20U 8	9
ED45-F 9	0
ES-65T 9	1
HL80 9	2
HL90 9	3
HL66 9	4

■ DC対応LED照明

LD18Y	96
LD27Y	97
LD27F	98
LD48	99
WL03	
WL04	100
WL07	
LD72W	101
DC20W	102
LA-566	103
DC-51W	104
WL-45A	105
WI -48D	106

■ LED電球

LD120-N	107
LD84-ZB	
LD84-DQ	108
TS12-DQ	
TS17-DQ	
TS26-DQ	109
DQ09	
DQ12	110

■ LEDイルミネーション

LD55	111
LD30M-B	112
TYH-7W	···· 113


■ 部品&その他

HRD04-HL	114
JD-001H	115
JD-002A	116
ZC02-S	
ZC42-A	
ZC168-C	117
CHG-2A	
ZC12V-B	
ZC35-D	118
CHG-4B	
I08	119
SPI002	
SPI150	
SPI2000	120
SPI008	
HE-03	
GH-4400A	122
LDC-361A	123




YC-06H LED投光器20W

充電式 折り畳み式 防災照明 超高輝度









単位:mm



2500

USB





120°

IP65

6000K

昼光色







■実測照度

距離	中心照度	
1m	795.77LX	
2m	198.94LX	
3m	88.42LX	
4m	49.74LX	
5m	31.83LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

特長

【優れた機能で、用途広がる】

【①360°回転式フック】

吊り下げフック付き、壁や天井から吊り下げたり、作業用のバッグやベルトに掛けることができます。 背面に止めピン設計しているので、フックを固定し収納可能です。

【②マグネット搭載】

当社充電式ライトの定番ポイント:強力磁石付。 収納式スタンドに磁石が搭載しているので、鉄面にしっかりくっつき、作業場の壁や治具の天井にもつけれます。 ハンズフリー実現して、工事業者さんに超便利で、作業用照明としてバッチリです。

【③スタンド調整可】

スタンドは約160°調整可能で、直置きでご使用時の安定感は抜群です。

【④ワンタッチで点灯3モード切替可能!】

ハイ・ロー・SOS 3モードを搭載! ハイ・ローモード:使う場所や時間帯によって用途に合った使い方ができる。

稼働時間:八イ/約3時間、□-/約5時間

【⑤USB出力機能装備!】

アウトドアや緊急時に、モバイルバッテリーとしても使用可能。

基本情報	
品番	YC-06H
商品名	LED 充電式投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成 30年11月
メーカー希望小売価格	8,860円(税抜)
光色	昼光色
全光束	2500lm
点灯時間	ハイ:約3時間/ロー:約5時間
充電時間	約4~5時間
ロット数/重量	20/約9.5kg
ロットサイズ	W480*H330*D170 mm
JAN (GS1) コード	4571461861975
JAN (GS1) J-F	45/14618619/5

品番	YC-06H	バッテリー	グッド・グッズ専用電池 3.7V 4400mAh
LEDパワー	20W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	2500lm	充電電源	AC充電:AC100V-240V
発光色	昼光色	USB出力	5V 1A
光源数	LEDチップ×1	防水等級	IP65(生活防水)
点灯モード	HIGH·LOW·SOS(3段階)	本体サイズ	W69*H240*D30.4 mm
照射角度	120°(広角)	化粧箱のサイズ	W73*H315*D45 mm
連続点灯時間	八イ:約3時間 ロー:約5時間	重量	0.39kg(本体)
充電時間	約4~5時間	材質	P C・シリコン・ゴム・アルミ合金
セット内容	投光器本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書		



YC-45U 【意匠権登録】

45W 耐衝擊性抜群 高出力 充電式





















磁石を搭載したU字型アーム:直置き・貼る・パイプに引っ掛けなど

スライドハンドル付き:収納・持ち運びやすい

USB出力口付き: スマホなどに充電可 コードレス充電式: 電源のない場所でも使える

点灯4モード:光量の調節が可能



JAN (GS1) ⊐−ド

距離	中心照度
1m	5345.7LX
2m	1336.4LX
3m	593.7LX
4m	334.1LX
5m	213.8LX
6m	148.4LX
7m	109.1LX

★上記照度は設計上の数値の為 使用環境下により異なります。

平成31年4月 17,000円(税抜) 4500lm HIGH:約5時間 Mid:約10時間 LOW:約65時間 6/約12kg W360*H360*D250 mm 4571461862019

GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)

YC-45U

LEDサーチライト 充電式

株式会社 グッド・グッズ

■実測照度

メーカー希望小売価格

基本情報 品番

商品名

製造元

ブランド


発売日

明るさ

点灯時間

ロット数/重量

ロットサイズ



CD0991 合度機

製品仕様

特長

表 III I工 1水				
品番	YC-45U	使用電池	グッド・グッズ専用充電池 7.4V 6.6AH(内蔵式)	
LEDパワー	45W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回※	
全光束(明るさ)	4500lm	充電方法	AC充電:AC100V-240V	
発光色	昼光色	USB出力	5V 1A	
光源数	LEDチップ×9	角度調整	前後360°	
照射角度	60°	材質	ABS PC アルミ合金 ステンレス	
点灯モード	HIGH·MID·LOW·SOS(4段階)	防水等級	IP65(生活防水)	
	HIGH:約5時間	サイズ	約W198*H162.5*D54.2 mm	
使用時間	Mid:約10時間	重さ	約1.6kg(本体)	
	LOW:約65時間	セット内容	投光器本体、AC充電器 、保証書、取扱説明書	
充電時間	約3~4時間			



DS-6W

無段階調光

LEDライト 充電式

記憶機能付き 360°配光

軽量/省エネルギー















特長

●充電式テーブルライト

充電式で繰り返し利用できるテーブルライトです。

電源の無い場所でも利用でき、寝室・廊下・クローゼットなどに最適です

● タッチ式センサースイッチ

ライト上部のタッチセンサースイッチに触れるだけでON/OFF/照度をコントロール頂けます。

●無段階調光式

上部のタッチセンサーに触れるだけで明るさ調節が可能

お好みの明るさになるまで手を触れ続けるだけで調光できます。

●柔らかな光

ライト部には、防眩カバーを付けることによりLEDの刺激的な光を和らげます。

更に、目に優しい電球色(2800K)だから、寝室でのご利用時も睡眠を妨げにくい灯です。

●最大50時間点灯

照度を最小限に抑えれば、満充電時は最大50時間連続点灯が可能です 暗いクローゼットや夜間の授乳・おむつ替え時などにも最適です。

●シンプルなデザイン

インテリアになじみやすいデザインを採用

取っ手部分は柔らかい材質を使用し、フックなどにも掛けやすい形状です。

●滑り止め加工め

製品底部には滑り止め加工を施し、卓上などでご利用時にも最適です。



基本情報	
品番	DS-6W
商品名	LED常夜灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年10月
メーカー希望小売価格	5,600円(税抜)
発光色	電球色(2800K)
全光束	177lm
点灯時間	LOW:約50時間
	HIGH:約6時間
ロット数/重量	30 / 約14.4kg
ロットサイズ	W620*H405*D375 mm
JAN (GS1) コード	4571461861609

108mm

■実測照度

距離	中心照度
1m	14LX
2m	3.5LX
3m	1.5LX
4m	0.8LX
5m	0.5LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製			∟ -	ᆇ
113.2		17	-1	7
T ×	нн	1-	∟.	1

品番	DS-6W	入力電圧	DC5V/1A
全光束	177lm	対応充電器	ZC02-S(別売り)
発光色	電球色(2800K)	照射角度	360°
点灯モード	無段階調節可能	材質	ABS樹脂+PC
使用時間	LOW:約50時間 HIGH:約6時間	サイズ	Φ108*H173 mm
充電時間	約6時間	重量	約336g
使用電池	グッド・グッズ専用充電池(内蔵式) 2200mAh 3.7V	セット内容	ランタン本体、AC充電ケーブル、取扱説明書









特長

長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。

15°狭角配光 照射距離約900m

折り畳み式取っ手・グリップ・ストラップ付

手持ち・手提げ・吊り下げは可能 取っ手はスタンドとしてもご利用可能

IP65防水等級 屋外でも利用可能

電池内蔵・充電式。コンセントのない場所でも大活躍

ドイツOSRAM製LED*3灯搭載 全光束1500lmを実現

USB出力口付きモバイルバッテリーとしても使える

点灯4パターン シーンに合わせて光量を選べる

バッテリー残量指示ランプ付き

LED サーチライト 充電式 <u>狭角15°配光</u>


1 5 長照射距離900m **1** 5 0 0 lm


IP65 防水等級 6500K 昼光色 調光機能 4モード

充電時間 約3-4時

照射角度 **15°** 照射距离 約**900**m

基本情報		
品番	YC-15G	
商品名	LEDサーチライト 充電式	
製造元	株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)	
発売日	平成30年6月	
メーカー希望小売価格	11,480円(税抜)	
明るさ	1500lm(Hiモード)	
点灯時間	Hi:約3時間	
	Mid:約4時間	
	Lo:約7時間	
ロット数/重量	12 / 約12.2kg	
ロットサイズ	W46*H44*D34 cm	
JAN (GS1) コード	4571461861753	





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一				
品番	YC-15G 充電式サーチライト	充電時間	約3-4時間	
LEDパワー	15W	使用電池	内蔵式バッテリー (3.7V 6600mAh)	
全光束	約1500lm	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※	
発光色	昼光色(6500K)	充電電源	AC充電 AC100V-240V 50/60Hz	
光源数	LEDチップ×3	充電器規格	AC-DC5V 1.5A	
点灯モード	Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)	USB出力	5V 1A	
照射角度	15°	防水等級	IP65(生活防水)	
演色性	>Ra80	材質	ABS/PC	
照射距離	約900m	サイズ	約W140*H220*D152mm	
使用時間	Hi:約3時間	重さ	0.7kg	
	Mid:約4時間	セット内容	サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、	
	Lo:約7時間		保証書、取扱説明書	







LED作業灯 乾電池式 単3形4本使用

GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)

YC-N3K

平成30年7月

1200lm

5,700円(税抜) 昼光色

株式会社 グッド・グッズ

HIGH 約4時間以上 (市販の新品乾電池使用時) LOW 最大24時間点灯可 (乾電池の種類によって異なる)

24 / 約11.3kg

	LE	D作業灯
	W	乾電池交換式

高輝度COBチップ採用

小型軽量 単3形/LR6/AA

爆光:4時間 以上

弱光: 24時間 点灯可能


単3形乾電池4本を使用し、配線不要・充電不要!

IP65 安心の防塵・防水


4E 調光機能 100%-50% 25%-SOS 耐衝擊

強力磁石

広角配光







特長

JAN (GS1) コード

ロット数/重量

ロットサイズ

品番

商品名

製造元

ブランド

発売日

光色 全光束

点灯時間

メーカー希望小売価格

高輝度COBチップ採用

単一面で発光する大光量の長方形COBタイプLEDを搭載することにより、一面で均一に発 光し光のバラつきを抑えます。

W315*H370*D280 mm 4571461861838

手軽な乾電池式

単3形乾電池4本を使用し、配線不要・充電不要! 電池切れでも安心!一般的な単3形乾電池を採用!

爆光:約4時間以上(市販の新品乾電池使用時) 弱光:24時間点灯可能(乾電池の種類によって異なる)

四階段調光

点灯四パターン(HIGH-MIDDLE-LOW-SOS)調整可能です。

使用場用によって簡単に切り替えます。

マグネット付き

世界で認められた超強カマグネットN50を2個内蔵。



■実測照度

距離	中心照度
1m	381.9LX
2m	95.4LX
3m	42.4LX
4m	23.8LX
5m	15.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。





	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
品番	YC-N3K	使用電池	単三形アルカリ乾電池or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
LEDパワー	10W	角度調整	前後180°
全光束	1200lm	防水等級	IP65
発光色	昼光色(6000K)	サイズ	W170.7*H126.53*D44.5mm
光源数	COB LEDチップ×1	重量	390g(本体)
点灯モード	Hi・Mid・Lo・SOS (4モード)	材質	ABS+PC
照射角度	120°(広角)	セット内容	ライト本体、保証書、取扱説明書
点灯時間	HIGH 約4時間以上(市販の新品乾電池使用時)		
	LOW 最大24時間点灯可(乾電池の)種類によって異なる)	

YC-N7B(意匠権·実用新案登録)

GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)

LED作業灯 2way充電式

株式会社 グッド・グッズ

意匠登録1622179号 意匠登録1624665号



YC-N7B

意匠權。実用新案登録

20 LED作業灯

ソーラー発電・家庭電源

兼用充電













ソーラー充電 基本情報

品番

商品名


製造元

ブランド

知的財産権



距離	中心照度
1m	795.7LX
2m	198.9LX
3m	88.4LX
4m	49.7LX
5m	31.8LX







特長


意匠権・実用新案登録 LED作業灯 ソーラー充電式 充電方法は2通り


特徴1:2通りの充電方法:ソーラー充電・家庭電源 特徴2:USB出力機能付き:スマホへ充電可能

特徴3:使い方色々:直置き!手持ち!引っ掛け!貼る!

その他: マグネット付き 点灯4モード

20W・2500lmで超明るい 残量計表示灯付き 防水等級IP65





実登3217369号 実登3212657号 平成30年7月 発売日 メーカー希望小売価格 12,800円(税抜き) 明るさ 2500lm (Hiモード) 点灯時間 Hi:約3時間 Mid:約6時間 Lo:約12時間 ロット数/重量 12 /約12.5kg ロットサイズ W410*H380*D310 mm JAN (GS1) コード 4571461861845

製品仕様

品番	YC-N7B(2way充電式作業灯 意匠権·実用新案登録)	使用電池	リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
LEDパワー	20W	バッテリー寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	2500lm	充電電源	AC充電器:AC-DC 5V 1.2A
発光色	昼光色(6000K)		ソーラーパネル:5V 200mA
光源数	COBタイプLED * 1	USB出力	5V 1A
点灯モード	Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)	防水等級	IP65
照射角度	120°	材質	ABS+PC+アルミ
使用時間	Hi:約3時間	サイズ	W199.8*H138.45*D54.71 mm
	Mid:約6時間	重量	0.8kg
	Lo:約12時間	セット内容	ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書
充電時間	AC電源:約4-5時間		

ソーラー充電:約23時間(太陽光の光量によって異なる。) ※充放電サイクルを500回繰り返すと、バッテーリ容量が約75%~60%まで減少します。



YC-02W【実用新案登録】

充電式LED作業灯 小型軽量 🗖 超高輝度

(明るさ) 2500_{lm} 超高輝度





■ 特長

- ・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも利用できます。
- ・コンパクト・軽量

iPad miniより小さいコンパクト設計により、携帯に便利。

・デザイン性アップ

タフなイメージを表現したイエローの縁取りを採用 マツトブラツクと黄色の縁取りは、デザインの新鮮味に加え、 タフで強固なイメージを与えます。

・優れた耐衝撃性

本体を囲む黄色いガード部分は、優れた耐衝撃性能を発揮。 2m地点からの落下にも耐えるタフな構造。

超明るい

最新技術高品質COBを採用、20Wなのに2500Imを実現 更にCOBチップ採用により、実装面積を節約し、小型化・薄型化を実現しました。 ・4通りの使い方

収納型ステー&マグネットの強力な組み合わせ マグネット!吊り下げ!床置き!手持ち!使い方は色々!

- ・折り畳みスタンド付属・180°調節可能
- ・携帯・USB電源機器に充電可能 1台2役
- ・マグネット付き・両手で作業に最適












基本情報	
品 番	YC-02W
商品名	LED 充電式投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
知的財産権	実登3212657号
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	6,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	2500lm
点灯時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間
充電時間	約4~5時間
ロット数	20/約12.6kg
ロットサイズ	W520*H280*D250 mm
JAN (GS1) コード	4571461861418



■実測照度

距離	中心照度
1m	795.7LX
2m	198.9LX
3m	88.4LX
4m	49.7LX
5m	31.8LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

品番	YC-02W	電 池	専用電池 3.7V 4400mAh
LEDパワー	20W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	2500lm	充電電源	AC充電:AC100V-240V
発光色	昼光色		USB出力:5V 1A
光源数	LEDチップ×1	角度調整	前後180°
点灯モード	HIGH·LOW·SOS·FLASH(4段階)	防水等級	IP65(生活防水)
照射角度	120°(広角)	サイズ	W171.6*H126.8*D45.9 mm
連続点灯時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間	重量	0.45kg(本体)
充電時間	約4~5時間	材 質	PC+ABS樹脂
 セット内容	投光器本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書		

基本情報

品番

商品名

製造元

ブランド

発売日

光色

全光束

ロット数

点灯時間

充電時間

ロットサイズ

メーカー希望小売価格





YC-48K

平成29年5月

昼光色

5280Im

約4~5時間

6/約12.4kg

18,000円(税抜)

LED 充電式作業灯 マグネット付き

GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)

HIGH:約4時間 LOW:約8時間


W450*H280*D350 mm

株式会社 グッド・グッズ

YC-48K

充電式LED作業灯 超大光量48W 超高輝度



















四段階発 光可能! 超強力 マグネット付き!

	特

- ●強力マグネット付き!
- ●16個素子を採用!驚くほど明るい!
- ●持ち手など、使い手に優しくフィットする人間工学設計を随所に
- ●90°配光
- ●独特なフィン式放熱設計でヒート対策万全
- ●設計にヒューマナイズ!バッテリー残量表示&充電指示ランプを搭載!
- ワンタッチで点灯4モード切替可能!。
- ●長時間点灯が可能な大容量バッテリー搭載。
- 照明器具とモバイルバッテリーを兼ねる!ポータブルバッテリーにも変身!!
- ●適用場所

整備工場・板金塗装工場・アウトドアーなど電源の無いところ超便利! 夜間の非常灯(車の故障時・点検修理)・夜間の警備・登山時の非常灯・キャンプに・夜釣の照明に






■実測照度

距離	中心照度
1m	2869LX
2m	717.2LX
3m	318.7LX
4m	179.3LX
5m	114.7LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。



品番	YC-48K	バッテリー	グッド・グッズ専用電池 7.4V 13200mAh
LEDパワー	48W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	5280lm	充電電源	AC充電:AC100V-240V DC12V/24V
調光機能	HIGH/LOW/SOS/フラッシュ(4段階)	角度調整	前後120°
発光色	昼光色(6500K)	防水等級	IP44(生活防水)
光源数	LEDチップ×16個	サイズ	W162×H311×D139 mm
演色性	>Ra80	重量	1.59kg(本体のみ)
照射角度	90°	材質	アルミニウム + ABS+PC
連続点灯時間	HIGH:約4時間 LOW:約8時間	- セット内容	本体、ACアダプター、車載充電器、保証書、
 充電時間	約4~5時間	CATTIO	取扱説明書




YC30-N 業界新設計!

バッテリー着脱タイプ 充電式LED投光器

明るさ(HIGH/LOW)

明るさ抜群! 充電式なのでどこでも使える







着脱可能な大容量の リチウムイオンバッテリーを搭載 バッテリーはカンタン着脱!







- ・アウトドアや防災又は家庭用・丁事現場などに大活躍!
- ・30W COBタイプLEDを実装して、超爆光!
- LED COBチップが設置され、均一なひとつの面で発光するため、直視できない程の眩しい光を照射。全光束最大3000lmを実現! 120°の広角照射と相まって、より幅広い範囲を真昼の如く照明できます。
- 新設計!着脱可能な大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリーはカンタン着脱!
- ・小型軽量のリチウムイオンバッテリーを採用。付属セット(バッテリーパック×2)で連続約9時間の点灯が可能。
- ・電池パック2個を本体に装着し、1つの残量が無くなると、自動的に切り替わる設計です。
- ・着脱可能なので、1個を本体に装着、もう1個は外して充電する使い方も可能です。
- ・2 段階調光機能!HIGH/LOW切替スイッチ式!
- スイッチを押すとHIGHで点灯し、再度押すとLOWに切替ります。点灯パターン:HIGH→LOW→OFF。
- ・IP65相当の防塵・防水性能を保証、雨の当たる屋外や粉塵の多い環境でご使用頂けます。
- ・ハンドライトとしても使用できます
- スタンドを外せばハンドライトとしても使用できます。夜道でもLED投光器なので一般懐中電灯より断然明るくて安心です。
- ・キャンプ・アウトドア、災害時の非常ライト、製造ライン自動車整備、工事現場、倉庫作業などに!

COBタイプLEDを実装して、 30W超爆光



距離	中心照度	
1m	954.9LX	
2m	238.7LX	
3m	106.1LX	
4m	59.6LX	
5m	38.2LX	
1 1 57 07 広 (150 51 1 6 25 住 6 2		

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。













品番	YC30-N	バッテリー	専用電池 4400mAh*2パック GH-4400A
LEDパワー	30W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	3000lm	充電電源	AC充電(ZC12V-B): AC100-240V DC充電: DC12/24V
調光機能	HIGH/LOW(2段階)	角度調整	前30°/後60°
発光色	昼光色(6500K)	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	COBタイプLED×1	サイズ	W216*H273*D190 mm
演色性	>Ra80	重量	2kg(本体)
照射角度	120°(広角)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
連続点灯時間	LOW:9時間 HIGH:5時間(電池パック2個)	セット内容	投光器本体、バッテリーパック(GH-4400A)*2、スタンド、ネジ、
	約3~4時間(雷池パック1個)		A Cアタプター(ZC12V-B)、シガーソケット、取扱説明書、保証書



GH40-S

充電式 LED投光器



バッテリー着脱式 段階調光機能

脚に取付けが可能






■実測照度

強力マグネット付

距離	中心照度	
1m	6652.5LX	
2m	1663.1LX	
3m	739.1LX	
4m	415.7LX	
5m	266.1LX	
6m	184.7LX	
7m	135.7LX	
* 1 = 107 cc (+=0,=1) + 6 ## (# 6 #)		

使用環境下により異なります。

232 mm



フル充電で 約4-8時間 点灯



(明るさ) 5600In 超高輝度

★上記照度は設計上の数値の為、

特長

プロ専用の本格仕様

高輝度米国CREE社製COBチップを搭載し、超爆光を実現! 引掛けタイプで、足場パイプ(単管パイプ)などに引っ掛けて使用できます。 着脱可能な大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリーはカンタン着脱! バッテリー残量計付

スタンドの四箇所に超強力マグネット付!様々なシーンで活躍すること間違いなし!

2段階調光機能!HIGH/LOW切替スイッチ式 三脚用穴がついているので、市販の三脚に取付可能! 持ち手も、ライト部分も角度調整可能です。

防塵防水対応: IP65等級の防水性能を誇れ!

基本情報	
品番	GH40-S
商品名	LED投光器 バッテリー着脱式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成30年4月
メーカー希望小売価格	27,650円(税抜)
光色	昼白色
全光束	5600lm
消費電力	40W
点灯時間	Lo:約4時間、Hi:約2時間(電池パック1個)
	Lo:約8時間、Hi:約4時間(電池パック2個)
ロット数/重量	4 / 約14.4kg
ロットサイズ	W510×H410×D350 mm
JAN (GS1) コード	4571461861777

製品仕様

LEDパワー	40W	バッテリー	専用電池 4400mAh×2パック (GH-4400A)
全光束	5600lm	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
調光機能	HIGH/LOW(2段階)	充電電源	AC充電(ZC12V-B): AC100V-240V DC充電: DC12/24V
発光色	昼白色(6000K)	角度調整	前後180°
光源数	米国CREE社製COB LEDチップ×4	防水等級	IP65(生活防水)
演色性	>Ra80	サイズ	W232*H427*D211 mm
照射角度	60°(中角)	重量	2.9kg
充電時間	約3~4時間(電池パック1個)	材質	アルミ+ABS+PC
連続点灯時間	LOW:約4時間、HIGH:約2時間(電池パック1個)	セット内容	本体、バッテリーパック(GH-4400A)*2、スタンド、DC充電器、
	LOW:約8時間、HIGH:約4時間(電池パック2個)		AC充電器(ZC12V-B)、取扱説明書、保証書

※充放電サイクルを500回繰り返すと、バッテーリ容量が約75%~60%まで減少します。

2019年度版 製品仕様

LED照明の開発・製造・販売 **☎** 072-431-2218 **№** 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com



特長

- ◆充電式・コンパクト 充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる! ◆4段階調光機能 4段階調光機能を搭載。Hi点灯で3時間、Lo点灯で約8時間の連続点灯が可能です。

- ・ 全区部でグネットと持ち手付き 持ち手付きで吊り下げ・手提げ兼用可能です。 マグネット付きだから、鉄面にシッカリとくつき、両手を解放します。
- ◆スマホ充電機能付き

- ◆ スイバカモ戦機能力さ
 以SB出力端子を備えているので、照明としてだけでなく、スマホなどのモバイルバッテリーとしても使える。
 ◆ 独特なフィン式放熱設計でヒート対策万全 耐食性を更に高か、強度も兼ね備えたアルミ合金製放熱フィンを採用するので、長期間連続点灯で過熱問題が解決する。 ■ パップリー残量表示灯搭載 本製品の最大の特徴とも言えるのが、電量残量表示灯と充電量指示灯を組み込んだ設計になっていることです。
- 表示は25%、50%、75%、100%の4段階です。バッテリーの残量があとどれくらいかやどの程度充電ができたか一目でわかる る。歌でも車でも充電可能 充電はAC100V-240 Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です

ブランド GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI) 発売日 平成28年5月 メーカー希望小売価格 9,500円(税抜) 光色 昼光色 1800lm 全光束 点灯時間 HIGH:約3時間 LOW:約8時間 充電時間 約3~5時間 10/約12.2kg ロット数 ロットサイズ W620*H290*D290 mm JAN (GS1) コード 4571461861050 ■実測照度 底部強力

YC-16T

LED 充電式投光器 マグネット付き

株式会社 グッド・グッズ

基本情報

品番

商品名

製造元

_ > CM3/M1>C		
距離	中心照度	
1m	572.9LX	
2m	143.2LX	
3m	63.6LX	
4m	35.8LX	
5m	22.9LX	





製品仕様

品番	YC-16T	バッテリー	専用電池 7.4V 4400mAh
LEDパワー	16W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	1800lm	充電電源	AC充電:AC100-240V DC充電:DC12/24V
調光機能	HIGH/LOW/SOS/フラッシュ(4段階)	角度調整	前後約120°
発光色	昼光色(6000K)	防水等級	IP44(生活防水)
光源数	LEDチップ×16個	サイズ	W134×H261×D116 mm
演色性	>Ra80	重量	0.87kg(本体のみ)
照射角度	120°(広角)	材質	アルミニウム + ABS+PC
連続点灯時間	HIGH:約3時間 LOW:約8時間	セット内容	投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、
充電時間	約3~5時間		 保証書、取扱説明書

な磁石付

YC-9T



特長

- ※水がは227%、207%、12707/00円を対してす。パンファーの次乗が切りたにパンツットでクロセットでした。 ●家でも車でも充電可能 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。

■実測照度

距離	中心照度
1m	315.1LX
2m	78.7LX
3m	35.0LX
4m	19.7LX
5m	12.6LX

★上記照度は設計上の数値の為使用環境下により異なります。



底部強力 な磁石付


基本情報	
品番	YC-9T
商品名	LED 投光器 充電式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成 28年5月
メーカー希望小売価格	7,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	990lm
点灯時間	約6時間(HIGHモード)
充電時間	約3~5時間
ロット数	10/約10.3kg
ロットサイズ	W300*H250*D500 mm
JAN (GS1) コード	4571461861210

品番	Ì	YC-9T	バッテリー	専用電池 7.4V 4400mAh
LED)パワー	9W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光	· 中	990lm	充電電源	AC充電:AC100-240V DC充電:DC12/24V
調光	·機能	HIGH/LOW/SOS/フラッシュ(4段階)	角度調整	前後約120°
発光	 色	昼光色(6000K)	防水等級	IP44(生活防水)
光源	製	LEDチップ×9個	サイズ	約W115*H232.2*D107mm
演色	:性	>Ra80	重量	0.75kg (本体のみ)
照射	 対角度	120°(広角)	材質	アルミニウム + ABS+PC
連続	点灯時間	HIGH:約6時間 LOW:約12時間	セット内容	投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、
 充電	 時間	約3~5時間	_	保証書、取扱説明書

YC-5B







■実測照度

距離	中心照度
1m	1960.12LX
2m	490.03LX
3m	217.79LX
4m	122.51LX
5m	78.4LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

# + ./= ±0	
基本情報	
品番	YC-5B
商品名	LED 充電式投光器 マグネット付き
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成 29年3月
メーカー希望小売価格	8,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	1650lm
点灯時間	HIGH:約3時間 LOW:約8時間
充電時間	約4~5時間
ロット数	10/約10.4kg
ロットサイズ	W300*H500*D250 mm
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461861302

特長

- ●連続点灯時間約3-8時間を実現!電源の取れない場所で大活躍
- ●車で充電できる!コードレスでどこでも使用できる!
- ●超コンパクトで持ち手付きなので、どこでも自由に光らすことができる!
- ●4段階調光可能!業界初!
- ●超強力マグネット付き!
- 水平には勿論逆さまでも落ちないからあらゆる場面で大活躍!
- ●コンパクトですっきり収納!
- ●アウトドアや防災又は家庭用/工事現場等どんな時でも自由に使えます。







製品仕様

品番	YC-5B	バッテリー	専用電池 7.4V 4400mAh
LEDパワー	15W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	1650lm	充電電源	AC充電:AC100-240V DC充電:DC12/24V
調光機能	HIGH/LOW/SOS/フラッシュ(4段階)	角度調整	前後約120°
発光色	昼光色(6500K)	防水等級	IP44(生活防水)
光源数	LEDチップ×5個	サイズ	W115×H232.2×D107 mm
演色性	>Ra80	重量	0.75kg(本体のみ)
照射角度	約60°	材質	アルミニウム + ABS+PC
連続点灯時間	HIGH:約3時間 LOW:約8時間	セット内容	投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、
充電時間	約4~5時間		保証書、取扱説明書

YC27-9 多用途·超便利







■実測照度

距離	中心照度
1m	10213LX
2m	2553.2LX
3m	1134.7LX
4m	638.3LX
5m	408.5LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

YC27-9
LED 充電式作業灯 マグネット付き
株式会社 グッド・グッズ
GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
平成28年5月
10,000円(税抜)
昼光色
2970lm
約2~3時間
約3~5時間
10/約12.3kg
W380*H360*D300 mm
4571461861166

特長

- ●連続点灯時間最大約3時間を実現!電源の取れない場所で大活躍
- ●車で充電できる!コードレスでどこでも使用できる!
- ●超コンパクトで持ち手付きなので、どこでも自由に光らすことができる!
- ●超強力マグネット付き!水平には勿論逆さまでも落ちないからあらゆる場面で大活躍!
- ■コンパクトですっきり収納!
- ●アウトドアや防災又は家庭用/工事現場等どんな時でも自由に使えます。








品番	YC27-9	バッテリー	専用電池 7.4V 4400mAh
LEDパワー	27W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	2970lm	充電電源	AC充電:AC100-240V DC充電:DC12/24V
発光色	昼光色(6000K)	角度調整	ライト部:前後120° ステー部:前後90°
光源数	LEDチップ×9個	防水等級	IP44(生活防水)
演色性	>Ra80	サイズ	W130×H378×D83 mm
照射角度	35°(狭角)	重量	0.93kg
連続点灯時間	約2~3時間	材質	アルミニウム + ABS+PC
大雨吐明	9 カラ - F中主日日	セット内容	投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、
兀电吋间	充電時間 約3~5時間	セット内谷	伊斯里 取场影明里



電池の取り換えが簡単 GH12-2

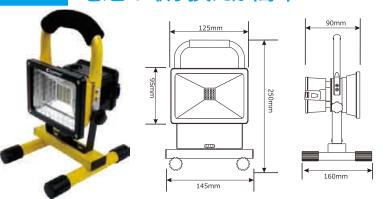

2019年度版

製品仕様

特長

- ◆充電式・コンパクト 充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる。 ◆電池切り替え可 電池を直接に取り替えることが可能です。また、電池1本から使える。
- ◆2段階調光機能を搭載。
- マンスを記さいがあることにはいる。 全段階間が機能を搭載。LOWモードで12時間の連続点灯が可能です。 ◆床スタンド付き 安定感のあるスタンドー体型で、平らな地面に直置きしてご使用できます。

◆家でも車でも充電可能 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。



基本情報			
品番	GH12-2		
商品名	LED 充電式投光器 電池交換式		
製造元	株式会社 グッド・グッズ		
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)		
発売日	平成 27年5月		
メーカー希望小売価格	7,000円(税抜)		
光色	昼光色		
全光束	2400lm		
点灯時間	約12時間		
ロット数	12/約14.0kg		
ロットサイズ	W430*H371*D320 mm		
JAN (GS1) コード	4571461860633		

実測照度

距離	中心照度
1m	763.94LX
2m	190.99LX
3m	84.88LX
4m	47.75LX
5m	30.56LX

★上記照度は設計上の数値の為 使用環境下により異なります。



製品仕様

品番	GH12-2	バッテリー	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×3本(18650型 3.7V)
LEDパワー	24W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	2400lm	充電電源	AC充電:100V-240V DC充電:12/24V
調光機能	HIGH/LOW(2段階)	角度調整	前後130~150°左右360°
発光色	昼光色(6000K)	防水等級	防滴仕様
光源数	LEDチップ×24個	サイズ	W145*H250*D160 mm
演色性	>Ra80	重量	約0.72kg
照射角度	120°	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス+PC
連続点灯時間	最大約12時間	セット内容	投光器本体、スタンド、18650型充電池(LDC-361A)×3本、
充電時間	約4~6時間		ACアタプター(ZC42-A)、シガーソケット、保証書、取扱説明書

電池の取り換えが簡単 大光量36W GH36-1



(1010 10			
基本情報			
品番	GH36-1		
商品名	LED 充電式投光器 電池交換式		
製造元	株式会社 グッド・グッズ		
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)		
発売日	平成27年8月		
メーカー希望小売価格	15,000円(税抜)		
光色	昼光色		
全光束	3600lm		
点灯時間	HIGH:約6時間 LOW:約12時間		
消費電力	36W		
ロット数	8/約13.7kg		
ロットサイズ	W495*H389*D240 mm		
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461860701		



■关测照反			
距離	中心照度		
1m	1145.9LX		
2m	286.4LX		
3m	127.3LX		
4m	71.6LX		
5m	45.8LX		


★上記照度は設計上の数値の為 使用環境下により異なります。





特長

- ◆充電式・コンパクト
- 充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる。 ◆電池切り替え可
- 電池を直接に取り替えることが可能です。また、電池1本から使える。
- 2段階調光機能を搭載。HIGHモードで6時間、LOWモードで12時間以上の
- 連続点灯が可能です。 ◆床スタンド付き
- 安定感のあるスタンド一体型で、平らな地面に直置きしてご使用できます。
- ◆家でも車でも充電可能
- 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。



长品性 脉			
品番	GH36-1	バッテリー	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×4本(18650型 3.7V)
LEDパワー	36W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	3600lm	充電電源	AC充電:100V-240V DC充電:12/24V
調光機能	HIGH/LOW(2段階)	角度調整	前後130~150° 左右360°
発光色	昼光色(6000K)	防水等級	防滴仕様
光源数	LEDチップ×36個	サイズ	W180*H300*D160 mm
演色性	>Ra80	重量	約1.3kg
照射角度	120°(広角)	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス+PC
連続点灯時間	HIGH:約6時間 LOW:約12時間	セット内容	投光器本体、スタンド、18650型充電池(LDC-361A)×4本、
充電時間	約6~10時間		ACアタプター(ZC42-A)、シガーソケット、保証書、取扱説明書

※充放電サイクルを500回繰り返すと、バッテーリ容量が約75%~60%まで減少します。




GH10-S ズーム機能付【実用新案登録】



基本情報		
GH10-S		
充電式LED投光器 電池交換式 ズーム機能付		
株式会社 グッド・グッズ		
GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)		
実登3205749号		
平成28年5月		
6,000円(税抜)		
昼光色		
1200lm		
HIGH:約6時間 LOW:約10時間		
12		
W380*H345*D295 mm		
4571461860978		

■宝測昭度

一人则尽及		
距離	中心照度	
1m	652.0LX	
2m	163.0LX	
3m	72.4LX	
4m	40.7LX	
5m	26.0LX	
1		





特長

- ●全光束最大1200LM!ハイパワーと小型化の組み合せ!
- ●ハンドル付き&床スタンド付き超軽量・コンパクト ハンドル付で、持ち運びラクラク!
- ●操作簡単!シーンに合わせて照射モードを3段階(ハイ・ロー・SOS)で切り替え可能。
- 電池の切替可能!

●ズーム機能搭載

ライトのヘッド部を回転させることで、光のあたる範囲をお好みの大きさに調節することができます。 広い範囲を照らす広角照射と、ピンポイントで明るく照らす遠方照射を調整できるので、 あらゆる用途に役立ちます。

製品仕様

品番	GH10-S 実用新案登録	バッテリー	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×3本(18650型 3.7V)
LEDパワー	12W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	1200lm	充電電源	AC充電:100V-240V DC充電:12/24V
調光機能	HIGH/LOW/SOS(3段階) ズーム機能	角度調整	前後180°
発光色	昼光色(6000K)	防水等級	防滴仕様
光源数	CREE社製XM-L T6チップ×1	サイズ	W120*H190*D105 mm
演色性	>Ra80	重量	約0.72kg
照射角度	0~90°(無段階調整可)	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
連続点灯時間	HIGH:約6時間 LOW:約10時間	セット内容	投光器本体、18650型充電池(LDC-361A)×3、
充電時間	約3~5時間		ACアタプター(ZC42-A)、シガーソケット、保証書、取扱説明書

電池3本搭載

電池1本から使える

特長

◆LED作業灯と非常灯一体型

◆LED作業打と非常灯ー体型 作業灯モード: HIGH→LOW・非常灯 (赤と南点滅) 3モト調整可能 標準モード (HIGH) →131モード (LOW) →点滅 (赤と青点域) →消灯 スイッチを押すだけで、簡単に切り踏え! 昼白色のHIGHE-ドELOWE- HIGH 率打をして使えます。 赤と南点域モードは響告ライトや非常灯としても大活躍。 ◆ 策(ほどの明名か: 3000lm ◆ 充電式・コンパクト 充電式・コントレスで電源の取れない場所でも使用できる。 ◆ 電池の均割な、コートレスで電源の取れない場所でも使用できる。 ◆ 電池の均割を引ることが可能です。また、電池1本から使える。 ◆ ハンドル& Rスタンド付き

- ◆ハンドル&床スタンド付き



30粒ホワイト III 3粒レッド III 3粒ブルー III



LEDフラッドライトと非常灯一体型

基本情報	
品番	GH30-X
商品名	LED 充電式投光器 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成28年8月
メーカー希望小売価格	7,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	3000lm
点灯時間	HIGH:約6時間 LOW:約12時間
	赤と青点滅:約24時間
消費電力	30W
ロット数	8/約8.5kg
ロットサイズ	W375*H335*D270 mm
JAN (GS1) コード	4571461861098

製品仕様

品番	GH30-X	バッテリー	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×3本(18650型 3.7V)
LEDパワー	30W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	3000lm	充電電源	AC充電:100V-240V DC充電:12/24V
調光機能	HIGH/LOW/赤と青点滅(3段階)	角度調整	前後180°
発光色	昼光色(6000K)	防水等級	防滴仕様
光源数	LEDチップ×36個	サイズ	W130*H190*D105 mm
演色性	>Ra80	重量	約0.9kg
照射角度	120°(広角)	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
連続点灯時間	HIGH:6H LOW:12H 赤と青点滅:24H	セット内容	投光器本体、18650型充電池(LDC-361A)×3、
充電時間	約4~6時間		ACアタプター(ZC42-A)、シガーソケット、保証書、取扱説明書

※充放電サイクルを500回繰り返すと、バッテーリ容量が約75%~60%まで減少します。



■実測照度


距離 中心照度	
1m	954.9LX
2m	238.7LX
3m	106.1LX
4m	59.6LX
5m	38.2LX


★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。




YC-88L

懐中電灯 ポケットライト 1 0 W 充電式・コードレス 磁石付き 金属製ボディー **1 0 W** マグネット付き・USB出カ可









基本情報	
品番	YC-88L
発売日	平成31年5月
メーカー希望小売価格	5,600(税抜き)
JAN (GS1) コード	4571461862026
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ロットサイズ	約385*225*340mm
ロット数	30/12.8kg
ブランド	GOODGOODS
	昭暉照明/SYOKI









特長

- ・カバンにもすっぽり入るコンパクト設計
- ・USBポート搭載、携帯・スマホに充電対応(緊急時)
- ・金属製ボディー、耐衝撃性UP!
- ・軽量で持ち運びに大変便利
- ・底部のマグネットで鉄面へ吸着してご利用に
- ・クリップでポケット・ベルトなどに装着!

■実測照度

距離	中心照度
1m	254.65LX
2m	63.66LX
3m	28.29LX
4m	15.92LX
5m	10.19LX





品番	YC-88L	入力電圧	DC5V 1A
LEDパワー	10W	USB出力	DC5V MAX2.1A
全光束	800lm	防水等級	IP44(生活防水)
発光色	昼白色	サイズ	W102*H80*D37 mm
光源数	LEDチップ×1	バゲージサイズ	W180*H105*D40 mm
点灯時間	約4.5時間	重量	0.35kg(本体)
 充電時間	約5時間	材質	アルミ合金+鉄製
バッテリー	グッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh (内蔵式)	セット内容	投光器本体、コンセントI08、マイクロUSBケーブルI59、
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回		パッケージ、保証書、取扱説明書



YC-10M

充電式LEDポケットライト小型軽量 **1 0 W**超高輝度 **1 0 W**


基本情報	
品番	YC-10M
商品名	LEDパケットライト 充電式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年8月
メーカー希望小売価格	4,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	1200lm
点灯時間	約5~10時間
充電時間	約5時間
ロット数	30/約9.0kg
ロットサイズ	W315*H340*D215 mm
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461861548
















■ 特長

①4通りの使い方:

- ・置き型
- ・手持ち
- ・マグネット ・引っ掛ける
- ②超軽量・コンパクト仕様

手のひらサイズで収納・持ち運び大変便利です!

極小サイズながら、全光束1200lmも実現!

③3モード点灯


点灯パターンは:HIGH→LOW→FLASHとなっています。

- ※スイッチを3秒以上押すと消灯できます。
- ④ハイモードで5時間点灯
- ⑤充電方法3通り

■実測照度

強力

距離	中心照度	
1m	381.9LX	
2m	95.4LX	
3m	42.4LX	
4m	23.8LX	
5m	15.2LX	







_				
	品番	YC-10M	電 池	専用充電池(内藏式) 3.7V 4400mAh
	LEDパワー	10W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
	全光束	1200lm	入力電圧	5V 1A
	発光色	昼光色(6000K)	USB出力	5V 2.1A
	光源数	LEDチップ×1	角度調整	前後180°
	演色性	>Ra80	防水等級	IP65(生活防水)
	点灯モード	HIGH·LOW·FLASH(3段階)	サイズ	W110*H80*D32 mm
	照射角度	120°(広角)	重量	0.23kg(本体)
	連続点灯時間	約5~10時間	材 質	PC材質
	 充電時間	約5時間	セット内容	本体、マイクロUSBケープル、パッケージ、保証書、取扱説明書



2019年度版 製品仕様

LED照明の開発・製造・販売 **☎** 072-431-2218 **☎** 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

高輝度 LEDランタン



製品仕様 品番

全光束 (明るさ)

発光色

光源数

照射角度

調光機能

使用時間

充電時間



LS60

360°

600lm (最大)

昼光色 (6000K)

LEDチップ×60個

2段階:LOW/HIGH

Hi:約10時間 Lo:約24時間

d.ダイナモ (手回し): 緊急時

a.家庭用コンセント:約3~4時間 b.シガーソケット充電(DC12V/24V):約6~8時間 c.ソーラー:天候によって左右されます。



- 高輝度: 60粒高品質ハイパワーLEDチップを搭 載することで、明るさを確保。
 ・360°全般発光: 3方向にLEDがついているから、
- 360度全方向に光を放射する。
- ・5wavの充電方法でいつでもどこで大活躍!
- スイッチ一つで明るさ2段階を調節可能。
- 最長24時間連続点灯可能! · USBポート搭載、携帯やスマホなどに充電対応。

充電方法

防水等級

セット内容

オオ 質

サイズ

重さ

基本情報	
品番	LS60
商品名	LEDランタン 防災 避難用品
製造元	株式会社グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成25年8月
メーカー希望小売価格	4500円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	600lm (最大)
点灯時間	Hi:約10時間 Lo:約24時間
ロット数	12/約10.5kg
ロットサイズ	W615*H410*D290 mm
JAN (GS1) ⊐-ド	4571461860794

a.グッド・グッズ専用充電池(内蔵式)

W140xH265mmxD125mm

IP44

ABS樹脂+PC

0.58ka

b.単4乾電池3本(付属しておりません。)

d.ダイナモ (手回し)

ランタン本体、シガーソケット、ACアダプター(IO8)、


AC充電ケーブル、取扱説明書、保証書

a.家庭用コンセント (AC85~265V) b.シガーソケット充電

YC100-2

充電式 ポータブル





基本情報	
品番 YC100-2	
商品名	LED 充電式投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成28年2月
メーカー希望小売価格	30,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	11000lm
点灯時間	HIGH:約4~5時間 LOW:約8~10時間
消費電力	100W
ロット数	2/約10.3kg
ロットサイズ	W400*H385*D380 mm
JAN (GS1) コード	4571461860886

特長

●超高輝度の11000LM!

50W/100Wの明るさ切替付き: 1台で50W、100Wの2役 コードレスで持ち運びにも非常に便利!

- ●一段階点灯:左右どちらかのスイッチを押すと、LED一灯だけを点灯。 最長10時間まで点灯できます。
- ●二段階点灯:左右のLED両方を同時点灯し超爆光!連続5時間まで点灯できます。
- ●強化ガラス採用!光線の透過率を大幅アップ!
- ●防水仕様の魅力!

IP65防水等級となっており、突然の雨も安心!車両搭載や屋外使用も可能!

- ★使用範囲★
- ●災害時への備え、キャンプ、アウトドア、夜間、乗用車やトラックでの積み卸し、 現場工事、駐車場、集魚灯、作業灯にも様々な場所で活躍します!

■実測照度

距離	中心照度
1m	3501.4LX
2m	875.3LX
3m	389.0LX
4m	218.8LX
5m	140.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。



製品什様

至 III II 13K			
品番	YC100-2	電 池	グッド・グッズ専用充電池(内藏式)14.8V 6600mAh×2パック
LEDパワー	100W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	11000lm	充電電源	AC充電(ZC168-C): AC100V-240V DC充電: DC12/24V
調光機能	HIGH/LOW(2段階)	角度調整	前後180°
発光色	昼光色(6000K)	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	LEDチップ×2個	サイズ	W333*H340*D155 mm
演色性	>Ra80	重量	4kg(本体)
照射角度	120°(広角)	材 質	アルミニウム合金+強化ガラス
連続点灯時間	HIGH:約4~5時間 LOW:約8~10時間	セット内容	投光器本体、スタンド、ネジ×2、A Cアタプター(ZC168-C)×2、
充電時間	AC充電:約6~8時間 DC充電:約10~12時間		シガーソケット×2、保証書、取扱説明書



YC-05W【意匠権登録】

充電式LED作業灯電池交換式30W









特長

- ・電池交換式:電池ボックスの蓋を開けるだけで、簡単に電池交換できる。
- ・電池1本でも点灯できる!
- ・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも利用できます。
- ・超明るい

最新技術高品質COBを採用、わずか30Wで3600Imを実現

- ・優れた耐衝撃性
- 本体を囲む黄色いガード部分は、優れた耐衝撃性能を発揮。 2m地点からの落下にも耐えるタフな構造。
- ・マグネット内蔵のU字アーム付:
- マグネット!吊り下げ!床置き!手持ち!4通りの使い方で快適
- ・R50 U字スタンドで前後360°角度を自由に調整!
- ・USB出力可能 モバイルバッテリーとしても使える!











基本情報	
品番	YC-05W
商品名	LED投光器 充電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
	意匠登録1622179号
知的財産権	意匠登録1607154号
	実登3212657号
発売日	平成 29年11月
メーカー希望小売価格	12,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	3600lm
点灯時間	HIGH:約3時間以上;LOW:約6時間以上
ロット数 6/約9.6kg	
ロットサイズ	W360*H360*D250 mm
JAN (GS1) コード	4571461861616











■実測照度

距離	中心照度	
1m	1145.9LX	
2m	286.4LX	
3m	127.3LX	
4m	71.6LX	
5m	45.8LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

品番	YC-05W (実用新案登録·意匠権)	電 池	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A
LEDパワー	30W	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	3600lm	充電電源	AC充電: AC100V-240V
発光色	昼光色(6000K)	角度調整	前後360°
光源数	COB LEDチップ×1	防水等級	IP65(生活防水)
点灯モード	HIGH·LOW·SOS·FLASH(4段階)	サイズ	W228*H153*D48 mm
照射角度	120°(広角)	重量	1312g(本体)
連続点灯時間	HIGH:約3時間以上	材質	アルミニウム合金 +鋼+PC
	LOW:約6時間以上	- セット内容	投光器本体、18650型リチウムバッテリー(LDC-361A)*3本、
充電時間	約4~5時間	- ビット内合	ACアダプター、保証書、取扱説明書



LS80-T【意匠権登録】

充電式LEDランタン 電池交換式 超高輝度







災害時の備えに 緊急用LED照明 光量調節機能付き

特長

● 充電池交換式!


汎用品18650型リチウムイオンバッテリー3本搭載!1本からでも点灯できる!

充電式なので、電源の取れないところでもしっかり光る!超長時間連続点灯可能!LOWモードで最長75時間点灯可! 防災用品として最適!

- ●無段階調光機能付き
- スイッチを回すだけでON・OFF・光量を切替え可能
- ●USB出力可能
- 照明だけではない、モバイルバッテリーとしても大活躍! ●360°全配光!
- 死角なし、均一な光で全体的に明るく照らす! ●取っ手付き!
- 吊り下げや持ち運びは楽々!!
- ●目に優しい光を!
- LEDの眩しさを抑え、光が和らぐ乳白色のシェードを採用。 ●多用途

防災グッズ、停電対策、非常用ライトとしてはもちろん、アウトドア、キャンプ、バーベキュー(BBQ)、登山、昆虫採集、 お釣り、ペットの夜間散歩など夜の野外活動にも最適!

充電式で360°全般配光で、室内工事 リフォーム工事 リフォーム作業にもおススメ!

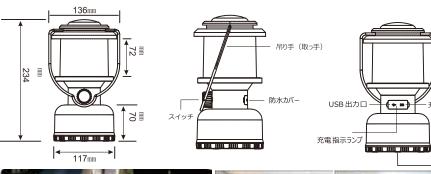






基本情報	
品番	LS80-T
商品名	LEDランタン 防災 避難用品
製造元	株式会社グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
知的財產	意匠登録1611052
発売日	平成29年12月
メーカー希望小売価格	11,800円(税抜)
明るさ	1500lm (最大)
点灯時間	4時間以上(最長75時間)
ロット数	8/約7.8kg
ロットサイズ	W540*H300*D300 mm
JAN (GS1) コード	4571461861692











充電差込口





■実測照度 距離

1m	119.3LX
2m	29.8LX
3m	13.2LX
4m	7.4LX
5m	4.7LX

中心照度

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

品番	LS80-T	防水等級	IP44(生活防水)
全光束 (明るさ)	1500lm	照射角度	360°
発光色	昼光色(6500K)	材質	ABS+アルミニウム合金
点灯モード	10%-100%無段階調節可能	サイズ	Ф136*H234 mm
使用時間	4時間以上(最長75時間)	重さ	0.7kg
充電時間	約5.5-6.5時間		ランタン本体、AC充電器、保証書、取扱説明書、
使用電池	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×3本(18650型 3.7V)	セット内容	リチウムイオンバッテリー LDC-361A×3本



YC-N8X【実用新案登録】

充電式LED作業灯 超高輝度 30 W







特長

- ・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも利用できます。
- コンパクト・軽量
- ・デザイン性アップ
- タフなイメージを表現したレッドの縁取りを採用
- マットプラックは、デザインの新鮮味に加え、タフで強固なイメージを与えます。
- ・優れた耐衝撃性
- 本体を囲むガード部分は、優れた耐衝撃性能を発揮。
- 2m地点からの落下にも耐えるタフな構造。
- ・超明るい
- 最新技術高品質COBを採用、わずか30Wで3600Imを実現
- 更にCOBチップ採用により、実装面積を節約し、小型化・薄型化を実現しました。
- ・4诵りの使い方
- 収納型ステー&マグネットの強力な組み合わせ
- マグネット!吊り下げ!床置き!手持ち!4通りの使い方を楽しみ
- ・折り畳みスタンド付属・180°調節可能・携帯・USB電源機器に充電可能 1台2役
- ・マグネット付き・両手で作業に最適







基本情報	
品番	YC-N8X
商品名	LED 充電式投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
知的財産権	実登3212657号
発売日	平成30年1月
メーカー希望小売価格	15,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	3600lm
点灯時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間
充電時間	約4~5時間
ロット数	10/約10.6kg
ロットサイズ	W290*H265*D310 mm
JAN (GS1) コード	4571461861708

体式·ON/OFF 多モード切替

USB出力で通信 端末に充電対応







■実測照度

距離	中心照度	
1m	1145.9LX	
2m	286.4LX	
3m	127.3LX	
4m	71.6LX	
5m	45.8LX	


★ 上記昭度は設計上の数値の為。

品番	YC-N8X 実用新案登録	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
LEDパワー	30W	充電電源	AC充電: AC100V-240V
全光束	3600lm	充電器出力	5V 2A
発光色	昼光色	USB出力	5V 1A
光源数	COBチップ×1	角度調整	前後180°
点灯モード	HIGH·LOW·SOS·FLASH(4段階)	防水等級	IP65(生活防水)
照射角度	120°(広角)	サイズ	W188*H139*D47 mm
連続点灯時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間	重量	1kg(本体)
充電時間	約4~5時間	材質	アルミニウム合金 +鋼+プラズ+ツク
バッテリー	グッド・グッズ専用電池 3.7V 6600mAh	セット内容	投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書





Energy-saving New area

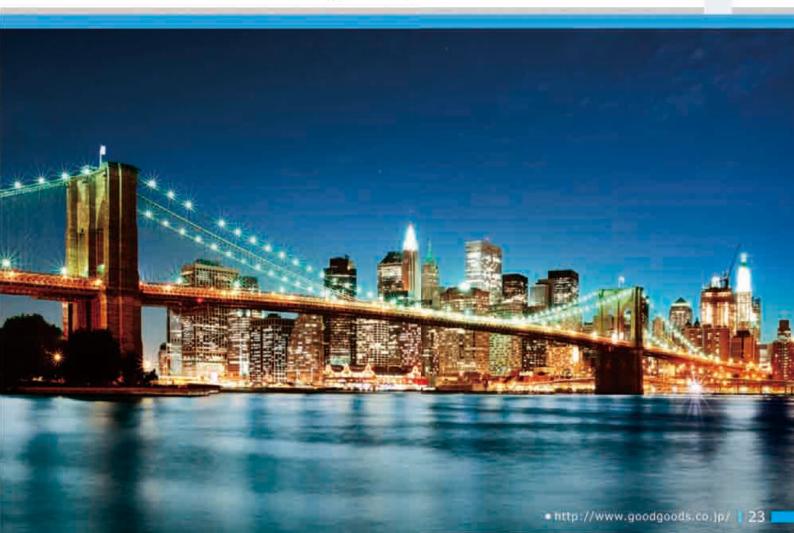





LDT-20 極薄!超軽量! 20W LED投光器








基本情報	
品番	LDT-20
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成28年4月
メーカー希望小売価格	4,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	2600lm
消費電力	20W
入力電圧	AC100V
ロット数	10/約8.7kg
ロットサイズ	W355*H315*D175 mm
JAN (GS1) コード	4571461860954











■ 特長

- ●軽量・極薄設計・スタイリッシュで店舗照明にも。
- ●最新型デジタル方式のIC電源チップ一体型LED24個を搭載! 20W・2600ルーメンのパワーで従来の200W相当の明るさを実現!
- 優れた放熱性!
- ●防水性能IP66
- ●ハイパワーの同時に驚くほど省エネ!新時代の代表作!
- ●省スペース設計

適用場所:

工場、作業場、学校、公共場所、化粧室、ロッカー、倉庫、車庫、駐車場、 事務所、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、表札灯、屋外屋内照明、 LEDライト、LEDワークライト、夜間作業、防犯ライト、玄関灯など様々なシーンで活躍。

■実測照度

距離	中心照度
1m	827.6LX
2m	206.9LX
3m	91.9LX
4m	51.7LX
5m	33.1LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。



製品仕様
口来


品番	LDT-20	照射角度	120°(広角)
消費電力	20W	ステー調整角度	180°
入力電圧	AC100V	使用温度	-30°C~50°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66(生活防水)
全光束 (明るさ)	2600lm	コード	全長約2m
ランプ効率	130lm/W	サイズ	W145*H121*D25 mm
発光色	昼光色(6000K)	重さ約	0.7kg (本体)
光源数	LEDチップ×24個	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書




.DT-24A


極薄!超軽量! 20W LED投光器






基本情報	
品番	LDT-24A
商品名	LED 投光器 実用新案登録
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
知的財産権	実登3207354号
発売日	平成28年12月
メーカー希望小売価格	4,200円(税抜)
光色	昼光色
全光束	2650lm
消費電力	20W
入力電圧	AC100V~240V
ロット数	10/約11.2kg
ロットサイズ	W400*H300*D250 mm
JAN (GS1) コード	4571461861128









特長

31mm

- ●実用新案登録!
- 平面反射板に加え更に高拡散性の楕円反射板を追加!
- 薄さ31mmの「極薄型 L E D投光器」!

180mm

- ●3030チップ*24粒を採用!超爆光と驚く省エネ性能を両立!
- ●PVDアルミ鏡面加工で発光角度は140度に!
- ●アース線付で更に安心!安全!
- ●長めのステーを採用し、ライトを真下に向ける事も可能

適用場所:

工場、作業場、学校、公共場所、化粧室、ロッカー、倉庫、車庫、駐車場、 事務所、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、表札灯、屋外屋内照明、 LEDライト、LEDワークライト、夜間作業、防犯ライト、玄関灯など様々なシーンで活躍。

■実測照度

距離	中心照度
1m	640.9LX
2m	160.2LX
3m	71.22LX
4m	40.0LX
5m	25.6LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。




品番	LDT-24A	照射角度	140°(広角)	
消費電力	20W	ステー調整角度	360°	
入力電圧	AC100V~240V	使用温度	約-30°C~50°C	
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65(生活防水)	
全光束	2650lm	コード全長	約2m (アース線あリ)	
ランプ効率	132.5lm/W	サイズ	W180*H130*D31 mm	
発光色	昼光色(6000K)	重量	0.98kg(本体)	
光源数	LEDチップ×24個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス	
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書	




LDT-35B

極薄!超軽量! 30W LED投光器






基本情報	
品番	LDT-35B
商品名	LED 投光器 実用新案登録
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
知的財産権	実登3207354号
発売日	平成28年12月
メーカー希望小売価格	4,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	3850lm
消費電力	30W
入力電圧	AC100V~240V
ロット数	10/約11.5kg
ロットサイズ	W390*H310*D245 mm
JAN (GS1) コード	4571461861135

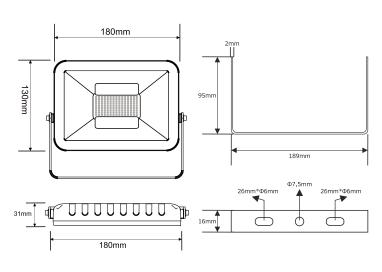





■ 特長

- ●実用新案登録!
- 平面反射板に加え更に高拡散性の楕円反射板を追加!
- ●薄さ31mmの「極薄型 L E D投光器」!
- ●3030チップ*35粒を採用!超爆光と驚く省エネ性能を両立!
- ●PVDアルミ鏡面加工で発光角度は140度に!
- ●アース線付で更に安心!安全!

制口儿拌

●長めのステーを採用し、ライトを真下に向ける事も可能

適用場所:

工場、作業場、学校、公共場所、化粧室、ロッカー、倉庫、車庫、駐車場、 事務所、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、表札灯、屋外屋内照明、 LEDライト、LEDワークライト、夜間作業、防犯ライト、玄関灯など様々なシーンで活躍。

■実測照度

距離	中心照度
1m	931.2LX
2m	232.8LX
3m	103.4LX
4m	58.2LX
5m	37.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。




製品仕様			
品番	LDT-35B	照射角度	140°(広角)
消費電力	30W	ステー調整角度	360°
入力電圧	AC100V~240V	使用温度	約-30℃~50℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65(生活防水)
全光束	3850lm	コード全長	約2m (アース線あり)
ランプ効率	128.33lm/W	サイズ	W180*H130*D31 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	1.03kg(本体)
光源数	LEDチップ×35個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書




極薄!超爆光! 50W LED投光器 LDT-56C






基本情報	
品番	LDT-56C
商品名	LED 投光器 実用新案登録
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
知的財産権	実登3207354号
発売日	平成28年8月
メーカー希望小売価格	10,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	6100lm
消費電力	50W
入力電圧	AC100V~240V
ロット数	5/約14.6kg
ロットサイズ	W380*H315*D310 mm
JAN (GS1) コード	4571461861142

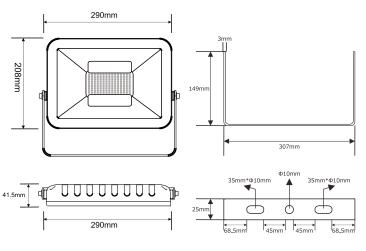





■ 特長

- ●実用新案登録!
- ●平面の反射板に加え更に拡散性の優れた楕円状を追加
- ●薄さ41.5mmの「極薄型 L E D投光器」!
- ●3030チップ*56粒を採用!超爆光と驚く省エネ性能を両立!
- ●平面の反射板の以外に楕円状の反射板を設ける!
- ●アース線付で更に安心!安全!

製品什様

●長めのステーを採用し、ライトを真下に向ける事も可能

適用場所:

工場、作業場、学校、公共場所、化粧室、ロッカー、倉庫、車庫、駐車場、 事務所、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、表札灯、屋外屋内照明、 LEDライト、LEDワークライト、夜間作業、防犯ライト、玄関灯など様々なシーンで活躍。

|実測照度

距離	中心照度	
1m	1475.4LX	
2m	368.8LX	
3m	163.9LX	
4m	92.2LX	
5m	59.0LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。




我 面注冰			
品番	LDT-56C 実用新案登録	照射角度	140°(広角)
消費電力	50W	ステー調整角度	360°
入力電圧	AC100V~240V	使用温度	約 – 20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65(生活防水)
全光束 (明るさ)	6100lm	コード全長	約2m (アース線あリ)
ランプ効率	122lm/W	サイズ	W290*H208*D41.5 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	2.4kg(本体)
光源数	LEDチップ×56個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書





LDT-3E 極薄!超爆光! 30W LED投光器







基本情報	
品番	LDT-3E
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成28年6月
メーカー希望小売価格	6,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	4000lm
消費電力	30W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	5/約8.5kg
ロットサイズ	W285*H265*D255 mm
JAN (GS1) コード	4571461861104










■ 特長

- LEDチップ60PCSを搭載し、より明るく!
- ●AC85~265Vの電圧に対応!
- ●取り付け場所を選ばない!
 - ◇軽量コンパクトな設計で、取り付けステーは無段階段で調整可能。
 - ◇360°回転フリーアーム
- ●ipad外形を基に設計!
- ホワイトボディでスタイリッシュなデザイン
- ●適用場所
- ●公共場所、駐車場、事務所、展示場に使用、作業灯 駐車場灯、 看板灯、街灯、公園、ホール、玄関常夜灯、町内防犯灯として使用!

■実測照度

距離	中心照度	
1m	1273.2LX	
2m	318.3LX	
3m	141.4LX	
4m	79.5LX	
5m	50.9LX	






製品	注棣

品番	LDT-3E	照射角度	120°(広角)
消費電力	30W	ステー調整角度	360°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	約-20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65(生活防水)
全光束(明るさ)	4000lm	コード全長	約2m (アース線あり)
ランプ効率	133.33lm/W	サイズ	W230*H168*D40 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	1.5kg(本体)
光源数	LEDチップ×60個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書





極薄!超爆光! 50W LED投光器





基本情報	
品番	LDT-5F
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成28年6月
メーカー希望小売価格	7,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	6000lm
消費電力	50W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	5/約10.8kg
ロットサイズ	W310*H255*D275 mm
JAN (GS1) コード	4571461861111

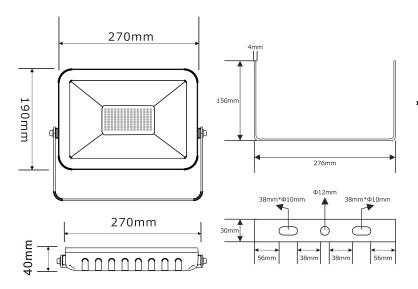



特長


- ●LEDチップ100PCSを搭載し,より明るく!
- ●AC85~265Vの電圧に対応!
- ●取り付け場所を選ばない!
 - ◇軽量コンパクトな設計で、取り付けステーは無段階段で調整可能。
 - ◇360°回転フリーアーム
- ●ipad外形を基に設計!

制口什样

- ホワイトボディでスタイリッシュなデザイン
- ●適用場所
- ●公共場所、駐車場、事務所、展示場に使用、作業灯 駐車場灯、 看板灯、街灯、公園、ホール、玄関常夜灯、町内防犯灯として使用!

■実測照度

距離	中心照度
1m	1909.8LX
2m	477.4LX
3m	212.2LX
4m	119.3LX
5m	76.3LX








器			
品番	LDT-5F	照射角度	120°(広角)
消費電力	50W	ステー調整角度	360°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	約 – 20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65(生活防水)
全光束 (明るさ)	6000lm	コード全長	約2m (アース線あり)
ランプ効率	120lm/W	サイズ	W270*H190*D40mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	1.9kg(本体)
光源数	LEDチップ×100個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書



CO30 LED投光器30W














■実測照度

中心照度
826.95LX
206.74LX
91.88LX
51.68LX
33.08LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。



特長 特長

- ◆COBタイプのLED素子を実装することによる、驚きほど明るさと優れた放熱性を 両立!
- ◆円型台座を採用:円型台座が安定力に優れ、幅広い取り付けを可能にし、 簡単に装着できる。
- ◆ライトの前後の動きに加工、左右に回転も可能。取付後の照射調整も簡単。
- ◆130°広配光:光の広がりがある広配光タイプなので、駐車場や倉庫などの 照明に最適なLED投光器です。

基本情報	
品番	CO30
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成26年8月
メーカー希望小売価格	8,500円(税抜)
光色	昼光色/電球色
全光束	3000lm
消費電力	30W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数/重量	8 / 約18.9kg
ロットサイズ	W605*H450*D270 mm
JAN (GS1) ⊐−ド	昼光色:4571461860725
	電球色:4571461860329


品番	CO30	照射角度	130°
消費電力	30W	ステー調整角度	180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	約-20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66(生活防水)
全光束	3000lm(光源の値に準ずる)	コード全長	約3m
ランプ効率	100lm/W	本体のサイズ	W200*H230*D75 mm
発光色	昼光色(6000K)/電球色(3500K)	パッケージのサイズ	W212*H250*D142 mm
光源数	LEDチップ×1個	重量	1.75kg(本体)
演色性	>Ra80	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	投光器本体, 保証書, 取扱説明書		





DT-160 極薄!大型超爆光! 100W LED投光器



基本情報	
品番	LDT-160
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成28年6月
メーカー希望小売価格	15,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	16000lm
消費電力	100W
入力電圧	AC100V-240V
ロット数	4/約18.6kg
ロットサイズ	W445*H375*D245 mm
JAN (GS1) コード	4571461860992







■ 特長

- ★薄さ41.5mmの「極薄型 L E D投光器」! 従来の明るさそのままに薄型ボディで従来の商品よりも設置場所が広がります!
- ★3030チップ*160粒を採用!超爆光と驚く省エネ性能を両立! 全光束最大16000LMを実現!

耐熱性が高く発熱量が少ない3030チップを採用する事で熱害による耐性を向上させる事 で長寿命化を図っています。

- ★PVDアルミ鏡面加工で発光角度は160度に! 高効率鏡面加工による集光、拡散技術により高拡散を実現。 全反射率98%の高反射。
- ★スタンドは上下360°調節可! ステーの可動域が広く

真下の照射や、斜め上に向けての照射も可能

★照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射する カバーの材質は、強化ガラスなので、光線の透過率は、98%以上!むらなく発散します。

▮実測照度

距離	中心照度
1m	3081.5LX
2m	770.4LX
3m	342.4LX
4m	192.6LX
5m	123.2LX

<u></u>
★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。




	•		
品番	LDT-160	照射角度	160°
消費電力	100W	ステー調整角度	360°
入力電圧	AC100V-240V	使用温度	-30°C~50°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65(生活防水)
全光束 (明春	3さ) 16000lm	コード全長	約2m (アース線あリ)
ランプ効率	160lm/W	サイズ	W360*H268*D41.5 mm
発光色	昼光色(6000K)	重さ	約3.8kg(本体)
光源数	LEDチップ×160個	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書




LDT-150 極薄!大型超爆光! 100W LED投光器


2019年度版


製品仕様

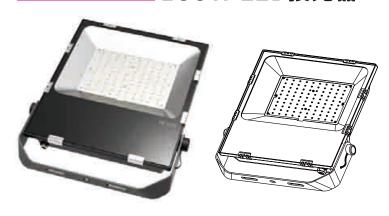


基本情報	
品番	LDT-150
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成28年9月
メーカー希望小売価格	18,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	15000lm
消費電力	100W
入力電圧	AC100V~240V
ロット数	2/約11.3kg
ロットサイズ	W495*H410*D300 mm
JAN (GS1) コード	4571461861173









特長

★3030チップを100粒搭載!

従来のLEDチップより耐熱性が高く発熱量が少ない3030チップを採用する事で熱害による耐 性を向上させることで長寿命化を図っています。

- ★照度30%アップ!
 - 基板に広面積・高密度にLEDチップを実装することで照度30%アップ。
- ★薄さ60mmの極薄型!
- 薄型設計により厚さはわずか60mmに加え、4kgを下回る軽量化を実現
- ★高い放熱性能!
- フィン構造にすることで放熱性に優れ、熱ダレによる故障を防ぎます。
- ★取付面が自由!
- 前後の可動域は270°となり、設置後の照射面調整も可能。
- ★高級感溢れるデザイン!

パッチン錠でしっかリガラスを装着。



■実測照度

距離	中心照度
1m	4774.6LX
2m	1193.6LX
3m	530.5LX
4m	298.4LX
5m	190.9LX


★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製	品	仕	様


品番	LDT-150	照射角度	120°(広角)
消費電力	100W	ステー調整角度	270°
入力電圧	AC100V~240V	使用温度約	−20°C~45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65(生活防水)
全光束	15000lm	コード全長	約2m
ランプ効率	150lm/W	サイズ	W295*H345*D53.5 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	4.0kg(本体)
光源数	LEDチップ×100個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書





LDT-28G 極薄!大型超爆光! 200W LED投光器

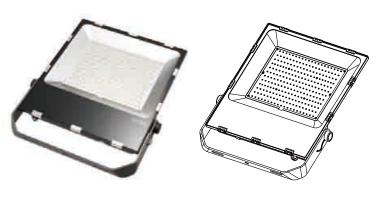



基本情報	
品番	LDT-28G
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成28年12月
メーカー希望小売価格	35,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	28000lm
消費電力	200W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	1/約9.2kg
ロットサイズ	W576*H475*D160 mm
JAN (GS1) コード	4571461861241











特長

◆【高品質3030チップを240粒採用】

SMD3030チップ、240粒の搭載で全光束最大28000Lmを実現! 消費電力を約1/15に抑え!また、従来LEDチップより耐熱性に優れ 劣化耐性を向上させ長寿命化を図っています。

- ◆【薄さ53.5mmの"極薄型LED投光器"】 駆動回路の小型化に着目し、タブレット並みのサイズを実現しました!
- ◆【照度は従来品の30%アップ】 光源内部の発光を次第に増加させる設計により、
- 照度は従来200W投光器より30%アップしました! ◆【スタンド調整角度は最大、約270度】
- スタンドの最大調整角度を270度に改善する事で、取り付け角度も大幅にアップしました!
- ◆【密閉性に優れ、防水等級はIP65相当!】
- コーキングを強化することで、IP65相当の防塵防水性能を実現!
- ◆【厚さ5.3ミリ(他社の2倍)の安定力の高いスタンド】 新設計のスタンドの厚みは通常の2倍の【5.3ミリ】! 揺れにも強い厚みです!
- ◆【照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射する!】 透明度の高い強化ガラスを採用し、光線の透過達成率は98%以上!ムラなく光を発散します!
- ◆【表面の放熱フィン構造でヒート性能は格段にアップ!】 散熱性能に優れたアルミ合金を採用し、更に散熱効率が高いフィン形状を採用することで、放熱問題を解決! 更に長寿命化を実現しました!



実測照度

距離	中心照度
1m	8912.6LX
2m	2228.1LX
3m	990.3LX
4m	557.0LX
5m	356.5LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

<u> </u>			
品番	LDT-28G	照射角度	120°(広角)
消費電力	200W	ステー調整角度	270°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度約	−20°C~45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65(生活防水)
全光束	28000lm	コード全長	約2m
ランプ効率	140lm/W	サイズ	W360*H400*D53.5 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	6.5kg(本体)
光源数	LEDチップ×240個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書



LD105

薄型!非常に明るい! 30W LED投光器

2019年度版


製品仕様








基本情報		
品番	LD105	
商品名	LED 投光器	
製造元	株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)	
発売日	平成26年4月	
メーカー希望小売価格	5,000円(税抜)	
光色	昼光色	
全光束	3000lm	
消費電力	30W	
入力電圧	AC85V~265V	
ロット数	10/約16.9kg	
ロットサイズ	W510*H365*D310 mm	
JAN (GS1) コード	4571461860497	


薄型の設計 <mark>超爆光LEDチッフ</mark>











特長|

◆【軽量・丈夫・コンパクト・薄型】

奥行きたったの46mm。

◆【放熱機能アップ】

ボディー全体をフィン構造としたことで、放熱性に優れ熱だれや故障を防止!

◆【照射角130°の広角照射】

約130°の照射角で従来のLED投光器よりも更に広範囲を照らします!

◆【取り付け自在の台座】

ステーの可動域が広く様々な場所への設置が可能!



実測照度

距離	中心照度
1m	826.9LX
2m	206.7LX
3m	91.8LX
4m	51.6LX
5m	33.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

			_
品番	LD105	照射角度	130°(広角)
消費電力	30W	使用温度約	-20℃~45℃
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約3m
全光束(明るさ)	3000lm	サイズ	W226*H220*D46 mm
ランプ効率	100lm/W	重き	約1.32kg(本体)
発光色	昼光色(6000K)	材質	アルミ合金 + 強化ガラス
光源数	LEDチップ×1個	セット内容	
演色性	>Ra80	ביוועם	保証書、取扱説明書




薄型!非常に明るい! **LD103** 50W LED投光器






▶ 285mm 275mm 50W ▶ 240mm



薄型の設計

 \bigcirc



■ 特長

・超爆光SMDチップ採用。

発光が均一で「チラつき」がなく、目に優しい。

- ・薄型の設計で取付の自由度が上がります。
- ・商品電力を抑えて、従来のHID投光器に比べ、約42%省エネを実現。
- ・照射角度約130°で従来のLED投光器よりも広角&広範囲に照らします。
- ・IP66防水レベルで屋内・屋外両方ご利用OK!
- ・看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に。



■実測照度

距離	中心照度
1m	1378.2LX
2m	344.5LX
3m	153.1LX
4m	86.1LX
5m	55.1LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

制品仕样

老			
品番	LD103	照射角度	130°(広角)
消費電力	50W	使用温度約	−20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束(明るさ)	5000lm	サイズ	W285*H275*D55 mm
ランプ効率	100lm/W	重さ	約2.4kg(本体)
発光色	昼光色(6000K)	材質	アルミニウム合金ダイカスト + 強化ガラス
光源数	LEDチップ×1個	- セット内容	
演色性	>Ra80	こりいは台	保証書、取扱説明書




LD101

非常に明るい! 50W LED投光器

LD101-ZB(昼白色) LD101-DQ(電球色)







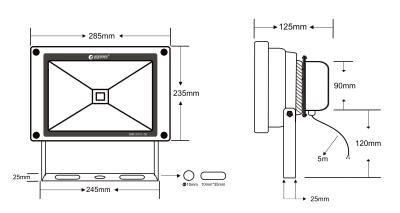












■ 特長

◆【高効率LEDチップ採用】

最高光束5000lm/広角タイプの高効率!

- ◆【コンバーター本体への防水・落雷防止】
- 本体だけでなく、コンバーター単体への防水・落雷防止機能を搭載により浸水・落雷による故障を更に軽減!
- ◆【過酷な温度環境での使用にも】
- 20℃~+45℃という温度環境での使用も可能!

寒冷地の他、屋内施設における夏季の一時的な高温環境での使用も可能です。

◆【幅広い照射角度】

約120°で従来のLED投光器よりも広角&広範囲に照らします。

◆【強化ガラス採用】

高い耐衝撃性をもつ強化ガラスの採用で、万が一の破損時にも飛散することはありません。



■実測照度

距離	中心照度	
1m	1591.5LX	
2m	397.8LX	
3m	176.8LX	
4m	99.4LX	
5m	63.6LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

品番	LD101-ZB(昼光色)/LD101-DQ(電球色)	照射角度	120°
消費電力	50W	ステー調整角度	180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	-20°C~45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65(生活防水)
全光束(明るさ)	5000lm	コード全長	約5m
ランプ効率	100lm/W	サイズ	W285*H235*D125 mm
発光色	昼光色(6000K)/電球色(3500K)	重さ	約2.3kg
光源数	LEDチップ×1個	材質	アルミニウム + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書



16色切り替え可能 50W LED投光器 D106




2019年度版

製品仕様

		Himm	
235n	nm	→ 125mm ◆	





■特長

25mm

- ・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。
- ・単色のみから、1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードイン、フェードインアウトなどの演出効果を選 べます。
- ・カラフルな動きでよリー層目立たせる事ができます。

→245mm

▶ 285mm

- ・リモコンの遠隔制御距離は最大50m!
- ・ライト本体はヒートシンク加工で放熱性UP!
- ・広角反射板・反射角120°ムラのないキレイな光が広がります。
- ・展示場、作業灯駐車場灯、看板灯、街灯、公園、庭、建物、駅、空港、アート、芝生、ショールーム、 クラブホール、玄関常夜灯、町内防犯灯として使用!様々な用途に大活躍します。



■実測照度

距離	中心照度
1m	1273.2LX
2m	318.3LX
3m	141.4LX
4m	79.5LX
5m	50.9LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製品	は碌

品番	LD106	ステー調整角度	180°
消費電力	50W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP65 (生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束(明るさ)	4000lm(最大出力)	サイズ	W285*H235*D125 mm
ランプ効率	80 lm/W	重さ	約2.3kg(投光器本体)
発光色	昼光色(6500K)/ RGB(4500K)	材質	アルミニウム合金ダイカスト + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
照射角度	120°(広角)		

120mm

▶ 25mm




LED**投光器** 20W 小型 軽量








基本情報	
品番	LD75-X
発売日	平成28年6月
メーカー希望小売価格	4,000円(税抜)
JAN (GS1) コード	4571461861067
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ロットサイズ	W535*H413*D225mm
ロット数	10/9.5kg
ブランド	GOODGOODS
	昭暉照明/SYOKI


-150











■ 特長

- ●省電力·超寿命
- ●強化ガラスとPCカバーを採用!
- ●ヒートシンク加工で放熱性UP
- アルミ鏡面加工 (PVD) コーティング
- ●業界初蝶ボルト採用!更に手軽になりました!

主な用途

野球場やテニスコート、公園や学校グラウンドの照明に。 各種競技場、建物の外構、景観照明、屋外作業場、 駅や港湾のヤード、高天井の重機械工場などの照明に。

■実測照度

距離	中心照度
1m	700.25LX
2m	175.07LX
3m	77.81LX
4m	43.77LX
5m	28.01LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。



品番	LD75-X	使用温度	約-20°C~45°C
消費電力	20W	防水等級	IP65(生活防水)
入力電圧	AC85V-265V	コード全長	約2m
周波数	50/60Hz兼用	アース線	無し
全光束	約2200lm(光源の値に準ずる)	本体サイズ	W170*H150*D65 mm
ランプ効率	110lm/W	化粧箱のサイズ	W210*H200*D110 mm
発光色	昼光色(6000K)	質量	約0.74kg(本体)
光源数	LEDチップ×48個	材質	PC+アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、
照射角度	約120°		取扱説明書




LD93-D 省電力·超寿命·超軽量 50W LED投光器







2019年度版

製品仕様

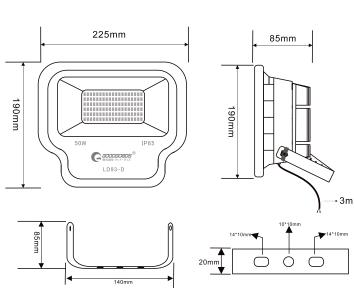







■ 特長

- ・蝶ボルト採用!角度調節が更に手軽になりました!
- ハイパワーのなのに驚くほど省エネ!

50Wと省電力で、従来の白熱球500W相当の明るさです。消費電力は驚きの約1/15に!!

·省電力·超寿命


低消費電力、紫外線の放出が少ない、電源ONで即最大照度に!!

・強化ガラスとPCカバーを採用!

強化ガラスは熱処理(焼き入れ)してある為、通常のガラスと比べて約3~5倍の強度を誇ります。 万が一割れた場合も粒状になるため、安全性も高いです。

PCカバーの採用により、耐衝撃性の向上と軽量化を実現しました。

- ・ヒートシンク加工で放熱性UP
- ・アルミ鏡面加工(PVD)コーティング



▋実測照度

距離	中心照度
1m	1750.7LX
2m	437.6LX
3m	194.5LX
4m	109.4LX
5m	70.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

我们上 队			
品番	LD93-D	照射角度	120°(広角)
消費電力	50W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP65(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約2m
全光束	5500lm	サイズ	W225*H190*D85 mm
ランプ効率	110lm/W	重量	約1.22kg
発光色	昼光色(6000K)	材質	PC+アルミニウム合金+強化ガラス
光源数	LEDチップ×120個	セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		





大型超爆光! 100W LED投光器







基本情報	
品番	LD302
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成26年7月
メーカー希望小売価格	18,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	11000lm
消費電力	100W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	4/約18.2kg
ロットサイズ	W495*H340*D420 mm
JAN (GS1) コード	4571461860268



















■ 特長

◆【シャープな明りで効率UP】

高効率な100W型(1000W相当)超ハイパワーLEDを搭載し、超拡散の明るさを実現! HID投光器「150W」相当の明るさ!

◆【優れた放熱性能】

本体の全体に施した放熱フィン構造におり効率よく放熱し、更に放熱に最適なアルミニウム基盤に 各部品を直接実装する事で格段に放熱性能アップ!高照度と放熱を実現しました。

◆【軽量!!コンパクト!!】

コンパクト設計で持ち運びや設置が簡単!更に、軽量設計により付属のステーでも取り付け可能!

◆【スタイリッシュなデザインも魅力】

従来品の投光器のデザインイメージを覆すマットカラーが魅力です。

また、深く刻まれた放熱用フィン構造もデザイン性を損ないません。



■実測照度

距離	中心照度
1m	3501.4LX
2m	875.3LX
3m	389.0LX
4m	218.8LX
5m	140.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

我 品 生 家			
品番	LD302	照射角度	120°
消費電力	100W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束 (明るさ)	11000lm	サイズ	W370*H235*D120 mm
ランプ効率	110lm/W	重さ	約4.2kg
発光色	昼光色(6000K)	材質	アルミニウム合金ダイカスト+PVC
光源数	LEDチップ×2個	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		



大型超爆光! **LD210** 100W LED投光器

2019年度版

製品仕様






→ 425mm ←		
GR:00000	325mm	
50mm → 365mm → 11ss 30ss	I I I I Som	— 5m














■ 特長

◆【シャープな明りで効率UP】

高効率な100W型(1000W相当)超ハイパワーLEDを搭載し、超拡散の明るさを実現! HID投光器「150W」相当の明るさ!

◆【照射角120°の広角タイプ】

色ムラ・チラツキの無い純発光の昼白色が、均一に光を広げます。

照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射します。

◆【耐水形】

防水性能を示す保護等級において、高い防水性能を示す「耐水形(IP66)」を達成。 屋内・屋外両方ご利用OK!

看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に。

街灯、公園やホール、倉庫、町内の防犯灯に。

集魚灯、イカ釣り漁船、キャンプ、アウトドアなどにも様々な用途に大活躍します!



■実測照度

距離	中心照度
1m	3501.4LX
2m	875.3LX
3m	389.0LX
4m	218.8LX
5m	140.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製	品	什;	様

长 品注除			
品番	LD210	照射角度	120°
消費電力	100W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束 (明るさ)	11000lm	サイズ	W425*H325*D165 mm
ランプ効率	110lm/W	重さ	約6.5kg (本体)
発光色	昼光色(6000K)	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
光源数	LEDチップ×2個	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		





大型超爆光! 200W LED投光器





基本情報	
品番	LD420
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成26年7月
メーカー希望小売価格	28,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	22000lm
消費電力	200W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	2/約20.3kg
ロットサイズ	W495*H475*D370 mm
JAN (GS1) コード	4571461860251

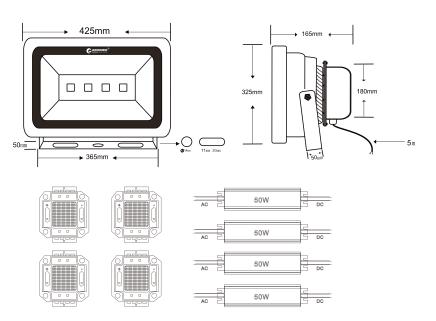



■ 特長

◆【シャープな明りで効率UP】

高効率な200W型(2000W相当)超ハイパワーLEDを搭載し、超拡散の明るさを実現! HID投光器「220W」相当の明るさ!

◆【照射角120°の広角タイプ】

色ムラ・チラツキの無い純発光の昼白色が、均一に光を広げます。

照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射します。

◆【耐水形】

防水性能を示す保護等級において、高い防水性能を示す「耐水形(IP66)」を達成。 屋内・屋外両方ご利用OK!

看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に。

街灯、公園やホール、倉庫、町内の防犯灯に。

集魚灯、イカ釣り漁船、キャンプ、アウトドアなどにも様々な用途に大活躍します!



■実測照度

距離	中心照度
1m	7002.8LX
2m	1750.7LX
3m	778.0LX
4m	437.6LX
5m	280.1LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製	므	4:	ŧ¥
- 7 ₹	001		ľΣΚ

罢 我 四 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
品番	LD420	照射角度	120°
消費電力	200W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束(明るさ)	22000lm	サイズ	W425*H325*D165 mm
ランプ効率	110lm/W	重さ	約8.2kg
発光色	昼光色(6000K)	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
光源数	LEDチップ×4個	セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		





大型超爆光! LD-4T 200W LED投光器







基本情報	
品番	LD-4T
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成28年12月
メーカー希望小売価格	25,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	28000lm
消費電力	200W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	1/約9.1kg
ロットサイズ	W505*H455*D185 mm
JAN (GS1) コード	4571461861258









LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

特長

★【高品質5730チップ*400粒を採用しました!】

高輝度のLED素子を狭面積の中に高密度に実装し、光源内部で発光する光を順次増加させる 設計で照度は従

来200W投光器より30%アップ!

- ★【薄さ115mmの「極薄型 L E D投光器」】
- 駆動回路の小型化に専念し、遂にタブレット並みのコンパクトサイズを実現しました!
- ★【表面に放熱フィン付きでヒート対策グンとアップ!】

散熱性能に優れたアルミ合金を採用し、更に散熱効率が高いフィン形状を採用することで、放熱問 題を解決!更に

長寿命化を実現しました!

- ★【密封性に優れ、IP66等級の防水性能を!】 コーキングを強化することで、IP66相当の防塵防水性能を実現!
- ★【約180度までスタンドの角度を調整できます!】 スタンドの最大調整角度を180度に改善照射調節がより快適になりました!
- ★【照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射】 カバーの材質は、強化ガラスなので、光線の透過率は、98%以上!



■実測照度

距離	中心照度
1m	8912.6LX
2m	2228.1LX
3m	990.3LX
4m	557.0LX
5m	356.5LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

制口仕拴


製品仕様			
品番	LD-4T	照射角度	約120°
消費電力	200W	ステー調整角度	180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	-20°C~45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66(生活防水)
全光束	28000lm	コード全長	約5m
ランプ効率	140lm/W	サイズ	W375*H375*D115 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	7.76kg(本体)
光源数	LEDチップ×400個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
 演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書





LD-102T 省電力·超寿命·超軽量 100W LED投光器













2種類のステイで角度自在!

基本情報 品番 LD-102T 商品名 LED 投光器 製造元 株式会社 グッド・グッズ ブランド GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI) 発売日 平成29年6月 メーカー希望小売価格 12,000円(税抜) 光色 昼光色 全光束 14000lm 消費電力 100W AC85V~265V 入力電圧 ロット数 4/約16.9kg W440*H400*D290 mm ロットサイズ JAN (GS1) コード 4571461860411





■特長

- ・LEDチップ*200粒を搭載!高輝度の14000lmを実現!
- ・横・縦2種類のステーで設置の自由度UP!
- ・アルミニウム合金製の筐体の裏面に放熱フィンを構造し、放熱性能をUP!
- ・密封性に優れ、IP66の防水等級を達成!
- ・超軽量設計!100Wの高出力ながら、重さは僅か3.95kg!
- ・優れた堅牢性! 耐衝撃、耐振動
- ·AC85~265Vの電圧に対応!
- ・新設計の薄型ボディで従来品より更に設置場所が広がります!



■実測照度

距離	中心照度
1m	4456.3LX
2m	1114.0LX
3m	495.1LX
4m	278.5LX
5m	178.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

品番	LD-102
消費電力	100W
入力電圧	AC85-2

品番	LD-102T	照射角度	120°(広角)
消費電力	100W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85-265V	防水等級	IP66(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束(明るさ)	14000lm	サイズ	W366*H195*D75 mm
ランプ効率	140.0lm/W	重さ	約3.95kg(本体のみ)
発光色	昼光色(6000K~6500K)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
光源数	LEDチップ×200個	- セット内容	
演色性	>Ra80	ピットり台	保証書、取扱説明書




LD-N20A


LED投光器 薄型タイプ






			=	
	A	Ž		
1	49			
	2.00	-	_	











基本情報 品番 LD-N20A 発売日 平成31年5月 メーカー希望小売価格 23,100円(税抜) JAN (GS1) コード 4571461862033 株式会社 グッド・グッズ 製造元 ブランド GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI ロット数 2台/約11.8kg ロットサイズ W425*H314*D435 mm





特長

- 当社初! PETリフレクター採用 アルミ製反射板より反射率は10%UP!
- ●背面全般がヒートシンク形状で、放熱面積を大幅に、 効率良く放熱できる。
- ●大型ながら、薄型実現 壁や天井に取り付けても少スペースで済む。

使用場所

粉塵の舞う様な屋内はもちろん、雨風に晒される屋外であっても、 問題なく使用する事が可能です。

看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に。 街灯、公園やホール、倉庫、町内の防犯灯に。

集魚灯、イカ釣り漁船、キャンプ、アウトドアなどにも様々な用途に大活躍します!

実測照度

距離	中心照度
1m	7222.04LX
2m	1805.51LX
3m	802.45LX
4m	451.38LX
5m	288.88LX
10m	72.22LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。



品番	LD-N20A	ステー調節角度	180°
効率	200W	使用温度	-20°C∼45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65(生活防水)
入力電圧	AC100V~240V	アース線付き	無し
全光束	約19350lm(完成品実測値)	コード全長	約1m
ランプ効率	96.75LM/W	サイズ	W358*H342*D76 mm
発光色	昼光色(6000K)	化粧箱のサイズ	W415*H405*D142 mm
光源数	LEDチップ×440個	重さ	約4.92kg
照射角度	約110°	材質	亜鉛合金+強化ガラス
	>Ra80	セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書




LD-307K


LED投光器

薄型タイプ 大規模施設用照明



基本情報	
品番	LD-307K
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成31年3月
メーカー希望小売価格	32,000円(税抜)
光色	昼光色(6000K)
全光束	約19500lm(完成品実測値)
消費電力	300W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数/重量	1/約6.8kg
ロットサイズ	W550*H412*D175 mm
JAN(GS1)コード	4571461861982



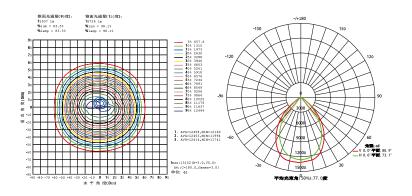

■特長


中角60°配光:集光性向上遠距離照射実現優れた放熱性能:メッシュ設計 ヒートシンク増設

COB LEDチップ採用:高出力300W、19500lmを発揮コンパクト設計:省スペース化、施工性の向上に貢献

瞬時に点灯可

省エネ

軽量、コンパクト 紫外線が発生しない 低発熱・赤外線フリー



■実測照度

距離	中心照度		
1m	23165LX		
2m	5791.2LX		
3m	2573.8LX		
4m	1447.8LX		
5m	926.6LX		
6m	643.4LX		
7m	472.7LX		
8m	361.9LX		
9m	285.9LX		
10m	231.6LX		

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

品番	LD-307K	ステー調節角度	160°
効率	300W	使用温度	-20°C~45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66(生活防水)
入力電圧	AC85V~265V	アース線付き	無し
全光束	約19500lm(完成品実測値)	コード	全長約5m
ランプ効率	65LM/W	サイズ	W460*H320*D80 mm
発光色	昼光色(6000K)	化粧箱のサイズ	W530*H395*D155 mm
光源数	LEDチップ×6個	重さ	約5.4kg
照射角度	約60°	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

2019年度版

製品仕様





LD-408A 大型超爆光! 400W LED投光器






LD-408A
LED 投光器
株式会社 グッド・グッズ
GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
平成29年8月
38,000円(税抜)
昼光色
40000lm
400W
AC85V~265V
1/約11.9kg
W590*H540*D145 mm
4571461861494







■特長|

◇消費電力は約60%カット!

従来HID 1000形用投光器の消費電力より約60%削減。

- ◇大型LED投光器も薄型に進化
- 分厚くて大きかった高輝度LED投光器を極限まで薄型化!
- ◇驚きの高輝度を実現!

高耐久SMD LEDチップ800粒を採用し、超爆光の40000Imを実現しました。

- ◇優れた放熱効率
- ◇ステーは最大約180度調整可能
- ◇防塵·防水基準IP66



■実測照度

距離	中心照度
1m	12732.4LX
2m	3183.1LX
3m	1414.7LX
4m	795.7LX
5m	509.3LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製品什様


我 品任务			
品番	LD-408A	照射角度	約120°
消費電力	400W	ステー調整角度	180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	-20°C~45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66(生活防水)
全光束	40000lm	コード全長	約5m
ランプ効率	100lm/W	サイズ	W550*H425*D70 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	9.6kg(本体)
光源数	LEDチップ×800個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書




大型超爆光! 500W LED投光器





基本情報	
品番	LD-509W
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年9月
メーカー希望小売価格	60,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	53000lm
消費電力	500W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	1/約14.9kg
ロットサイズ	W680*H570*D208 mm
JAN (GS1) コード	4571461861654




520mm









特長

◇高輝度チップ10コ

高効率な50WLEDチップ十個を搭載し、業界最強クラスの明るさ53000Imを実現! ◇広角照射で遠距離タイプの登場!

光を集中させるハニカム反射板を採用することにより、それぞれ35°の照射タイプで、超 遠距離110m付近まで到達!

◇瞬時点灯

パッと即時点灯で快適!

- ◇長寿命・省エネ
- 水銀灯の約4倍・通常の白熱灯の約40倍・蛍光灯の約3~5倍程に相当します。
- 水銀灯2000W相当の明るさ消費電力約1/4まで節約!
- ◇AC85~265Vの電圧に対応!

電圧はAC85~265Vの広範囲で利用可能!



■実測照度

距離	中心照度
1m	16870.4LX
2m	4217.6LX
3m	1874.6LX
4m	1054.4LX
5m	674.8LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製品什様

我品任你			
品番	LD-509W	照射角度	約120°
消費電力	500W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束	53000lm	サイズ	W570*H460*D110 mm
ランプ効率	106lm/W	重量	12.4kg(本体)
発光色	昼光色(6000K)	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
光源数	LEDチップ×10個	・ セット内容	
演色性	>Ra80	ピット内台	保証書、取扱説明書



2019年度版 製品仕様

|高輝度 人感センサー搭載 GY20W 20W LED投光器





基本情報	
品番	GY20W
商品名	LED 人感センサーライト
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成26年8月
メーカー希望小売価格	6,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	2200lm
消費電力	20W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	8/約12.4kg
ロットサイズ	W675*H480*D250 mm
JAN (GS1) コード	4571461860305

■実測照度

距離	中心照度
1m	606.4LX
2m	151.6LX
3m	67.3LX
4m	37.9LX
5m	24.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

特長

- 人や物の熱を感知する人感/光感センサー付き 20W LED投光器です!
- ※LED採用の省エネ投光器ライトです。 ※高品質反射鏡で周りをさらに明るく照らします!
- ※20Wの高輝度LED採用で200Wクラスの明るさを実現! ※便利で省エネ!必要な時だけパッと点灯。消し忘れの心配も無く、経済的で安心・安全・省エネ・防犯に役立ちます。
- ※センサー反応範囲は約130度。 ※センサー部分は前後に調節可能。
- ※最高感知距離は12mです。 ※発光時間/感知光量/感知距離/調整できます。

製品仕様

品番	GY20W	照射角度	130°
消費電力	20W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66
周波数	50/60Hz兼用	コード	2.5m
全光束 (明るさ)	2200lm	サイズ	W180*H190*D105 mm
ランプ効率	110lm/W	重さ	1.1kg(本体)
発光色	昼光色(6000K)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

※最高感知距離は12mが可能です。(環境温度が関係ある。) ※発光時間/感知光量/感知距離/を自由に調整できます。

※最高感知距離は12mが可能です。(環境温度が関係ある。) ※発光時間/感知光量/感知距離/を自由に調整できます。

GY50W

高輝度 人感センサー搭載 最高感知距離 は12mが可能





基本情報	
品番	GY50W
商品名	LED センサーライト
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年9月
メーカー希望小売価格	8,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	5500lm
消費電力	50W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	4/約14.2kg
ロットサイズ	W420*H365*D650 mm
JAN (GS1) コード	4571461860299

▋特長Ⅰ

熱を感知する人感/光感センサー付き 50W LED投光器です!

※LED採用の省エネ投光器ライトです。

※高品質反射鏡で周りをさらに明るく照らします!

※50Wの高輝度LED採用で500Wクラスの明るさを実現!

※便利で省エネ!必要な時だけ「ツと点式」。別し忘れの心配も無く、経済的で安心・安全・省エネ・防犯に役立ちます。 ※ソテーに穴が空いてるから、どんな場所に取付可能。

※センサー反応範囲は約130度。 ※センサー部分は前後に調節可能です。

※最高感知距離は12mです。

※発光時間/感知光量/感知距離/を調整できます。

制口什样

老			
品番	GY50W	照射角度	130°
消費電力	50W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66
周波数	50/60Hz兼用	コード	5m
全光束(明るさ)	5500lm	サイズ	W285*H235*D140 mm
ランプ効率	110lm/W	重き	2.85kg(本体)
発光色	昼光色(6000K)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

■実測照度

距離 中心照度	
1m	1516.0LX
2m	379.0LX
3m	168.4LX
4m	94.7LX
5m	60.6LX


★ 上記照度は設計 上の数値の為、





LD50-2 最新型LEDポータブル/床スタンド式 50W LED投光器



基本情報	
品番	LD50-2
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成28年5月
メーカー希望小売価格	13,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	5500lm
消費電力	50W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	2/約9.8kg
ロットサイズ	W360*H330*D430 mm
JAN (GS1) コード	4571461860930







■特長|

◆【軽量と高照度の実現】

全光束は5500LM!白熱球500W相当の明るさに匹敵! 軽量ながらガレージには眩しいほどの高照度。

◆【幅広い照射角度】

約120°で広角&広範囲に照らします。

◆【15mコード&プラグ付き】

菱形PSE認証コンセントプラグとロングコード15M電源コード付き!

◆【取っ手&スタンド付】

取っ手付きで、軽量タイプで持ち運びも便利!!

持ち運びの他、スタンド利用や、取っ手部分で吊り下げ使用も!

◆【ハンドル&床スタンドは取り外し可能!】

フレーム部分の穴は、市販の投光器スタンドにも取り付け可能です!!



┃実測照度

距離	中心照度
1m	1750.7LX
2m	437.68LX
3m	194.52LX
4m	109.42LX
5m	70.03LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

2001111			
品番	LD50-2	照射角度	120°
消費電力	50W	ステー調整角度	330°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	約-20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66(生活防水)
全光束	5500lm	コード全長	約15m
ランプ効率	110lm/W	サイズ	W330*H470*D90 mm
発光色	昼光色	重量	4.1kg(本体)
光源数	LEDチップ*1個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	本体、スタンド、プラグ付き15m電源コード、保証書、取扱説明書




最新型40°狭角配光型 50W LED投光器 LDJ-50H


2019年度版


製品仕様



基本情報	
品番	LDJ-50H
商品名	LED 投光器 狭角配光
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	6,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	7020lm
消費電力	50W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	4/約8.0kg
ロットサイズ	W368*H260*D270 mm
JAN (GS1) コード	4571461861340







■ 特長

狭角配光のLED投光器 より省エネ・薄型・軽量を実現

◇高効率·高出力

高輝度LEDチップ45個を搭載 固有エネルギー消費効率は140.4lm/Wを実現。

◇低消費電力

僅か50Wで7020Imの明るさを実現 低消費電力で環境負荷を低減。

◇狭角40°配光設計 集光性向上

40°に集光された光が遠くまでしっかり届きます

- ◇ステーは前後180°調節可能
- ◇クリンプフィン型ヒートシンクを採用 シンプルな構造で優れた放熱性能・軽量化を両立
- ◇IP66を達成

屋外でで使用できる優れた防塵・防水性



実測照度

距離	中心照度
1m	18526.2LX
2m	4631.5LX
3m	2058.4LX
4m	1157.8LX
5m	741.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製品什様

25 III II 13K			
品番	LDJ-50H	照射角度	40°
消費電力	50W	ステー調整角度	前後約180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	-20°C~45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66(生活防水)
全光束(明るさ)	7020lm	コード全長	約2m
ランプ効率	140.4lm/W	サイズ	W227*H190*D40 mm
発光色	昼光色(6000K)	重さ	約1.6kg
光源数	LEDチップ×45個	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書





LDJ-100M


最新型40°狭角配光型 100W LED投光器



基本情報	
品番	LDJ-100M
商品名	LED 投光器 狭角配光
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	12,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	14040lm
消費電力	100W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	4/約15.1kg
ロットサイズ	W400*H380*D320 mm
JAN (GS1) コード	4571461861333







■ 特長

狭角配光のLED投光器 より省エネ・薄型・軽量を実現

◇高効率・高出力

高輝度LEDチップ90個を搭載 固有エネルギー消費効率は140.4lm/Wを実現。

◇低消費電力

僅か100Wで14040Imの明るさを実現 低消費電力で環境負荷を低減。

◇狭角40°配光設計 集光性向上

◇ ※ 月40° 配光設計 集光性向上 40° に集光された光が遠くまでしっかり届きます

- ◇ステーは前後180°調節可能
- ◇クリンプフィン型ヒートシンクを採用 シンプルな構造で優れた放熱性能・軽量化を両立
- ◇IP66を達成.

屋外でで使用できる優れた防塵・防水性



■実測照度

距離	中心照度
1m	37052.4LX
2m	9263.1LX
3m	4116.9LX
4m	2315.7LX
5m	1482.1LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

表出土			
品番	LDJ-100M	照射角度	40°
消費電力	100W	ステー調整角度	前後約180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	-20°C~45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66(生活防水)
全光束(明るさ)	14040lm	コード全長	約2m
ランプ効率	140.4lm/W	サイズ	W268*H310*D44.5 mm
発光色	昼光色(6000K)	重さ	約2.8kg
光源数	LEDチップ×90個	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書





LDJ-200K


最新型40°狭角配光型 200W LED投光器




基本情報	
品番	LDJ-200K
商品名	LED 投光器 狭角配光
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	25,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	28080lm
消費電力	200W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	2/約14.5kg
ロットサイズ	W520*H435*D270 mm
JAN (GS1) コード	4571461861326









■ 特長

狭角配光のLED投光器 より省エネ・薄型・軽量を実現

◇高効率·高出力

高輝度LEDチップ180個を搭載 固有エネルギー消費効率は140.4lm/Wを実現。

◇低消費電力

僅か200Wで28080Imの明るさを実現 低消費電力で環境負荷を低減。

◇狭角40°配光設計 集光性向上


40°に集光された光が遠くまでしっかり届きます

◇ステーは前後180°調節可能

◇クリンプフィン型ヒートシンクを採用 シンプルな構造で優れた放熱性能・軽量化を両立

◇IP66を達成

屋外でで使用できる優れた防塵・防水性



|実測照度

距離	中心照度
1m	74104.8LX
2m	18526.2LX
3m	8233.8LX
4m	4631.5LX
5m	2964.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

长 品 注 / 8			
品番	LDJ-200K	照射角度	40°
消費電力	200W	ステー調整角度	前後約180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	-20°C~45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66(生活防水)
全光束(明るさ)	28080lm	コード全長	約2m
ランプ効率	140.4lm/W	サイズ	W444*H333*D50 mm
発光色	昼白色(6000K)	重さ	約6kg
光源数	LEDチップ×180個	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書




LG-100X


UFO型 高天井用照明 100W LED投光器







基本情報	
品番	LG-100X
商品名	高天井用照明 LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年8月
メーカー希望小売価格	25,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	13000lm
消費電力	100W
入力電圧	AC85-265V
ロット数	2/約9.0kg
ロットサイズ	W345*H345*D445 mm
JAN (GS1) コード	4571461861586









▍特長

高耐久SMD LEDチップ133粒を採用して、業界高水準となる発光効率130lm/Wを実現

●省エネ

設備灯具・消費電力が大幅に低減して、省エネで明るさアップ。LEDチップ133個搭載し、水銀灯400W相当に達します!

●独創性あふれるデザイン

近未来の世界を演出するようなUFO型デザインを採用!

●優れた放熱性能

LED室と電源装置室を別々の筐体とした独自のデザインを採用ことにより、ダブル放熱構造でLEDチップと電源からの発熱を効率的に発散!

- ●演色性がRa80以上に達成し、作業環境に最適な照明器具です 高い演色性で優れた色の再現性を実現!!!
- ●作業現場の安全性の向上!

落下防止用ワイヤと引っ掛けフックも付属、引っ掛けフックで落下防止に!

●瞬時点灯

従来の水銀灯にできない瞬時点灯・瞬時再点灯が可能になり、電圧降下などによる消灯でも瞬時点灯できます。



■実測照度

距離	中心照度	
1m	4138.0LX	
2m	1034.5LX	
3m	459.7LX	
4m	258.6LX	
5m	165.5LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

2001年18				
品番	LG-100X	照射角度	120°(広角)	
消費電力	100W	使用温度	-20°C~45°C	
入力電圧	AC85-265V	防水等級	IP65(生活防水)	
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約2m	
全光束(明るさ)	13000lm	サイズ	Φ280*H185 mm	
ランプ効率	130.0lm/W	重き	約3.8kg(本体のみ)	
発光色	昼光色(6000K)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス	
光源数	LEDチップ×133個	セット内容		
演色性	>Ra80	CALLAD	保証書、取扱説明書	





LG-200W UFO型 高天井用照明 200W LED投光器







基本情報	
品番	LG-200W
商品名	高天井用照明 LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年8月
メーカー希望小売価格	38,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	26000lm
消費電力	200W
入力電圧	AC85-265V
ロット数	1/約8.9kg
ロットサイズ	W235*H460*D460 mm
JAN (GS1) コード	4571461861593









■ 特長

高耐久SMD LEDチップ238粒を採用して、業界高水準となる発光効率130lm/Wを実現

●省エネ

設備灯具・消費電力が大幅に低減して、省エネで明るさアップ。LEDチップ238個搭載し、 水銀灯800W相当に達します!様々な場所でも満足!!!

独創性あふれるデザイン

近未来の世界を演出するようなUFO型デザインを採用!

●優れた放熱性能

LED室と電源装置室を別々の筐体とした独自のデザインを採用ことにより、ダブル放熱構造でLEDチップと電源からの 発熱を効率的に発散!

- ●演色性がRa80以上に達成し、作業環境に最適な照明器具です 高い演色性で優れた色の再現性を実現!!!
- ●作業現場の安全性の向上!

落下防止用ワイヤと引っ掛けフックも付属しています、引っ掛けフックで落下防止に!

●瞬時点灯

従来の水銀灯にできない瞬時点灯・瞬時再点灯が可能になり、電圧降下などによる消灯でも瞬時点灯できます。



実測照度

距離	中心照度
1m	8276.0LX
2m	2069.0LX
3m	919.5LX
4m	517.2LX
5m	331.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

表 III I工 13K				
品番	LG-200W	照射角度	120°(広角)	
消費電力	200W	W 使用温度 -20°C~45°C		
入力電圧	AC85-265V	防水等級	IP65(生活防水)	
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約2m	
全光束(明るさ)	26000lm	サイズ	Φ400*H196.5 mm	
ランプ効率	130.0lm/W	重さ	約6.2kg(本体のみ)	
発光色	昼光色(6000K)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス	
光源数	LEDチップ×238個	セット内容		
演色性	>Ra80	ניויועט	保証書、取扱説明書	




GD-60W

360°全般配光







①固定リング

②カバー ⑥ヒューズ ⑦ノブボルト

③保護ガード

⑧コード掛け ④三脚スタンド

⑤スイッチ

⑨連結用コンセント(防滴)

⑩電源コード(約3m)

⑪ショルダーベルト

⑫電源装置室

① 2芯 **(1)** 375

③ポッキンプラグ

⑭収納バッグ


基本情報	
品番	GD-60W
商品名	LED 移動式工事灯 円柱型
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成30年5月
メーカー希望小売価格	45,800円(税抜き)
光色	昼白色
全光束	6000lm
消費電力	60W
入力電圧	AC100~AC277V
ロット数/重量	1 / 約8.2kg
ロットサイズ	W151*H23*D23 cm
JAN (GS1) コード	4571461861821

■実測照度

中心照度
447.5LX
119.4LX
53.1LX
29.8LX
19.1LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。






[Unit:lx] [EMax]=761.898 -[EMax*90%] -[EMax*80%] -[EMax*60%] -[EMax*50%] -[EMax*40%] -[EMax*20%] -[EMax*10%] -[EMax*30%]

製品仕様			
品番	GD-60W	照射角度	360°
消費電力	60W	使用温度	-30°C~50°C
入力電圧	AC100~277V	防水等級	IP44(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約3m(ポッキンプラグ付き)
全光束	6000lm(光源の値に準ずる)	サイズ	約中180*H1435mm
ランプ効率	100lm/W	重量	約5.7kg
発光色	昼白色(5500~6000K)	材質	アルミニウム合金 + PC
光源数	LEDチップ×392個	セット内容	投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、
演色性	>Ra70		取扱説明書、保証書



LED移動式工事灯 Ptt型 ポッキンプラグ付 連結可 **GD-100W**

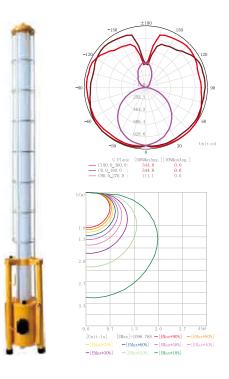



基本情報	
品番	GD-100W
商品名	LED移動式工事灯 円柱型
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
	昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成30年7月
メーカー希望小売価格	55,800円(税抜き)
光色	昼白色
全光束	10000lm
消費電力	100W
入力電圧	AC100~AC277V
ロット数/重量	1 / 8.7kg
ロットサイズ	W155*H23*D23 cm
JAN (GS1) コード	4571461861876

■実測照度

距離	中心照度	
1m	795.8LX	
2m	198.9LX	
3m	88.4LX	
4m	49.7LX	
5m	31.8LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

■ 特長

円柱型 LED移動式照明灯

道路工事、土木、建設・建築などの工事現場、


薄暗いガレージ・倉庫作業、


家屋改装·改修工事、

車修理場、

夜間のスポーツ練習やアウトドア用照明としておススメします。





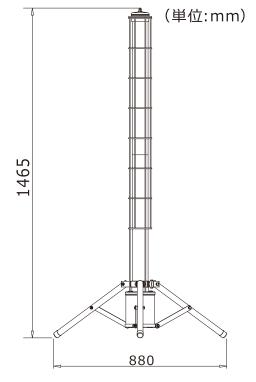

製品	什.	様


品番	GD-100W	照射角度	360°
消費電力	100W	使用温度	-30°C∼50°C
入力電圧	AC100~277V	防水等級	IP44(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約3m(ポッキンプラグ付)
全光束	10000lm(光源の値に準ずる)	サイズ	約Φ180*H1465mm
ランプ効率	100lm/W	重量	約6.1kg
発光色	昼白色(5500~6000K)	材質	アルミニウム合金 + PC
光源数	LEDチップ×432個	セット内容	投光器本体、ショルダーベルト、保証書、収納バッグ、取扱説明書




LD-H6A


小型!超軽量! 100W LED投光器






\cup		








217mm





特長

おすすめポイント

小形・軽量化を実現。

環境にやさしい次世代型 のLED投光器!

37mm*Φ10mm

キメ細かな工夫が随所に!

均斉度の高い配光特性:特殊加工された反射板により、高出力と均一な配光が実現! コンパクト・超軽量:A4サイズ・2.2kgの軽さで省スペース化や省施工に貢献! 優れた放熱性:亜鉛合金を採用に加え筐体の放熱フィンにより放熱効率が一気にUP!

防水ゴムパッキンを採用!防水IP65達成!

水槽設計を採用したうえ、本体側も防水ゴムパッキンにしっかり接着する設計となってい ます。雨の日でも安心。

実測照度

中心照度
2285.5LX
571.4LX
253.9LX
142.8LX
91.4LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。



品番	LD-H6A	ステー調整角度	180°
消費電力	100W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP65(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	アース線付き	なし
全光束	7180lm(完成品実測値)	コード	全長約5m
ランプ効率	71.8lm/W	サイズ	W235*H205*D50 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	2.2kg(本体)
光源数	LEDチップ×200個	材質	亜鉛合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書
昭射角度	約1200		





LED高天井用投光器 LG-130P 60°配光 100W






基本情報	
品番	LG-130P
商品名	高天井用照明 60°配光
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成30年5月
メーカー希望小売価格	25,000円(税抜き)
光色	昼光色
全光束	13000lm
消費電力	100W
入力電圧	AC85-265V
ロット数/重量	2 / 約8.7kg
ロットサイズ	W345*H345*D445 mm
JAN (GS1) コード	4571461861784







特長

おすすめポイント

従来LEDチップより耐熱性能に優れ発熱量が少ない高輝度チップを133粒搭載 全光束13000LMに達成!

作業現場の安全性の向上!


落下防止用ワイヤーと引っ掛けフックも付属しています。引っ掛けフックを掛けて、落下防止に! 道路保守作業や建築現場に最適です。

用途

工場・ホール・体育館・建設現場、看板灯、ライトアップ照明、工場施設、スポーツ施設など 様々なシーンで使われている水銀灯投光器などの代替に最適な商品になります。

┃実測照度

距離	中心照度
3m	1715.9LX
6m	428.9LX
9m	190.6LX
12m	107.2LX
15m	68.6LX





品番	LG-130P	照射角度	60°
消費電力	100W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85-265V	防水等級	IP65(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード	全長約2m
全光束	13000lm(光源の値に準ずる)	サイズ	φ280*H185 mm
ランプ効率	130.0lm/W	重さ約	3.5kg(本体のみ)
発光色	昼光色(6000K)	材質	アルミニウム合金+PC
光源数	LEDチップ×133個	セット内容	投光器本体、アイボルト(M10)、
演色性	>Ra80		プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書




LG-260T


LED高天井用投光器 60°配光 200W






基本情報	
品番	LG-260T
商品名	高天井用照明60°配光
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成30年5月
メーカー希望小売価格	38,000円(税抜き)
光色	昼光色
全光束	26000lm
消費電力	200W
入力電圧	AC85-265V
ロット数/重量	1 / 約8.6kg
ロットサイズ	W235*H460*D460 mm
JAN (GS1) コード	4571461861791







■ 特長

LEDチップ315個搭載し、全光束26000LMに達成!

従来型LEDチップより耐熱性に優れ発熱量が少ない高輝度チップを315粒搭載 LEDチップ単体は最大1Wまで対応可能 余力ある仕様により寿命延長に繋がります。 長寿命LEDだから、高所へ取り替えの手間やコストを削減

60°配光で長距離照射可能

必要な部分を照らすだけでなく強調したい部分に更に光を集めることで、より印象的な空間を演出することができます。

用途

工場・ホール・体育館・建設現場、看板灯、ライトアップ照明、工場施設、スポーツ施設など様々なシーンで使われている水銀灯投光器などの代替に最適な商品になります。

■実測照度

距離	中心照度
3m	3431.8LX
6m	857.9LX
9m	381.3LX
12m	214.4LX
15m	137.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。



品番	LG-260P	照射角度	60°
消費電力	200W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85-265V	防水等級	IP65(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード	全長約2m
全光束	26000lm(光源の値に準ずる)	サイズ	φ400*H197 mm
ランプ効率	130.0lm/W	重さ約	6.5kg(本体のみ)
発光色	昼光色(6000K)	材質	アルミニウム合金+PC
光源数	LEDチップ×315個	セット内容	投光器本体、アイボルト(M12)、
演色性	>Ra80		プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書




100W LD-01ZJ


三脚スタンド付き LED投光器 2灯タイプ高さ調整&折り畳み式














特長

工事用LED照明ライト

移動式作業照明に最適!

1台で表裏同時に照射可能。約360度照射も可能。

広い範囲を無駄なく照らします!

また、灯部は左右に回転でき、照射方向も自在

三脚スタンドを外すと、通常の照明ライトに早変わり!作業灯・屋外照明・

体育館など様々の場所にも適用


様々な用途・ニーズに合わせてご利用頂けます


現場工事に向きではなく、看板灯としても使用可能

三脚スタンドは市販の投光器などにも利用可能(※M8以下の穴に対応不可)

高級感溢れるデザイン

アルミ合金製の専用ケースが付属されで、収納や持ち運びなどに大変便利!





距離	中心照度	
1m	3183. 1LX	
2m	795. 7LX	
3m	353. 6LX	
4m	198. 9LX	
5m	127. 3LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。


製品什様

表加工水			
品番	LD-01ZJ	防水等級	IP65(生活防水)
消費電力	100W	コード全長	約10m(プラグ付き)
入力電圧	AC85V~265V	サイズ	三脚スタンド: W1060*H1850mm (最大)
周波数	50/60Hz兼用		ライト: W285*D61*279mm
全光束	10000lm		組立サイズ: W1060*H2100㎜(最大)
発光色	昼光色(6000K)	重量	三脚スタンド:3.3kg
光源数	LEDチップ×240個		ライト:4.1kg (電源コード含み)
演色性	>Ra80	材質	三脚スタンド:鉄+ABS樹脂
照射角度	約120°		ライト:アルミ合金+PC+鉄
ステー調整角度	360°	セット内容	ライト本体(電源コード含み)、三脚スタンド、保証書、
使用温度	-10~+50℃		取扱説明書、専用ケース、



LD-85W

LED作業灯 移動式




























■実測照度

距離	中心照度	
1m	2164.51LX	
2m	541.13LX	
3m	240.50LX	
4m	135.28LX	
5m	86.58LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。





特長

均斉度の高い配光特性

集成型LEDチップを使用したLED照明器具は、中心部の明るさは強く、周囲は弱くなる傾向がある。本製品は、同一基板上に150個の最新SMD型LEDチップを高密度実装することにより、必要な高出力(全光束6800Im)と均一でムラのない、美しい光を実現しています!

フックや三脚への取付は勿論!

スタンド部の穴にフックなどを掛けて【吊り下げ】でのご利用も可能。場所を選ばず設置できる作業灯です。 吊り下げ・床置き・三脚に取付の4通りの使用方法が可能です。

連結用コンセント2つ!

複数連結可!連結時の光量低下もなし!

2つのコンセントで最大20台連結可能!長く広い作業場でも電源一つで広範囲の照明として利用可能! 屋外や建設中の現場などコンセントの数が限られた場所にも最適!大活躍!

ライトOFFでも通電しているから、他製品のコンセントとしてもご利用可!大活躍!

基本情報	
	1.5.05.W
品番	LD-85W
商品	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成30年11月
メーカー希望小売価格	21,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	6800lm
消費電力	80W
入力電圧	AC90V~110V
ロット数/重量	2 / 約9.4kg
ロットサイズ	W350*H345*D420 mm
JAN (GS1) コード	4571461861944


_	
製品仕物	漾


我 品注》			
品番	LD-85W	ステー調整角度	120°
消費電力	80W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC90V~110V	防水等級	IP54(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	アース線付き	あり
全光束	6800lm(完成品実測值)	コード	全長約5m
ランプ効率	85lm/W	サイズ	W295*H341*D112 mm
発光色	昼光色(6000K)	パッケージのサイズ	W320*H390*D155 mm
光源数	LEDチップ×150個	重量	4.1kg(本体)
演色性	>Ra80	材質	アルミニウム合金+PC
照射角度	約120°	セット内容	投光器、保証書、取扱説明書



大陽光発電 LED投光器

実用新案登録

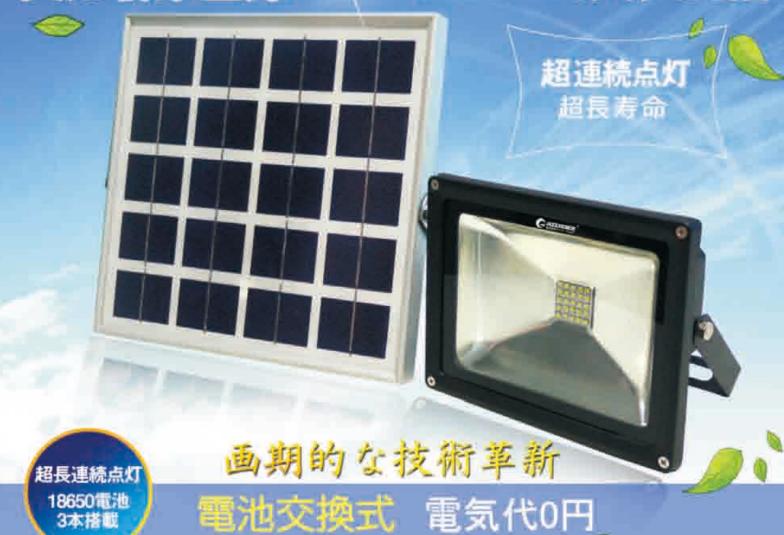



太陽光発電システム 世界最新技術革新 (18650単充電池用)











日中自動充電 夜間自動点灯



TY18-5 太陽光発電 自動点灯 5W LEDソーラーライト





170mm	
22.5mm	145mm
	0
	94mm





■ 特長

650mm

- ◇省エネ
 - 自然の恵みである太陽光で発電します。省エネで、環境にやさしい。
- ◇経済的
- 商用電源を使用しないので、電気代0円!
- ◇利便性
- ソーラー充電式なので、電源の取れない場所でも光る。
- ◇自動点灯・消灯で手間いらず!
 - 明暗センサー付き、昼間に自動充電されます。夜間に自動点灯します!
- ◇配線工事不要 女性でも簡単に取付可能
- ◇一体式・分離式・ライト単体として 3通りの使い方を楽しめる
- ◇レンズをすりガラスに! 眩しさを和らげるとともに光の放射を均一に



■実測照度

距離	中心照度	
1m	175.0LX	
2m	43.7LX	
3m	19.4LX	
4m	10.9LX	
5m	7.0LX	


★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。


品番	TY18-5	充電方法	太陽光発電	
全光束	約550lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色(6000K)電球色(3500K)	効率	5W	6V/5W単結晶シリコン
光源数	COBタイプLEDチップ×11	防水等級	IP65(生活防水)	
照射角度	120°	サイズ	Ф145*D80 mm	W170*H225 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約600g	約600g
点灯時間	約9~13時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約6~10時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、地面に差し込む用台座、	
使用電池	専用電池 3.7V 4400mAh		5mコード、取扱説明書、保証書	



電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト







基本情報 品番 TYH-5 商品名 LED ソーラーライト 電池交換式 製造元 株式会社 グッド・グッズ ブランド GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI) 知的財産権 実登3207027号 発売日 平成28年9月 メーカー希望小売価格 6,500円(税抜) 光色 昼光色 明るさ 550lm 点灯時間 11~15時間 ロット数 4/約6.7kg W450*H315*D220 mm ロットサイズ JAN (GS1) ⊐-ド 4571461861012

太陽光発電投光器、新時代の照明、





■ 特長

【実用新案登録】

- ★バッテリーの取替え可能
- 本製品は【簡単着脱バッテリー】の搭載でデメリットを改善しました!バッテリーをカンタンに交換で製品寿命も永く!
- ★ソーラー充電のほか、コンセント充電も可能
- コンセント充電で天候に左右されずにしっかり充電!悪天候時などは別売のAC充電器でフル充電
- **★**長時間点灯!

グッド・グッズ専用18650型リチウムバッテリー3本を使用し、満充電すれば最長

15時間連続点灯可能!

電池一本からでも、使用・点灯が可能!

電池1本:3-5時間点灯 電池2本:7-9時間点灯

電池3本:11-15時間点灯 ★1台2役 家計に優しい

18650型リチウムイオンバッテリー充電器としても大活躍!

LED照明としては勿論、充電器にも早変わり! ソーラーパネルで18650型リチウムイオン電池へ充電可能!

★自動点灯·消灯

明暗センサーをソーラーパネルに搭載!

暗くなると自動点灯し、明るくなると(周囲の光量が増えてくると)自動消灯!

ON/OFFの手間もなく経済的!

★スイッチ付き

状況に応じて夜間(暗い場所)に消灯したい場合も、スイッチでOFF可能!

電池交換式 実用新案登録



■実測照度

距離	中心照度		
1m	175.0LX		
2m	43.7LX		
3m	19.4LX		
4m	10.9LX		
5m	7.0LX		

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

2000	2.			
品番	TYH-5	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源(専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)	
全光束	約550lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色(6000K)	効率	5W	6V/5W多結晶シリコン
光源数	LEDチップ×1	防水等級	IP65(生活防水)	
照射角度	120°	サイズ	W115*H85*D75 mm	W175*H280 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約0.32kg	約0.92kg (電池3本込み)
点灯時間	電池1本:約3-5時間 / 電池2本:約7-9時間 /電池3本:約11-15時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約8時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、5mコード TYH-5M、保証書、	
使用電池	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×3本(18650型 3.7V)		取扱説明書、18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×3本	




電池交換式 実用新案登録 **TYH-09** LEDソーラーライト





基本情報	
品番	TYH-09
商品名	LED ソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
知的財産権	実登3207027号
発売日	平成28年9月
メーカー希望小売価格	7,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	1100lm
点灯時間	10~14時間
ロット数	4/約7.4kg
ロットサイズ	W420*H310*D215 mm
JAN (GS1) コード	4571461861029





■ 特長

【実用新案登録】

- ★バッテリーの取替え可能
- 本製品は【簡単着脱バッテリー】の搭載でデメリットを改善しました!バッテリーをカンタンに交換で製品寿命も永く!
- ★ソーラー充電のほか、コンセント充電も可能
- コンセント充電で天候に左右されずにしっかり充電!悪天候時などは別売のAC充電器でフル充電
- ★長時間点灯!
- グッド・グッズ専用18650型リチウムバッテリー3本を使用し、満充電すれば最長
- 14時間連続点灯可能!
- 電池一本からでも、使用・点灯が可能!
- 電池1本:2-4時間点灯
- 電池2本:6-8時間点灯
- 電池3本:10-14時間点灯
- ★1台2役 家計に優しい
- 18650型リチウムイオンバッテリー充電器としても大活躍!
- LED照明としては勿論、充電器にも早変わり! ソーラーパネルで18650型リチウムイオン電池へ充電可能! ★非常に明るいCOBチップを採用!
- LED素子数が多く、発光効率に優れた非常に明るいCOBチップの採用により、効率的にLED素子の温度を低下出来ます!
- ★自動点灯·消灯
- 明暗センサーをソーラーパネルに搭載!
- 暗なると自動点灯し、明るくなると(周囲の光量が増えてくると)自動消灯! ON/OFFの手間もなく経済的!
- ★スイッチ付き
- 状況に応じて夜間(暗い場所)に消灯したい場合も、スイッチでOFF可能!



■実測照度

距離	中心照度		
1m	350.1LX		
2m	87.5LX		
3m	38.9LX		
4m	21.8LX		
5m	14.0LX		

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

2011				
品番	TYH-09	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)	
全光束	約1100lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色(6000K)	効率	10W	6V/5W多結晶シリコン
光源数	COBタイプLEDチップ×1	防水等級	IP65(生活防水)	
照射角度	120°	サイズ	W145*H145*D80 mm	W175*H280 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約0.46kg	約0.92kg(電池3本込み)
点灯時間	電池1本:約2-4時間/電池2本:約6-8時間/電池3本:約10-14時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約8時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、5mコード TYH-5M、取扱説明書、	
使用電池	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×3本(18650型 3.7V)		保証書、18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×3本	




TYH-20C

電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト





基本情報	
品番	TYH-20C
商品名	LED ソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
知的財産権	実登3207027号
発売日	平成28年8月
メーカー希望小売価格	8,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	2200lm
点灯時間	9~13時間
ロット数	4/約9.0kg
ロットサイズ	W470*H290*D265 mm
JAN (GS1) コード	4571461861036






■ 特長

【実用新案登録】

- 本人バッテリーの取替え可能 本製品は【簡単着脱バッテリー】の搭載でデメリットを改善しました!バッテリーをカンタンに交換で製品寿命も永く! ★ソーラー充電のほか、コンセント充電も可能
- コンセント充電で天候に左右されずにしっかり充電!悪天候時などは別売のAC充電機でフル充電
- ★長時間点灯!
- ツッド・グッズ専用18650型リチウムバッテリー 3 本を使用し、満充電すれば最長 13時間連続点灯可能!
- 電池一本からでも、使用・点灯が可能!

- 電池1本:2-3時間点灯電池1本:2-3時間点灯電池2本:5-7時間点灯電池3本:9-13時間点灯
- 18650型リチウムイオンバッテリー充電器としても大活躍!
- LED照明としては勿論、充電器にも早変わり!ソーラーパネルで18650型リチウムイオン電池へ充電可能! ★非常に明るいCOBチップを採用!
- LED素子数が多く、発光効率に優れた非常に明るいCOBチップの採用により、効率的にLED素子の温度を低下出来ます!
- ★自動点灯・消灯 明暗センサーをソーラーパネルに搭載!
- 暗なると自動点灯し、明るなると(周囲の光量が増えてくると)自動消灯! ON/OFFの手間もなく経済的!
- ★スイッチ付き

状況に応じて夜間(暗い場所)に消灯したい場合も、スイッチでOFF可能!



■実測照度

距離	中心照度		
1m	700.2LX		
2m	175.0LX		
3m	77.8LX		
4m	43.7LX		
5m	28.0LX		

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

品番	TYH-20C	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)	
全光束	約2200lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色(6000K)	効率	20W	6V/8W多結晶シリコン
光源数	COBタイプLEDチップ×1	防水等級	IP65(生活防水)	
照射角度	120°	サイズ	W180*H140*D97 mm	W260*H240 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約0.69kg	約1.1kg(電池3本込み)
点灯時間	電池1本:約2-3時間/電池2本:約5-7時間/電池3本:約9-13時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約7時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、5mコード TYH-5M、取扱説明書、	
使用電池	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×3本(18650型 3.7V)		保証書、18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×3本	



電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト


2019年度版


製品仕様



基本情報	
品番	TYH-25T
商品名	LED ソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
知的財産権	実登3207027号
発売日	平成28年7月
メーカー希望小売価格	8,500円(税抜)
光色	昼光色/電球色
明るさ	2200lm
点灯時間	約9~13時間
ロット数	4/約8.9kg
ロットサイズ	W470*H290*D265 mm
JAN (GS1) コード	4571461861043 (昼光色) 4571461861388 (電球色)







■ 特長

【実用新案登録】

- ★バッテリーの取替え可能
- 本製品は【簡単着脱バッテリー】の搭載でデメリットを改善しました!バッテリーをカンタンに交換で製品寿命も永く!
- ★ソーラー充電のほか、コンセント充電も可能
- コンセント充電で天候に左右されずにしっかり充電!悪天候時などは別売のAC充電器でフル充電
- ★長時間点灯!
- グッド・グッズ専用18650型リチウムバッテリー3本を使用し、満充電すれば最長
- 13時間連続点灯可能!
- 電池一本からでも、使用・点灯が可能!
- 電池1本:2-3時間点灯
- 電池2本:5-7時間点灯
- 電池3本:9-13時間点灯
- ★1台2役 家計に優しい
- 18650型リチウムイオンバッテリー充電器としても大活躍!
- LED照明としては勿論、充電器にも早変わり! ソーラーパネルで18650型リチウムイオン電池へ充電可能!
- ★自動点灯·消灯
- 明暗センサーをソーラーパネルに搭載!
- 暗くなると自動点灯し、明るくなると(周囲の光量が増えてくると)自動消灯!
- ON/OFFの手間もなく経済的!
- ★スイッチ付き

状況に応じて夜間(暗い場所)に消灯したい場合も、スイッチでOFF可能!



■実測照度

→20mm

距離	中心照度
1m	700.2LX
2m	175.0LX
3m	77.8LX
4m	43.7LX
5m	28.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。


製品什様

2001年18				
品番	TYH-25T	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)	
全光束	約2200lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色(6000K) 電球色(3500K)	効率	20W	6V/8W多結晶シリコン
光源数	LEDチップ×25	防水等級	IP65(生活防水)	
照射角度	120°	サイズ	W180*H140*D97 mm	W260*H240 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約0.69kg	約1.1kg(電池3本込み)
点灯時間	電池1本:約2-3時間/電池2本:約5-7時間/電池3本:約9-13時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約7時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、5mコード TYH-5M、保証書、	
使用電池	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×3本(18650型 3.7V)		取扱説明書、18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×3本	




電池交換式 実用新案登録 **TYH-10P** LEDソーラーライト



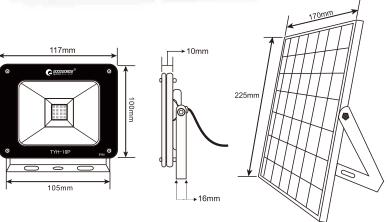

基本情報	
品番	TYH-10P
商品名	LED ソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
知的財産権	実登3207027号
発売日	平成29年3月
メーカー希望小売価格	8,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	1100lm
点灯時間	10~14時間
ロット数	5/約8.4kg
ロットサイズ	W470*H300*D250 mm
JAN (GS1) コード	4571461861289



特長

【実用新案登録】

電池式バッテリーソーラーライトが更にレベルアップ!

自分で取替え可能なバッテリーを採用!

高輝度SMD型LED素子採用!

高効率単結晶ソーラーパネル!軽量・薄型ライトへの進化! ●高品質SMDタイプLED素子を16個

- 小型のSMDチップの採用により、ライトボディは極限までコンパクトに!従来品を上回る明るさ!!
- ●高効率単結晶ソーラーパネルで、常識を覆す明るさを実現!単結晶ソーラーパネルの発電効率がより高く、小さい面積のパネルでも大きな発電量が得られます、耐久性にも優れています。
- ●着脱簡単バッテリーで、超便利!長寿命!

ものによって電池交換が出来なかったり面倒になりがちなLEDソーラーライトですが、本製品は電池ボックスの蓋を開けるだけ、電池を簡単に交換できる!

●長時間点灯は魅力です、最大約14時間で、徹夜点灯は可能!

充電池が良質のハイパワーで、太陽発電なのに、長時間点灯を実現しました。

電池一本からでも、使用・点灯が可能です。

電池1本:2-4時間点灯 電池2本:6-8時間点灯

電池3本:10-14時間点灯(徹夜点灯可)

※ (電力不足の場合、灯は徐々に暗くなっていきます。)

※商品には18650型リチウムイオンバッテリー3本付属しています。

※18650型電池は市販のものと交換可能です。!

●ソーラーパネル充電式で、配線不要!

5M延長コード付、離れたところでも便利です! ライトとパネルを延長コードで繋げると暗くなると自動点灯します。



|実測照度

距離	中心照度
1m	350.1LX
2m	87.5LX
3m	38.9LX
4m	21.8LX
5m	14.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製品什様

品番	TYH-10P	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-48は別売りになります。)	
全光束	約1100lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色 (6000K)	効率	10W	6V/5W単結晶シリコン
光源数	SMDタイプLEDチップ×16個	防水等級	IP65(生活防水)	
照射角度	120°	サイズ	W117*H100*D10 mm	W170*H225 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約400g	約800g (電池3本込み)
点灯時間	電池1本:約2-4時間/電池2本:約6-8時間/電池3本:約10-14時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約8時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、5mコード TYH-5M、保証書、	
使用電池	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×3本(18650型 3.7V)		取扱説明書、18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×3本	





TYH-16M

電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト



TYH-16M
LED ソーラーライト 電池交換式
株式会社 グッド・グッズ
GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
実登3207027号
平成29年3月
9,600円(税抜)
昼光色
2200lm
9~13時間
5/約9.8kg
W470*H350*D255 mm
4571461861296







特長

【実用新案登録】

●単結晶シリコン(結晶シリコンソーラーパネル)

安定した発電効率と、出力の高さは抜群です。

多結晶シリコンより発電効率が高く、狭い面積でもまとまった発電量が期待されます。

●長時間点灯!

高品質18650型リチウムバッテリー3本を使用し、満充電すれば最大13時間連続点灯可能です。

電池一本からでも、使用・点灯が可能です。

電池1本:2-3時間点灯

電池2本:5-7時間点灯

電池3本:9-13時間点灯 ※(電力不足の場合、灯は徐々に暗くなっていきます。)

※商品には18650型リチウムイオンバッテリー3本付属しています。

※18650型電池は市販のものと交換可能です。!

●極薄! 超軽量!業界の限界を突破!!女性が片手でも持てる 従来の1/4の極薄!iPad mini2よりもっと小さく!!iPad Proの重さとほぼ同じ!!!

耐水性IP65を達成しました!

密封性に優れ、高い防塵・防水性能を実現!雨の当たる屋外や粉塵の多い環境でもご使用いただけます!

●電池の切替可能

●ソーラーパネル充電式で、配線不要!

5M延長コード付、離れたところでも便利です!ライトとパネルを延長コードで繋げると暗くなると自動点灯します。



■実測照度

距離	中心照度
1m	700.28LX
2m	175.07LX
3m	77.81LX
4m	43.77LX
5m	28.01LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

品番	TYH-16M	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)	
全光束	約2200lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色(6000K)	効率	20W	6V/8W単晶シリコン
光源数	LEDチップ×25個	防水等級	IP65(生活防水)	
照射角度	120°	サイズ	W148*H124*D10 mm	W175*H280 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約560g	約940g (電池3本込み)
点灯時間	電池1本:約2-3時間/電池2本:約5-7時間/電池3本:約9-13時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約7時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、5mコード TYH-5M、保証書、	
使用電池	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×3本(18650型 3.7V)		取扱説明書、18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×3本	



電池交換式 実用新案登録 TYH-21R LEDソーラーライト

2019年度版

製品仕様



基本情報	
品番	TYH-21R
商品名	LED ソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
知的財産権	実登3207027号
発売日	平成29年9月
メーカー希望小売価格	15,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	2500lm
点灯時間	連続12時間以上
ロット数	5/約12.5kg
ロットサイズ	W505*H300*D280 mm
JAN (GS1) コード	4571461861500



特長

実用新案登録!高品質ソーラー式ガーデンライト

地球の自然環境の改善を目指し、ご家庭でも気軽に取り入れられる高品質ソーラーライトをお届けします。 明るさ・品質・利便性など他社製品を超える製品作りを目指しています。

・招高輝度

同等品のソーラーライトに比べ格段に明るさをアップ!

光束2500 LM (ルーメン) で樹木、庭、駐車場をしっかり照らします。

·超長連続点灯

高効率大型8w/6V単結晶パネルと5本電池搭載のため、曇りでも充電し易く、フル充電時には、連続12

時間以上の点灯が可能です。 ·日中自動充電、夜間自動点灯

ソーラーパネルに光センサーを搭載。日中の太陽光で充電し、夕暮れ時に自動的に点灯します。

・電気代0円。環境保全や節電対策に最適な新時代の照明です

・備品電池がある限り、半永久的に使える!!

蓄電型LEDライトの寿命は、使用されるバッテリーに大きく影響を受けます。

消耗品であるバッテリーは、劣化・故障の際に交換が必要です。

当社の着脱式バッテリーは、電池ボックスの蓋を開けるだけ、別売り18650電池に楽々交換可能! 永くご愛用頂けます。


·工事不要

電気配線が不要なソーラーライトだから、女性でも簡単に取り付け可能です。

·LEDライト本体を当社大人気の薄型投光器に進化!

性能・機能だけでなく、デザイン性も重視。使い勝手やカラー・スタイルを改善し用途は更に広がります。

極薄型で設置する場所に合わせて、柔軟に対応できます。 デザインの持つイメージを広げ、商業施設、店舗、展示場などの照明ライトとしても最適です。



|実測照度


距離	中心照度
1m	795.7LX
2m	198.9LX
3m	88.4LX
4m	49.7LX
5m	31.8LX


★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

2011年18				
品番	TYH-21R 実用新案登録	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)
全光束	約2500lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色(6000K)	効率	25W	6V/8W単晶シリコン
光源数	LEDチップ×42	防水等級	IP65(生活防水)	
照射角度	120°	サイズ	W185*H135*D26 mm	W260*H240 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約700g	約1200g (電池5本込み)
点灯時間	連続12時間以上	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラ	5Z
充電時間	約7~9時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、2	.5mコード TYH-28M、保証書、
使用電池	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×5本(18650型 3.7V)		取扱説明書、18650リチウムイ	オンバッテリー LDC-361A×5本





電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト

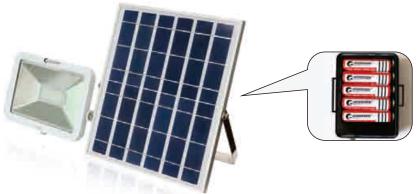

















特長

実用新案登録!高品質ソーラー式ガーデンライト 地球の自然環境の改善を目指し、ご家庭でも気軽に取り入れられる高品質ソーラーライトをお届けします。 明るさ・品質・利便性など他社製品を超える製品作りを目指しています。

- 超高輝度同等品のソーラ ライトに比べ格段に明るさをアップ!
- 光束3000 lm (ルーメン) で樹木、庭、駐車場をしっかり照らします。 ・超長連続点灯
- 高効率大型6V/12W多結晶パネルと5本電池搭載のため、曇りでも充電し易く、フル充電時には、連続12
- 時間以上の点灯が可能です。
 ・日中自動充電、夜間自動点灯
- ソーラーバネルに光センサーを搭載。日中の太陽光で充電し、夕暮れ時に自動的に点灯します。 ・電気代0円。環境保全や節電対策に最適な新時代の照明です
- 備品電池がある限り、半永久的に使える!!
- 側面竜池がめる限り、主水久的に使える!! 蓄電型LEDライトの寿命は、使用されるバッテリーに大きく影響を受けます。 消耗品であるバッテリーは、劣化・故障の際に交換が必要です。
- 当社の着脱式パッテリーは、電池ボックスの蓋を開けるだけ、別売り18650電池に楽々交換可能! 永くご愛用頂けます。

- ホにを別用ります。
 ・ 工事不要
 電気配線が不要なソーラーライトだから、女性でも簡単に取り付け可能です。
 ・ LEDフイト本体を当社大人気の薄型投光器に進化!
 性能・機能だけでなく、デザイン性も重視、使い勝手やカラー・スタイルを改善し用途は更に広がります。
 極薄型で設置する場所に合わせて、柔軟に対応できます。
- デザインの持つイメージを広げ、商業施設、店舗、展示場などの照明ライトとしても最適です。



■実測照度


距離	中心照度
1m	954.9LX
2m	238.7LX
3m	106.1LX
4m	59.6LX
5m	38.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。


老山 工物 📗				
	TYH-32L 実用新案登録	 充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源(専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)
全光束	約3000lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色(6000K)	効率	30W	6V/12W 多結晶シリコン
光源数	LEDチップ×60	防水等級	IP65(生活防水)	
照射角度	120°	サイズ	W232*H170*D37mm	W285*H340 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約1220g	約1580g (電池5本込み)
点灯時間	連続12時間以上	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラ	5Z
充電時間	約7~8時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、2	 .5mコード TYH-28M、保証書、
————————— 使用電池	グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×5本(18650型 3.7V)		取扱説明書、18650リチウムイ	オンバッテリー LDC-361A×5本



LEDソーラーライト 10W 杭付き 電池交換式

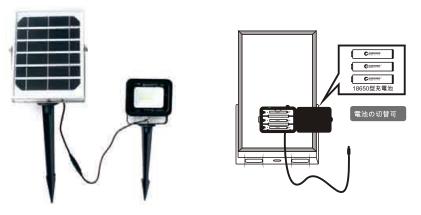

基本情報	
品番	TYH-1AZB/TYH-1ADQ
商品名	LED電池交換式ソーラーライト
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成30年7月
メーカー希望小売価格	11,000(税抜き)
光色	昼白色/電球色
全光束	1100lm
消費電力	10W
点灯時間	14時間以上
ロット数	5/9.34kg
ロットサイズ	W510*H290*D335 mm
JAN (GS1) コード	昼白色: 4571461861883
	電球色:4571461861890

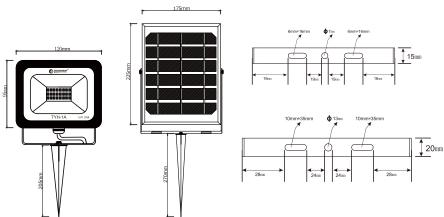



特長

新商品登場!杭付きのLEDソーラーライト

ライト・ソーラーパネル両方に杭が付属されているからお庭などに挿すだけ! すぐ使える! 面倒な取付工事不要!

電球色と昼白色の2色を御用意。雰囲気と実用性を両立! 杭は軽量かつ頑丈なアルミ合金を採用!強度と耐久性UP!

2WAY充電方法

ソーラー充電だけじゃなく、コンセント用充電器(品番:CHG-4B)でも充電可能! スペアバッテリー (品番:LDC-361A) があれば、雨天続きでも電量不足の心配なし!

電気代0円!手軽に電気代を節約!

ソーラー充電式だから、電気代削減!家計に優しい! 更に工事不要型で、工事費用がかからずにリーズナブルに導入が可能!

■実測照度

距離	中心照度
1m	350.1LX
2m	87.5LX
3m	38.9LX
4m	21.8LX
5m	14.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。



製品什様

₹ 111 1.	工业			
品番	TYH-1A		LEDライト	ソーラーパネル
全光束	1100lm	効率	10W	6V/5W 単結晶シリコン
発光色	昼光色(6000K)/電球色(3500K)	防水等級	IP66	IP65
光源数	LEDチップ×24	サイズ	120*95*22mm	175*225mm
照射角度	120°	重量	約0.3kg(杭込)	約1kg (電池3本と杭込み)
点灯方式	点灯方式 光センサー+スイッチ		205mm	270mm
点灯時間 連続14時間以上 コード全長約 5m				
充電時間 約8時間		材質	アルミニウム合金 + ガラス	
使用電池	使用電池 グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×3本(18650型 3.7V) セット		投光器本体、ソーラーパネル、リチ	 ウムイオンバッテリー×3本、
充電方法	a.太陽光発電。 b.家庭電源充電(専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)		5m延長コード、杭*2個、取付金具、取扱説明書、保証書	



TY-3W

LEDガーデンライト ソーラー充電式



基本情報	
品番	TY-3W
商品名	LED ガーデンライト ソーラー充電式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年9月
メーカー希望小売価格	5,300円(税抜)
光色	7色
明るさ	300lm
点灯時間	連続12時間以上
ロット数/重量	16 / 約10.4kg
ロットサイズ	W425*H412*D430 mm
JAN (GS1) コード	4571461861647
	<u> </u>



特長

太陽で充電!省エネ!環境に優しい!

ソーラーエネルギーを自動充電し、太陽エネルギーを電気に変換。スイッチオンで 夜間自動点灯!

太陽光を利用するから電気代はゼロ!

環境保全や節電対策に最適な新時代の照明です。

自動点灯・消灯で楽々!

ソーラーバネルに光センサーを搭載。日中の太陽光で充電し、夕暮れ時に自動 的に点灯します。

点灯不要で手間なし楽々!消し忘れの心配もなく、不在時にも自動点灯するから防犯面でも安心です。

お好きな色を点灯!7色切り替わり点灯!の2モード搭載!

お好きな色を点灯する1色点灯に加え、7色が順に点灯する発光パターンも搭載。 四季やイベント・シーンや気分に合せて色やパターンを変更してお楽しみ頂けます。

■実測照度

距離	中心照度
1m	356.3LX
2m	89.1LX
3m	39.6LX
4m	22.2LX
5m	14.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。




品番	TY-3W	充電方法	太陽:	 光発電
全光束	約300lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	7色	効率	3W	5.5V/3W単結晶のシリコン
光源数	LEDチップ×7個	防水等級	IP55	IP55
照射角度	60°	サイズ	W95*H115 mm	W90*H140 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	0.35 kg	
点灯時間	連続12時間以上	材質	樹脂	
充電時間	約7~9時間	セット内容	ライト、ソーラーパネル、「	 ピラーヒンジ、
使用電池	グッド・グッズ専用電池 3.7V 2200mAh		地中杭、取付用ネジ×3	 B本、取扱説明書



TY-96D

LED ガーデンライト 太陽光発電 松明風











特長

※発光色は温かみのある電球色を採用し、柔らかな雰囲気を演出。本物の 炎ようなデザインで高級感もUP!

本物の炎ようなデザインだけど火事も火傷の心配も不要の安心の灯!ご家庭 やお子様のいる場所・庭園・パーティー・結婚式等のライトとしてもおすすめです。 ※IP65の防水です。屋外屋内ご利用可能!

※明暗センサーライトなので、昼間に自動充電、夜間で自動点灯!便利! ※家計に優しい!太陽光発電、電気代0円です!単結晶シリコンパネルを 採用し、日に当たる場所に設置し最大10時間以上点灯できます。 ※工事不要!簡単に設置可能です。


※設置場所

庭園、玄関、壁掛けに、街路に、子供遊び場所に、パーティー、結婚式など

基本情報	
品番	TY-96D
商品名	ソーラーガーデンライト 松明風
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成30年2月
メーカー希望小売価格	6,300円(税抜)
光色	電球色
明るさ	50lm
点灯時間	連続10時間以上
ロット数/重量	8 / 5.02kg
ロットサイズ	W515*H265*D330 mm
JAN (GS1) コード	4571461861722

2001年18					
品番	TY-96D	充電方法	太陽光発電	太陽光発電	
全光束	約50lm		LEDライト	ソーラーパネル	
発光色	電球色	効率	1W	5.5V/1W 単結晶のシリコン	
光源数	LEDチップ×96個	防水等級	IP65	IP65	
照射角度	360°	化粧箱のサイズ	W315*H120*D120 mm		
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	0.5kg		
点灯時間	10時間以上	材質	ABS	ABS	
充電時間	約7~9時間	セット内容	ライト、延長管、杭、丸型スタン	ライト、延長管、杭、丸型スタンド、はめ込み金具、	
使用電池	内蔵式 3.7V 2200mAh		クランプ、ネジ、取扱説明書		



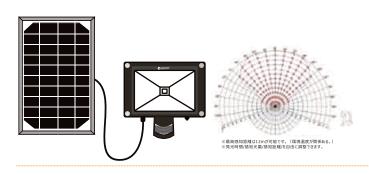

太陽光発電 LEDソーラーライト 人感センサー付き

■ 特長 ■

- ◇太陽光発電 電源のない場所でも光る。
- ◇人感センサー付き 防犯に最適
- ・人や物の動きを感知する人感+光感センサー付きソーラー式高輝度スマート投光器です。 ・点灯時間や光センサーや人感センサー範囲など自由に調整できます。
- ◇配線工事不要 女性でも簡単に取付可能
- ◇一体式・分離式・ライト単体として 3通りの使い方を楽しめる

T-GY5W



■実測照度

距離	中心照度
1m	175.0LX
2m	43.7LX
3m	19.4LX
4m	10.9LX
5m	7.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

基本情報	
品番	T-GY5W
商品名	LEDソーラーライト人感センサー付き
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成26年12月
メーカー希望小売価格	8,500円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	550lm
点灯時間	約200回(一回約1分間点灯)
ロット数	4/約8.0kg
ロットサイズ	W420*H310*D265 mm
JAN (GS1) コード	4571461860442

	製品情報
全光束	約550lm
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×1
照射角度	約120°
点灯方式	人感センサー+スイッチ
点灯時間	約200回(一回約1分間点灯)
充電時間	約6~10時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 7.4V 2200mAh

充電方法	太陽光発電	
	LEDライト	ソーラーパネル
効 率	5W	10V/5W多結晶シリコン
防水等級	IP65	IP66
サイズ	W115*H155 mm	W180*H280 mm
重量	約750g	約760g
コードの長さ	全長約5m	
材質	アルミニウム合金+強化ガラス	
セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、5r	mコード、取扱説明書、保証書

T-GY10W



■実測昭度

距離	中心照度	
1m	350.1LX	
2m	87.5LX	
3m	38.9LX	
4m	21.8LX	
5m	14.0LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

T-GY10W
LEDソーラーライト人感センサー付き
株式会社 グッド・グッズ
GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
平成27年3月
11,000円(税抜)
昼光色
1100lm
約200回(一回約1分間点灯)
4/約8.2kg
W495*H320*D220 mm
4571461860503

	製品情報
全光束	約1100lm
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×1
照射角度	約120°
点灯方式	人感センサー+スイッチ
点灯時間	約200回(一回約1分間点灯)
充電時間	約6時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 7.4V 2200mAh
	-

充電方法	太陽光発電	
	LEDライト	ソーラーパネル
効 率	10W	10V/5W多結晶シリコン
防水等級	IP65	IP66
サイズ	W115*H155*D75 mm	W180*H280 mm
重量	約750g	約760g
コードの長さ	全長約5m	
材質	アルミニウム合金+強化ガラス	
セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、5mコード、取扱説明書、保証書	





2019年度版

製品仕様

太陽光発電 LEDソーラーライト

■特長Ⅰ

- ◇太陽光発電 電源のない場所でも光る。
- ◇人感センサー付き 防犯に最適
- ・人や物の動きを感知する人感+光感センサー付きソーラー式高輝度スマート投光器です。 ・点灯時間や光センサーや人感センサー範囲など自由に調整できます。
- ◇配線工事不要 女性でも簡単に取付可能
- ◇一体式・分離式・ライト単体として 3通りの使い方を楽しめる

T-GY20X



■実測照度

距離	中心照度
1m	700.2LX
2m	175.0LX
3m	77.8LX
4m	43.7LX
5m	28.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

基本情報	
品番	T-GY20X
商品名	人感センサー付き LEDソーラーライト
製造元 株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成27年8月
メーカー希望小売価格	13,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	2200lm
点灯時間	約200回(一回約1分間点灯)
ロット数	4/約10.0kg
ロットサイズ	W425*H320*D310 mm
JAN (GS1) コード	4571461860640

	製品情報
全光束	約2200lm
発光色	昼光色(6000K)
光源数	LEDチップ×1
照射角度	約120°
点灯方式	人感センサー+スイッチ
点灯時間	約200回(一回約1分間点灯)
充電時間	約7時間
—————————————————————————————————————	グッド・グップ 専田雲池 7.4V.4400mΔh

充電方法	太陽光発電	
	LEDライト	ソーラーパネル
効 率	20W	10V/5W 単結晶シリコン
防水等級	IP65	IP66
サイズ	W180*H200*D90 mm	W180*H280 mm
重量	約1.0kg	約760g
コードの長さ	全長約5m	
材質	アルミニウム合金+強化ガラス	
セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、5mコード、取扱説明書、保証書	

TGY-30



■実測照度

距離	中心照度
1m	954.9LX
2m	238.7LX
3m	106.1LX
4m	59.6LX
5m	38.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

基本情報		
品番	TGY-30	
商品名	人感センサー付き LEDソーラーライト	
製造元	株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)	
発売日	平成28年5月	
メーカー希望小売価格	15,000円(税抜)	
光色	昼光色	
明るさ	3000lm	
点灯時間	約200回(一回約1分間点灯)	
ロット数	4/約13.4kg	
ロットサイズ	W555*H410*D300 mm	
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461860923	

	製品情報	
全光束	約3000lm	
発光色	昼光色(6000K)	
光源数	LEDチップ×1	
照射角度	約120°	
点灯方式	人感センサー+スイッチ	
点灯時間	約200回(一回約1分間点灯)	
充電時間	約8時間	
使用電池	グッド・グッズ専用電池 7.4V 6600mAh	


充電方法	太陽光発電	
	LEDライト	ソーラーパネル
効 率	30W	10V/8W 多結晶シリコン
防水等級	IP65 IP66	
サイズ	W225*H245 mm	W240*H260 mm
重量	約1.65kg	約0.7kg
コードの長さ	全長約5m	
材質	アルミニウム合金+強化ガラス	
セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、5mコード、取扱説明書、保証書	



TGY-50 人感センサーLEDライト **50W**



基本情報	
品番	TGY-50
商品名	人感センサー付き LEDソーラーライト
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成28年5月
メーカー希望小売価格	20,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	5000lm
点灯時間	約200回(一回約1分間点灯)
ロット数	2/約9.9kg
ロットサイズ	W490*H380*D360 mm
JAN (GS1) コード	4571461860916

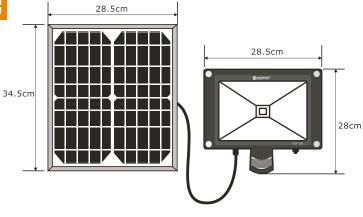



SENS/反応距離人に反応するまでの 距離を2m~12mの間で調節可能。

TIME/点灯時間ライトが連続で点灯 する時間を10秒~8分の間で調節可能。

LUX/稼働方式調節2モード選択可能 太陽マーク・月マーク

■ 特長 ■

- ●500W白熱球をしのぐ驚異の明るさで広範囲を照らす!
- ●ソーラーパネルに高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた 高品質単結晶セルを採用
- ●配線工事不要。

コンセントに依存しない独立電源のソーラーライトには、 電源コードや配線などは不要。

●感知距離や点灯時間を調整可能

■実測照度

中心照度		
1591.5LX		
397.8LX		
176.8LX		
99.4LX		
63.6LX		

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。



全光束	約5000lm	
発光色	昼光色(6000K)	
光源数	LEDチップ×1	
照射角度	約120°	
点灯方式	人感センサー+スイッチ	
点灯時間	約200回(一回約1分間点灯)	
充電時間 約8時間		
使用電池	グッド・グッズ専用電池 7.4V 11000mAh	
充電方法	太陽光発電	

	LEDライト	ソーラーパネル
効 率	50W	10v/10w単結晶シリコン
防水等級	IP65	IP66
サイズ	W285*H280 mm	W285*H345 mm
重量	約2.45kg	約1.3kg
コードの長さ	全長約5m	
材質	アルミニウム合金+強化ガラス	
セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、5mコード、	
	取扱説明書、保証書	





超強光LED懷中電灯

Super-powerful LED flashlight.

究電式/夜間作業/野外/登山/防災用



LED様中電灯 未来を灯す




ED70 電池交換式 サイクルライト LED懐中電灯





基本情報	
品番	ED70
商品名	LED 懐中電灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成26年2月
メーカー希望小売価格	4,000円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	約3~5時間
ロット数	30/約13.0kg
ロットサイズ	W440*H290*D420 mm
JAN (GS1) コード	4571461860626

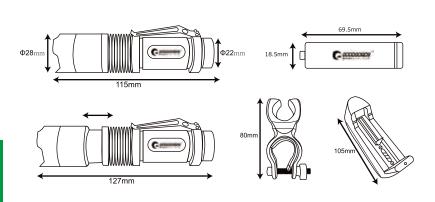







......

|特長

圧倒的なハイパワーと小型化の組み合せ

・手のひらサイズで超コンパクト&超軽量のミニ懐中電灯です。

CREE社製XML-T6チップを搭載

・世界が認めた最強級米国CREE社製XML-T6 LED光源を採用!

「ムーンレンズ」を採用することにより、LED照明の欠点である光の指向性をカバーした全光束は最大1800lm! 点灯5パターン!スイッチ1つで5モードの切替可能!


ズーム機能が付いていて、近距離から遠距離まで照らす事ができます。

自転車用ホルダー付属!サイクルライトとしても最適!

●実測照度

照射距離	中心照度
200m	7.52LUX
400m	1.88LUX
600m	0.84LUX
800m	0.47LUX
1000m	0.3LUX

ズームIN (ZOOM IN)



最大照射距離:1000m

(注:最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。 1000m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

	ズ-	-ДОИТ (ZOOM OUT) 3m	
照射距離	照射面直径		
1m	Φ1.03m	1.03m 2.06m 3.09m	
2m	Ф2.06m		
3m	Ф3.09m	直径	
	上記イメージ回は、最拡大(ズームアウト)状態の光の広がり方です。 ズーム機能で開射面積を自由に関節出来ます。		

品番	ED70	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH·MIDDLE·LOW·FLASH·SOS (5段階)	サイズ	ズームout:約115mm*Φ28mm ズームin:約127*Φ28mm
光束調節	ズーム機能有	重さ	約80g(電池なし)/130g(電池込)
使用時間	約3~5時間		・ライト本体
充電時間	約6~8時間	セット内容	·18650型充電池 LDC-361A×1本
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×1本		·専用充電器CHG-01C
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※		・自転車用ライトホルダー・取扱説明書、保証書、化粧箱




ED25-S

電池交換式 ED懐中電灯





基本情報	
品番	ED25-S
商品名	LED 懷中電灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成28年5月
メーカー希望小売価格	3,000円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間
ロット数	100/約27.3kg
JAN (GS1) コード	4571461861081
	<u> </u>

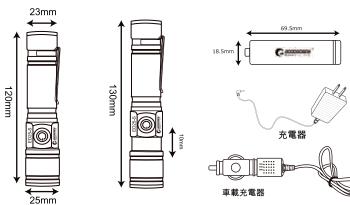







特長

●圧倒的なハイパワーと小型化の組み合せ!

持ち運びも簡単な小型形状に見合わないほどの圧倒的な明るさ、LEDの欠点は光の 指向性です。このライトは「ムーンレンズ」を採用することにより、LEDの光を屈折欠点を カバーしました一般的な市販懐中電灯の明るさを遥かに超える光量に加え、極限レベルの 小型化・軽量化を実現したハイエンドモデルです。

実測照度

照射距離	中心照度
200m	7.52LUX
400m	1.88LUX
600m	0.84LUX
800m	0.47LUX
1000m	0.3LUX

ズームIN (ZOOM IN)



最大照射距離:1000m

(注:最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。 1000m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気 などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)


	ズ	☐—ДOUT (zooм ouт)
		201
照射距離	照射面直径	1m / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
1m	Φ1.03m	1.03m 2.06m 3.09m
2m	Ф2.06m	
3m	Ф3.09m	直径
		ニ記イメージ図は、最拡大(ズームアウト)状態の光の広がり方です。 ニール機能で照射面積を自由に顕節出来ます。

品番	ED25-S	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz DC12V/24V
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH·LOW·FLASH (3段階)	サイズ	ズームout:約120*Φ25mm ズームin: 約130*Φ25mm
光束調節機能	ズーム機能	重さ	約55g (本体)/約105g (電池込み)
使用時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間	セット内容	・ライト本体
充電時間	約6~8時間		·18650型充電池 LDC-361A×1本
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×1本		・ACアダプター(ZC35-D)・車載充電器
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※		·取扱説明書、保証書



ES-30H 電池交換式 ミニ型 LED懐中電灯





■ 特長

- ◇大手企業CREE社製のLEDチップを採用、全光束1800Imを実現!
- ◇滑らかな質感の加工に加え、丸みを帯びたフォルムが特徴です。
- ◇つや消し加工を採用!落ち着いた雰囲気を演出します。
- ◇点灯3段階や無段階光束調節機能付き!
- ◇落下防止用ストラップ付で更に快適ご利用いただけます。
- ◇専用充電池と充電器付き!

基本情報	
品番	ES-30H
商品名	LED 懐中電灯 ミニ型・ズーム機能付
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年4月
メーカー希望小売価格	4,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間
ロット数	30/約11.6kg
ロットサイズ	W440*H290*D420 mm
JAN (GS1) コード	4571461861371






●実測照度

照射距離	中心照度
300m	5.23LUX
600m	1.31LUX
900m	0.58LUX
1200m	0.33LUX

ズームIN (ZOOM IN)




最大照射距離:1200m

(注:最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。 1200m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気 などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Ф0.95т
2m	Ф1.9т
3m	Ф2,85т
4m	Ф3.8т



品番	ES-30H	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH·LOW·FLASH (3段階)	サイズ	ズームout:約125*Ф30mm ズームin:約143*Ф30mm
光束調節	ズーム機能有	重さ	140g(電池込)
使用時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間	セット内容	・ライト本体(ストラツプ付属)
充電時間	約6~8時間		·18650型充電池 LDC-361A× 1 本
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×1本		·専用充電器CHG-01C
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※		・取扱説明書、保証書、化粧箱



ES-40M

電池交換式 充電式 LED懐中電灯

2019年度版

製品仕様





	69.5mm	
168mm	充電器	
	車載充電器	

特長

おすすめポイント

- ◇大手企業CREE社製のLEDチップを採用、全光束1800Imを実現!
- ◇手のひらサイズで超コンパクト&超軽量!ヘッド部は転がり防止の角形採用!
- ◇ベルトやカバンに取り付けやすいカラビナフック付で便利!
- ◇点灯3段階や無段階光束調節機能付き!
- シーンに合わせて光量や照射範囲を自由自在!
- ◇専用充電池と充電器付き!
- ・グッド・グッズ専用18650型リチウムイオンバッテリーを搭載!
- 多重保護機能も付き!リチウムイオン電池の安全性を高め、長期間安定した性能を発揮する。
- ・AC充電器と車載充電器付き
- AC・DCどちらでも充電可能!防災グッズや停電対策として大活躍

基本情報	
品番	ES-40M
商品名	LED 懐中電灯 ズーム機能付
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	4,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間
ロット数	30/約14.0kg
ロットサイズ	W440*H290*D420 mm
JAN (GS1) コード	4571461861401



●実測照度

照射距離	中心照度
300m	5.23LUX
600m	1.31LUX
900m	0.58LUX
1200m	0.33LUX

ズームIN (ZOOM IN)




最大照射距離:1200m

(注:最大照射距離がズー/INの状態において光が届く距離となる。 1200m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Ф0.95т
2m	Ф1.9m
3m	Ф2.85т
4m	Ф3.8т




品番	ES-40M	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz DC12V/24V
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH·LOW·Flash (3段階)	サイズ	ズームout:約152*φ34 mm ズームin:約168*φ34 mm
光束調節	ズーム機能	重さ	170g(電池込)
使用時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間	セット内容	・ライト本体
充電時間	約6~8時間		·18650型充電池 LDC-361A× 1本
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×1本		·AC充電器(ZC35-D) ·車載充電器
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※		・カラビナフック・取扱説明書、保証書、化粧箱



ED90

電池交換式充電式 LED懐中電灯





■ 特長

世界が認めた最強級米国CREE社製XML-T6 LED光源を採用!・18650型充電池2本付属。

・スイッチーつで、5種類の点灯パータン切替え! 明るさを5段階調整出来るのは状況に合わせた対応できるので便利。 点灯モード:HIGH→MIDDLE→LOW→FLASH→SOS (ボタン半押しで点灯モード切替可能)

・ズーム機能付、ワイドでもスポットでも照射可能!

先端の調節部位からフォーカス調整でき、シーンごとに使い分け。 ワイド照射からスポット照射へのスライドは手軽にでき、 ワイドは光を広く照射 夜道を歩くのに最適。

スポットは強い光を細く遠くまで照射する事ができ細部の確認や点検での使用などにも役立ちます。








●実測照度

照射距離	中心照度
300m	2.32LUX
600m	0.58LUX
900m	0.29LUX

ズームIN (ZOOM IN)




最大照射距離:900m

(注:最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。 900m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気 などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Ф1.5т
2m	Ф3т
3m	Ф4.5m



品番	ED90	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH·MIDDLE·LOW·FLASH·SOS (5段階)	サイズ	ズームout:約195*Φ34mm ズームin:約215*Φ34mm
光束調節	ズーム機能	重さ	約160g(電池なし)/260g(電池込)
使用時間	約4~8時間	セット内容	・ライト本体(ストラップ付属)
充電時間	約6~8時間		·18650型充電池 LDC-361A×2本
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×2本		·専用充電器CHG-2A
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※		・取扱説明書、保証書、化粧箱




ED68

電池交換式 充電式 LED懐中電灯



基本情報		
品番	ED68	
商品名	LED 懐中電灯	
製造元	株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)	
発売日	平成26年7月	
メーカー希望小売価格	5,500円(税抜)	
発光色	昼光色	
明るさ	1800lm	
点灯時間	約2時間(HIGH)	
ロット数	30/約18.7kg	
JAN (GS1) コード	4571461860275	







.....

特長

米国CREE製XML-T6チップ搭載!

強光高輝度1800LM、キャンプ、夜釣りなどの野外活動で大活躍。

USB出力ポート搭載、スマホ充電対応

全世界最新スマホに充電対応1台2役。

USBを利用して充電できる機器が外出先で充電OK。しかも長持ちあらゆる機器に対応。


三つ使用方法

電池1本で点灯するスグレモノで、車載充電器付きで車で充電でき,単四電池台座付きと三つの方法で使用できます。

●実測照度

照射距離	中心照度
300m	2.32LUX
600m	0.58LUX
900m	0.29LUX

ズームIN (ZOOM IN)




最大照射距離:900m

(注:最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。 900m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気 などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Ф1.5т
2m	Ф3т
3m	Φ4.5m



品番	ED68	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz DC12V/24V
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH·LOW·FLASH (3段階)	サイズ	ズームout:約175mm*Φ38mm ズームin:約195*Φ38mm
光束調節	ズーム機能	重さ	約210g(電池なし)/260g(電池込)
使用時間	約2時間(HIGH)	セット内容	・ライト本体(ストラップ付属)
充電時間	約4時間		·18650型充電池 LDC-361A×1本
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×1本		·専用AC充電器·専用車載充電器·単4電池搭載台座
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※		•取扱説明書、保証書、化粧箱





ES95

電池交換式 3灯タイプ LED懐中電灯



基本情報		
品番	ES95	
商品名	LED 懐中電灯	
製造元	株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)	
発売日	平成26年4月	
メーカー希望小売価格	6,500円(税抜)	
発光色	昼光色	
明るさ	4000lm	
点灯時間	約2~4時間	
ロット数	40/約27.9kg	
JAN (GS1) コード	4571461860114	








■ 特長

- ■CREE社製XML-T6 3粒を採用し、驚きの明るさ4000Imを発揮。
- ■5階段発光設計。シーズンに合わせて光量を調節可能。
- ■操作簡単。スイッチ1つで5モードの切替可能。
- ■グッド・グッズ専用バッテリー2本を搭載。経済的。

過充電保護機能付き約500回充放電サイクル利用可能。

■防水設計: IP65級防塵防水を達成。屋外でも安心利用。



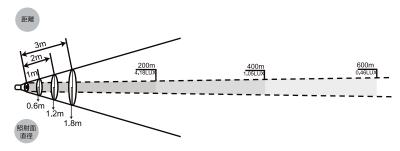

●実測照度

照射距離	中心照度
200m	4.18LUX
400m	1.05LUX
600m	0.46LUX

実際は照射距離が空気などの環境に 影響されますので多少の誤差が生じ る場合がございます。

●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Ф0.6m
2m	Ф1.2m
3m	Ф1 <u>.</u> 8m

品番	ES95	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
全光束	4000lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×3個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH·MIDDLE·LOW·FLASH·SOS (5段階)	サイズ	約222mm*Φ55 . 8mm
使用時間	約2~4時間	重さ	300g(電池なし)/400g(電池込)
充電時間	約6~8時間		・ライト本体(ストラップ付属)
使用電池	18650型充電池 LDC-361A×2本	セット内容	·18650型充電池 LDC-361A×2本
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※		·専用充電器(CHG-2A)
			・取扱説明書、保証書、化粧箱




ED57

電池交換式 1台5役 LED懐中電灯



基本情報	
品番	ED57
商品名	LED 懐中電灯 1台5役
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成26年12月
メーカー希望小売価格	4,500円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	約3時間(HIGH)
ロット数	30/15.9kg
JAN (GS1) コード	4571461860473

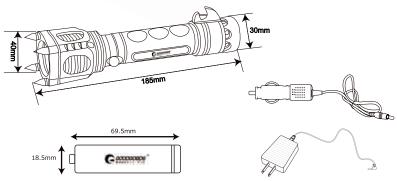



特長


- ■世界が認めた最強級米国CREE社製XML-T6 LED光源を採用し、驚きの明るさ1800lmを実現。
- ■1台5役。

懐中電灯だけじゃない、ハンマー・カッター・サイレン・警告用ライトとしても使用できる。 閉じ込め・水没などの非常事態に、雪での立ち往生時にも役立つ。

- ■非常灯を点滅させながらサイレンを鳴らすことができる。
- いざという時、周囲に自分の居場所を知らせたり、非常事態を知らせる。
- ■:鋭い、超硬のの安全ハンマーを採用。力の弱い女性や子供でも簡単にウインドーガラスを破砕できる。
- ■:グッド・グッズ専用の大容量バッテリーを搭載

存在を警告する点滅ライトは、約40時間以上点滅し続ける。



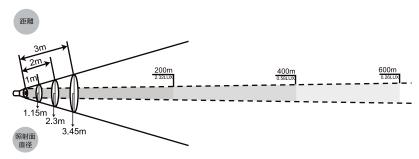

●実測照度

照射距離	中心照度
200m	2.32LUX
400m	0.58LUX
600m	0.26LUX

実際は昭射距離が空気などの環境に影 響されますので多少の誤差が生じる場合

●実測照射範囲

照射距離	照射面直径	
1m	Ф 1.15т	
2m	Ф 2.3m	
3m	Ф 3.45т	

品番	ED57	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz DC12V/24V
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH·MIDDLE·LOW·FLASH·LOW (5段階)	サイズ	約185mm*Ф40mm
他の機能	ハンマー・カッター・非常灯・サイレン機能	重さ	本体:190g/電池入り:240g
使用時間	約3時間(HIGH)		・ライト本体(ストラップ付属)
充電時間	約6~8時間	セット内容	·18650型充電池 LDC-361A×1本
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×1本		・専用充電器・車載充電器
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※		·取扱説明書、保証書、化粧箱




TZ51


電池交換式 3灯タイプ LED懐中電灯





基本情報	
品番	TZ51
商品名	LED 懐中電灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成26年9月
メーカー希望小売価格	10,000円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	6500lm
点灯時間	3時間(HIGH)
ロット数	10/12.2kg
JAN (GS1) コード	4571461860718







■ 特長

- ■CREE社製XML-T6 LEDチップ5個搭載!最大6500Imを実現
- ■超長寿命

優れた放熱構造により、LEDモジュールの長寿命を保証。

- ■点灯5パターン!!シーンに合わせて最適な照射モードを調節可能!!
- ■スイッチ一つで簡単に切り替え!!


片手でスイッチを押すだけで、照射モードを瞬時に切り替えることができる。操作に手間かからない!

■グッド・グッズ専用バッテリー4本を搭載。経済的。

過充電保護機能付き充放電サイクル回数:約500回※ぐらい繰り返し利用可能。

- ■軽量・コンパクト 女性でも持ち運びラクラク
- 高品質航空機アルミ製合金を構成し、頑丈で軽量の両立を追求!
- ■便利な取っ手付き!持ち運びに便利。
- ■雨の中でも使用できる防水仕様。





●実測照度

照射距離	中心照度
50m	2.29LUX
100m	0.57LUX
150m	0.25LUX

実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多 少の誤差が生じる場合がございます。

●実測照射範囲

照射距離	照射面直径	
1m	Ф1.4m	
2m	Ф2.8m	
3m	Ф4.2m	

製品仕様			
品番	TZ51	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
全光束	6500lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6 LEDチップ×5個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH·MIDDLE·LOW·FLASH·SOS (5段階)	サイズ	約150mm*Φ70mm
使用時間	約3時間 (HIGH)	重き	約420g(本体)/約620g(電池込み)
充電時間	約10時間	セット内容	・ライト本体
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×4本		·18650型充電池 LDC-361A×4本
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※		·専用充電器(CHG-4B)·取扱説明書、保証書、化粧箱





ES-20U


USB充電ポート搭載 LED懐中電灯












特長

- ◇USB充電
- USB充電ポート搭載、電池交換不要!
- ◇超爆光
- 大手企業CREE社製のLEDチップを採用、全光束1800lmを実現!
- ◇ 招軽量・ミニ型!
- 手のひらサイズで超コンパクト&超軽量!女性にも最適!
- ◇三段階発光可能
- スイッチ一つで3モードが切替可能、ハイモード→ローモード→点滅モード
- ◇ズーム機能付き
- シーンに合わせて照射範囲を自由自在!








●実測照度

照射距離	中心照度
200m	7.52LUX
400m	1.88LUX
600m	0.84LUX
800m	0.47LUX
1000m	0.31118


ズームIN (ZOOM IN)



最大照射距離:1000m

(注:最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。 1000m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

照射距離	照射面直径
1m	Ф1.03m
2m	Ф2.06m
3m	Φ3.09m



北山山王 150			
品番	ES-20U	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	1800lm	充電電圧	DC5V
光源数	CREE社製XML-T6×1個	防水等級	IP65(生活防水)
点灯モード	HIGH·LOW·FLASH (3段階)	材質	アルミニウム合金
光束調節	ズーム機能	サイズ	ズームout:約112*Ф28mm ズームin:約123*Ф28mm
使用時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間	重さ	100g
充電時間	約6~8時間	セット内容	ライト本体、取扱説明書、保証書、化粧箱
使用電池	専用電池18650リチウムイオンバッテリー×1本 (内蔵式)	ビット内谷	771 P本体、以放说明音、保証音、化桩相




ED45-F

電池交換式 充電式 LED懐中電灯





基本情報	
品番	ED45-F
商品名	LED 懐中電灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年7月
メーカー希望小売価格	5,000円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	約4~8時間
ロット数	30/18.1kg
JAN (GS1) コード	4571461860961





■ 特長

- ■:米国CREE社製XML-T6 LED光源を採用し、超爆光の明るさ1800lmを実現。
- ■:ズーム機能付き、近距離から遠距離まで幅広く照らします。

ズームIN (ZOOM IN)

懐中電灯ライト部分の先端を回すことによって光の拡散範囲をお好みに調節できる

●実測照度

照射距離	中心照度
300m	2.32LUX
600m	0.58LUX
900m	0.29LUX




最大照射距離:900m

(注:最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。 900m距離に届く光の照度は03LUXとなります。実際は照射距離が空気 などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Ф1.5m
2m	Ф3т
3m	Ф4.5m



品番	ED45-F	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH·MIDDLE·LOW·FLASH·SOS (5段階)	サイズ	ズームout:約185mm*Φ31mm ズームin:約210*Φ31mm
光束調節機能	ズーム機能	重さ	約120g(本体)/約220g(電池込み))
使用時間	約4時間(HIGH)		・ライト本体
充電時間	約4~8時間	セット内容	·18650型充電池 LDC-361A×2本
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×2本	CATTA	·専用充電器CHG-2A
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※		•保証書、取扱説明書、化粧箱



ES-65T

電池交換式 充電式 マグネット付き LED懐中電灯 実用新案登録





15mm		69.5mm
	157mr	105mm

基本情報	
品番	ES-65T
商品名	LED懐中電灯 上下270°角度調整可
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
知的財産権	実登3214466号
発売日	平成29年12月
メーカー希望小売価格	6,200円(税抜)
明るさ	3000lm
点灯時間	約2時間
ロット数	30/約11.8kg
ロットサイズ	約W440*H290*D420 mm
JAN (GS1) コード	4571461861661






実用新案登録

145m


- ■CREE社製 ML-T6×1個 O5*2個 合わせてLED3灯を搭載し、驚きの明るさ3000lmを発揮。
- ■サブライトの調整角度は270°となり、懐中電灯なのに照射方向が自在。
- ■マグネット付き、ハンズフリー作業に最適。
- ■メインライトにズーム機能付き、広角照射で遠距離を
- 4階段発光設計。シーズンに合わせて光量を調節可能。 操作簡単。スイッチ1つで4モードの切替可能。
- ■グッド・グッズ専用バッテリー1本・AC充電器CHG-01Cを搭載。経済的。 過充電保護機能付き充放電サイクル回数:約500回※ぐらい繰り返し利用可能。
- ■マイクロUSB充電口も搭載!PC、モバイルバッテリーなどから給電可能。 アウトドア・キャンプ・登山・犬散歩・夜釣り・現場作業等だけではなく、防災や停電時にも重宝。 防水設計: IP65級防塵防水を達成。屋外でも安心利用。 高輝度LEDを採用して、寿命が長く約10万時間点灯!球切れの心配もないので、安心です。



●実測照度

照射距離	中心照度
300m	2.32LUX
600m	0.58LUX
900m	0.26LUX

ズームIN (ZOOM IN)




最大照射距離:900m

(注:最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。 900m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気 などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Ф1.15т
2m	Ф2.3т
3m	Ф3.45т



品番	ES-65T 実用新案登録	使用電池	18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×1本
全光束	3000lm	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
光源数	CREE社製 XML-T6×1個 Q5*2個	充電器規格	入力:100V-240V 50/60Hz 出力:DC4.2V/600mA
点灯モード	・LOW(メインライト1灯)	防水等級	IP65級防水(生活防水)
	・MIDDLE(左右のサブライト2灯)	材質	アルミニウム合金
	·HIGH(三灯) ·FLASH (三灯)	サイズ	ズームout:約W65*H145 mm ズームin:約W65*H157 mm
光束調節	ズーム機能有(メインライト)	重き	170g (電池込)
使用時間	約2時間(電池電力不足の場合、光は徐々に暗くなっていきます。)	セット内容	・ライト本体・AC充電器CHG-01C ・取扱説明書、保証書、化粧箱
充電時間	約6~8時間		·18650型充電池 LDC-361A×1本



HL80


電池交換式 充電式 LEDヘッドライト





基本情報	
品番	HL80
商品名	LED ヘッドライト
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成27年4月
メーカー希望小売価格	4,500円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	約3~6時間
ロット数	50/18.6kg
ロットサイズ	W580mm*H250mm*D520mm
JAN (GS1) コード	4571461860480







特長

● CREE社製XML-T6 LEDチップ1個搭載!最大1800Imを実現
● 3パターンの点灯モード
点灯モードは「ハイ・ロー・ストロボ」の3パターン。シーンや用途に応じて切替可能です。
また、ハイモードは、直視できないほどの高照度。ご利用時にはご注意下さい。
● グッド・グッズ専用パッテリー2本を搭載。経済的。
大容量の18650型リチウムイオンパッテリー2本付き、充放電の繰り返しが「500回以上」
充電器で直接充電も可能なので、電池ケースの開閉の手間も不要です!

- ●操作簡単 ボタン1つで輝度調整(OFF/ON・High・Low・FLASH)に切替可能。 ●上下の角度は90度調整可能!!
- 角度も調整できて活躍場面が広がります
- ●後頭部部分にも安全ライト装備 装着時の後頭部部分にも安全ライトの赤色ランブがついているので、後方からの認識ができ大変安心です。
- 軽量携帯設計の魅力!





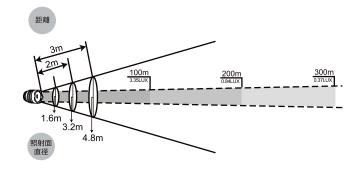

●実測照度

照射距離	中心照度
100m	3.45LUX
200m	0.84LUX
300m	0.37LUX

実際は照射距離が空気などの環境に 影響されますので多少の誤差が生じる 場合がございます。

●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Ф1.6m
2m	Ф3.2m
3m	Ф4.8m

品番	HL80	充電電圧	100V-240V 50/60Hz
全光束	1800lm	防水等級	IPX3級防水(生活防水仕様)
光源数	CREE社製XML-T6 LEDチップ×1個	材質	アルミニウム + 樹脂 + プラスチック
点灯モード	HIGH·MIDDLE·FLASH(3段階)	サイズ	約55mm*Ф43mm
使用時間	約3~6時間	重さ	160g (電池なし) /260g (電池込)
充電時間	約6~8時間	セット内容	・ライト本体
使用電池	18650型充電池 LDC-361A×2本		・グッド・グッズ専用充電池 LDC-361A×2本(18650型 3.7V)
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※		· 専用充電器 (ZC35-D) · 取扱説明書、保証書、化粧箱





HL90

電池交換式 充電式 LEDヘッドライト









特長

圧倒的なハイパワーと小型化の組み合せ

- ●CREE社製XML-T6 LEDチップ3個搭載!最大4000Imを実現
- 点灯4パターン
- 点灯は【/イ・ミドル・ロー・フラッシュ】の4パターン点灯。シーンや用途に合わせてご利用ください。 ●グッド・グッズ専用バッテリー2本を搭載。経済的。

大容量の18650型リチウムイオンバッテリー2本付き、充放電の繰り返しが「500回以上」

充電器で直接充電も可能なので、電池ケースの開閉の手間も不要です!

●操作簡単

ボタン1つで輝度調整(OFF/ON・High・Middle・Low・Flash)に切替可能。

●後頭部部分にも安全ライト装備


装着時の後頭部部分にも安全ライトの赤色ランプがついているので、後方からの認識ができ大変安心です。

軽量携帯設計の魅力!







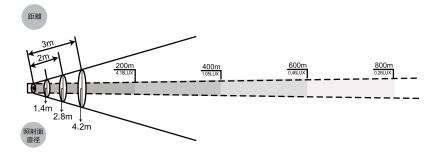

●実測照度

照射距離	中心照度
200m	4.18LUX
400m	1.05LUX
600m	0.46LUX
800m	0.26LUX

実際は照射距離が空気などの環境に 影響されますので多少の誤差が生じる 場合がございます。

実測照射範囲

照射距離	照射面直径	
1m	Ф1.4m	
2m	Ф2.8m	
3m	Ф4.2m	

品番	HL90	充電電圧	100V-240V 50/60Hz
全光束	4000lm	防水等級	IPX3級防水(生活防水仕様)
光源数	CREE社製XML-T6 LEDチップ×3個	材質	アルミニウム + 樹脂 + プラスチック
点灯モード	HIGH·MIDDLE·LOW·FLASH (4段階)	サイズ	約90*56 mm
使用時間	約2~4時間	重さ	180g(電池なし)/280g(電池込)
充電時間	約6~8時間	セット内容	・ライト本体
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー LDC-361A×2本		·18650型充電池 LDC-361A×2本
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※		· 専用充電器(ZC35-D)· 取扱説明書、保証書、化粧箱







LEDヘッドライト 電池交換&充電式













■ 特長

- ●10万時間以上の超長寿命!!
- ▼ズーム機能付!
- ズーム機能付ですので遠くまではっきりと照らす事ができます!
- 充電可能なリチウムバッテリーだから経済的! 電池の持ちも良い! 大容量の18650型リチウムイオンバッテリー 2 本付き、充放電の繰り返しが500回!
- 点灯3パターン!!
- 手元で使用の際や、人の多い場所での使用時などにはストロボが可能!
- ご使用環境によりお選びください。
- ●上下の角度は90度調整可能!! 角度も調整できて活躍場面が広がります
- 軽量携帯設計の魅力!

主に頭部やヘルメット等に装着することにより、ハンズフリーでも、暗闇の視界を保てることが最大の利点です。 頭部へ長時間装着しても疲れにくい軽量設計です。

基本情報	
品番	HL66
商品名	LED ヘッドライト
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成27年3月
メーカー希望小売価格	5,500円(税抜)
明るさ	1800LM
点灯時間	約3~6時間
ロット数/重量	50/約18.6kg
ロットサイズ	W580*H250*D520 mm
JAN (GS1) コード	4571461860688

●実測照度

照射距離	中心照度
200m	1.88LUX
400m	0.47LUX
500m	0.3LUX

ズームIN (ZOOM IN)


200m	400m	500m
1.88LUX	0.47LUX	0.3 LUX

最大照射距離:500m

(注:最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。 500m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気 などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Ф1.4m
2m	Ф2.8m
3m	Φ4.2m



品番	HL66	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
全光束	1800lm	充電電圧	100V~240V 50/60Hz
光源数	CREE社製XML-T6 LEDチップ×1個	防水等級	IPX3級防水(生活防水仕様)
点灯モード	HIGH·LOW·FLASH (3段階)	材質	アルミニウム + 樹脂 + プラスチック
光束調節機能	ズーム機能有	サイズ	約53*37 mm
使用時間	約3~6時間	パッケージのサイズ	W116*H110*D100 mm
充電時間	約6~8時間	重さ	200g(電池なし)/300g(電池込)
使用電池	グッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリー×2本	セット内容	・ライト本体 ・18650型充電池 LDC-361A×2本
			・専用充電器 (品番:ZC35-D)・取扱説明書、保証書、化粧箱

LED Work light

高輝度 LED 作業灯 直流電源対応









VEH







www.goodgoods.co.jp www.goodfoku.com











Flood LED Work light

LED作業灯 耐衝撃性に優れたジュラルミンを採用。高品質のLED素子を利用している為、ちらつきもなく長寿命。 船舶、倉庫、鉱山、農業機械、建設機械等の作業に、災害時の備えに、交通整理に、工事現場に様々な場面で活躍できます!








LD18Y

DC12V/DC24V対応 **LED作業灯<mark>18W</mark>**




基本情報	
品番	LD18Y
商品名	LED 作業灯 円型
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成27年5月
メーカー希望小売価格	2,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	1800lm
消費電力	18W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	10/約5.58kg
ロットサイズ	W360*H340*D140 mm
JAN (GS1) コード	4571461860527

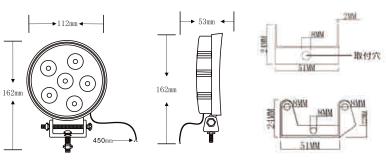

■ 特長

- ・薄型なので、取付場所を選びません。
- ·防塵·防水仕様、IP67対応。
- ・過酷な使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
- ・乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用・注意喚起用明かりにご利用いただけます。







■実測照度

距離	中心照度
1m	2138.3LX
2m	534.5LX
3m	237.5LX
4m	133.6LX
5m	85.5LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製品什様

2001年18			
品番	LD18Y	照射角度	60°(中角)
消費電力	18W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	1800lm	コードの長さ	全長約45cm
ランプ効率	100lm/W	サイズ	W112*H162*D53 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	0.35kg
光源数	LEDチップ×6個	材質	ジュラルミン+アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

DC12V~24V対応 LED作業灯27W



基本情報		
品番	LD27Y	
商品名	LED 作業灯 円型	
製造元	株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)	
発売日	平成25年6月	
メーカー希望小売価格	3,000円(税抜)	
光色	昼光色	
全光束	2300lm	
消費電力	27W	
入力電圧	DC12V/24V	
ロット数	20/約12,88kg	
ロットサイズ	W360*H335*D260 mm	
JAN (GS1) コード	4571461860220	





・角度調整取付ステー付。

取付方向が自在で様々な場所への設置が可能です。


·27W·2300lm

LEDなので省エネの上に明るさ抜群!バッテリーへの負担も軽減!

•多用途

トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。

【農業機械・建設機械など】の作業、【交通整理・工事現場】、【災害時の備え】など様々な場 面で活躍!





■DC12V/24V兼用です。 100Vの家庭電圧に繋げないでください。



■実測照度

距離	中心照度	
1m	2732.2LX	
2m	683.0LX	
3m	303.5LX	
4m	170.7LX	
5m	109.2LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製品仕様

2001年18			
品番	LD27Y	照射角度	60°(中角)
消費電力	27W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	2300lm	コード	全長約45cm
ランプ効率	85.2lm/W	サイズ	W117*H155*D55 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	0.48kg(本体)
光源数	LEDチップ×9個	材質	ジュラルミン + アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

DC対応LED照明



LD27F

DC12V~24V対応 **LED作業灯27W**











■ 特長

- ・人気の角型タイプです。
- ・取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
- ・フルメタルボディで、抜群の強度と耐久性を誇ります。
- ·DC12V/24V共用

車両の照明用、注意喚起用明かりに勿論、路肩灯やフォグランプとしてもお使い頂けます。







■実測照度

距離	中心照度	
1m	2732.2LX	
2m	683.0LX	
3m	303.5LX	
4m	170.7LX	
5m	109.2LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製品什様

ECHALLE IS.			
品番	LD27F	照射角度	60°(中角)
消費電力	27W	使用温度	約−20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	2300lm	コード	全長約45cm
ランプ効率	85.2lm/W	サイズ	W112*H155*D55 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	0.5kg(本体)
光源数	LEDチップ×9個	材質	ジュラルミン + アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書



LD48

DC12V~24V対応 LED作業灯48W

2019年度版

製品仕様



107MM



65MM	8MM 12MM 8MM
	12MM
	<u>51MM</u> ,,2.5MM
	12MM
	51MM








特長

- ・16連48Wの高輝度LEDワークライトです。
- ・取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
- ・上品質のアルミニウム合金ボディ搭載により、堅牢さと耐久性を大幅に向上。
- ・長時間使用にも対応する裏面放熱フィンを装着





■DC12V/24V兼用です。 100Vの家庭電圧に繋げないでください。



■実測照度

距離	中心照度	
1m	4751.7LX	
2m	1187.9LX	
3m	527.9LX	
4m	296.9LX	
5m	190.0LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

品番	LD48	照射角度	60° (中角)
消費電力	48W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	4000lm	コード	全長約45cm
ランプ効率	83.3lm/W	サイズ	W107*H162*D65 mm
 発光色	昼光色 (6000K)	重量	0.76kg(本体)
光源数	LEDチップ×16個	材質	ジュラルミン + アクリル樹脂
	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書



WL03

DC12V~24V対応 LED作業灯40W





・明るくコンパクトなLEDワークランプです。

・防塵・防水仕様、雨中での作業も安心。

・角度調整ステー付き、様々な場所に取り付け可能です。

・製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が軽減できます。







注意

100Vの家庭電圧に繋げないでください。

基本情報	
品番	WL03
商品名	LED 作業灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成26年9月
メーカー希望小売価格	7,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	4000lm
消費電力	40W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	12/約14.4kg
ロットサイズ	W415*H265*D315 mm
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461860336



型品仕样

数 加工水			
品番	WL03	照射角度	60°
消費電力	40W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
周波数	50/60Hz兼用	コード	全長約450mm
全光束	4000lm	サイズ	W125*H185*D85 mm
ランプ効率	100lm/W	重量	0.94kg(本体)
発光色	昼光色 (6000K)	材質	ジュラルミン + アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

■実測照度

距離	中心照度
1m	4751.7LX
2m	1187.9LX
3m	527.9LX
4m	296.9LX
5m	190.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

WL04

LED 作業灯

株式会社 グッド・グッズ

GOODGOODS

7,500円(税抜)

DC12V/24V 12/約14.4kg

W415*H265*D315 mm

4571461860367

平成26年9月

昼光色

4800**l**m

基本情報

品番

商品名

製造元

ブランド

発売日

光色

全光束

消費電力 入力電圧

ロットサイズ

JAN (GS1) ⊐-ド

メーカー希望小売価格

WL04

DC12V~24V対応 FD作業灯48W









注意

■DC12V/24V兼用です。

- ・定格10V~30Vまでの直流電源で動作しますので、12V車、24V車でマルチに使用できます。
- ・耐衝撃設計のため、振動の多い重機などへの装着にも安心。
- ・IP67相当の防水設計クルーザーなどの船舶用としても十分な耐久性を誇ります。
- ・低い消費電力で従来の照明と同水準の明るさを実現します。バッテリー保護の観点でも最適!

宇训昭度

■ 天川県区		
距離	中心照度	
1m	5702.1LX	
2m	1425.5LX	
3m	633.5LX	
4m	356.3LX	
5m	228,0LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製品仕様
品巻

■ 表吅壮体 ■			
品番	WL04	照射角度	60°(中角)
消費電力	48W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	DC12/24V	防水等級	IP67
全光束	4800lm	コード	全長約45cm
ランプ効率	100lm/W	サイズ	W125*H185*D85 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	0.96kg(本体)
光源数	CREE社製LEDチップ×16個	材質	ジュラルミン + アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

WL07

昼光色

70W

7000lm

DC12V/24

8/約16.1kg W460*H400*D340 mm

4571461860350

LED 作業灯 狭角型

株式会社 グッド・グッズ

GOODGOODS


15,000円(税抜)

平成26年10月

WL07

DC12V~24V対応 LED作業灯70W







基本情報

品番

商品名 製造元

ブランド

発売日

光色

全光束

消費電力

入力電圧

ロットサイズ

JAN (GS1) ⊐-ド

ロット数

メーカー希望小売価格







- ・7000lmの光量で暗闇を瞬時に明るく。
- ・角度調整取付ステー付き、取付場所を選びません。
- ・アルミ合金材質採用により、堅牢さと剛性、耐久性を誇り、変形の心配も終わります。
- ・優れた放熱性能で高熱によるLEDの劣化を防ぎます。

家庭電源対応不可注意	
24V兼用です。	

■実測照度

距離	中心照度	
1m	32695LX	
2m	8173LX	
3m	3632LX	
4m	2043LX	
5m	1307LX	


★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。

製品仕様

品番	WL07	照射角度	30° (狭角)
消費電力	70W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	7000lm	コード	全長約45cm
ランプ効率	100 lm/W	サイズ	W152*H197*D100 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	1.52kg(本体)
光源数	CREE社製LEDチップ×7個	材質	ジュラルミン + アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

DC12V~24V対応 LED作業灯72W







基本情報	
品番	LD72W
商品名	LED 作業灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成25年10月
メーカー希望小売価格	9,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	6100lm
消費電力	72W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	6/約14.5kg
ロットサイズ	W490*H410*D290 mm

■ 特長

- ・防塵・防水仕様、雨中での作業も安心。
- ・フルメタルボディで、抜群の強度と耐久性を誇ります。
- ·60°配光:遠距離照射可 •取付簡単:+、-配線接続簡単



■DC12V/24V兼用です。 100Vの家庭電圧に繋げないでください。









製品仕様			
品番	LD72W	照射角度	60°
消費電力	72W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	6100lm	コード全長	約450mm
ランプ効率	84.8lm/W	サイズ	W405*H114*D86.5 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	2kg(本体)
光源数	LEDチップ×24個	材質	ジュラルミン + アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

■実測照度

距離	中心照度
1m	7246.4LX
2m	1811.6LX
3m	805.1LX
4m	452.9LX
5m	289.8LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。




DC20W


DC12V~24V対応 **LED作業灯20W**






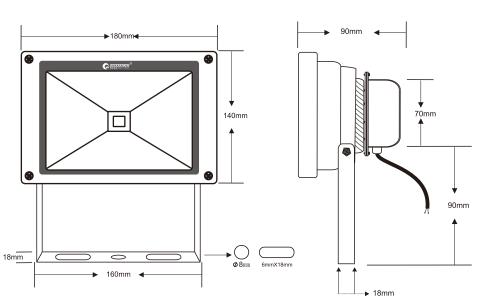








■ 特長

- ·DC12V/24V兼用:12V車、24V車でマルチに使用できます。
- ・防水仕様なので屋外照明OK!
- ・広角120°配光:作業しやすい広範囲の白色の明かりになります。
- ・従来投光器に比べて消費電力1/10の省エネLED。
- ・トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 【農業機械・建設機械など】の作業、【交通整理・工事現場】、 【災害時の備え】など様々な場面で活躍!

■実測照度

中心照度			
700.28LX			
175.07LX			
77.81LX			
43.77LX			
28.01LX			

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。



品番	DC20W	照射角度	120°
消費電力	20W	使用温度	約−20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP65(生活防水)
全光束	2200lm	コード	全長約30cm
ランプ効率	110lm/W	サイズ	W180*H140*D90 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	0.95kg(本体)
光源数	LEDチップ×1個	材質	アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、保証書




DC24V対応 LA-566 LEDサイドマーカ


2019年度版


製品仕様































- 自動車/貨車/トラックなど使用クリスタルサイドマーカーランプです。
- ■24V爆光LEDバスマーカーランプです。
- ■高輝度の3chip SMD L E Dを12個使用してあり、さらにダイヤカットのレンズでかなりの明るさを実現。
- ■レンズに合わせて L E Dを配置してありますので全方向に光が拡散!!
- ■バルブをこの商品に交換するだけで L E Dに!!

■効率:1.44W ■電流:60mA

■カラー:白、緑、青、黄、赤







■DC 24V専用です。 100Vの家庭電圧に繋げないでください。

	製品	什样
	4×11	17.12


品番	LA566	照射角度	360°
消費電力	1.44W	防水等級	IP64(生活防水)
全光束	180lm	サイズ	約86*72mm
入力電圧	DC24V	重量	約99g
発光色	白、緑、青、黄、赤	材質	ABS+PS+PVC
光源数	LEDチップ×12個	セット内容	本体





DC-51W

LED作業灯 50W DC12V/24V兼用 薄型









基本情報	
品番	DC-51W
商品名	LED 作業灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成30年7月
メーカー希望小売価格	11,200円(税抜き)
光色	昼光色
全光束	4000lm
消費電力	50W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数/重さ	5台/約9.5kg
ロットサイズ約	W53*H26*D29CM
JAN (GS1) コード	4571461860435


■実測照度


距離	中心照度
1m	1273.2LX
2m	318.3LX
3m	141.4LX
4m	19.5LX
5m	50.9LX

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。










品番	DC-51W	照射角度	120°
消費電力	50W	使用温度	約−20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP65
全光束	4000lm	コード全長約	1m
ランプ効率	80lm/W	サイズ約	W215*H215*D55 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	1.5kg(本体)
光源数	LEDチップ×100個	材質	アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
	>Ra80	セット内容	作業灯本体、保証書、取扱説明書



LED狭角作業灯 20° DC12V/24V 32W








基本情報	
品番	WL-45A
商品名	LED作業灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成30年9月
メーカー希望小売価格	5,400円(税抜)
明るさ	2400Im
消費電力	32W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数/重量	10/7.4KG
ロットサイズ	W450*H330*D160 mm
JAN (GS1) コード	4571461861937

■実測照度

距離	中心照度	
3m	2793.6LX	
6m	698.4LX	
9m	310.4LX	
12m	174.6LX	
15m	111.7LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。





■DC12V/24V兼用です。 100Vの家庭電圧に繋げないでください。




品番	WL-45A	照射角度	20°(狭角)
消費電力	32W	使用温度約	–25℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	2400lm	コード全長約	50cm
ランプ効率	75lm/w	サイズ	W136*H139*D66 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	0.6kg
光源数	LEDチップ×9個	材質	アルミダイカスト+PC
演色性	Ra80	セット内容	ライト本体、取付金具、保証書、取扱説明書



WL-48D LED狭角作業灯 20° DC12V/24V 34W








基本情報		
品番	WL-48D	
商品名	LED 作業灯	
製造元	株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)	
発売日	平成30年9月	
メーカー希望小売価格	5,400円(税抜)	
光色	昼光色	
全光束	2550lm	
消費電力	34W	
入力電圧	DC12V/24V	
ロット数/重量	10/7.4KG	
ロットサイズ	W450*H330*D160 mm	
JAN (GS1) コード	4571461861920	

■実測照度

距離	中心照度	
3m	2968.2LX	
6m	742.0LX	
9m	329.8LX	
12m	185.5LX	
15m	118.7LX	

★上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。





■DC12V/24V兼用です。 100Vの家庭電圧に繋げないでください。



品番	WL-48D	照射角度	20°(狭角)
消費電力	34W	使用温度約	–25℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	2550lm	コード全長約	50cm
ランプ効率	75lm/w	サイズ	W136*H139*D66 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	0.6kg
光源数	LEDチップ×16個	材質	アルミダイカスト+PC
演色性	Ra80	セット内容	ライト本体、取付金具、保証書、取扱説明書



LD120-N 直管 40W形ナノ技術採用 両側直結対応、グロー式対応 LED蛍光灯 消費電力18W




	— 1212mm————————————————————————————————	<u> </u>
C		Albert Flow & state of the Albert State of the
→ G13口金		26mm ∢

特長

【高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型蛍光灯】


- ・ 一会・一部的人ナル技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても破片が出にくい。危険防止。 ・ 高耐久 : 落としても割れにくい
- ・業界最軽量:120cmの蛍光灯で僅か130g!安全・施工性アップ
- ・広配光:広配光角330°光が広がり明るい
- ・高輝度:40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Im
- ・省エネ:消費電力最大60%OFF ・護眼:均一で柔らかい光、チラツキなく目に優しい

基本情報	
品番	LD120-N
商品名	LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年6月
メーカー希望小売価格	3,580円(税抜)
色温度	6000K(昼光色)
照射角度	約330°
明るさ	約2160lm
入力電圧	AC85-265V 50/60Hz
ロット数	20
ロットサイズ	W1237*H182*D150 mm
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461861678





両側片ピンをソケットに差し込む





製品仕様			
品番	LD120-N	明るさ	約2160 l m
長さ	120cm	色温度	6000K (昼光色)
蛍光灯種別	T8 (Φ26mm)	演色性	Ra80
口金	G13	光源数	高品質SMDチップ×96個
消費電力	18W	サイズ	1200 (L) *26 (Φ) mm
入力電圧	AC85-265V 50/60Hz	重さ	約130g









LD84-ZB

一般電球 60W形相当 高演色Ra95 **LED電球9W**







基本情報	
品番	LD84-ZB
商品名	LED電球 高演色Ra95 60W形相当
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年7月
メーカー希望小売価格	1,200円(税抜)
発光色	昼白色
明るさ	840lm
消費電力	9W
口金	E26
ロット数	50
ロットサイズ	W33*H33*26.5 cm
JAN (GS1) ⊐-ド	4571461861463



■ 特長

- ●物をキレイに見せる高演色Ra95
- ●独自の防止回路設計採用! ちらつきなし! 目に優しい
- ●拡散カバーの採用により、LED電球特有のまぶしさを軽減
- 広配光約270°
- 高品質のプラスチック製なので、落ちても割れることなく安心!
- ●PSE適用



	2文 DD 11 138			
Ì	品番	LD84-ZB	入力電圧	AC100V 0.2A 50/60Hz
Ì	演色性	Ra95	照射角度	270°
	明るさ	840lm 60W形相当	素材	アルミニウム合金 + PC
	消費電力	9W	寸法	外径60*全長118mm
	口金	E26	重量	約58g
	色温度	5000K (昼白色)	セット内容	本体
i	光源数	LEDチップ×21個		





■実測照度

距離	中心照度	
1m	78.31LX	
2m	19.58LX	
3m	8.7LX	
4m	4.89LX	
5m	3.13LX	

★上記照度は設計上の数値の為 使用環境下により異なります。

LD84-DQ

一般電球 60W形相当 高演色Ra95 **LED電球9W**













■特長Ⅰ

- 物をキレイに見せる高演色Ra95
- ●独自の防止回路設計採用! ちらつきなし! 目に優しい
- 拡散カバーの採用により、LED電球特有のまぶしさを軽減
- ●広配光約270°
- ●高品質のプラスチック製なので、落ちても割れることなく安心!
- ●PSE適用

製品仕様

品番	LD84-DQ	入力電圧	AC100V 0.2A 50/60Hz
演色性	Ra95	照射角度	270°
明るさ	840lm 60W形相当	素材	アルミニウム合金 + PC
消費電力	9W	寸法	外径60*全長118mm
口金	E26	重量	約58g
色温度	2700K (電球色)	セット内容	本体
光源数	LEDチップ×21個		

■実測照度

距離	中心照度	
1m	78.31LX	
2m	19.58LX	
3m	8.7LX	
4m	4.89LX	
5m	3.13LX	

[★]上記照度は設計上の数値の為、 使用環境下により異なります。



一般電球 25W形相当 調光対応可 **LED電球** 消費電力4W

シャンテリアタイプ





E12 口金



口金



E26

TS12-DQ

TS17-DQ

TS26-DQ

基本情報TS12-DQ TS17-DQ TS26-DQ商品名LEDシャンデリア電球 25W形相当製造元株式会社 グッド・グッズブランドGOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)発売日平成29年7月メーカー希望小売価格1500円(税抜)発光色電球色消費電力4W口金E12/E17/E26ロット数100ロットサイズW42*H22*33 cmJAN (GS1) コード4571461861449(TS12-DQ)4571461861432(TS17-DQ)4571461861456(TS26-DQ)		
商品名 LEDシャンデリア電球 25W形相当製造元 株式会社 グッド・グッズ ブランド GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI) 発売日 平成29年7月 メーカー希望小売価格 1500円(税抜) 発光色 電球色 消費電力 4W 口金 E12/E17/E26 ロット数 100 ロットサイズ W42*H22*33 cm JAN (GS1) コード 4571461861449(TS12-DQ) 4571461861432(TS17-DQ)	基本情報	
製造元株式会社 グッド・グッズブランドGOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)発売日平成29年7月メーカー希望小売価格1500円(税抜)発光色電球色消費電力4W口金E12/E17/E26ロット数100ロットサイズW42*H22*33 cmJAN (GS1) コード4571461861449(TS12-DQ)4571461861432(TS17-DQ)	品番	TS12-DQ TS17-DQ TS26-DQ
ブランド GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI) 発売日 平成29年7月 メーカー希望小売価格 1500円(税抜) 発光色 電球色 消費電力 4W 口金 E12/E17/E26 ロット数 100 ロットサイズ W42*H22*33 cm JAN (GS1) コード 4571461861449(TS12-DQ) 4571461861432(TS17-DQ)	商品名	LEDシャンデリア電球 25W形相当
発売日 平成29年7月 メーカー希望小売価格 1500円(税抜) 発光色 電球色 消費電力 4W 口金 E12/E17/E26 ロット数 100 ロットサイズ W42*H22*33 cm JAN (GS1) コード 4571461861449(TS12-DQ) 4571461861432(TS17-DQ)	製造元	株式会社 グッド・グッズ
メーカー希望小売価格1500円(税抜)発光色電球色消費電力4W口金E12/E17/E26ロット数100ロットサイズW42*H22*33 cmJAN (GS1) コード4571461861449(TS12-DQ) 4571461861432(TS17-DQ)	ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発光色 電球色 消費電力 4W 口金 E12/E17/E26 ロット数 100 ロットサイズ W42*H22*33 cm JAN (GS1) コード 4571461861449(TS12-DQ) 4571461861432(TS17-DQ)	発売日	平成29年7月
消費電力 4W 口金 E12/E17/E26 ロット数 100 ロットサイズ W42*H22*33 cm JAN (GS1) コード 4571461861449(TS12-DQ) 4571461861432(TS17-DQ)	メーカー希望小売価格	1500円(税抜)
口金 E12/E17/E26 ロット数 100 ロットサイズ W42*H22*33 cm JAN (GS1) コード 4571461861449(TS12-DQ) 4571461861432(TS17-DQ)	発光色	電球色
ロット数 100 ロットサイズ W42*H22*33 cm JAN (GS1) コード 4571461861449(TS12-DQ) 4571461861432(TS17-DQ)	消費電力	4W
ロットサイズ W42*H22*33 cm JAN (GS1) コード 4571461861449(TS12-DQ) 4571461861432(TS17-DQ)	口金	E12/E17/E26
JAN (GS1) □-ド 4571461861449(TS12-DQ) 4571461861432(TS17-DQ)	ロット数	100
4571461861432(TS17-DQ)	ロットサイズ	W42*H22*33 cm
	JAN (GS1) コード	4571461861449(TS12-DQ)
4571461861456(TS26-DQ)		4571461861432(TS17-DQ)
		4571461861456(TS26-DQ)

特長

- ・従来のシャンデリア球にそのまま置き換えが可能です。
- ・省エネ、環境にもお財布にも優しい電球です。
- ・調光に対応できますので、明るさを自由に調節可能!
- ·360°全般配光
- ・クリアガラスで華やかな明かり!

製品仕様			
品番	TS12-DQ TS17-DQ TS26-DQ	入力電圧	AC100V 0.2A 50/60Hz
明るさ	325lm 25W形相当	調光器具	対応可
消費電力	4W	照射角度	360°
口金	E12/E17/E26	素材	アルミニウム合金+ガラス
色温	3000K (電球色)	重量	TS12-DQ(35g) TS17-DQ(38g) TS26-DQ(38g)
光源数	LEDチップ×24個		







DQ09-02

一般電球 80W形相当 .ED電球9W



E26口金 昼光色 1080lm

基本情報	
品番	DQ09-02
商品名	LEDボール電球 80W形相当
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成27年7月
メーカー希望小売価格	1,800円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1080lm
消費電力	9W
口金	E26
ロット数	50
ロットサイズ	W700*H500*D500 mm
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461860855





■ 特長

- ・ボール電球100W形相当。
- ・スイッチONですぐに点灯
- ・発熱量が少ない
- ・光が広がる広配光タイプ
- ・万が一の時にも割れにくいプラスチックカバーを採用。
- ・紫外線を殆ど含まない光で虫が寄り付きにくい。

製品仕様

品番	DQ09-02	入力電圧	AC85V~265V 50/60Hz
明るさ	1080lm 80W形相当	照射角度	300°
消費電力	9W	素材	PC+アルミ合金
口金	E26	サイズ	外径80×全長115mm
色温度	6000K(昼光色)	重量	約70g
光源数	LEDチップ×18個		

DQ12-01

一般電球 100W形相当 LED電球12W





E26口金 昼光色 1480lm

■特長

- ・ボール電球100W形相当。
- ・スイッチONですぐに点灯
- ・発熱量が少ない
- ・光が広がる広配光タイプ
- ・万が一の時にも割れにくいプラスチックカバーを採用。
- ・紫外線を殆ど含まない光で虫が寄り付きにくい。

品番	DQ12-01	入力電圧	AC85V~265V 50/60Hz
明るさ	1480lm 100W形相当	照射角度	300°
消費電力	12W	素材	PC+アルミ合金
口金	E26	サイズ	外径92×全長125mm
色温度	6000K (昼光色)	重量	約90g
光源数	LEDチップ×18個		
	-		-

基本情報	
品番	DQ12-01
商品名	LEDボール電球 100W形相当
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成27年7月
メーカー希望小売価格	2,500円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1480lm
消費電力	12W
口金	E26
ロット数	50
ロットサイズ	W700*H500*D500 mm
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461860848








LD55 LED イルミネーション・電飾 30m 500球 白/青/黄/MIX(4色選択可)



基本情報		
品番	LD55	
商品名	LED イルミネーション・電飾	
製造元	株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)	
発売日	平成24年11月	
メーカー希望小売価格	6,000円(税抜)	
発光色	白/青/黄/MIX(4色選択可)	
電球数	500球(複数連結可)	
コードの長さ	30m	
ロット数	12/約12.5kg	
ロットサイズ W350*H420*D300 mm		
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461860657 LD55-W (白) 4571461860664 LD55-B (青) 4571461860206 LD55-R (RGB) 4571461860671 LD55-Y (黄)	









特長

記憶機能付き。

広拡散LEDを採用して一粒一粒が明るくてどの方向から見ても綺麗です。 コントローラーには雰囲気に合う点灯パターンを調整できる。

複数の連結可能です!

ACプラグをオスとメスで連結し、特別な部品などを用意する必要がない!

消費電力は従来の電球に比べても低く、一般的なイルミネーションに比べて柔らかい幻想的な カラーが大変人気です。

クリスマスシーズンには勿論、年末年始やパーティ(ハロウィンやクリスマスなど)・お祝いイベン ト等あらゆる場面で大活躍間違いなし!

ホテル、レストラン、街路樹に、誰でも手軽に綺麗なイルミネーションを楽しむことができます。










製品仕様


品 番	LD55
発光色	白/青/黄/MIX(4色選択可)
電球数	500球(複数連結可)
コードの長さ	30m
点灯パターン	8パターン
LEDのデザイン	ボール形
消費電力	25W
入力電圧	AC100V 50/60HZ
防水	防水・防滴型
材質	ABS+PVC
重さ	800g
パッケージサイズ	約200*110*140 mm
セット内容	本体、PP袋、説明書、パッケージ



LD30M-B LEDイルミネーション 32m 500球 電池交換式



基本情報			
品番	LD30M-B		
商品名	LED イルミネーション 電池交換式		
製造元	株式会社 グッド・グッズ		
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI		
発売日	平成30年9月		
メーカー希望小売価格	12,600円(税抜き)		
光色	青色		
電球数	500球		
コードの長さ	32m		
ロット数/重量	12個 / 14.5kg		
ロットサイズ	49*38*36cm		
JAN (GS1) コード	4571461861968		

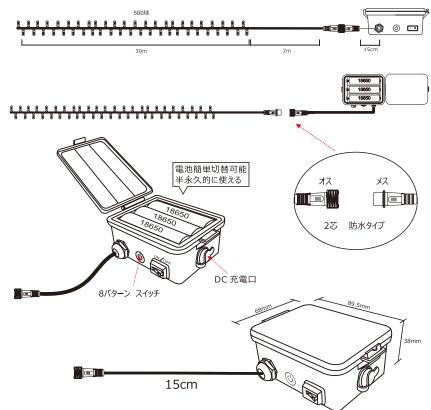

特長

32m/500球・8種類の点灯パータン・充電池式・防水仕様の高品質LEDイルミネーション

切替ボタンを押すだけで点灯パターンをコントロール。全8パターンの光りをお楽しみ頂けます。 常時点灯・点滅・変速しながら点滅・高速点滅、ゆっくり調光点滅など8パターンをお好みに合わせて

省エネ・耐久性

LEDタイプだから省エネで長寿命。また、発熱量が小さく熱くならない為植物などのライトアップにも 安心・安全

コード色は劣化などによる黄変の少ない黒を採用。長期利用にも安心

防水アップ

防水規格はIP65。屋外でもご利用頂けます。

利用場所

クリスマス・ハロウィン・各種イベント・商業施設・ご自宅・イベント広場・フェンス・樹木・オブジェ・ などあらゆる場所・物でお楽しみ下さい。




品番	LD30M-B
発光色	青
点灯時間	50時間以上
充電時間	約4~7時間
使用電池	18650型充電池LDC-361A*3本(3.7V)
電球数	500球
コードの長さ	約32m

点灯パターン	8パターン
LEDのデザイン	ボール形
防水加工	防滴
材質	ABS+PVC
重さ	約1.2kg(電池を含む)
セット内容	イルミネーション、電池ボックス、ボックス保護袋 LDC-361A*3本、説明書、保証書、パッケージ




TYH-7W ソーラーイルミネーション 電池交換式



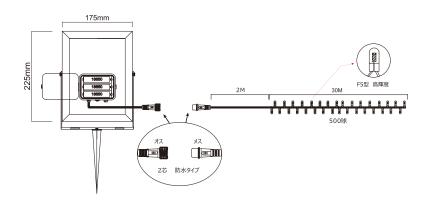

基本情報		
品番	TYH-7W	
商品名	ソーラーイルミネーション 電池交換式	
製造元	株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)	
知的財産権	実登3207027号	
発売日	平成30年9月	
メーカー希望小売価格	12,250円(税抜)	
光色	白	
ロット数/重量	8個 / 15.5kg	
ロットサイズ	42*27*48.5cm	
JANコード 4571461861951		

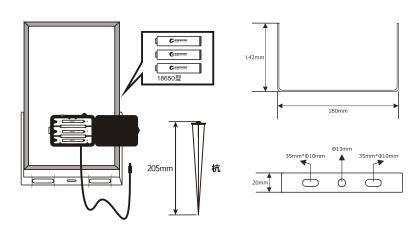

特長

業界初!電池交換可能、太陽光充電式イルミネーションライトです。

日中自動充電、夜間自動点灯

ソーラーパネルに光センサーを搭載。日中の太陽光で充電し、夕暮れ時に自動的に点灯します。 電気代0円。環境保全や節電対策に最適な新時代の照明です

LED電球500個、約32mの長さ。また8つの点灯パターンが楽しめます。 ソーラーパネルにある点灯切替ボタン(緑ボタン)を押すごとに点灯8パターンを切り替えます。

ご使用環境により、ソーラーパネルの設置方法が選べます。

その1:壁掛け

ソーラーパネルを直接に壁、フェンスなどに設置できます。

その2:埋め込み式

杭と杭を組み立てる金具を付属していますので、挿すだけすぐ使ます!





TYH-7W
白
明暗センサー+スイッチ
8パターン
記憶機能付
グッド・グッズ専用電池LDC-361A*3本 (3.7V)
充放電サイクル回数:約500回
満充電の場合、約50時間以上 ※電力不足の場合、LEDライトは徐々に暗くなっていきます。
約7時間以上
a.太陽光発電 b.家庭電源

イルミネーションライト		ソーラーパネル	
電球数	500球	効率	5W/6V単結晶シリコン
コードの長さ	約32m	コードの長さ	15cm
防水加工	防滴	防水等級	IP65
重量	0.7kg	重量	0.85kg(電池3本含め)
LEDのデザイン	ボール型	サイズ	W175mm*H225mm
材質	PVC	材質	アルミ
杭の高さ	205mm	杭の重量	0.06kg
化粧箱のサイズ	W200*H240*D130 mm		
セット内容	イルミネーションライト、ソーラーパネル、18650型充電池LDC-361A*3本、、抗、 金具(杭を組み立て用)、 取扱説明書、 保証書		



HRD04-HL ヘルメットホルダー 安全帽 バンド固定用



■ 特長 ■

ヘルメット用のバンドホルダーです。

固定バンドはマジックテープ設計で、ヘッドライトのベルトの 幅により、調節できます。

ヘッドライトのベルトを挟み込んで、フックをヘルメットの縁部 分に取り付けて、ヘッドライトがヘルメットからすり抜けることを 防ぎます。

当社モデルHL80、HL90、HL66、HL77、ES89で適用 済み。他の一般的なヘッドライトにも使用できます。

基本情報	
品番	HRD04-HL
商品名	ヘルメットホルダー
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成30年3月
希望小売価格	980円(税抜)
機能	バンド調節可能
1パック	4個入り
JAN (GS1) コード	4571461861869


型番	HRD04-HL	重さ	16g (1/パック)
材質	フック部分:ABS樹脂 マジックテープ部分:ポリエステル	対応機種	グッド・グッズ ヘッドライト全モデル対応
フックサイズ	内径Φ12mm 取付幅:3mm		HL66、HL77、HL80、HL90、ES89
バンド部分	マジックテープ設計	商品内容	本体*4個入り




JD-001H

クランプ C型 投光器用 三脚や単管対応可 シャコ万力







基本情報		
品番	JD-001H	
商品名	クランプ LEDライト用	
製造元	株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)	
発売日	平成30年5月	
メーカー希望小売価格	1,866円(税抜き)	
最大口開	100mm	
材質	鉄+アルミニウム合金	
ロット数	40	
ロットサイズ約	W37*H26*D34cm	
JAN (GS1) コード	4571461861807	

■ 特長

おすすめポイント

- ●スチールとアルミ合金をを採用して、厚みと幅があり頑丈です
- ●メッキ加工
- ●最大口開き:100mm
- ●多用途!単管でもつかみ板でも簡単に取り付ける!
- ●様々な機種対応する!



品番	JD-001H
サイズ	約W7.5*H21*D3.3 cm
口開き	最大100 mm
重さ	約200g
材質	鉄+アルミニウム合金
適合機種	当社製品: AC投光器: LD105、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LD101、LD106、LD103、LD93-D、LDJ-50H、LDT-60R(二個必要)、LDJ-100M(二個必要)、LDT-150(二個必要)、LDT-160(二個必要)、LD-102T(二個必要)、LD302(二個必要)、LD-H6A ソーラーライト: TY18-5、TYH-5、TYH-09、TYH-10P、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、T-GY5W、T-GY10W、T-GY20X、TGY-30、TGY-50 充電式投光器: GH40-5、GH40-1



JD-002A

三脚スタンド LED投光器用 高さ調整可 折り畳み可能



基本情報		
品番	JD-002A	
商品名	三脚スタンド LED投光器用	
製造元	株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)	
発売日	平成30年8月	
メーカー希望小売価格	8,900円	
耐荷重約	10KG	
固定部	3箇所	
パイプの直径	38mm	
調整機能	高さ調整&折りたたみ可能	
ロット数/重量	4/約16.3kg	
ロットサイズ	W890*D345*H280mm	
JAN (GS1) コード	4571461861906	

■ 特長

オススメポイント

投光器を取り付けて使える専用の三脚スタンドが登場。 最大185CMまで調節可能 照射高度&範囲がさらに大きく拡大できる MAX3台同時に取り付けることができる ※耐荷重の範囲内(10KGまで)にご使用ください。


手軽に使用可能


手でノブボルトを締めるだけで簡単に固定できる。 組み立ては付属のノブボルトだけでok

折り畳みで持ち運びやすい ノブを緩めるだけ三脚を簡単に収納可能 気軽に持ち運び可能です。

製品仕様

品番	JD-002A
耐荷重	約10KG
固定部	3箇所
パイプの直径	38mm
サイズ最大	W1060*H1850mm
重量	約3.3kg
材質	鋳鉄
セット内容	三脚スタンド主軸*1、雲台*1、ノブボルト*3、
	スプリングワッシャ*3、ワッシャ*3、ナット*2、取扱説明書







ZC02-S

グッド・グッズ専用 AC互換充電器 5.0V PSE認証





基本情報	
品番	ZC02-S
商品名	グッド・グッズ専用 AC互換充電器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	1,500円(税別)
定格出力	5.0V 1200mA
プラグ規格	外径3.5Φ×内径1.35Φ 長さ:9mm
当社対応機種	YC-02W/ YC-06H/ YC-N7B

製品仕様


品番	ZC02-S	材質	プラスチック
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz	ケーブルの長さ	約1.25m
出力電圧	5.0V 1200mA	質量	約60g
プラグ規格	外径3.5Φ×内径1.35Φ 長さ:9mm	セット内容	充電器本体
当社対応機種	YC-02W/ YC-06H/ YC-N7B		

ZC42-A

グッド・グッズ専用 AC互換充電器 4.2V PSE認証







基本情報	
品番	ZC42-A
商品名	グッド・グッズ専用 AC互換充電器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	1,500円(税別)
定格出力	4.2V 1000mA
プラグ規格	外径5.5Φ×内径2.1Φ 長さ:10mm
当社対応機種	GH10-S/ GH12-2/ GH30-X/ GH36-1/
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461861364

製品仕様

品番	ZC42-A	当社対応機種	GH10-S/ GH12-2/ GH30-X/ GH36-1/
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz	材質	プラスチック
出力電圧	4.2V 1000mA	ケーブルの長さ	約1.5m
プラグ規格	外径5.5Φ×内径2.1Φ 長さ:10mm	サイズ	W39*H62*D36 mm
充電指示ランプ	充電中:赤ランプ常時点灯	質量	約60g
	充電完了:緑ランプ常時点灯	セット内容	充電器本体


ZC168-C

グッド・グッズ 専用 AC互換充電器 16.8V PSE認証









基本情報	
品番	ZC168-C
商品名	グッド・グッズ専用互換充電器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	2,100円(税別)
定格出力	16.8V 1000mA
プラグ規格	外径5.5Φ×内径2.1Φ 長さ:10mm
対応製品	YC30/ YC50/ YC100-2/
JAN (GS1) コード	4571461861487


品番	ZC168-C	材質	プラスチック
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz	ケーブルの長さ	約1.5m
出力電圧	16.8V 1000mA	サイズ	W48*H86*D39 mm
プラグ規格	外径5.5Φ×内径2.1Φ 長さ:10mm	パッケージのサイズ	W75*H110*D55 mm
対応機種	YC30/ YC50/ YC100-2/	質量	約120g
充電指示ランプ	充電中:赤ランプ常時点灯	セット内容	充電器本体
	充電完了:緑ランプ常時点灯		




CHG-2A

18650型リチウムイオンバッテリー 専用充電器 PSE認証





製品仕様



基本情報	
品番	CHG-2A
商品名	充電池専用充電器(CHG-2A)
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成30年5月
メーカー希望小売価格	1,580円(税抜き)
対応電池	18650型リチウムイオンバッテリー
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461861852

■ 特長

特徴

18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。 1本でも充電可能。

100~240Vまで対応しているので、変圧器なしで海外でも使用で


充電状況を示すライトが付いているので、充電状況がひと目でわかる ことができます。

	品番	CHG-2A	ケーブルの長さ約	80cm
	対応電池	18650型リチウムイオンバッテリー	材質	プラスチック
	同時充電本数	2本	サイズ	W60*H105*D30mm
	入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz	質量	120g(ケーブル込み)
	出力電圧	DC4.2V/800mA	セット内容	・充電器本体・充電ケーブル
	充電指示ランプ	充電中:赤ランプ常時点灯	対応機種	懐中電灯: ED25-S ED57 ED60-X ED68 ED70 ED80 ED90 ES95

ZC12V-B

グッド・グッズ専用 AC互換充電器 12V PSE認証





基本情報	基本情報		
品番	ZC12V-B		
商品名	グッド・グッズ専用 AC互換充電器		
製造元	株式会社 グッド・グッズ		
ブランド GOODGOODS 昭暉照明(SY			
発売日	平成30年4月		
メーカー希望小売価格	1,980円(税別)		
定格出力	12V 1000mA		
プラグ規格	外径5.5Φ×内径2.1Φ 長さ:10mm		
当社対応機種	YC30-N/ GH40-L/ GH40-S/		
	GH-4400A/		
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461861739		

製品仕様

品番	ZC12V-B	材質	プラスチック
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz	ケーブルの長さ約	1.5m
出力電圧	12V 1000mA	サイズ	W39*H62*D36 mm
プラグ規格	外径5.5Φ×内径2.1Φ 長さ:10mm	質量約	60g
当社対応機種	YC30-N/ GH40-L/ GH40-S/ GH-4400A/	セット内容	充電器本体

ZC35-D グッド・グッズ専用 AC互換充電器 4.2V PSE認証






基本情報			
品番	ZC35-D		
商品名	グッド・グッズ専用 AC互換充電器		
製造元	株式会社 グッド・グッズ		
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)		
発売日	平成30年5月		
メーカー希望小売価格	1,500円(税別)		
定格出力	4.2V 1000mA		
プラグ規格	外径3.5Φ×内径1.35Φ. 長さ:10mm		
対応製品	ED25-S/ED57/ED68/ES-40M		
	/HL66/HL77/HL80/HL90		
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461861814		

品番	ZC35-D	材質	プラスチック		
入力電圧	AC100V~240V 47/63Hz	ケーブルの長さ約	60cm		
出力電圧	4.2V 1000mA	サイズ	W55*H35*D20 mm		
プラグ規格	外径3.5Φ×内径1.35Φ 長さ:10mm	質量	約40g		
対応機種	ED25-S / ED57 / ED68 / ES-40M	セット内容	充電器本体		
	/HL66 / HL77 / HL80 / HL90				



CHG-4B リチウムイオンバッテリー専用充電器 PSE認証





基本情報	k 情報		
品番	CHG-4B		
商品名	リチウムイオンバッテリー専用充電器		
製造元	株式会社 グッド・グッズ		
ブランド	GOODGOODS		
発売日	平成29年4月		
メーカー希望小売価格	3,200円(税抜)		
	8,000円(充電器+電池4本セット)		
対応電池	18650型リチウムイオンバッテリー		
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz		
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461861357		

特長

多種充電池に対応

スライド式の接点を使用することにより16340(RCR123) のような短い電池から18650のような長い 充電池まで幅広に対応しております。

4本独立充電 各種容量混在充電可能


4本充電池同時に充電可能、自動的に充電池種類を識別し、 適切な充電モードを識別できる! 更に容量の異なる充電池にも同時充電可能。


製品	仕村	Ì
----	----	---


品番	CHG-4B	材質	プラスチック
同時充電本数	4本	サイズ	W100*H144*D35 mm
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz	パッケージのサイズ	W125*H155*D43 mm
出力電圧	DC4.2V 500mA Max*4	重量	176g
充電指示ランプ	充電中:赤ランプ常時点灯 充電完了:緑ランプ常時点灯	セット内容	マルチAC充電器本体、ケーブル
対応電池	Li-ion: 18650、16340 (RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650		
対応機種	懐中電灯: ED80 ED70 ED90 ED68 ED57 ED25-S ED45-F ES-30H ES-40M ES-65T ES95 TZ13 TZ32 TZ51 T7-D3X 充電式投光器: GH10-S GH12-2 GH30-X GH36-1 YC-05W LS80-T ソーラーライト: TYH-5 TYH-09 TYH-20C TYH-25T TYH-21R TYH-32L TYH-10P TYH-16M ヘッドライト: HL66 HL77 HL80 HL90		

ACアダプター PSE認証 **I08**









基本情報	基本情報		
品番	108		
発売日	平成26年2月		
メーカー希望小売価格	498円		
JAN (GS1) コード	4571461860015		
製造元	株式会社 グッド・グッズ		
ブランド	GOODGOODS		

■特長

- ●USB機器をご家庭のコンセントから 使用することができます。
- ●各種スマートフォン対応、USB充電タイプの他製品 (USB扇風機、USBライト等)にも対応できます。

品番	108	色	黒/白
入力電圧	AC100-240V 50/60Hz(海外利用可)	対応機種	当社製品:
出力規格	DC5V/1A(6V以上対応不可)		懷中電灯: ES20-U
規格準拠	菱型PSE認証		ランタン: LS60 LS80-T DS-6W
サイズ	約W26×D26×H45 mm		充電式ライト: YC-10M
重量	約46g		その他:iPhoe/iPad/スマートフォン・USB電源家電



SPI002 純正弦波**1000W**





基本情報		
品番	SPI002	
商品名	インバーター 純正弦波	
製造元	株式会社 グッド・グッズ	
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)	
発売日	平成26年10月	
メーカー希望小売価格	25,000円(税抜)	
入力電圧	DC12V (10-15.5V)	
出力電圧	AC100V±5V	
定格出力	1000W	
瞬間最大出力	2000W	
ロット数	2	
ロットサイズ	W450*H250*D320 mm	
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461860121	

■ 特長

■回路保護、入力低電圧警報音、低電圧遮断、過温度遮断、 過負荷遮断、短絡遮断、入力過電圧保護、 入力逆接続保護機能など機能があります。

製品仕様					
品番	SPI002	その他	多重保護機能付き		
入力電圧	DC12V (10-15.5V)	動作温度	-20~40℃		
出力電圧	AC100V±5V	動作湿度	20%~90%RH		
定格出力	1000W	保管温度	-30℃ ~ +70℃		
瞬間最大出力	2000W	サイズ	335*165*85mm		
出力周波数	50Hz/60Hz	重さ	3.3kg (本体のみ)		
出力波形	正弦波	セット内容	インバーター本体		
USB出力	5V 2A		ケーブル×2 ヒューズ×4 説明書		

SPI150 純正弦波**1500W**





基本情報	
品番	SPI150
商品名	インバーター 純正弦波
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日平成	26年10月
メーカー希望小売価格	30,000円(税抜)
入力電圧	DC12V (10-15.5V)
出力電圧	AC100V±5V
定格出力	1500W
瞬間最大出力	3000W
ロット数	2
ロットサイズ	W480*H240*D330 mm
JAN (GS1) コード	4571461860145

■ 特長 ▮

■回路保護、入力低電圧警報音、低電圧遮断、過温度遮断、 過負荷遮断、短絡遮断、入力過電圧保護、 入力逆接続保護機能など機能があります。

製品仕様			
品番	SPI150	その他	多重保護機能付き
入力電圧	DC12V (10-15.5V)	動作温度	-20~40℃
出力電圧	AC100V±5V	動作湿度	20%~90%RH
定格出力	1500W	保管温度	-30℃ ~ +70℃
瞬間最大出力	3000W	サイズ	385*165*85mm
出力周波数	50Hz/60Hz	重き	3.8kg (本体のみ)
出力波形	正弦波	セット内容	インバーター本体
USB出力	5V 2A		ケーブル×4 ヒューズ×6 説明書

SPI2000 純正弦波2000W





基本情報	
品番	SPI2000
商品名	インバーター 純正弦波
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日平成	26年10月
メーカー希望小売価格	35,000円(税抜)
入力電圧	DC12V (10-15.5V)
出力電圧	AC100V±5V
定格出力	2000W
瞬間最大出力	4000W
ロット数	2
ロットサイズ	W580*H250*D320 mm
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461860138

■ 特長|

■回路保護、入力低電圧警報音、低電圧遮断、過温度遮断、 過負荷遮断、短絡遮断、入力過電圧保護、 入力逆接続保護機能など機能があります。

製品仕様			
品番	SPI2000	その他	多重保護機能付き
入力電圧	DC12V (10-15.5V)	動作温度	-20~40℃
出力電圧	AC100V±5V	動作湿度	20%~90%RH
定格出力	2000W	保管温度	-30℃ ~ +70℃
瞬間最大出力	4000W	サイズ	475*165*85mm
出力周波数	50Hz/60Hz	重さ	5.1kg (本体のみ)
出力波形	正弦波	セット内容	インバーター本体
USB出力	5V 2A		ケーブル×4 ヒューズ×6 説明書



100V→12V 直流安定化電源 30A SPI008





■ 特長

- ■本体内部に熱がこもると、ファンが自動で回転し熱がこもるのを防ぎます!
- ■カー用品などの電源チェックや検査に最適!
- ■熱がこもらない本体ファン内蔵型
- ■AC100V→DC12V
- ■配線保護回路付!

基本情報	
品番	SPI008
商品名	コンバーター
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成26年10月
メーカー希望小売価格	4,500円(税抜)
入力電圧	AC 100V/220V
出力電圧	12V
出力	360W/30A
ロット数	26
ロットサイズ	W455*H280*D250 mm

制具件類	É
製品仕様	k

品番	SPI008	動作湿度	20%~90%RH
入力電圧	AC100V / 220V	保管温度	-30℃ ~ +70℃
定格出力	360W /30A	重さ(本体のみ)	0.85kg
出力電圧	12V	サイズ(約)	50mm × 210mm × 110mm
動作温度	-20~40℃	セット内容	本体×1 電源コード ワニロクリップ

HE-03

12Vバッテリー 専用充電器 1A



庭用100Vコンセントから手軽に充電OK

最大出力13.8V 充電電流1A

■特長

- 12Vバッテリー密閉型、開放型、シールド型の全てのタイプで使用できます。
- 1.充電クリップの極性に注意してバッテリーに接続してください。

赤色クリップ(+)→バッテリー(+)端子へ 黒色クリップ(-)→バッテリー(-)端子へ

- 2.電源プラグをコンセント(AC100V)にしっかり差し込みます。 充電中は赤ランプが点灯します。 充電完了時は緑ランプが点灯します。
- 3.充電完了後、電源プラグをコンセントより抜きます。
- 4.次の順序で充電器のクリップをバッテリーから取り外し終了です。 黒色クリップ(-) 赤色クリップ(+)

基本情報	
品番	HE-03
商品名	12Vバッテリー專用充電器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成27年11月
メーカー希望小売価格	1,600円(税抜)
ロット数	100
ロットサイズ	W540*H350*D350 mm
JAN (GS1) コード	4571461860053


品番	HE-03	コード	長さ約2.4m
入力	AC100V~240V/ 50/60Hz対応	重さ	約140 g
出力	DC12V/1A(最大出力13.8V)	資格証書	欧州:CE規格/北米:UL規格/
本体サイズ	約70mm x 45mm x 28mm		日本: PSE規格/中国: C C C 規格
		充電可能	12Vバッテリー、密閉型、開放型、シールド型



GH-4400A

着脱式 Li-iON 投光器専用バッテリー





基本情報	
品番	GH-4400A
商品名	着脱式バッテリー
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成29年1月
メーカー希望小売価格	4,500円
電池容量	7.4V 4400mAh
充電電圧	AC100-240V(専用充電)
車載シガーソケット	DC12V-24V(専用充電)
充電時間	約3~4時間
点灯時間	LOW:4時間;HIGH:2時間(目安)
対応機種	充電式投光器(YC30-N/GH40-S/GH40-L)
JAN (GS1) ⊐−ド	4571461861272

■特長

過充電·過放電保護機能付

2 段階調光機能!HIGH/LOW切替スイッチ式

操作簡単

バッテリー残量計付

防雨型、IP65等級の防水性能

ON/OFF

0

〈充電残量ランプ〉

スイッチ様の5つのランブが充電残量をあらわしています。残量が少なくなるほどランプ点灯数が少なくなります。

ランプの状態

消灯…スイッチがOFFになっているか、 充電がありません。







〈点灯パターン〉 **HIGH → LOW→ OFF**

対応機種

充電式投光器(YC30-N/GH40-L/GH40-S)








N GH40-S

GH40-L

●バッテリーの取り外し

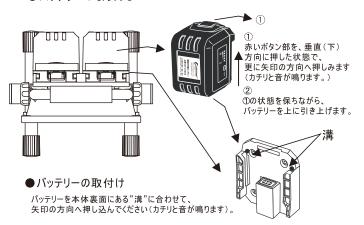

●充電方法 スイッチを切り、充電器をバッテリーバックに挿しこんでから、 コンセントに接続してください。





- ■AC充電器:家庭電源100V-240V対応
- ■DC充電器:DC12V-24V対応

※充電時のご注意:

(1)スイッチをONの状態で長期放置すると過放電になり充電ができなくなる場合があります。 (2)充電池を使い切った後、スイッチをONのまま充電を行うと充電ランブが点滅し充電できない場合があります。その際はスイッチを切り充電器を挿し込み直してください。


(3)充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電器の故障・発火の原因になります。

製品仕様

品 番	GH-4400A	電池寿命	充放電サイクル回数:約500回 ※
バッテリー容量	専用電池 7.4V 4400mAh	防水等級	IP65(生活防水)
充電電圧	AC100-240V DC12V/24V	サイズ	W90*D75mm
調光機能	HIGH/LOW(2段階)	重量	0.33kg (本体のみ)
対応機種	充電式投光器:YC30-N GH40-S GH40-L	材 質	PC+Li-ion
充電時間	約3~4時間	対応充電器	AC互換充電器:12V ZC12V-B

※充放電サイクルを500回繰り返すと、バッテーリ容量が約75%~60%まで減少します。

LDC-361A 18650型 充電電池 3.7V li-ion

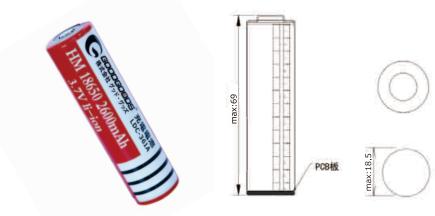

■ 特長 |

商品名:大容量リチウムイオンバッテリー18650型


充電電圧:3.7-4.2v 定格電圧: 3.7v

サイズ: H69mm×Φ18.5mm 充放電サイクル回数:約500回※

2次電池 過充放電防止・過電流防止・過電圧防止

対応充電器:

一個口: CHG-01C 二個口: CHG-2A 四個口: CHG-4B

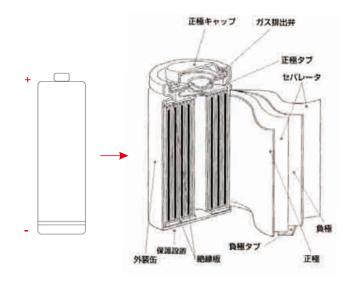

基本情報	
品番	LDC-361A
商品名	18650型リチウムイオンバッテリー
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
発売日	平成27年5月
希望小売価格	1,200円(税抜)
電圧	3.7V
充放回数	500回以上
充電時間	約6~8時間
ロット数	240
ロットサイズ	W530*H300*D100 mm
JAN (GS1) コード	4571461860183







■対応機種

ソーラーライト

懐中電灯

TYH-5 TYH-09 TYH-20C TYH-25T TYH-10P TYH-16M TYH-21R TYH-32L TYH-1A TYH-7W

GH12-2 GH36-1 GH30-X GH10-S YC-05W LS80-T LD-30M 充電式投光器

ED25-S ED57 ED68 ED70 ED90 ES95 TZ51 ES-65T ES-40M ES-30H ED45-F

HL66 HL80 HL90 ヘッドライト



FAX注文用紙



電話·FAXで即ご注文!



	お名前							
ご 依 頼 主 様	住 所							
様	電話番号				FAX番号			
	E-mail							
※お支払総額	はご注文後、当	店よりお知らせい	たします。					
ご注文商品	品 番			名 (4	列:充電式	10W)	個数	久
								-
お支払方法		□ 代引 □ 銀行振込						
配達指定日・時間		□午前中 □14-16時 □16-18時 □19-21時 □なし						
お届け先が、ご	依頼主様と同し	場合はご記入っ	不要です。					
お届け先	お名前							
	住 所							
	電話番号				FAX番号			
お問合せ・その	まか連絡事項権					•		\neg





Го:
問い合わせ窓口➡商品・ご注文に関してはコチラ!
問い合わせ窓口→商品・ご注文に関してはコチラ!
問い合わせ窓口➡商品・ご注文に関してはコチラ!
問い合わせ窓口➡商品・ご注文に関してはコチラ!



地球に優しく 明るい未来

株式会社 グッド・グッズ

所在地 〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2 連絡先 home@goodgoods.co.jp

■お問い合わせは……