

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



www. goodgoods. co. jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

LED充電式投光器

(商品番号YC-5B)

取扱説明書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

■取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。

■この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

仕様

品名	LED充電式投光器 サンダービーム
品番	YC-5B
JANコード	4571461861302
LEDチップ	5灯
消費電力	15W (5PCS x 3W)
入力電圧	AC100V~240V DC12V/24V
全光束(明るさ)	1650 LM(最大)
光調節	4モード(ハイ・ロー・SOS・フラッシュ)
照射角度	約60°
色温度	6500K昼白色
電池容量	4400mAh/7.4V
充電時間	約4~5時間
点灯時間	約3~8時間
主な材質	アルミ+ABS樹脂
防水機能	IP44級防水(生活防水仕様)
角度調節	前後120° ~150° 調節可能
重量	約750g(本体のみ)
サイズ	約115mmx107mmx232.2mm
ボディカラー	ブラック
充電ランプ	充電中:指示ランプ点滅 充電済み:指示ランプ四つ常時点灯 ※充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。 ランプではなく、充電時間を目安としてください。
作業温度	充電時:0~45℃/作業時:-10℃~50℃
保管温度	-5℃~35℃
セット内容	ライト本体×1個 AC充電器1個 車載充電器1個 取扱説明書

ページ②

各部の名称と使い方




●スイッチの操作方法

4種類の点灯パターン切替

ハイモード→ローモード→SOSモード→フラッシュモード

スイッチを押すと、点灯・消灯・点灯パターンを切り替えます。

※段階的に点灯パターンを選択します。

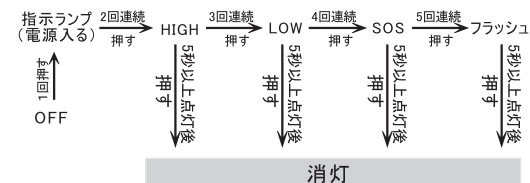

消灯

●残容量確認の方法

バッテリー残量は、LEDの点灯具合で確認できます。

- 全てのランプが点灯 → 75%～100%
- 赤①・黄②・緑③ランプ点灯 → 50%～75%
- 赤①・黄②ランプ点灯 → 25%～50%
- 赤①ランプ点灯 → 5%～25%
- 赤ランプ点滅 → ほとんど空の状態を表しています。



※指示ランプは正しく作動できない場合もございます。

●照射角度の調整


●ライト部を上下に動かし、照射方向を調整する。

※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。

※ライト部が固定できないときはネジを締めてください



●マグネット機能

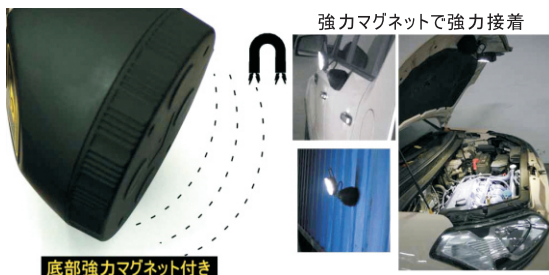

●充電方法



●充電状態の表示:

■バッテリー残量計ランプ

充電中 赤点滅
赤点灯
黄点滅
黄点灯
緑点滅
充電完了 緑点灯 (全点灯)

○緑
○黄色
○赤



●付属品



ライト本体



シガーソケット



AC充電器

■故障かな！？

症状

スイッチを入れても点灯しない

原因・処置

- ON・OFF状態を確認する。
- 電力不足の可能性がある。
→6時間以上充電を行う
- 充電器不具合の可能性がある。
→他の充電器があればテストする。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。

- 商品には多少の個体差があります。
- 充電時間や点灯時には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- LED光源にはばらつきがあるため、光源ごとに発光色、明るさが若干異なる場合があります。
- 発送時に点灯チェックを行っておりますが、まれに点灯不良がある場合がございます。その際は商品到着日より十日以内に限り無償でご対応させていただきますのでお早めにご連絡をお願いします。
- 初めてご使用の場合や長期間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
- 目に光を当て続けしないでください。目を痛める原因となります。
- 水中での使用はしない。浸水などで故障の原因となります。
- リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- バッテリーは不使用時も微量の放電があります。長期間不使用の場合、定期的(月に一回)に点検して下さい。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に完全に使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電が出来ない事や、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
- ライトを充電しながら使用は「NG」です。
- ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。
- 落下等「強い衝撃」を与えないでください。
- 用途以外にはご使用なさらしないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- 正しくセットされていなければ水が浸入し、故障の原因となります。また水中では使えません。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。