

地球に優しく・明るい未来

30m 500球 イルミネーション (商品番号LD55)

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ページ①

この度は、弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよく読み正しくお使いください。

■ご使用前の確認


- ・ご使用になる前に、必ず点灯確認を行ってください。
- ・作業は電源を切った状態で行ってください。
- ・本体コードで本体を引っ張ったり、持ち運んだりしないでください。断線の原因となります。
- ・低温時はコードが硬くなりやすく断線しやすくなります。取り付ける際は無理な負荷がかからないようご注意ください。
- ・設置の際に本製品を無理に引っ張ったりしないでください。また、コードやLED玉を強く圧迫するような設置もしないでください。
- ・LED製品は性質上弱干、色や輝度のバラつきがある場合がございます。予めご了承ください。
- ・光源の直視は避けてください。視力の低下などを招く恐れがあります。
- ・この取扱説明書は大切に保管してください。

■仕様


品 番	LD55-W(白) LD55-B(青) LD55-Y (黄) LD55-RGB (ミックス)
JAN コード	LD55-W: 4571461860657 LD55-B: 4571461860664 LD55-Y: 4571461860671 LD55-RGB: 4571461860206
発光色	白(LD55-W)/青(LD55-B)/黄色(LD55-Y)/ ミックス(LD55-RGB)
電球数	500 球
コードの長さ	約 30m
コードの色	クリア
点灯パターン	8 パターン
LED のデザイン	ボール形
消費電力	9W
入力電圧	AC100V 50/60Hz
防水加工	防滴
材質	ABS+PVC
重さ	約 800g
セット内容	イルミネーション、防水 PP 袋、説明書、パッケージ

ページ②


各部の名称と使い方

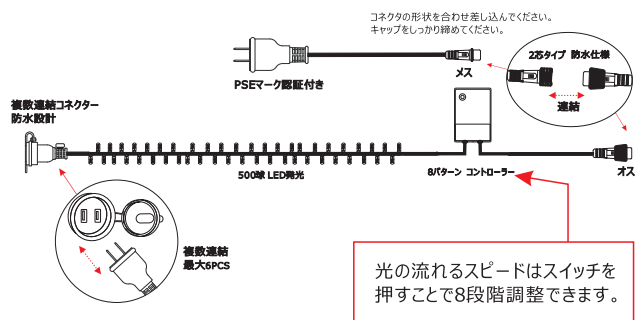


■サイズ図面



■連結方法

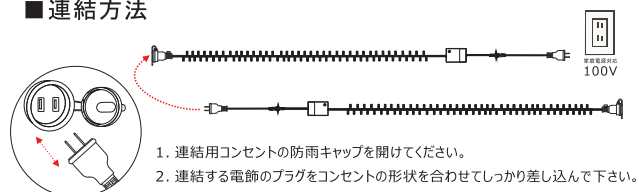

■複数連結方法

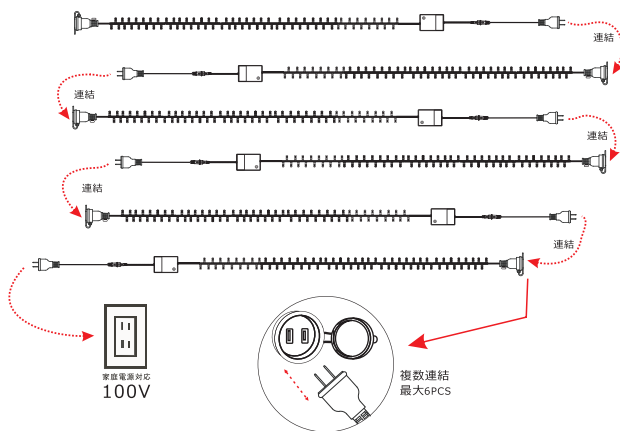

連結本数6本まで

<安全のために>

- ※連結の際は、必ず電源を切ってから連結してください。
- ※連結用コンセントはLEDイルミネーション連結専用です。
定められた本数以上は連結しないでください。
光量低下、ショートの原因となります。
- ※当社のLEDイルミネーション以外は連結しないでください。
故障・感電事故などの原因になります。
- ※出力側末端に必ず防水キャップを使用してください。


■製品の特性

- ・枝と枝の間を飛ばすような取付はしないでください。
風雨などの影響で破損したり故障する原因となります。
- ・ビニタイ・バンドのしめ過ぎは断線のおそれがあります。ご注意ください。
- ・樹木の成長などによってコードが断線して危険です。
- ・LEDが露出しているため、落したり、ぶついたり、無理な力を加えたりしないでください。

■使用場所

本製品は次のような環境下では使用できません。


- ・粉塵が多い場所。
- ・振動が多い場所。(常時、振動や衝撃がある場所)
- ・可燃性ガス、腐食性ガスなどが発生する場所。
- ・浴室など、高温高湿になる場所。
- ・LEDライトが浸水する恐れのある場所。
- ・海水がかかる場所。
- ・不安定な場所。
- ・雨などによる浸水や積雪がある場所

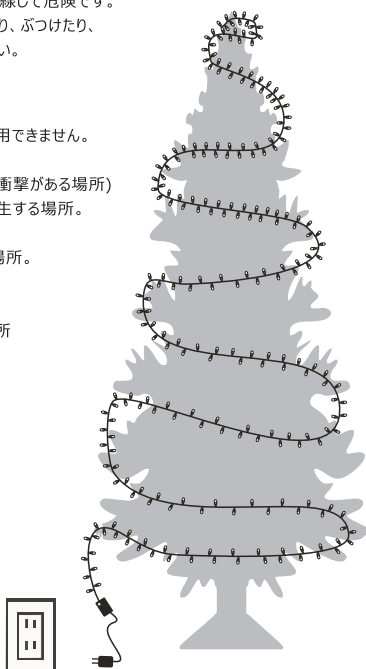

家庭電源対応

■コントローラーの防水加工

1. 防水テープで加工されたコントローラーを付属のPP袋に入れて、ジッパーを開けてください。
2. PP袋を開口部が下向きに吊るして下さい。
※開口部が上向きになる場合、隙間から浸水になってしまう恐れがあります。
※重要：屋外使用時には、必ず開口部が下向きにしてください。

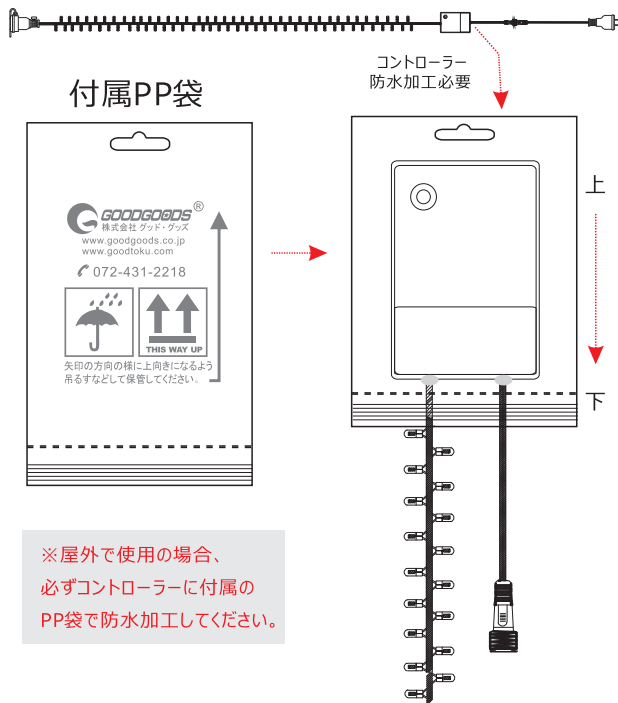

※屋外で使用的場合、
必ずコントローラーに付属の
PP袋で防水加工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■ご使用上の注意

- ・LEDは発光色や明るさにバラつきが出る場合や2〜3球点灯しない場合がありますが、故障や異常ではありません。
- ・必ず指定の電源をご使用ください。
故障・発火などの原因となります。
- ・通電したまま製品を取り付けたり、連結したりしないでください。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・LEDライトの光を、直射しないでください。
目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・連結して使用するばあい、本説明書に表示された連結可能数を守ってお使いください。
- ・当社の製品以外との連結はしないでください。
- ・出力側末端には、必ず防水キャップを装着してください。
- ・本製品を連結する際はコンセントの形状を合わせてしっかり差し込んでください。
湿気の侵入によりショートの原因となります。
- ・本製品は水中で使用しないでください。
- ・本製品を水洗いしないでください。
- ・本製品の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸透させよく絞った柔らかい布でふき取ってください。
- ・濡れた手で製品を操作しないでください。
- ・LEDが露出しているため、落したり、ぶついたり、無理な力を加えたりしないでください。
- ・コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張りしないでください。断線による故障や感電、火災の原因となります。
- ・コードやLED部分を踏みつけたり、強い力で折り曲げたりしないでください。玉切れや断線による故障や感電、火災の原因となります。
- ・電源コードを束ねたまま長時間の点灯はしないでください。
- ・点灯中に、布やカーテンなどで覆わないでください。また、燃えやすいものの付近には設置しないでください。
- ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・電源とLEDライト間の延長は、電圧降下を配慮して電気容量を確認した電線をお使いください。
- ・設置する場所は、突起物のないところを選んでください。電源コード等に傷がつき漏電や感電、火災の原因となります。
- ・極端に温度が高くなる場所、金属製のフェンス、バルコニー、幕板などには設置しないでください。
- ・樹木に巻き付ける場合には、コードを強く引っ張りながら固定しないでください。風で枝を揺れたら、樹木の成長などによってコードが断線して危険です。