

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

LED充電式投光器

(商品番号GH30-X)

取扱説明書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

■取扱説明書をよく読みの上、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。


■この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。


品名	LEDポータブル充電式投光器 30W
品番	GH30-X
JANコード	4571461861098
消費電力	30W
入力電圧	DC12V-24V AC100V-240V
全光束(明るさ)	3000lm(最大)
光調節	3モード(ハイ・ロー・赤と青点滅)
色温度	6000K昼白色
充電時間	約6時間
点灯時間	ハイモード:約6時間 ローモード:約12時間 赤と青点滅:約24時間
防水等級	防滴仕様
角度調節	上下180度
重量	約0.9KG
サイズ	W130*H190*D105 mm
ボディカラー	黄色+黒
充電ランプ	充電中:赤ランプ点灯 充電済み:緑ランプ点灯 ※充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。 ランプではなく、充電時間を目安としてください。
作業温度	充電時:0~45℃ 作業時:-20℃~60℃
セット内容	ライト本体×1個:AC充電器1個:車載充電器1個 18650型充電電池3本:取り扱い説明書

ページ②

各部の名称と使い方

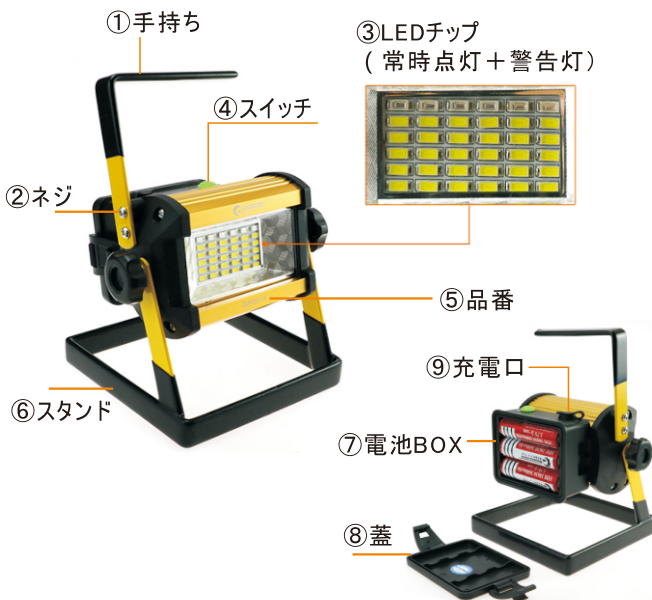

電池の取り替え

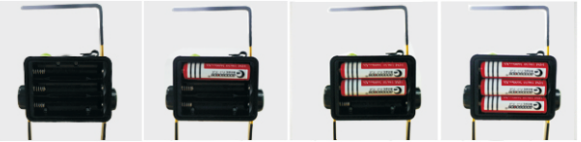

※ACアダプターを繋げれば充電電池無しでも点灯可能

充電電池1本	充電電池2本	電池3本
点灯3-5時間	点灯7-9時間	点灯9-12時間

●角度調整



ライト部を上下動かし、照射角度を調整する。
※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。
※ライト部が固定できない時はネジを締めてください。

●スイッチの操作方法

ローモード→ハイモード→青と赤点滅(警告モード)
スイッチを押すと、点灯・消灯・点灯パターンを切り替えます。



充方法

ステップ①
マイナスとプラスの接続方法が間違いないように付属の電池を本体のBOXに入れてください。



ステップ②
充電口を開けて下さい。



ステップ③
蓋の四隅はちゃんとはまってください。



ステップ④
アダプターを充電口に挿して、電源のコンセントに入れてください。



充時約 4 6 時

※充 指示ランプは、正しく作動していない場合もございます。

ランプではなく、充時を目安としてください。

※新旧・異種の池を混用しないでください。

※〇〇をに入れないでください。

※初めてご使用の場合や時ご使用にならなかった場合は、必ず充してからご使用ください。

※池の取り替えは可です。

■付属品

電池



AC充電器



カーチャージャー



■故障かな！?

症状

スイッチを入れても
点灯しない

原因・処置

- 電池の入り方が逆になっている。
→電池の正極を正しく入れる。
- 充電電池が不具合になっている。
→電池を本体から外して、ACアダプターを繋げて点灯を確認してください。
- 電力不足になる可能性がある。
10時間以上充電を行う。
- 充電器が不具合になっている。
充電の指示ランプをご確認ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、産の損害を止するため、必ずお守りくことを明しています。

■った使い方をしたときに生じる気危害損害の程度を区分して、明しています。

△告

△池の液が目に入ったときは、きれいな水で洗いすぐに医師の治療を受ける。

△乾池は使用しない てください。

△期使用しない場合、リチウムイオン二次池を機器から外して湿気の少ないところに保管してください。

○守らないと池からガスが出ることがあり器具が破する原因となります。

△注意

■発時に点灯チェックをっておりますが、まれに点灯不がある場合 合が御座います。そのは商品到着日より1以内に御対応させていただきますのでお早めに御座います。

■初めてご使用の場合や時ご使用にならなかった場合は、必ず充してからご使用ください。

■目に光を当て続けない。

■目を痛める原因となります。

■水中での使用はしない。

■浸水や不意の消灯などで事故の原因となります。

■商品には多少の個体差があります。

■充時や点灯時には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。

■LED 光源にはばらつきがあるため、LED 光源ごとに発光、明るさが 異なる場合があります。

■本品には、リチウムイオンバッテリーが登搭載しています。

■リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影します。

■繁な充や、放・放充繰り返さないようご注意ください。

■バッテリーは特性上、充された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。

■充中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。

■使用後は必ず消灯させる。

■ライトを充しながら使用は「NG」

■充しながら使用すると、充池は劣化します。

■バッテリー残量 50% 80程度にし、涼しいところに保管しておくこととバッテリーの寿命をくすることが出来ます。

■定期的に点検・充する 約 一ヶ月に一度

○守らないと池の液漏れ・発熱・破や点灯できない原因となります。

■短時の充放を繰り返す使用しないでください。

■本品に二次加工・分をしないでください。

■温 湿 になる場所に放置しないでください。

■本品は仮用です。施照明用には使用しないでください。