

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



www. goodgoods. co. jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

■取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使い下さい。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。

■この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

仕様

品名	LED充電式投光器 サンダービーム
品番	YC-16T
JANコード	4571461861050
LEDチップ	16灯
消費電力	16W (16pcs x 1W)
入力電圧	DC12V/24V AC100V~240V
全光束(明るさ)	1800LM(最大)
光調節	4モード(ハイ・ロー・SOS・フラッシュ)
照射角度	約120°
色温度	6500K昼白色
電池容量	4400mAh/7.4V
充電時間	約3~5時間
点灯時間	最大約8時間(ローモード)
主な材質	アルミ
防水機能	IP54級防水(生活防水仕様)
角度調節	前後120° ~150° 調節可能
重量	約870g(本体のみ)
サイズ	約260mm*218mm*113mm
ボディカラー	ブラック
充電ランプ	充電中:指示ランプ点滅 充電済み:指示ランプ四つ常時点灯 ※充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。 ランプではなく、充電時間を目安としてください。
作業温度	充電時:0~45°C/作業時:-20°C~60°C
保管温度	-20°C~70°C
セット内容	ライト本体×1個 AC充電器1個 車載充電器1個 取扱説明書

LED充電式投光器

(商品番号YC-16T)

取扱説明書

ページ②

各部の名称と使い方




●スイッチの操作方法

4種類の点灯パターン切替

ハイモード→ローモード→SOSモード→フラッシュモード

スイッチを押すと、点灯・消灯・点灯パターンを切り替えます。

※段階的に点灯パターンを選択します。

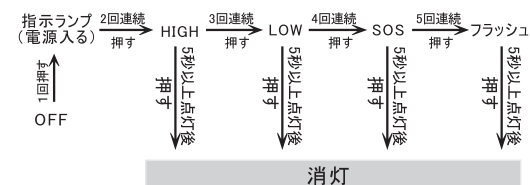

● 残容量確認の方法

バッテリー残量は、LEDの点灯具合で確認できます。

- 全てのランプが点灯 → 75%～100%
- 赤①・黄②・緑③ランプ点灯 → 50%～75%
- 赤①・黄②ランプ点灯 → 25%～50%
- 赤①ランプ点灯 → 5%～25%
- 赤ランプ点滅 → ほとんど空の状態を表しています。



※指示ランプは正しく作動できない場合もございます。

● 照射角度の調整


● ライト部を上下に動かし、照射角度を調整する。

※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。

※ライト部が固定できないときはネジを締めてください



● マグネット機能

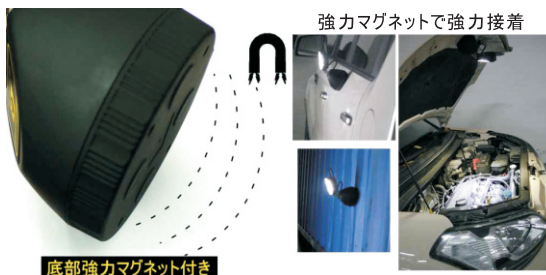

● 充電方法



● 充電状態の表示:

バッテリー残量は、LEDのランプ色で確認できます。

- 赤①ランプ点滅 → 5%～25%
- 赤①ランプ点灯・黄②ランプ点滅 → 25%～50%
- 赤①・黄②・緑③ランプ点灯・緑④ランプ点滅 → 50%～75%
- 赤①・黄②・緑③ランプ点灯・緑④ランプ点灯 → 75%～100%
- 全てのランプが点灯 → 充電完了



● 付属品



ライト本体



シガーソケット



AC充電器

■故障かな！？

症 状

スイッチを入れても点灯しない

原因・処置

- ON・OFF状態を確認する。
- 電力不足の可能性がある。
→ 6時間以上充電を行う
- 充電器不具合の可能性がある。
→ 他の充電器があればテストする。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる気候や損害の程度を区分して、説明しています。

注意

- 発送時に点灯チェックを行っておりますが、まれに点灯不良がある場合がございます。
- 誤った使い方をしたときに生じる気候や損害の程度を区分して、説明しています。
- 目に光を当て続けず。
- 目を痛める原因となります。
- 水中での使用はしない。
- 浸水や不意の消灯などで事故の原因となります。
- 商品には多少の個体差があります。
- 充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- LED光源にはばらつきがあるため、光源ごとに発光色、明るさが若干異なる場合があります。
- 本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
- リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
- 頻繁な充電や、過放電・過充電を繰り返さないようご注意ください。
- 使用後は必ず消灯させる。
- スマホを充電しながら使用はNG
- 充電しながら使用すると、充電効率は劣化します。
- バッテリー残量を50%～%程度にし、涼しいところに保管しておくことでバッテリーの寿命を長くすることができます。
- 定期的に点検・充電する
- 守らないと電池の液漏れ・発熱・破裂や点灯できない原因となります。
- 一ヶ月に一度以上の頻度で、バッテリーを充電から0%近くまで放電するまで連続して使用または電源ONの状態では放電していただき。
- 短時間の充放電を繰り返す使用しないでください。
- 本品に二次的加工・分解をしないでください。
- 高温になる場所に放置しないでください。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
- お願い
- 電池は消耗品です。
- 水中で使用しないでください。(生活防水仕様)
- 高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。
- コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- (断線による消灯の原因となります。)
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。