

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www. goodgoods. co. jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

超薄型LED懐中電灯 (品番ED-10FS)

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
当社は工場及び販売店では様々な情報をお客様に提供し、信頼を築き、
アフターサービスや健全な品質管理システムの運用で消費者
の皆様安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく・明るい未来

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】


- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

仕様データ

品番	ED-10FS
JANコード	4571461864594
明るさ	HIGH：1000lm / MID：500lm / LOW：50lm
LEDパワー	10W（最大）
色温度	7000K±5%（昼光色）
LED数	2個
演色性	>Ra70
内蔵バッテリー	リチウムポリマー電池（102050、3.7V、1000mAh）
点灯モード	HIGH → MID → LOW → OFF
落下耐久	1m
照射角度	約20°
照射距離	約125m（最大）
本体材質	ABS樹脂 + アルミニウム（6061）
クリップ材質	マンガン鋼
マグネット	ネオジム磁石（N35）
連続点灯時間	HIGH：約1.5時間 MID：約3時間 LOW：約8時間
保護機能	過充電保護、過放電保護、逆接続保護
充電時間	約2.5～3時間（DC5V/0.5A）
重さ	約68g
防水等級	IPX4
本体サイズ	W20×H32×D120mm
セット内容	本体、取扱説明書、保証書、 Type-C充電ケーブル(0.5m)

ページ②

■ 各部の名称

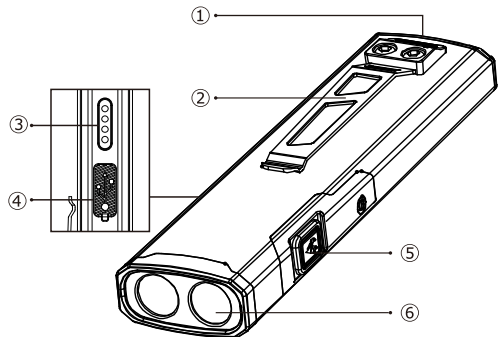


- ① マグネット
- ② クリップ
- ③ 充電指示ランプ
- ④ 充電差込口(Type-C)
- ⑤ 電源/調光スイッチ
- ⑥ ライト


FL1 STANDARD

明るさ	点灯時間	照射距離	最大光度	落下耐久	防滴性能
1000lm	1.5時間	125m	3940cd	1m	IPX4
500lm	3時間	75m	1791cd		
50lm	8時間	25m	210cd		

■ 寸法図面

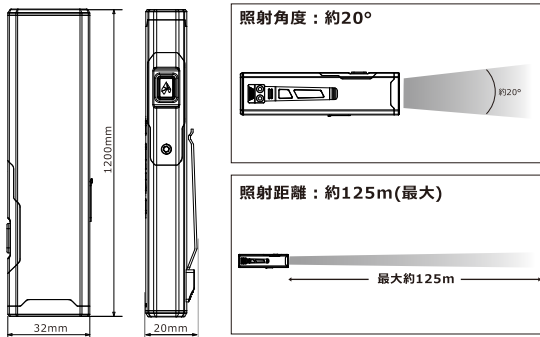


■ 点灯モード

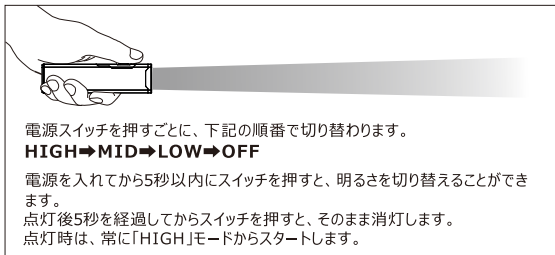

■ 充電方法

- ① 本体側面にある充電カバーを開きます。
- ② 充電ケーブルを充電口に差し込み。
- ③ 充電ケーブルのUSB端子をACアダプターに接続し、家庭用コンセントに差し込み。
パソコンやモバイルバッテリーのUSB端子に接続して充電することもできます。

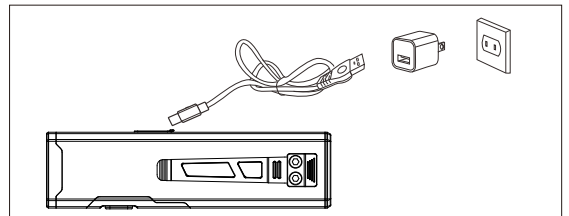

充電時間：約2.5～3時間（DC5V/0.5A）



※充電中はライトを点灯させないでください。

※PD・QC対応充電器もご使用いただけますが、急速充電・高速充電には対応していません。充電電流は最大500mAです。

※ACアダプターは付属していません。

■ 充電指示ランプ

※バッテリー残量に応じて、右から順番にインジケーターが点灯します。
※バッテリー残量が約10%以下になると、一番右のインジケーターが点滅します。

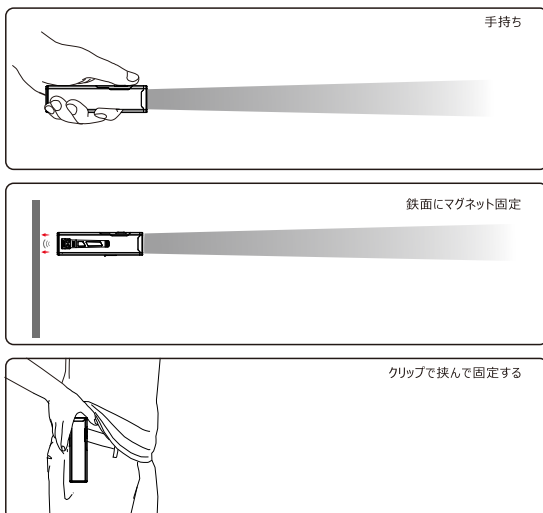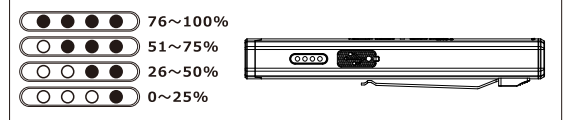

※マグネットの吸着力は、設置面の金属含有量や塗装の状態などによって異なります。

■ 故障かな？

症状	原因・対策
スイッチを押しても点灯しない	・充電不足の可能性 →充電を行ってください
点灯した瞬間、光量が下がった	・充電不足の可能性 →充電を行ってください
充電時、指示ランプが点灯しない	・USBアダプター及び充電ケーブルの不具合 →別のアダプター/ケーブルでお試しいだき
充電時、指示ランプが点灯しているのにライトが蓄電・点灯しない	・高速・急速充電アダプターとの相性の可能性があります。 →一般的なDC5V/1AのUSBアダプターでお試しいだき。

安全上のご注意

- 商品には多少の個体差があります。
充電時間や点灯時間は、使用環境や製品ごとに差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本体を分解・修理・改造しないでください。
異常動作、発熱、発火、感電などの事故の原因となります。
- 本製品にはリチウムポリマー電池を内蔵しています。
リチウムポリマー電池の寿命は、使用方法や使用環境によって大きく左右されます。
頻繁な充電や、過放電・過充電を繰り返さないようご注意ください。
- 充電は、USB充電器（USB-ACアダプター）またはパソコンなどのUSBポートを使用してください。
- 必ずDC5V/0.5A対応のUSB-ACアダプターで充電してください。
指定以外の電圧・電流の充電器を使用すると、バッテリーの発熱・発火・破裂などの重大な事故につながるおそれがあります。
- 充電に適した周囲温度は0～45℃です。
0℃未満または45℃を超える環境では、正常に充電できない場合があります。
- 本体が異常に熱い、異音・異臭がするなどの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品は丁寧に取り扱いってください。
落下や強い衝撃を与えた場合は、使用前に各部に異常がないことを確認してください。
- LEDライトの光を直視しないでください。
目を傷めたり、視力に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 点灯中は、本体を布やカバーなどで覆わないでください。
発熱・発火・破裂の原因となり、大変危険です。
- 本製品は完全防水ではありません。
水中や豪雨など、水がかかる環境では使用しないでください。
- 1か月以上使用しない場合は長期保管となります。
長期保管する際は、バッテリーを約50%充電した状態で保管してください。
- 長期間放電したまま放置すると、バッテリーが劣化するおそれがあります。
保管中は1か月に1回程度、バッテリー残量を確認し、約50%の充電状態を維持してください。
- リチウムポリマー電池は、満充電の状態での高温の場所に保管すると劣化しやすくなります。
直射日光の当たる場所や高温になる場所での保管は避けてください。
- 使用後は必ず消灯してください。