

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www. goodgoods. co. jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。


■仕様

品番	HM-01S
定格入力電圧	5V/2A 9V/2A 12V/1.5A QC3.0充電器推奨)
ワイヤレス出力消費電力	5V・5W/9V・15W/12V・15W (MAX)
LED本体 (スピーカー搭載) 充電電圧	5V 1A/2A
ライト/スピーカー定格消費電力	1.2W
バッテリー容量	600mAh (3.7V)
LEDの点灯時間	(約)4.5H以上 (100%照度時) /9H以上 (50%照度時) /30H以上 (10%照度時)
Bluetooth接続範囲	≤10m
ライト/スピーカー充電時間	約2時間 ※ワイヤレス充電・ライト・スピーカーOFFの場合
スピーカー使用時間	3~4時間 ※LEDライト消灯の場合
応答周波数頻度	70Hz~18KHz
材質	ABS+PVC
質量	約340g (本体)
サイズ	Φ180*H78.5 mm
化粧箱のサイズ	W215*H90*D98 mm
質量	約340g (本体)
セット内容	LED本体、TYPE-C充電ケーブル、ワイヤレス充電ベース、説明書、保証書、スチールプレート*1

※充放電サイクルを500回繰り返すと、バッテリー容量が約75%~60%まで減少します。


ページ②

■各部の名称

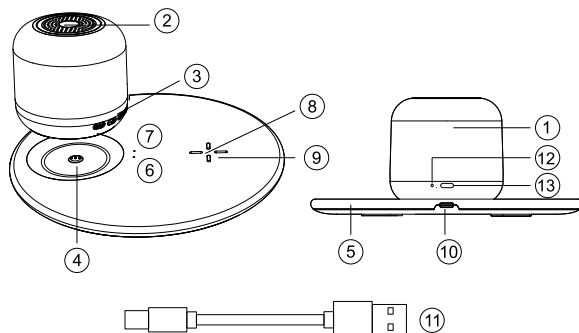


- | | |
|----------------|----------------|
| ① LED本体 | ⑧ ワイヤレス充電中心エリア |
| ② ナイトライトスイッチ | ⑨ 滑り止めシリコン |
| ③ スピーカー機能ボタン | ⑩ TYPE-C充電挿し |
| ④ スピーカー磁気充電エリア | ⑪ TYPE-C充電ケーブル |
| ⑤ ワイヤレス充電ベース | ⑫ 充電指示ランプ |
| ⑥ スピーカー充電指示ランプ | ⑬ スピーカー充電挿し口 |
| ⑦ ワイヤレス充電指示ランプ | |

■サイズ図面


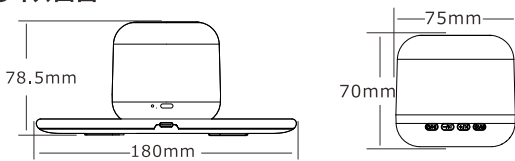


■取り付け説明書

- ①TYPE-C 充電ケーブルをワイヤレス充電ベースの TYPE-C 電源ポートに接続してください。
- ②TYPE-C 充電ケーブルのもう一方の端を充電アダプターに接続してください。（本製品には充電アダプターは含まれません）
A. QC2.0 または QC3.0 プロトコルに適用する充電アダプターを使用することをお勧めします。
B. 5V/2A の充電アダプターをご使用の場合、最大 5W でワイヤレス充電を行います。
※ワイヤレス充電時の出力電流・電圧が入力側の電流・電圧により異なり、電気転換中に一定のロスが発生する為、入力電力が 5V/2A の時に、最大出力消費電力は 5W となります。
C. 9V/2A または QC2.0、QC3.0 プロトコルに適用する充電アダプターをご使用された場合、最大 15W のワイヤレス高速充電が可能です。
- ③製品を平らな場所に置き、充電アダプターを電源コンセントに差し込んで下さい。
- ④パイロットランプの確認
ワイヤレス充電指示ランプ⇒ 起動・待機中：青 充電中：白
スピーカー充電指示ランプ⇒ 充電中：赤 充電完了：緑

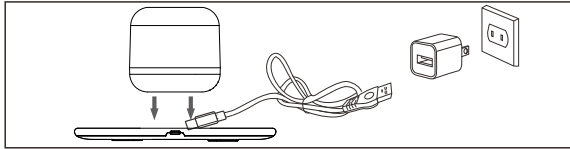

■使用方法

①スピーカー充電 A. ナイトライトスピーカーを「スピーカー磁気充電エリア」に置きます。 B. TYPE-C 充電ケーブルで充電します。 充電時間：オフ状態に充電するには約 2 時間かかります。 音楽流れる時間：3～4 時間（音量 70%、消灯状態で）	
②ナイトライト  ライト上部をタッチして明るさを切り替えます。 10%の明るさ⇒50%の明るさ⇒100%の明るさ⇒消灯	
③スピーカー  2秒長押し：電源オン/オフ タッチ：再生/一時停止 ダブルクリック：TWS ペアリング ※⑤  長押し：音量を下げる クリック：前の曲  長押し：音量を上げる クリック：次の曲  2秒以上長押し⇒カラフル点灯モード クリック⇒点灯パターンを切替 ※点灯パターン ※カラー点灯中に、上部の電源ボタンをタッチすると、温白色のナイトライト点灯に切り替わります。	
④Bluetooth接続  電源ボタンを 2 秒長押しして電源を入れます。スマートホンなどの Bluetooth を起動し、HM-01S の名前を検索してクリックする。	

⑤TWSペアリングについて(同機種を 2 台お持ちの場合)

二つのスピーカーをONにして、どちらの電源ボタンをダブルクリックすると、押された本体から【ドン】というプロンプト音が鳴ります。その後、約 3 秒後に両方のスピーカーから同時に【ドン】というプロンプト音が鳴り、ペアリングが成功したことを示します。その中の一つの電源ボタンをもう一度ダブルクリックすると、【ドンドン】というプロンプト音が鳴り、ペアリングが解除されたことを示します。




○左チャンネル



○右チャンネル

⑥携帯ワイヤレス充電について

(A)ワイヤレス充電機能を備えた携帯をベースのワイヤレス充電センターエリアに置いて、ワイヤレス充電指示ランプは青色から白色に変わると、携帯の充電が開始されます。
(B)充電に失敗した場合は、一旦携帯の位置を調整して、それとも携帯にワイヤレス充電機能があるかどうかを確認する。
(C)ワイヤレス充電充電指示ランプが速く点滅する場合（異物ある通知）、携帯電話のスマホケースまたは携帯電話とワイヤレス充電器の間に金属物体がないか確認してください。
ご注意：鉄がある車載ホルダーに装置中のスマホには付きの携帯は充電できません。一旦車載ホルダー取り外してワイヤレス充電機能を使用してください。



- ⑦スピーカー底部に磁気吸着機能を採用。鉄製の物体に吸着できます。
- 使用したい部分に吸着可能なものがない場合は、当商品に付属されているプレートシールをご使用くださいませ。



安全上のご注意/使用上のご注意

- ①ベースのワイヤレス充電エリアにほかの金属製品を置かないでください。ベースは濡らさず乾燥した状態でご使用ください。
- ②プロトコルに準拠した急速充電対応アダプターをご使用くださいませ。
- ③ワイヤレス充電を適切に行うために、充電を行いたいデバイスは必ずワイヤレス充電センターエリアに合わせて、必ず接触させてください。
- ④充電を行う際は必ず説明書に記された値の電圧でご使用ください。
- ⑤製品にはリチウム電池が使用されている為、温度の高い場所や、熱源の近くに置かないでください。
- ⑥バッテリーの寿命短縮を防ぐために、使用しない場合でも 3 か月に 1 度は充電を行ってください。