

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

LEDポケットライト

(商品番号YC-88L)

取扱説明書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。


■仕様

商名	LED ポケットライト 超小型 マグネット付き
商品型番	YC-88L
JAN コード	4571461862026
LED パワー	10W
全光束	800lm
発光色	昼白色
光源数	LED チップ×1
連続点灯時間	約 4.5 時間
充電時間	約5時間(入力電圧5V 1Aを目安)
バッテリー	グッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh
入力電圧	DC5V 1A
USB 出力	5V MAX2.1A
防水等級	IP44 (生活防水)
サイズ	W102*H80*D37mm
重量	約 350g
材質	アルミ合金+鉄製
セット内容	本体、AC アダプター-I08、マイクロ充電ケーブル、 取扱説明書、保証書、パッケージ


※充電サイクルを500回繰り返すと、バッテリー容量が約75%～60%まで減少します。

ページ②

■各部の名称

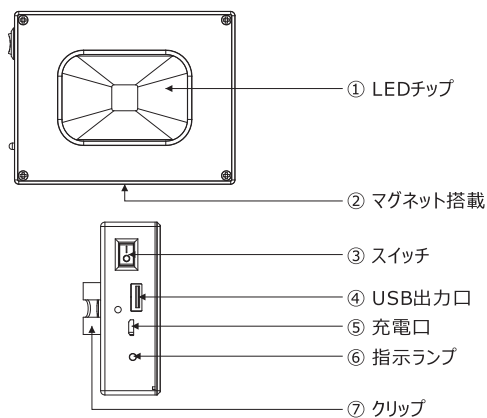


■サイズ図面

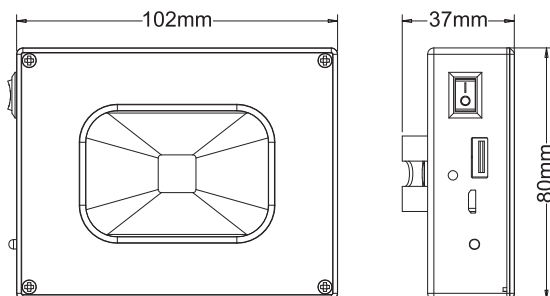

■ 充電方法

- ①スイッチをOFFにする。
- ②充電口の防水カバーを外す。
- ③付属のマイクロケーブルの接続コネクタを、ライトにある充電口に挿しこむ。
- ④ケーブルのUSB側コネクタを充電器やパソコンに接続する。

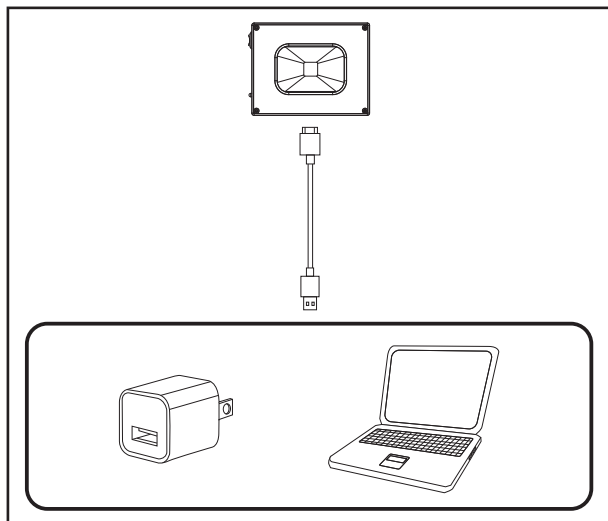

充電状態の表示


充電中：赤色のランプが点灯

充電完了：緑のランプが点灯


※指示ランプは正しく作動できない場合もございます。ランプではなく、充電時間を目安としてください。

■ マグネット機能

N45マグネット搭載していますので、鉄骨やスチール棚・机などに貼り付けられます。

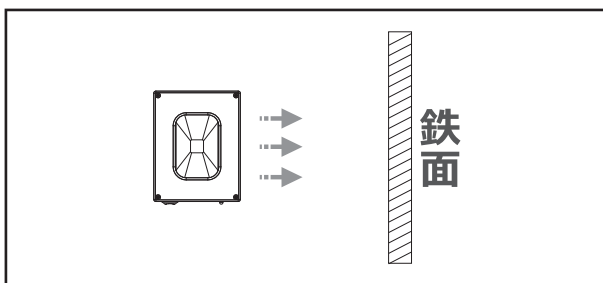

■ 付属品

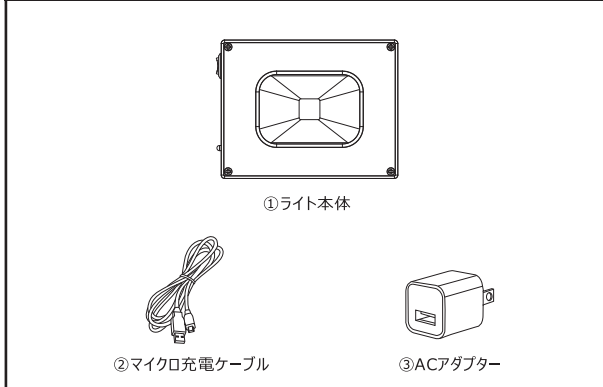

■ 故障かな？

症状	原因・処置
点灯しない	●スイッチのON・OFFの状態を確認してください。 ●充電不足 ⇒バッテリーを、満充電にしてください。
充電しない	●ライト、充電器、電源コンセントの間がしっかりと接続されているか確認するか、別のコンセントを試して見る。 ●A C アダプターが、電源に接続されていない。 ⇒電源コンセントに、接続してください。 ●電源ブレーカーが切れている。 ⇒電源ブレーカーを入れてください。 ●ACアダプターか充電ケーブルの不良 ⇒新しいアダプターかケーブルで確認してください。



安全上のご注意事項 必ずお守りください

■ ライトについて

- ・商品には多少の個体差があります。
充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を、直視しないでください。
目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取り扱い扱ってください。
落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませて拭き取って

ください。

・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。

■ バッテリーについて

- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
- 頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。一ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると充電できなかったり、満充電ができなかったりすることがあります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。
- 他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。
- 充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、絶対に点灯させないでください。
- バッテリーへの負担が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- ・充電に適した温度は0～45℃です。
- 0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・一ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- 長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- ・ライトは、高温多湿の場所を避けて保管してください。バッテリーの劣化に繋がります。