

地球に優しく・明るい未来

太陽光発電LED投光器

商品番号 TY-3W

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒

www.goodtoku.com



www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ページ①

この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

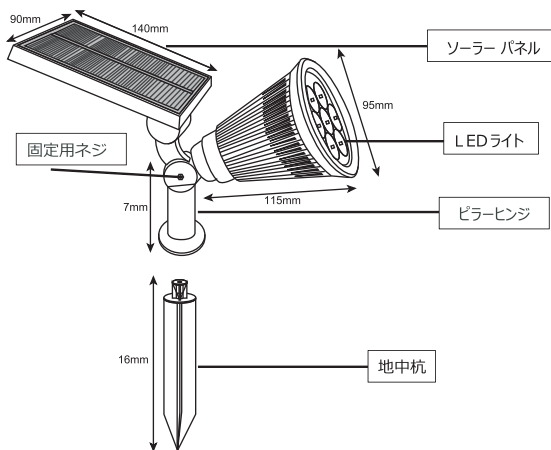
- 本商品は、屋外用ガーデンライトです。
- 初めてお使いになる場合は、ソーラーパネルを直射日光に当たて、十分な充電を行ったうえでご使用ください。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や、点灯しない場合があります。
- 点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。

基本仕様

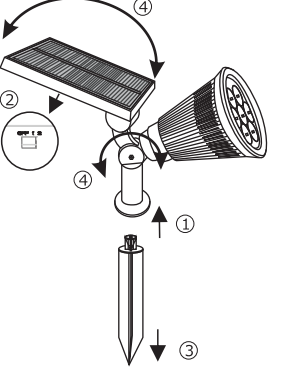

品番	TY-3W	JANコード	4571461861647
LED パワー	3W	全光束（明るさ）	300lm
LED チップ数	7粒	発光色	7色（単色発光可）
点灯時間（フル充電）	12 時間以上	照射角度	約 60°
バッテリー容量	2200mAh 3.7V	点灯方式	光センサー＋スイッチ
防水等級	IP55	点灯パターン	自由変色 ＋単色常時点灯
材質	樹脂	重さ	0.35kg
セット内容	ライト、ソーラーパネル、ピラーヒンジ、地中杭、取付用ネジ ×3 本、取扱説明書		
注意事項	・バッテリーと光センサーはソーラーパネルに搭載されております。 ・バッテリー残量は不足になると、光が徐々に暗くなっていきます。 ・ソーラーパネルを太陽光が当たる場所に設置してください。		

ページ②

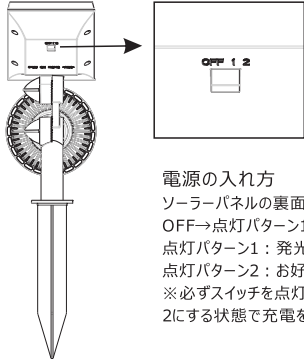

各部名称 部品の種類と数をお確かめください。



組み立て

地面に挿す	壁掛ける
① 本体に地中杭をまっすぐ挿し込みます。 ② 電源スイッチを ON にし、点灯パターンを調整する。 ライト本体を裏返し、ソーラーパネの裏面にある電源スイッチを ON にし、点灯パターンを調整する。 ③ 地中杭を地面に突き刺します。 ④ 角度を調節します。 ソーラーパネルが南向きになるように、ソーラーパネルを調節します。 光を当ててない方向にライトを調節します。 	 ① ピラーヒンジを付属の取付ネジで設置する場所に取り付ける。 ② ライト本体とソーラーパネルの角度を調節する。

使用方法

 電源の入れ方 ソーラーパネルの裏面にあるスイッチを入れます。 OFF→点灯パターン1→点灯パターン2 点灯パターン1：発光色全8色が順に点灯する。 点灯パターン2：お好みの色のみ常時点灯する。 ※必ずスイッチを点灯パターン1か点灯パターン2にする状態で充電を行ってからご使用ください。	角度調整 LED(90°)、 ソーラーパネル(180°) はそれぞれ調整可能 
---	---

設置についてのご注意

- 必ず、直射日光の当たる場所に設置してください。南向きが最適です。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる、また点灯しない場合があります。
- 夜間でも周囲が明るい場所では点灯しない場合があります。
- 雨や雪のかからない場所、湿気の少ない場所に設置してください。
- 水没する可能性のある場所に設置しないでください。
- 地面にしっかりと突き刺し、ぐらぐら動かないことを確認してください。

故障かな？と思ったら	原因	対処
ライトが点灯しない場合	電源が「OFF」になっていませんか？	もう一度、使用方法「電源の入れ方」をお読み頂き、電源を「ON」の状態にしてください。
	設置場所付近は明るくありませんか？	近くに外灯や車のライト等、明るい照明がない場所に設置場所を変更してください。
	日中、ソーラーパネルが樹木や建物の日陰になっていたり、曇りや雨の日が続いていませんか？	日陰にならない場所に設置場所を変更し、晴天の日に十分な充電を行ってください。
	充電電池の寿命ではありませんか？	十分な充電をした後でも、点灯しない場合があります。内蔵充電電池の寿命の可能性があります。
ライトの光が暗くなる場合	バッテリー残量が少なくなっていないですか？	日陰にならない場所に設置し、晴天の日に十分な充電を行ってください。
	充電電池の寿命ではありませんか？	十分な充電をした後でも、点灯しない場合があります。内蔵充電電池の寿命の可能性があります。

使用上のご注意	ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
●商品の組立、必ず取扱説明書に従って行ってください。 ●本商品の用途以外での目的には使用しないでください。 ●ライトを設置する際、本体を上から押さえないでください。 ●傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。 ●風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。 ●水中での使用は絶対にしないでください。 ●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の变形や火災の原因になります。 ●幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。 ●隙間に手や指を入れないでください。 ●組立の際には、手や指を挟まないように注意してください。 ●光源を長時間直視しないでください。 ●長時間使用しない場合は、定期的に充電を行ってください。 ●異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。 ●取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。 ●ご不要になった商品は、地域の条例などに従って正しく処分してください。 ●商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。	