

リチウムイオン充電電池
大容量・高出力 18650型



国際安全認証
多重保護回路


多重保護回路機能
過充電、過放電、過電流の保護

基本情報

品番	LDC-361A
発売日	平成27年5月
メーカー希望小売価格	1,200円(税抜)
JAN (GS1) コード	4571461860183
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS

仕様

基本情報	
品番	LDC-361A
公称電圧 (V)	3.7V
容量	3600mAh
直径 (最大寸法)(mm)	Φ18.7mm
高さ (最大寸法)(mm)	69.8mm
質量(g)	約50g
プラス極	ボタントップ (突起部 約0.5mm)
充放電サイクル	500回以上
保護設置	過充電保護設置: 4.20±0.05V以上で充電停止 4.10±0.05V以下で充電停止解除 過放電保護設置: 2.50V±0.1V以下で放電停止 2.50V±0.1V以上で放電停止解除 過電流保護回路: 出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保護設置	過充電保護設置: 4.20±0.05V以上で充電停止 4.10±0.05V以下で充電停止解除 過放電保護設置: 2.50V±0.1V以下で放電停止 2.50V±0.1V以上で放電停止解除 過電流保護回路: 出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
対応充電器	一個口: CHG-01C 二個口: CHG-2A 四個口: CHG-4B
作動温度	-20~60℃
充電温度	0~45℃
保管温度	-5~35℃
対応機種	ソーラーライト: TYH-10P、TYH-15WT、TYH-16MTYH-20WE、 TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK、TYH-GSA 充電式投光器: GH12-2、GH36-1、GH30-X、YC-05W ランタン: L580-T、D5-8E-BLK、D5-8E-MGN、D5-8E-SPK 懐中電灯: ES-03G、ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57 、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ヘッドライト: HL66、 HL80、HL90、HL50TR

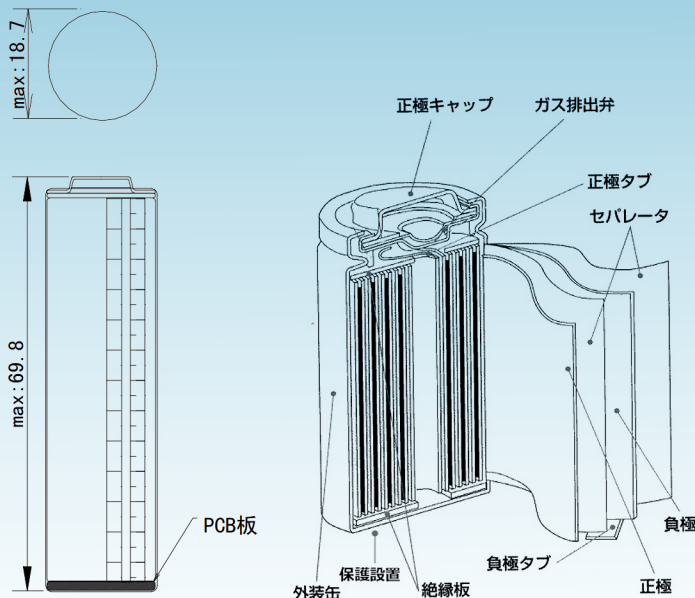

多重保護回路



多重保護回路機能
過充電、過放電、過電流の保護

様々な18650型リチウムイオン電池に最優秀の方を選びましょう！
安全な18650電池を選ぶポイントがPSEマーク保護回路・容量mAh
容量で選ぶ (実効3600mAh) ☒
性能で選ぶ (保護回路付き、PSEマーク付き) ☒
安全性で選ぶ (保護回路付き、PSEマーク付き) ☒
弊社のリチウムイオン電池はすべてお持ちしており、安全性も高く安心して使えます！
※購入し選び方として、また大きな事故に繋がって、また選ばれるので慎重に選ぶ必要があります。



国際安全認証

保護回路にMOS

多重保護回路機能: 過充電、過放電、過電流の保護
過充電保護設置: 4.25以上で充電停止
4.15以下で充電停止解除
過放電保護設置: 2.40以下で放電停止
3.00以上で放電停止解除
過電流保護回路: 出力端子短絡時放電停止
短絡解放により放電停止を解除

