


## LDJ-50H

# 40°狭角配光型 50W LED投光器

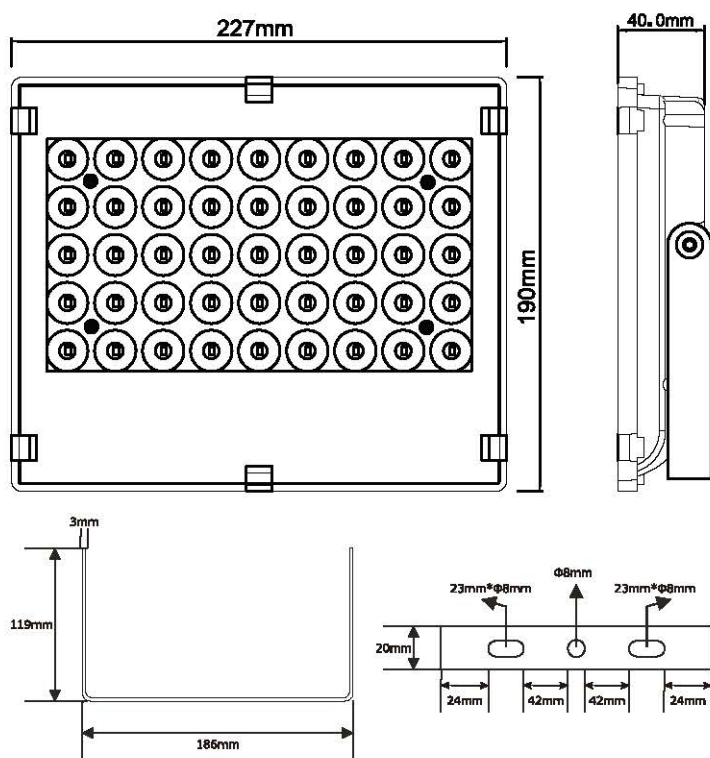

### 基本情報


|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 品番            | LDJ-50H               |
| 商品名           | LED 投光器               |
| 製造元           | 株式会社 グッド・グッズ          |
| ブランド          | GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI) |
| 発売日           | 平成29年5月               |
| メーカー希望小売価格    | 8,000円(税抜)            |
| ロット数/重量       | 4個/約8.0kg             |
| ロットサイズ        | W368*H260*D270 mm     |
| JAN (GS1) コード | 4571461861340         |

### 実測照度

| 距離   | 1m       | 2m      | 3m      | 4m      | 5m     |
|------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 中心照度 | 18526 lx | 4631 lx | 2058 lx | 1157 lx | 741 lx |

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### 配光

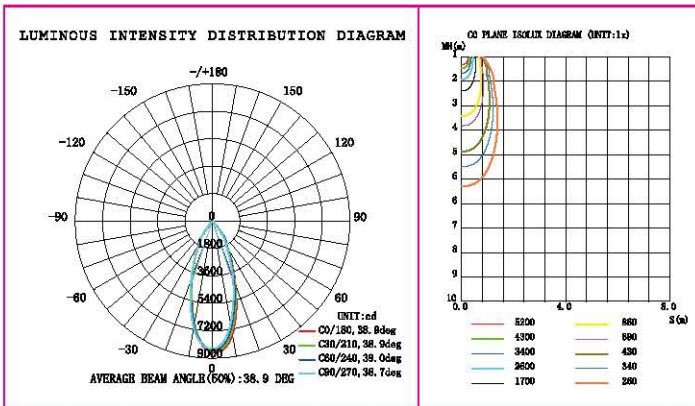

### 特長

- 狭角配光のLED投光器 より省エネ・薄型・軽量を実現
- ◇高効率・高出力  
高輝度LEDチップ45個を搭載 固有I<sub>cs</sub>\*-消費効率は140.4lm/Wを実現。
- ◇低消費電力  
僅か50Wで7020lmの明るさを実現 低消費電力で環境負荷を低減。
- ◇狭角40°配光設計 集光性向上  
40°に集光された光が遠くまでしっかり届きます。
- ◇ステアは前後180°調節可能
- ◇クリンフィン型ヒートシンクを採用。シンプルな構造で優れた放熱性能・軽量化を両立
- ◇IP66を達成  
屋外で利用できる優れた防塵・防水性

### 製品仕様

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 品番      | LDJ-50H               |
| 消費電力    | 50W                   |
| 入力電圧    | AC85~265V             |
| 周波数     | 50/60Hz兼用             |
| 全光束     | 約7020lm(光源の値に準ずる)     |
| ランプ効率   | 140.4lm/W             |
| 発光色     | 昼光色(6000K)            |
| 光源数     | LEDチップ×45個            |
| 演色性     | >Ra80                 |
| 照射角度    | 約40°                  |
| ステア調整角度 | 前後約180°               |
| 使用温度    | -20°C~45°C            |
| 防水等級    | IP66 (生活防水)           |
| コード     | 全長約2m                 |
| サイズ     | W227*H190*D40 mm      |
| 化粧箱のサイズ | W260*H238*D85 mm      |
| 質量      | 約1.6kg                |
| 材質      | アルミニウム合金ダイカスト + 強化ガラス |
| セット内容   | 投光器本体、保証書、取扱説明書       |

