

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



www. goodgoods. co. jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

LED充電式投光器

(商品番号YC-48K)

取扱説明書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

■取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。

■この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

■仕様


品名	LED充電式投光器 サンダービーム
品番	YC-48K
JAN	4571461861395
消費電力	48W
全光束	5280lm
調光機能	HIGH/LOW/SOS/フラッシュ(4段階)
発光色	昼白色(6500K)
光源数	LEDチップ×16個
照射角度	90°
連続点灯時間	HIGH: 約4時間 LOW: 約8時間
充電時間	約4~5時間
バッテリー	内蔵式バッテリー(7.4V 13200mAh)
電池寿命	約1000回
充電電源	AC100V~240V DC12V/24V
角度調整	前後約120°
防水等級	IP44(生活防水仕様)
サイズ	約W162*H311*D139mm
重量	約1.59kg
材質	アルミニウム合金+ABS+PC
ボディカラー	黒
作業温度	充電時: 0~45℃ 作業時: -10~50℃
保管温度	-5~35℃
セット内容	投光器本体、AC充電器、車載充電器 取扱説明書、保証書

ページ②

各部の名称と使い方



■サイズ図面




ページ③

●スイッチの操作方法

4種類の点灯パターン切替

ハイモード→ローモード→SOSモード→フラッシュモード
スイッチを押すと、点灯・消灯・点灯パターンを切り替えます。

※段階的に点灯パターンを選択します。

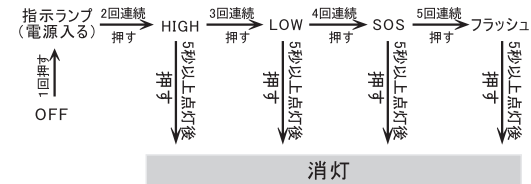

●残容量確認の方法

バッテリー残量は、LEDの点灯具合で確認できます。

- 全てのランプが点灯 → 75%～100%
- 赤①・黄②・緑③ランプ点灯 → 50%～75%
- 赤①・黄②ランプ点灯 → 25%～50%
- 赤①ランプ点灯 → 5%～25%
- 赤ランプ点滅 → ほとんど空の状態を表しています。



※指示ランプは正しく作動できない場合もございます。ランプではなく、充電時間を目安としてください。

●照射角度の調整

●ライト部を上下に動かし、照射方向を調整する。

※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。

※ライト部が固定できないときはネジを締めてください



ページ⑤

●充電状態の表示:

■バッテリー残量計ランプ

充電中 赤点滅
赤点灯
黄点滅
黄点灯
緑点滅
充電完了 緑点灯(全点灯)

○緑
○黄色
○赤



●付属品



ライト本体



シガーソケット




AC充電器

■故障かな？

症状	原因・処置
点灯しない	●スイッチのON・OFFの状態を確認してください。 ●充電不足 ⇒バッテリーを、満充電にしてください。
充電しない。	●ACアダプターが、電源に接続されていない。 ⇒電源コンセントに、接続してください。 ●電源ブレーカーが切れている。 ⇒電源ブレーカーを入れてください。 ●ACアダプターの不良(充電ランプの不点灯) ⇒もう一つの充電器で確認してください。

ページ④

●マグネット機能

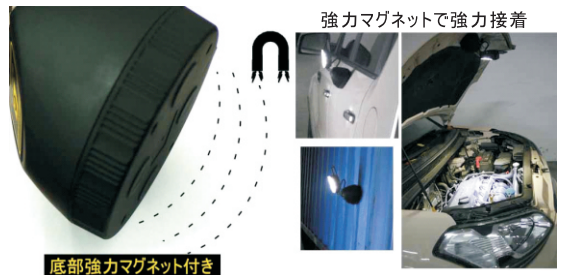

●充電方法



ページ⑥

安全上のご注意 必ずお守りください

- 商品には多少の個体差があります。充電時間や点灯時には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- 本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- ・異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- 本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- 規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。
- ・他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- 付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。
- ・充電不良や、バッテリーの発熱発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 充電中は、絶対に点灯させないでください。
- ・バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 充電に適した温度は0～45℃です。
- ・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- 本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- 本製品は、大切に取り扱いください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- LEDライトの光を、直視しないでください。
- ・目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
- ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- 1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- ・長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- 放電したまま放置すると、バッテリーが劣化します。1ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温場所に保管すると、劣化します。
- 使用後は必ず消灯させる。
- コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- (断線による消灯の原因となります。)
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。